



Husqvarna

富世华



2024 富世华经销商手册

目录

公司介绍

X-Torq®节能环保发动机

割灌机

525RS
543RS
543RB
525PT5S
525LK
525LK 延长杆
HA200 宽带绿篱刀头
HA860 高枝绿篱刀头
PA1100 高枝油锯刀头
BA101 风机头
SR600-2 胶刷扫地机头
BR600 毛刷扫地机头
TA850 打草机头
CA230 翻土机头
EA850 切边机头

545FX

131R

131RB

333R MarkII

333RB MarkII

绿篱机

522HD60S

522HS75S

高枝绿篱机

525HF3S

525HE3

535HE4

风机

125B

525BX

570BTS

578BTF

580BTS MarkII

油锯

125

130

T525

T435

445II

450II

543XP

545 MarkII

555

365 X-Torq(合金导板)

365 X-Torq (链轮导板)

372XP X-Torq (合金导板)

372XP X-Torq (链轮导板)

562XP MARKII

565(合金导板)

565 (链轮导板)

572XP(合金导板)

572XP (链轮导板)

585

592XP

电池产品系列

536LiRX

520iLX

520iRX

325iLK

535iRX

536LiHD60X

536LiHD70X

520iHD60

520iHD70

520iHE3

536LiBX

525iB

530iBX

340iBT

550iBTX

535iXP

T535iXP

T540iXP

540iXP

530iPX

530iP4

530iPT5

电池产品系列原装配件

BLi200, BLi300, BLi950X,
QC330, QC500, 带电池适配器的电池背带

草坪机

LC219(本田动力, 铁质刀盘)

LC419(本田动力, 铝制刀盘)

骑乘式中置草坪车

TS342

割草机器人

305

315 MarkII

435X AWD

440

450X

550

微耕机

TF230

TF440

TF545P

水泵

W50SP

W80SP

W65P

喷雾机

323S15L

323S25L

301SM

308SM

320SM

318iS20

发电机

G1300P

G2500P

G3200P

G5500P

G8500P

公司介绍

富世华集团是世界上首屈一指的链锯、割草机、坐骑式草坪车，以及诸如修篱机和修枝机等引擎动力类园艺工具的生产商，同时我们是世界上顶尖的建筑及石材行业的切割设备生产商之一。集团可满足商用和家庭客户的不同需求。员工 14000 左右，富世华已在斯德哥尔摩证交所上市。



- 1689 年 富世华创建，为瑞典军队生产军火
- 1872 年 富世华开始生产缝纫机和厨房设备
- 1896 年 富世华开始生产自行车，直到 1962 年
- 1903 年 产品系列延伸到摩托车，直到 1987 年
- 1959 年 富世华开始生产油锯以及发动机驱动草坪机
- 1978 年 伊莱克斯与富世华合并，开始拓展全系列户外动力产品
- 1986 年 产品系列延伸到坐骑式草坪车
- 1995 年 推出世界首款全自动草坪机
- 2006 年 富世华成为独立的上市公司
- 2006 年 收购德国嘉丁拿
- 2007 年 收购日本小松户外动力产品
- 2010 年 富世华全能上海分公司、嘉丁拿上海公司并入富世华（中国）机械制造有限公司，全面负责富世华集团在中国的销售业务
- 2016 年 富世华（上海）管理有限公司成立
- 2018 年 X-CUT 锯链上市
- 2022 年 富世华成立 333 周年




富世华起源商标代表火枪上的准星



X-TORQ



X-Torq® 节能环保发动机技术满足中国环境保护部发布的国家排放标准 GB26133-2010(第二阶段), 并且在提升马力的同时降低油耗。

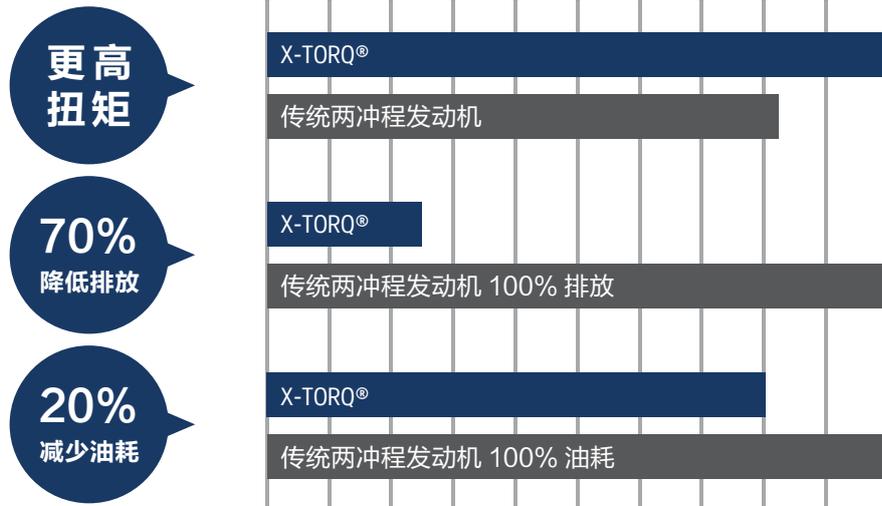

Air injection™ 离心式清洁进气系统减小发动机磨损并延长空滤清理间隔时间, 有效延长发动机寿命。



Low Vib® 弹簧减震设计, 最大限度的减轻了操作者的疲劳。

割灌机



产品编号 (PNC) : 967 62 28-01

产品名称: 割灌机



马力强劲，稳固的设计保证了可靠的操作性，即使在苛刻条件下也一样游刃有余。机器的操作，维护和保养都十分简单。专利引擎技术 X-Torq® 与传统引擎相比，提供更强马力，油耗更少，排放更低。

技术参数

| | |
|----------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 25.4 cm ³ |
| 冲程 | 28 mm |
| 输出功率 | 0.95 kw |
| 最大输出功率转速 | 8500 rpm |
| 燃油容积 | 0.51 L |
| 燃油消耗率 | 600 g/kWh |
| 怠速 | 3000 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR8Y |
| 火花塞间隙 | 0.65 mm |
| 最大扭矩 | 1.2 Nm/6000 rpm |
| 离合器啮合速度 | 4000 rpm (± 120 rpm) |
| 建议最大转速 | 9500 rpm |
| 等效振动水平 | 3.9/3.1 m/s ² |
| 声功率级 | 95 dB(A) |
| 管径 | 24 mm/0.94" |
| 管长 | 1483 mm / 58.39 inch |
| 重量 | 5.1 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 汽缸 | 577 97 90-01 | |
| 活塞 | 577 91 74-01 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 化油器 | 584 90 14-01 | |
| 海绵空滤 | 577 85 15-02 | |
| 毛毡空滤 | 576 40 16-01 | |
| 离合杯 | 581 14 20-01 | |
| 离合碟 | 585 83 47-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 579 06 46-01 | |
| 传动轴 | 581 81 51-01 | |

附件

| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|---------------|
| 打草头 | 512 56 01-01 | Φ10 mm |
| 打草绳 | 578 43 62-01 | L90m Φ2.4 mm |
| 火花塞 | 584 70 31-01 | BPMR-8Y : NGK |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 34 82-01

产品名称: 割灌机



马力强劲，适用于在茂密的草地进行高强度工作。对于需要一款坚固，稳定并且易于使用的割灌机的客户而言，543RS 是最合适的一款机型。配备了强大的 X-Torq®引擎，汽油利用充分，高效空滤可以使引擎磨损更少，减少维护成本。提供打草头，刀片，保护挡板。

| 技术参数 | |
|----------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 40.1 cm ³ |
| 冲程 | 31.1 mm |
| 输出功率 | 1.47 kw |
| 最大输出功率转速 | 8500 rpm |
| 燃油容积 | 0.75 L |
| 燃油消耗率 | 449 g/kWh |
| 怠速 | 3000 rpm |
| 火花塞型号 | NGK CMR7H |
| 火花塞间隙 | 0.95mm |
| 传动齿比 | 1 : 1.4 |
| 齿轮箱啮合角度 | 30° |
| 建议最大转速 | 9500 rpm |
| 等效振动水平 | 6.3/4.9 m/s ² |
| 声功率级 | 95 dB(A) |
| 管径 | 28.05 mm/1.1" |
| 管长 | 1483 mm / 58.4 inch |
| 重量 | 7.4 kg |

| 常用部件 | | |
|----------|--------------|----------------|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸 | 577 40 95-02 | |
| 活塞 | 577 63 98-01 | |
| 活塞环 | 510 91 80-01 | |
| 化油器 | 588 77 70-03 | |
| 毛毡空滤 | 501 18 50-01 | |
| 齿轮箱 | 579 07 62-02 | |
| 离合杯 | 591 42 58-01 | |
| 离合碟 | 521 63 64-01 | |
| 燃油滤芯 | 506 61 46-01 | |
| 启动绳 | 521 53 17-01 | |
| 传动轴 | 586 30 43-01 | |
| 点火线圈 | 577 13 39-03 | |
| 附件 | | |
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 打草头 | 585 18 56-01 | Φ12 mm |
| 打草绳 | 578 43 62-01 | L90m Φ2.4 mm |
| 火花塞 | 528 07 40-01 | |
| 专用机油 | | |
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 93 24-01

产品名称: 背负式割灌机



背负式割灌机，适用于斜坡等复杂地形。通过避震结构有效转移引擎振动。

技术参数

| | |
|----------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 40.1 cm ³ |
| 冲程 | 31.1 mm |
| 输出功率 | 1.47 kw |
| 最大输出功率转速 | 8500 rpm |
| 燃油容积 | 0.75 L |
| 燃油消耗率 | 449 g/kWh |
| 怠速 | 3000 rpm |
| 火花塞型号 | NGK CMR7H |
| 火花塞间隙 | 0.95 mm |
| 传动齿比 | 1 : 1.4 |
| 齿轮箱啮合角度 | 30° |
| 建议最大转速 | 9500 rpm |
| 等效振动水平 | 4.0/2.7 m/s ² |
| 声功率级 | 96 dB(A) |
| 管径 | 28.05 mm/1.1" |
| 管长 | 1483 mm / 58.39 inch |
| 重量 | 9.3 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 汽缸 | 577 40 95-02 | |
| 活塞 | 577 63 98-01 | |
| 活塞环 | 510 91 80-01 | |
| 化油器 | 588 77 70-03 | |
| 毛毡空滤 | 501 18 50-01 | |
| 齿轮箱 | 579 07 62-02 | |
| 离合杯 | 591 44 36-01 | |
| 离合碟 | 521 63 64-01 | |
| 燃油滤芯 | 506 61 46-01 | |
| 启动绳 | 521 53 17-01 | |
| 传动轴 | 515 53 65-01 | |
| 点火线圈 | 577 13 39-03 | |

附件

| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|--------------|
| 打草头 | 512 56 01-01 | Φ10 mm |
| 打草绳 | 578 43 62-01 | L90m Φ2.4 mm |
| 火花塞 | 528 07 40-01 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P Husqvarna 525PT5S



产品编号 (PNC) : 967 81 48-01

产品名称: 高枝油锯



为专业用户而设计，富世华 525PT5S 配备延长杆，可以清除更高处的树枝，优良的人体工程学和极佳的平衡性助您以最省力的方式完成任务。操作简便，独有的 X-Torq® 引擎保证强劲动力，高扭矩，低排放和低油耗。

技术参数

| | |
|---------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 25.4 cm ³ |
| 冲程 | 28 mm |
| 输出功率 | 1.0 kw |
| 建议最大转速 | 11000-12000 rpm |
| 燃油容积 | 0.5 L |
| 燃油消耗率 | 395 g/kWh |
| 怠速 | 2800-3000 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR8Y |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 传动齿比 | 1.06:1 |
| 机油箱容积 | 0.14 |
| 输出轴最大速度 | 8500 rpm |
| 等效振动水平 | 4.1/6.7 m/s ² |
| 声功率级 | 89 dB(A) |
| 建议导板长度 | 25-30 cm |
| 长度 | 397 cm |
| 重量 | 7.2 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 汽缸 | 577 97 90-01 | |
| 活塞 | 577 91 74-01 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 化油器 | 584 90 14-01 | |
| 毛毡空滤 | 581 45 18-01 | |
| 海绵空滤 | 581 04 74-01 | |
| 离合杯 | 581 14 20-01 | |
| 离合碟 | 577 05 28-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 579 06 46-01 | |
| 传动轴 | 576 92 56-02 | |

附件

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|------|--------------|-----------------|
| 导板 | 575 84 22-58 | 10" 1/4" 1.3 mm |
| 链条 | 501 84 40-58 | 10" 1/4" 1.3 mm |
| 火花塞 | 584 96 81-01 | NGK BPMR8Y |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 14 83-04

产品名称: 多功能修剪机



富世华 525LK 是商用级的轻质多功能机。配备 X-Torq® 引擎。通过安装不同配件, 可实现不同功能。

技术参数

| | |
|--------------|------------------------|
| 汽缸排量 | 25.4 cm ³ |
| 冲程 | 28 mm |
| 输出功率 | 1 kw |
| 最大输出功率转速 | 8500 rpm |
| 燃油容积 | 0.51 L |
| 燃油消耗率 | 600 g/kWh |
| 怠速 | 3000 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR8Y |
| 火花塞间隙 | 0.65 mm |
| 传动齿比 | 1: 1, 46 |
| 离合器啮合速度 | 4000 rpm(±120 rpm) |
| 建议最大转速 | 9500 rpm |
| 等效振动水平 | 3/3.3 m/s ² |
| 声功率级 | 94 dB(A) |
| 管径 | 24 mm/0.94" |
| 发动机+外管(不含附件) | 900 mm |
| 重量 | 4.7 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 汽缸 | 577 97 90-01 | |
| 活塞 | 577 91 74-01 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 化油器 | 584 90 14-01 | |
| 毛毡空滤 | 581 45 18-01 | |
| 海绵空滤 | 581 04 74-01 | |
| 离合杯 | 581 14 20-01 | |
| 离合碟 | 585 83 47-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 577 84 87-01 | |
| 点火线圈 | 588 14 15-01 | |

附件

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|------------|
| 宽带刀头总成 | 537 19 66-05 | SHT |
| 高枝刀头总成 | 537 19 66-06 | LRT |
| 高枝油锯刀头总成 | 537 18 33-23 | PA1100 |
| 单肩背带 | 537 21 62-01 | |
| 火花塞 | 584 96 81-01 | NGK BPMR8Y |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P Husqvarna 525LK 延长杆



产品编号 (PNC) : 967 29 71-01

产品名称: 525LK 延长杆



用于增加 525LK 的工作长度。

技术参数

| | |
|----|--------|
| 管长 | 771 mm |
| 管径 | 24 mm |
| 重量 | 0.6 kg |

P HT ATTACHMENT HA200



产品编号 (PNC) : 596 31 65-03

产品名称: 宽带绿篱刀头总成



富世华多功能机配件 - 宽带绿篱刀头总成, 专为专业用户设计, 切割速度快, 使用寿命长, 刀片角度可在 135°范围内调节。刀头可以折叠运输。

技术参数

| | |
|--------|--------------|
| 切割速度 | 4400 cut/min |
| 管长 | 200 mm |
| 管径 | 24 mm |
| 刀片长度 | 60 cm |
| 刀头调整范围 | 135° |
| 重量 | 2.4 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 刀头总成 | 597 25 43-01 | |
| 刀片组 | 597 02 18-01 | |
| 传动管总成 | 597 63 49-01 | |
| 传动轴 | 587 41 19-02 | |
| 偏心齿轮 | 593 65 15-01 | |
| 齿轮总成 | 598 43 47-01 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P HT ATTACHMENT HA860



产品编号 (PNC) : 596 31 66-03

产品名称: 高枝绿篱刀头总成



富世华多功能机配件 - 高枝绿篱刀头总成, 专为专业用户设计, 切割速度快, 使用寿命长, 刀片角度可在 135°范围内调节。刀头可以折叠运输。

技术参数

| | |
|--------|--------------|
| 切割速度 | 4400 cut/min |
| 管长 | 860 mm |
| 管径 | 24 mm |
| 刀片长度 | 60 cm |
| 刀头调整范围 | 135° |
| 重量 | 2.7 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 刀头总成 | 597 25 43-01 | |
| 刀片组 | 597 02 18-01 | |
| 传动管总成 | 579 19 95-01 | |
| 传动轴 | 587 41 17-01 | |
| 偏心齿轮 | 593 65 15-01 | |
| 齿轮总成 | 598 43 47-01 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P PA1100 Pole Saw



产品编号 (PNC) : 537 18 33-27

产品名称: 高枝油锯刀头总成



富世华多功能机配件 - 高枝油锯刀头总成。伸展更高处, 可切割 15cm 粗分枝。

技术参数

| | |
|--------|-----------------|
| 齿轮比 | 18:17 |
| 节距 | 1/4" |
| 建议导板长度 | 25-30cm/10"-12" |
| 切割速度 | 15.2 m/s |
| 长度 | 1490 mm |
| 重量 | 1.4 kg |
| 管长 | 1100 mm |
| 管径 | 24 mm |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------------------|--------------|----|
| 工作头总成 (1/4") | 575 78 43-09 | |
| 工作头总成 (3/8") | 575 78 43-10 | |
| 链齿轮 (1/4") | 585 48 31-01 | |
| 链齿轮 (3/8") | 585 48 31-02 | |
| 导板(10", 1/4", 1.3mm) | 575 84 22-58 | |
| 导板(12", 1/4", 1.3mm) | 575 84 22-64 | |
| 锯链(10", 1/4", 1.3mm) | 501 84 40-58 | |
| 锯链(12", 1/4", 1.3mm) | 501 84 40-64 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P BLOWER ATTACHMENT BA101



产品编号 (PNC) : 967 28 64-01

产品名称: 风机头



富世华多功能机配件 - 风机头

技术参数

| | |
|------|-----------------------------------|
| 管内流量 | 15 m ³ /min/529.72 cfm |
| 流速 | 66 m/s / 147.64 mph |
| 长度 | 80 cm / 31.5" |
| 重量 | 1.9 kg |
| 管径 | 24 mm |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 风管 | 584 29 10-01 | |
| 连接风管 | 584 29 09-01 | |
| 叶轮总成 | 587 81 22-01 | |
| 风扇叶轮 | 584 25 07-01 | |
| 驱动轴 | 587 81 26-01 | |
| 风筒 | 585 88 46-01 | |
| 外壳 | 584 24 99-01 | |
| 套管 | 589 26 68-01 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P SWEEPER ATTACHMENT SR600-2



产品编号 (PNC) : 967 29 44-01

产品名称: 胶刷扫地头



富世华多功能机配件 - 胶刷扫地头

技术参数

| | |
|----|-----------------|
| 长度 | 116.8 cm/45.98" |
| 重量 | 6.5 kg |
| 管径 | 24 mm |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 胶刷总成 | 577 99 79-01 | |
| 传动轴芯 | 587 67 66-02 | |
| 传动管 | 587 67 59-02 | |
| 齿轮箱 | 577 63 49-01 | |
| 传动轴总成 | 579 26 88-02 | |
| 挡泥板 | 579 70 69-01 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P BRISTLE BRUSH ATTACHMENT BR600



产品编号 (PNC) : 967 29 67-01

产品名称: 毛刷扫地机头



富世华多功能机配件 - 毛刷扫地机头

| 技术参数 | |
|------|-----------------|
| 长度 | 115.7 cm/45.55" |
| 重量 | 5.46 kg |
| 管径 | 24 mm |

| 常用部件 | | |
|-------|--------------|----|
| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
| 毛刷 | 588 93 65-01 | |
| 传动轴芯 | 587 67 66-02 | |
| 传动管 | 587 67 59-02 | |
| 毛刷轴 | 577 87 47-01 | |
| 连接管 | 588 01 65-01 | |
| 齿轮箱 | 577 63 49-01 | |
| 传动轴总成 | 579 26 88-02 | |
| 挡泥板 | 579 70 69-01 | |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|----------------|
| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P TRIMMER ATTACHMENT TA850



产品编号 (PNC) : 537 35 35-01

产品名称: 打草机头



富世华多功能机配件 - 打草机头

技术参数

| | |
|--------------|-----------------|
| 包装尺寸 (L/W/H) | 1140X190X130 mm |
| 重量 (包含包装) | 2.59 kg |
| 管径 | 24 mm |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 挡草板 | 588 54 37-01 | |
| 传动管总成 | 587 98 81-01 | |
| 传动管 | 537 08 27-01 | |
| 传动轴芯 | 587 41 17-01 | |
| 齿轮头总成 | 537 33 38-02 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P CULTIVATOR ATTACHMENT CA230



产品编号 (PNC) : 967 29 42-01

产品名称: 翻土机头



富世华多功能机配件 - 翻土机头

技术参数

| | |
|----|------------------|
| 长度 | 100.2 cm/ 39.45" |
| 重量 | 3 kg |
| 管径 | 24 mm |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 左耕刀总成 | 578 28 44-01 | |
| 传动轴 | 587 67 66-01 | |
| 传动管 | 587 67 59-01 | |
| 右耕刀总成 | 578 28 45-01 | |
| 齿轮箱 | 577 63 49-01 | |
| 传动轴总成 | 579 44 35-01 | |
| 耕刀片 | 579 44 35-01 | |
| 挡泥板 | 588 19 32-01 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P EDGER ATTACHMENT EA850



产品编号 (PNC) : 537 19 69-01

产品名称: 切边机头



富世华多功能机配件 - 切边机头

技术参数

| | |
|--------------|-----------------|
| 包装尺寸 (L/W/H) | 1140x190x130 mm |
| 重量 (包含包装) | 3.31 kg |
| 管径 | 24 mm |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 传动轴总成 | 545 00 60-78 | |
| 传动轴芯 | 545 13 70-02 | |
| 4 寸橡胶轮 | 530 09 51-25 | |
| 齿轮箱 | 530 07 15-86 | |
| 挡泥板 | 545 00 60-79 | |
| 切边机头 | 537 19 69-01 | |
| 切边头 | 503 84 83-01 | |
| 传动管总成 | 537 19 99-01 | |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 966 01 56-06

产品名称: 清理锯



高性能, 独有 人体工程学设计, 操作非常简便的林业清理锯, 满足全天时的清理工作。优化的传动装置, 以及 24 度锥型齿轮, 可以简化在茂盛的森林进行清理工作。易启动的 X-torq® 引擎可以提高动力, 降低油耗并减少排放。通过引擎、驱动轴和切割头多方面降低震动。Smart Start® 保证了启动迅速。包含 XT 平衡背带。

技术参数

| | |
|---------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 45.7 cm ³ |
| 冲程 | 33 mm |
| 输出功率 | 2.2 kw |
| 建议最大转速 | 13000 rpm |
| 燃油容积 | 0.9 L |
| 燃油消耗率 | 450 g/kWh |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 火花塞型号 | NGK CMR6H |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 传动齿比 | 1: 1.29 |
| 离合器啮合速度 | 3900 rpm (±120 rpm) |
| 输出轴最大速度 | 10100 rpm |
| 等效振动水平 | 2.0/3.2 m/s ² |
| 声功率级 | 113 dB(A) |
| 重量 | 8.1 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 汽缸 | 577 27 49-02 | |
| 活塞 | 576 28 27-04 | |
| 活塞环 | 576 28 30-01 | |
| 化油器 | 574 32 91-01 | |
| 空滤 1 | 574 66 80-03 | |
| 空滤 2 | 537 41 08-01 | |
| 离合杯 | 544 90 07-01 | |
| 离合碟 | 503 95 36-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 505 30 51-25 | |
| 传动轴 | 523 01 88-01 | |

附件

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----------|
| 刀片 | 578 44 27-01 | Φ225 24T |
| 刀片保护罩 1 | 574 53 26-01 | Φ200 |
| 刀片保护罩 2 | 574 50 67-02 | Φ225 |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 84 30-01

产品名称: 割灌机



稳定可靠，容易启动，操作便捷，维护和保养都十分简单。可以装配打草头或刀片。

技术参数

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 汽缸排量 | 32.6 cm ³ |
| 冲程 | 32 mm |
| 输出功率 | 0.9 kw |
| 最大输出功率转速 | 7500 rpm/0.9kw |
| 燃油容积 | 0.9 L |
| 燃油消耗率 | 530~580g/kWh |
| 怠速 | 3000±300 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.6~0.7mm |
| 传动齿比 | 1.35 : 1 |
| 齿轮箱啮合角度 | 60° |
| 最大轴转速 | 9600 rpm |
| 等效振动水平, 配备打草头, 左侧/右侧 | 5.56/6.94 m/s ² |
| 等效振动水平, 配备打草刀片, 左侧/右侧 | 4.59/4.34 m/s ² |
| 声功率级, 配备打草头 | 93.6 dB(A) |
| 声功率级, 配备打草刀片 | 92.4 dB(A) |
| 重量, 不包括燃油, 切割刀片和背带 | 7.0 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 汽缸活塞总成 | 593 63 63-01 | |
| 化油器 | 593 83 02-01 | |
| 空滤海绵 | 593 65 66-01 | |
| 齿轮箱 | 593 70 24-01 | |
| 离合器组合 | 593 65 94-01 | |
| 火花塞 | 593 63 76-01 | |
| 燃油滤芯 | 593 67 12-01 | |
| 启动器总成 | 593 66 00-01 | |
| 传动轴 | 593 70 14-01 | |

附件

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----------------|
| 打草头 | 593 70 76-01 | Φ10mm |
| 打草两齿刀片 | 593 70 74-01 | 330mm, 2 齿, 1" |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 84 32-01

产品名称: 背负式割灌机



背负式割灌机, 适用于斜坡等复杂地形。通过避震结构有效转移引擎振动。稳定可靠, 容易启动, 操作便捷, 维护和保养都十分简单。可以装配打草头或刀片。

技术参数

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 汽缸排量 | 32.6 cm ³ |
| 冲程 | 32 mm |
| 输出功率 | 0.9 kw |
| 最大输出功率转速 | 7500 rpm/0.9kw |
| 燃油容积 | 0.9 L |
| 燃油消耗率 | 530~580g/kWh |
| 怠速 | 3000±300 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.6~0.7 mm |
| 传动齿比 | 1.35 : 1 |
| 齿轮箱啮合角度 | 60° |
| 最大轴转速 | 9600 rpm |
| 等效振动水平, 配备打草头, 左侧/右侧 | 2.72/3.94 m/s ² |
| 等效振动水平, 配备打草刀片, 左侧/右侧 | 5.42/2.89 m/s ² |
| 声功率级, 配备打草头 | 93.6 dB(A) |
| 声功率级, 配备打草刀片 | 92.4 dB(A) |
| 重量, 不含切割设备 | 10.2 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 汽缸活塞总成 | 593 63 63-01 | |
| 化油器 | 593 83 02-01 | |
| 空滤海绵 | 593 65 66-01 | |
| 齿轮箱 | 593 70 27-01 | |
| 离合器组合 | 593 65 94-01 | |
| 火花塞 | 593 63 76-01 | |
| 燃油滤芯 | 593 67 12-01 | |
| 启动器总成 | 593 66 00-01 | |
| 传动轴 | 593 86 48-01 | |

附件

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----------------|
| 打草头 | 593 70 76-01 | Φ10mm |
| 打草两齿刀片 | 593 70 74-01 | 330mm, 2 齿, 1" |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P Husqvarna 333R MARK II



产品编号 (PNC) : 967 96 79-01

产品名称: 割灌机



稳定可靠, 容易启动, 操作便捷, 维护和保养都十分简单。可以装配打草头或刀片。

技术参数

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 32.6 cm ³ |
| 冲程 | 32 mm |
| 输出功率 | 1.0 kw |
| 最大输出功率转速 | 7000 rpm/1.0kw |
| 燃油容积 | 1.1 L |
| 燃油消耗率 | 530~580 g/kWh |
| 怠速 | 3000±300 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A/TORCHL8RTC |
| 火花塞间隙 | 0.6~0.7 mm |
| 传动齿比 | 1.35 : 1 |
| 齿轮箱啮合角度 | 60° |
| 最高转速 | 9600 rpm |
| 等效振动水平, 配备打草头, 左侧/右侧 | 5.4/5.4 m/s ² |
| 等效振动水平, 配备打草刀片, 左侧/右侧 | 5.2/4.9 m/s ² |
| 操作者耳旁的声压级, 配备打草头 | 96 dB(A) |
| 操作者耳旁的声压级, 配备打草刀片 | 95.5 dB(A) |
| 重量, 不包括燃油, 切割刀片和背带 | 7.2 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 汽缸活塞总成 | 593 63 63-02 | |
| 化油器 | 593 83 03-02 | |
| 空滤海绵 | 597 17 44-01 | |
| 齿轮箱 | 593 70 24-01 | |
| 离合器组合 | 593 65 94-01 | |
| 火花塞 | 593 63 76-01 | |
| 燃油滤芯 | 593 67 12-01 | |
| 启动器总成 | 596 01 87-01 | |
| 传动轴 | 593 70 14-01 | |

附件

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----------------|
| 打草头 | 593 70 76-01 | Φ10mm |
| 打草两齿刀片 | 593 70 74-01 | 330mm, 2 齿, 1" |

专用机油

| 附件名称 | 附件编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 96 80-01

产品名称: 背负式割灌机



背负式割灌机, 适用于斜坡等复杂地形。通过避震结构有效转移引擎振动。稳定可靠, 容易启动, 操作便捷, 维护和保养都十分简单。可以装配打草头或刀片。

| 技术参数 | |
|-----------------------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 32.6 cm ³ |
| 冲程 | 32 mm |
| 输出功率 | 1.0 kw |
| 最大输出功率转速 | 7000 rpm/1.0kw |
| 燃油容积 | 1.1 L |
| 燃油消耗率 | 530~580g/kWh |
| 怠速 | 3000±300 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A/TORCHL8RTC |
| 火花塞间隙 | 0.6~0.7mm |
| 传动齿比 | 1.35 : 1 |
| 齿轮箱啮合角度 | 60° |
| 最高转速 | 9600 rpm |
| 等效振动水平, 配备打草头, 左侧/右侧 | 2.3/2.0 m/s ² |
| 等效振动水平, 配备打草刀片, 左侧/右侧 | 3.4/4.2 m/s ² |
| 操作者耳旁的声压级, 配备打草头 | 90.1 dB(A) |
| 操作者耳旁的声压级, 配备打草刀片 | 84.8 dB(A) |
| 重量, 不包括燃油, 切割刀片和背带 | 9.5 kg |

| 常用部件 | | |
|----------|--------------|----------------|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸活塞总成 | 593 63 63-02 | |
| 化油器 | 593 83 02-01 | |
| 空滤海绵 | 597 17 44-01 | |
| 齿轮箱 | 593 70 27-01 | |
| 离合器组合 | 593 65 94-01 | |
| 火花塞 | 593 63 76-01 | |
| 燃油滤芯 | 593 67 12-01 | |
| 启动器总成 | 596 01 87-01 | |
| 传动轴 | 593 86 48-01 | |
| 附件 | | |
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 打草头 | 593 70 76-01 | Φ10mm |
| 打草两齿刀片 | 593 70 74-01 | 330mm, 2 齿, 1" |
| 专用机油 | | |
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

绿篱机



P Husqvarna 522HD60S



产品编号 (PNC) : 967 65 88-02

产品名称: 双刃绿篱机



富世华 522HD60S 双刃绿篱机, 性能卓越, 坚固耐用。平衡性好, 振动低, 重量轻, 把手位置可以调整, 刀片使用寿命长, 刀齿距离大, 可以修剪更粗的绿篱。极易启动, 操作轻松, 工作效率极高。

技术参数

| 技术参数 | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 21.7 cm ³ |
| 怠速 | 3000 rpm |
| 功率 | 0.6 kW |
| 最大引擎输出 | 7800 rpm |
| 建议最大转速 | 9200 rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK CMR6A |
| 跳火间距 | 0.5 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 0.45 L |
| 重量 | |
| 不含燃油的重量 | 5 kg |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据 ENISO10517 测量得出 | 93 dB(A) |
| 振动程度 | |
| 前/后手柄的振动水平, 根据 ENISO10517 测量得出 | 2.7/2.5 m/s ² |
| 刀片 | |
| 类型 | 双刃 |
| 长度 | 600 mm |
| 刀片齿距 | 30 mm |
| 切割速度 | 4400 cut/min |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸总成 | 546 05 76-01 | |
| 活塞总成 | 537 53 67-02 | |
| 活塞环 | 537 53 65-01 | |
| 离合杯 | 590 53 64-02 | |
| 离合碟 | 582 19 31-01 | |
| 连杆总成 | 597 02 17-01 | |
| 传动齿轮 | 590 53 67-01 | |
| 偏心齿轮 | 593 65 15-01 | |
| 化油器 | 596 65 83-01 | |
| 曲轴箱总成 | 597 02 36-01 | |
| 曲轴总成 | 577 67 00-02 | |
| 磁电线圈 | 585 07 40-02 | |
| 启动器总成 | 597 02 89-01 | |

附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 刀片组 | 597 02 18-01 | |
| 火花塞 | 503 23 54-01 | NGK CMR6A |

专用机油

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P Husqvarna 522HS75S



产品编号 (PNC) : 967 65 93-01

产品名称: 单刃绿篱机



富世华 522HS75S 单刃绿篱机, 配置集叶板, 性能卓越, 坚固耐用。平衡性好, 振动低, 重量轻, 刀片使用寿命长, 刀齿距离大, 可以修剪更粗的绿篱。极易启动, 操作轻松, 工作效率极高。

技术参数

| 技术参数 | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 21.7 cm ³ |
| 怠速 | 3000 rpm |
| 功率 | 0.6 kw |
| 最大引擎输出 | 7800 rpm |
| 建议最大转速 | 9200 rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK CMR6A |
| 跳火间距 | 0.5 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 0.45 L |
| 重量 | |
| 不含燃油和润滑脂的重量 | 5.1 kg |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据 ENISO10517 测量得出 | 93 dB(A) |
| 振动程度 | |
| 前/后手柄的振动水平, 根据 ENISO10517 测量得出 | 5.8/5.7m/s ² |
| 刀片 | |
| 类型 | 单刃 |
| 长度 | 750 mm |
| 刀片齿距 | 30 mm |
| 建议最大切割速度 | 4400 cut/min |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 汽缸总成 | 546 05 76-01 | |
| 活塞总成 | 537 53 67-02 | |
| 活塞环 | 537 53 65-01 | |
| 离合杯 | 590 53 64-02 | |
| 离合碟 | 582 19 31-01 | |
| 连杆总成 | 597 02 17-01 | |
| 传动齿轮 | 590 53 67-01 | |
| 偏心齿轮 | 593 65 15-01 | |
| 化油器 | 596 65 83-01 | |
| 曲轴箱总成 | 597 02 36-01 | |
| 曲轴总成 | 577 67 00-02 | |
| 磁电线圈 | 585 07 40-02 | |
| 启动器总成 | 597 02 89-01 | |

附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|
| 刀片组 | 592 07 37-01 | |
| 火花塞 | 503 23 54-01 | NGK CMR6A |

专用机油

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

高枝绿篱机



P Husqvarna 525HF3S



产品编号 (PNC) : 967 14 74-02

产品名称: 高枝绿篱机



汽油高枝绿篱机。强劲的齿轮箱经久耐用，切割幅度宽，切割效率高。适用于公园，街道，高速公路的有长时间高负荷绿篱修剪需求的专业用户。

技术参数

| 技术参数 | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 25.4 cc |
| 缸径 | 34 mm |
| 冲程 | 28 mm |
| 怠速 | 3000 rpm |
| 功率 | 1 kW |
| 最大引擎输出 | 8500 rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK BPMR8Y |
| 跳火间距(mm) | 0.65 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 0.51 L |
| 重量 | |
| 不含燃油和润滑脂的重量 | 6.1 kg |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级，根据 ENISO10517 测量得出 | 92 dB(A) |
| 振动程度 | |
| 等效振动水平 | 3.9/2.9 m/s ² |
| 刀片 | |
| 长度 | 650 mm |
| 角度 | 0 度，不可调 |
| 齿轮箱角度 | 0 度，不可调 |
| 刀片齿距 | 30 mm |
| 齿轮比 | 5.53 |
| 建议最大切割速度 | 4339 cut/min |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸 | 577 97 90-01 | |
| 活塞 | 577 91 74-01 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 齿轮箱上盖 | 586 82 96-01 | |
| 齿轮箱下盖 | 581 19 51-01 | |
| 离合杯 | 586 82 97-01 | |
| 离合碟 | 537 04 01-02 | |
| 连杆总成 | 577 40 18-01 | |
| 油门线 | 590 90 00-01 | |
| 偏心齿轮 | 577 40 14-01 | |
| 化油器 | 584 90 14-01 | |
| 曲轴箱 | 581 30 86-01 | |
| 曲轴 | 586 65 66-01 | |
| 磁电线圈 | 588 14 12-01 | |
| 启动器 | 578 99 25-01 | |
| 消音器 | 585 24 86-01 | |

附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 刀片 | 581 16 80-01 | |
| 刀片总成 | 578 30 84-01 | |
| 火花塞 | 584 96 81-01 | |

专用机油

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 94 48-02

产品名称: 高枝绿篱机



富世华 525HE3 高枝绿篱机专为专业用户设计。发动机 25CC, 刀片长度 60CM, 切割速度快, 刀片角度可在 135°范围内调节, 工作高度 3 米, 可同时适合高低绿篱的修剪。发动机还具有平衡块的作用, 使整个机器具有良好的平衡性能, 使用起来极其舒适。发动机底部装有缓冲支座。简易直观的操控方式使机器启动起来相当容易。刀头可以折叠运输。

| 技术参数 | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 25.4 cc |
| 缸径 | 34 mm |
| 冲程 | 28 mm |
| 怠速 | 2800-3200 rpm |
| 建议的最大转速 | 11000-12000 rpm |
| 最大引擎功率 | 1.0@8500 KW@rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | 富世华 HQT-2 |
| 跳火间距 | 0.65 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 0.5 L |
| 重量 | |
| 不含燃油和润滑脂的重量 | 5.9 kg |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据 ENISO10517 测量得出 | 96 dB(A) |
| 振动程度 | |
| 等效振动水平 | 5.6/4.4 m/s ² |
| 刀片 | |
| 长度 | 600 mm |
| 刀片可调角度 | 135° |
| 刀片齿距 | 30 mm |
| 齿轮比 | 5.16 |
| 建议最大切割速度 | 4400 cut/min |
| 刀片打开时机器总长 | 1925 mm |
| 刀片折叠时机器总长 | 1266 mm |

| 常用部件 | | |
|----------|--------------|----------------|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸总成 | 588 09 82-02 | |
| 活塞总成 | 588 09 81-02 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 齿轮箱上盖 | 598 88 88-01 | |
| 齿轮箱下盖 | 596 31 78-01 | |
| 离合杯 | 586 82 97-01 | |
| 离合碟 | 537 04 01-02 | |
| 连杆总成 | 597 02 17-01 | |
| 油门线 | 578 86 78-01 | |
| 偏心齿轮 | 593 65 15-01 | |
| 化油器 | 584 90 14-01 | |
| 曲轴箱 | 581 30 86-02 | |
| 曲轴 | 586 65 66-02 | |
| 磁电线圈 | 588 14 12-01 | |
| 启动器 | 577 84 92-01 | |
| 消音器 | 585 24 86-04 | |
| 附件 | | |
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 刀片 | 597 02 18-01 | |
| 刀片总成 | 597 25 43-01 | |
| 火花塞 | 590 71 01-01 | HQT-2 |
| 专用机油 | | |
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 94 50-02

产品名称: 高枝绿篱机



富世华 525HE4 高枝绿篱机专为专业用户设计。发动机 25CC, 刀片长度 60CM, 切割速度快, 刀片角度可在 135°范围内调节, 工作高度 4 米, 可同时适合高低绿篱的修剪。发动机还具有平衡块的作用, 使整个机器具有良好的平衡能, 使用起来极其舒适。发动机底部装有缓冲支座。简易直观的操控方式使机器启动起来相当容易。刀头可以折叠运输。

| 技术参数 | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 25.4 cc |
| 缸径 | 34 mm |
| 冲程 | 28 mm |
| 怠速 | 2800-3200 rpm |
| 建议的最大转速 | 11000-12000 rpm |
| 最大引擎功率 | 1.0@8500 KW@rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | 富世华 HQT-2 |
| 跳火间距 | 0.65 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 0.5 L |
| 重量 | |
| 不含燃油和润滑脂的重量 | 6.3 kg |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据 ENISO10517 测量得出 | 95 dB(A) |
| 振动程度 | |
| 等效振动水平 | 4.6/3.9 m/s ² |
| 刀片 | |
| 长度 | 600 mm |
| 刀片可调角度 | 135° |
| 刀片齿距 | 30 mm |
| 齿轮比 | 5.16 |
| 建议最大切割速度 | 4400 cut/min |
| 刀片打开时机器总长 | 2579 mm |
| 刀片折叠时机器总长 | 1920 mm |

| 常用部件 | | |
|----------|--------------|----------------|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸总成 | 588 09 82-02 | |
| 活塞总成 | 588 09 81-02 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 齿轮箱上盖 | 598 88 88-01 | |
| 齿轮箱下盖 | 596 31 78-01 | |
| 离合杯 | 586 82 97-01 | |
| 离合碟 | 537 04 01-02 | |
| 连杆总成 | 597 02 17-01 | |
| 油门线 | 578 86 78-01 | |
| 偏心齿轮 | 593 65 15-01 | |
| 化油器 | 584 90 14-01 | |
| 曲轴箱 | 581 30 86-02 | |
| 曲轴 | 586 65 66-02 | |
| 磁电线圈 | 588 14 12-01 | |
| 启动器 | 577 84 92-01 | |
| 消音器 | 585 24 86-03 | |
| 附件 | | |
| 刀片 | 597 02 18-01 | |
| 刀片总成 | 597 25 43-01 | |
| 火花塞 | 590 71 01-01 | HQT-2 |
| 专用机油 | | |
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

风机



产品编号 (PNC) : 952 71 56-41

产品名称: 手持式风机



根据用户使用习惯量身设计的手持式风机, 风力强劲, 平衡性好, 易于操控, 长时间工作也能轻松自如。兼有巡航控制功能, 可实现更高效轻松的工作。

技术参数

| | |
|----------------|---------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 28 cc |
| 缸径 | 35 mm |
| 冲程 | 28.7 mm |
| 怠速 | 2800~3200 rpm |
| 功率 | 0.8 kW |
| 最大引擎输出 | 8000 rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | Champion RCJ6Y |
| 跳火间距 | 0.6 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 0.5 L |
| 重量 | |
| 空量 | 4.4 kg |
| 噪声排放 | |
| 声功率级, 测量值 | 107 dB(A) |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级 | 92 dB(A) |
| 风扇性能 | |
| 标准喷嘴的最大气流速度 | 58.12 m/s |
| 扁平喷嘴的最大气流速度 | 76 m/s |
| 标准喷嘴的气流量 | 12.03 m ³ /min |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 汽缸 | 545 13 26-01 | |
| 活塞总成 | 545 08 18-14 | |
| 活塞环 | 575 22 79-01 | |
| 活塞销卡环 | 530 01 51-62 | |
| 火花塞 | 952 03 02-49 | |
| 磁电线圈 | 545 10 81-01 | |
| 化油器 | 545 08 18-11 | |
| 启动器 | 545 08 18-17 | |
| 曲轴总成 | 545 10 76-03 | |
| 曲轴轴承 | 545 01 34-01 | |
| 曲轴油封 | 545 08 18-15 | |
| 燃油滤芯 | 530 09 56-46 | |
| 空滤滤芯 | 545 11 21-01 | |
| 空滤外壳 | 545 10 96-01 | |
| 消音器 | 580 50 27-01 | |

附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 连接管 | 545 14 02-01 | |
| 圆形喷嘴 | 545 11 80-01 | |
| 扁平喷嘴 | 545 11 95-01 | |

专用机油

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 28 42-03

产品名称: 手持式风机



供专业用户使用的手持式风机，风力强劲，平衡性好。风机的特殊风扇及机身设计，加上 X-Torq® 引擎技术，意味着可轻松控制的强大风力。Low Vib 防震系统减轻肌肉压力，即使是长时间工作也能轻松自如。所有人体工程学设计，如巡航控制，都为更高效轻松工作而实现。

技术参数

| 技术参数 | |
|---|--------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 25.4 cc |
| 缸径 | 34 mm |
| 冲程 | 28 mm |
| 怠速 | 3000 rpm |
| 功率 | 0.85 kW |
| 最大引擎输出 | 7300 rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK BPMR8Y |
| 跳火间距(mm) | 0.6-0.7 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 0.43 L |
| 重量 | |
| 空量 | 4.3 kg |
| 噪声排放 | |
| 声功率级,测量值 | 104 dB(A) |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据 EN15503 测量得出. 圆形喷嘴/扁平喷嘴 | 91/92 dB(A) |
| 振动程度 | |
| 手柄的振动水平, 根据 ENISO15503 测量得出. 圆形喷嘴/扁平喷嘴 | 1.2/2.0 m/s ² |
| 风扇性能 | |
| 标准喷嘴的最大气流速度 | 70 m/s |
| 扁平喷嘴的最大气流速度 | 86 m/s |
| 标准喷嘴的气流量 | 13 m ³ /min |
| 扁平喷嘴的气流量 | 10 m ³ /min |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 气缸 | 588 09 82-01 | |
| 活塞 | 588 09 81-01 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 活塞销卡环 | 505 04 52-01 | |
| 气缸垫 | 585 60 18-01 | |
| 磁电线圈 | 585 68 32-03 | |
| 化油器本体 | 585 60 38-03 | |
| 启动器 | 585 60 41-01 | |
| 曲轴总成 | 588 09 83-01 | |
| 曲轴轴承 | 506 61 03-01 | |
| 曲轴油封 | 504 12 15-01 | |
| 曲轴总成 | 585 60 21-01 | |
| 油门线 | 585 62 50-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 空滤底壳 | 585 60 44-01 | |
| 空滤外壳 | 585 60 48-01 | |
| 消音器 | 585 62 74-01 | |

附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 连接管 | 585 62 59-01 | |
| 圆形喷嘴 | 585 62 62-01 | |
| 扁平喷嘴 | 585 89 73-01 | |
| 火花塞 | 576 59 81-01 | |

专用机油

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 966 62 94-03

产品名称: 背负式风机



强劲的商业用背负式风机用于各类高要求的任务。大风量及高风速。

技术参数

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 65.6 cc |
| 缸径 | 47.5 mm |
| 冲程 | 37 mm |
| 空转速度 | 2000 rpm |
| 功率 | 2.9 kW |
| 最大引擎输出 | 8000 rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK CMR7H |
| 跳火间距 | 0.6-0.7 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 2.2 L |
| 重量 | |
| 空量 | 11.2 kg |
| 噪声排放 | |
| 声功率级, 测量值 | 110 dB(A) |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据 EN15503 测量得出 | 99 dB(A) |
| 振动程度 | |
| 手柄的振动水平, 根据 ENISO15503 测量得出 | 1.8 m/s ² |
| 风扇性能 | |
| 标准喷嘴的最大气流速度 | 106 m/s |
| 扁平喷嘴的最大气流速度 | 91 m/s |
| 标准喷嘴的气流量 | 22 m ³ /min |
| 扁平喷嘴的气流量 | 24 m ³ /min |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 气缸 | 578 38 49-01 | |
| 活塞总成 | 529 09 47-01 | |
| 活塞环 | 544 25 93-01 | |
| 活塞销卡环 | 521 53 19-01 | |
| 气缸垫 | 576 58 94-01 | |
| 磁电线圈 | 587 98 45-01 | |
| 化油器 | 581 15 61-01 | |
| 启动器 | 578 28 35-01 | |
| 曲轴总成 | 578 38 51-01 | |
| 曲轴轴承 | 521 52 13-01 | |
| 曲轴油封 | 521 52 19-01 | |
| 曲轴箱总成 | 576 59 11-01 | |
| 油门线 | 576 78 58-01 | |
| 燃油滤芯 | 506 74 26-01 | |
| 空滤底壳 | 578 31 14-01 | |
| 空滤外壳 | 576 58 00-01 | |
| 消音器 | 577 95 35-01 | |

附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-----|--------------|----|
| 喷嘴 | 576 58 18-01 | |
| 连接管 | 576 58 17-01 | |
| 直管 | 576 58 14-01 | |
| 软管 | 576 56 47-01 | |
| 弯管 | 576 57 83-01 | |
| 火花塞 | 521 23 34-01 | |

专用机油

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1升装 |

P Husqvarna 578BTF



产品编号 (PNC) : 967 30 77-02

产品名称: 背负式风机



本机型设计用于清除易燃材料及控制小型草地火灾的发生。

技术参数

| 技术参数 | |
|----------------|------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 75.6 cc |
| 缸径 | 51 mm |
| 冲程 | 37 mm |
| 空转速度 | 2000 rpm |
| 功率 | 3.14 kW |
| 最大引擎输出 | 8000 rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK CMR7H |
| 跳火间距 | 0.6 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 2.2 L |
| 燃油消耗 | 410 g/kWh |
| 重量 | |
| 空量 | 10.8 kg |
| 风扇性能 | |
| 标准喷嘴的最大气流速度 | 100 m/s |
| 标准喷嘴的气流量 | 21 m ³ /min |

专用机油

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 气缸 | 578 38 50-01 | |
| 活塞总成 | 576 59 64-01 | |
| 活塞环 | 576 59 67-01 | |
| 活塞销卡环 | 521 53 19-01 | |
| 汽缸垫 | 576 58 94-01 | |
| 磁电线圈 | 587 98 45-01 | |
| 化油器 | 586 90 10-01 | |
| 启动器 | 578 28 35-01 | |
| 曲轴总成 | 578 38 51-01 | |
| 曲轴轴承 | 521 52 13-01 | |
| 曲轴油封 | 521 52 19-01 | |
| 曲轴箱总成 | 576 59 11-01 | |
| 油门线 | 576 78 58-01 | |
| 燃油滤芯 | 506 74 26-01 | |
| 空滤底壳 | 502 84 49-02 | |
| 空滤外壳 | 577 18 14-01 | |
| 消音器 | 585 04 42-01 | |
| 火花塞 | 521 23 34-01 | |

附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----------------|
| 金属尾管组合 | 595 00 57-01 | 一截金属管与一截塑料管的组合 |
| 连接管 | 594 10 31-01 | 紧接以上尾管 |
| 直管 | 576 56 48-01 | 紧接以上连接管 |
| 卡箍 | 544 27 60-01 | 需要两个配成一组使用 |
| 把手固定支座 | 596 47 35-01 | |
| 金属风管总成 | 596 39 72-01 | 包含以上 5 个零件 |
| 软管 | 576 56 47-01 | |
| 弯管 | 576 57 83-01 | |

P Husqvarna 580BTS MARK II



产品编号 (PNC) : 967 85 13-02

产品名称: 背负式风机



马力强劲背负式风机。适用于严苛任务。动力强劲且容易启动的 X-torq® 发动机结合了更为有效的扇叶设计, 提供了更高的空气速度及风量。商业级的 2 段吸入空气过滤设计确保其可在尘土飞扬的环境中长期使用。符合人体工程学的背带设计舒适、通风, 臀部腰带及宽肩带有效降低负荷。

技术参数

| 技术参数 | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 引擎 | |
| 气缸排量 | 75.6 cc |
| 空转速度 | 2000 rpm |
| 功率 | 3.3 kW |
| 最大引擎输出 | 7200 rpm |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK CMR7H |
| 电极间隙 | 0.6-0.7 mm |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量 | 2.6 L |
| 重量 | |
| 空量 | 11.9 kg |
| 噪声排放 | |
| 声功率级,测量值 | 112 dB(A) |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据 ISO22868:2011 测量得出 | 104 dB(A) |
| 振动程度 | |
| 手柄的振动水平, 根据 ISO22868:2011 测量得出 | 2.2 m/s ² |
| 风扇性能 | |
| 标准喷嘴的最大气流速度 | 92 m/s |
| 标准喷嘴的气流量 | 27 m ³ /min |
| 风箱出口的气流量 | 30.5 m ³ /min |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 汽缸总成 | 578 38 50-01 | |
| 活塞总成 | 576 59 64-01 | |
| 磁电线圈 | 596 81 14-01 | |
| 化油器 | 581 17 70-01 | |
| 启动器 | 578 28 35-01 | |
| 曲轴总成 | 578 38 51-01 | |
| 曲轴箱总成 | 576 59 11-01 | |
| 油门线 | 576 78 58-01 | |
| 燃油滤芯 | 506 74 26-01 | |
| 空滤滤芯 1 | 512 65 41-01 | |
| 空滤滤芯 2 | 512 65 20-01 | |
| 消音器 | 585 04 42-01 | |
| 火花塞 | 521 23 34-01 | |

附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-----|--------------|----|
| 喷嘴 | 593 85 41-02 | |
| 连接管 | 593 85 45-02 | |
| 直管 | 593 85 42-02 | |
| 软管 | 593 85 40-01 | |
| 弯管 | 593 85 39-02 | |

专用机油

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

油锯



P Husqvarna 125



产品编号 (PNC) : 967 06 80-02

产品名称: 油锯



一款消费级的动力油锯。重量轻, 平衡性好, 容易启动。性能优越, 经久耐用。

技术参数

| | |
|----------|-------------------------|
| 排量 | 40 cm ³ |
| 缸径 | 40.5 mm |
| 冲程 | 31 mm |
| 输出功率 | 1.52 kw |
| 最大输出功率转速 | 9000 rpm |
| 燃油容积 | 0.25 L |
| 怠速 | 2700-3300 rpm |
| 火花塞型号 | TORCH CMR7H |
| 火花塞间隙 | 0.6 mm |
| 润滑油箱容积 | 0.15 L |
| 油泵类型 | 自动 |
| 等效振动水平 | 6.7/5.8m/s ² |
| 声压级 | 99 dB(A) |
| 声功率级 | 105 dB(A) |
| 节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 22.8 m/s |
| 推荐导板长度 | 16"-18" |
| 重量 | 4.6 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 空滤 | 574 22 37-02 | |
| 离合杯 | 574 71 85-01 | |
| 离合碟 | 574 22 52-01 | |
| 气缸(总成) | 582 63 00-03 | |
| 活塞(总成) | 582 62 84-01 | |
| 活塞环 | 582 62 85-01 | |
| 化油器 | 582 60 32-01 | |
| 点火线圈 | 582 61 82-01 | |
| 启动盘簧 | 584 79 18-01 | |
| 机油泵 | 589 40 44-01 | |
| 火花塞 | 578 41 02-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|---|
| 16 寸导板 | 545 00 55-09 | 16" MINI 3/8" 1.3mm |
| 16 寸锯链 | 577 21 85-56 | MINI 3/8" 1.3mm, H37 |
| 16 寸导板 | 582 20 76-56 | X-FORCE 16" MINI 3/8" 1.3mm. 推荐 X-FORCE 导板和 X-CUT 链条配对使用。 |
| 16 寸锯链 | 585 40 42-56 | X-CUT S93G MINI 3/8" 1.3mm |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 14" 967 10 84-09

16" 967 10 84-10

产品名称: 油锯



富世华 130 是一款准专业级的动力油锯。拥有性能优异的 X-Torc® 发动机, 不但省油, 而且切割速度快。配置有手动泵和自动复位的风门开关, 启动更容易, 并可以减少误操作的风险。整个机身狭长, 回转力小, 砍树更省力, 打枝更轻松。130 油锯坚固耐用, 安全高效, 比同等级油锯效率高 25%, 使用寿命更长。

技术参数

| | |
|----------|---------------------------|
| 排量 | 38 cm ³ |
| 缸径 | 39 mm |
| 冲程 | 32 mm |
| 输出功率 | 1.63 kw |
| 最大输出功率转速 | 9000 rpm |
| 燃油容积 | 0.35 L |
| 怠速 | 2800-3200 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 润滑油箱容积 | 0.26 L |
| 油泵类型 | 自动 |
| 等效振动水平 | 3.72/5.5 m/s ² |
| 声压级 | 102 dB(A) |
| 声功率级 | 116 dB(A) |
| 节距 | 3/8" mini |
| 链条最大速度 | 22.3 m/s |
| 推荐导板长度 | 14"-16" |
| 重量 | 4.68 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号 (PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 588 22 93-01 | |
| 离合杯 | 582 59 84-01 | |
| 离合器 | 599 58 86-01 | |
| 气缸 (总成) | 591 46 57-01 | |
| 活塞 (总成) | 591 46 57-02 | |
| 活塞环 | 585 04 06-01 | |
| 化油器 | 598 95 08-01 | |
| 点火线圈 | 597 56 40-02 | |
| 启动盘 | 591 46 67-01 | |
| 机油泵 | 591 46 68-01 | |
| 火花塞 | 503 23 51-11 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|--|
| 14 寸导板 | 501 95 92-52 | 14" 3/8" MINI 1.3 |
| 14 寸锯链 | 576 93 65-52 | 3/8" mini 1.3 mm H37 |
| 14 寸导板 | 582 20 76-52 | X-FORCE 14" MINI 3/8" 1.3mm。推荐 X-FORCE 导板和 X-CUT 链条配对使用。 |
| 14 寸锯链 | 585 40 42-52 | X-CUT S93G MINI 3/8" 1.3mm |
| 16 寸导板 | 501 95 92-56 | 16" 3/8" MINI 1.3 |
| 16 寸锯链 | 576 93 65-56 | 3/8" mini 1.3 mm H37 |
| 16 寸导板 | 582 20 76-56 | X-FORCE 16" MINI 3/8" 1.3mm。推荐 X-FORCE 导板和 X-CUT 链条配对使用。 |
| 16 寸锯链 | 585 40 42-56 | X-CUT S93G MINI 3/8" 1.3mm |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna T525



产品编号 (PNC) : 12" 970 73 72-32

产品名称: 油锯



T525 是富世华重量最轻的一款把手顶置的专业油锯, 配备 X-Torq® 发动机, 效率高, 油耗低, 容易启动, 操作方便; 重量轻, 便于携带, 速度快, 修枝快捷。适合全天候或季节性专业修枝或轻型砍伐。

| 技术参数 | |
|------------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 27 cm ³ |
| 缸径 | 35 mm |
| 冲程 | 28 mm |
| 输出功率 | 1.1 kw |
| 最大输出功率转速 | 13500 rpm |
| 燃油容积 | 0.19 L |
| 燃油消耗率 | 408 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.4 mm |
| 怠速 | 2900 rpm |
| 火花塞型号 | NGK CMR6A |
| 火花塞间隙 | 0.65 mm |
| 最大扭矩 | 1.28 Nm/6000 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.17 L |
| 油泵类型 | 可调 |
| 等效振动水平 | 4.9/5.2 m/s ² |
| 声压级 | 98 dB(A) |
| 声功率级 | 110 dB(A) |
| 节距 | 3/8" mini |
| 链条最大速度 | 24.1 m/s |
| 推荐导板长度 | 10"-12" |
| 重量(不含导板链条) | 2.7 kg |

| 常用部件 | | |
|----------|--------------|---|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 空滤 | 587 87 10-01 | |
| 离合杯 | 501 29 05-01 | |
| 离合碟 | 511 04 45-01 | |
| 气缸(总成) | 501 01 58-01 | |
| 活塞(总成) | 501 01 59-02 | |
| 活塞环 | 590 64 85-01 | |
| 化油器 | 587 87 05-01 | |
| 点火线圈 | 587 87 49-02 | |
| 机油泵 | 587 87 34-01 | |
| 燃油滤芯 | 575 96 07-01 | |
| 启动绳 | 513 41 71-01 | |
| 附件 | | |
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 12 寸导板 | 582 20 76-45 | X-FORCE 12" MINI 3/8" 1.3mm。X-FORCE 导板和 X-CUT 链条配对使用。 |
| 12 寸锯链 | 585 40 42-45 | X-CUT S93G MINI 3/8" 1.3mm |
| 专用机油 | | |
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna T435



产品编号 (PNC) : 12" 966 99 72-52

14" 966 99 72-54

产品名称: 油锯



中型伐树锯, 配备 X-Torq®。重量轻, 性能强, 可用于公园、果园等。重量轻且平衡性好, 操作方便。

技术参数

| | |
|----------|--------------------------|
| 汽缸排量 | 35.2 cm ³ |
| 缸径 | 40 mm |
| 冲程 | 28 mm |
| 输出功率 | 1.5 kw |
| 最大输出功率转速 | 10000 rpm |
| 燃油容积 | 0.26 L |
| 燃油消耗率 | 408 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.4 mm |
| 怠速 | 2900 rpm |
| 火花塞型号 | NGK CMR6H |
| 火花塞间隙 | 0.65 mm |
| 最大扭矩 | 1.57 Nm/7500 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.17 L |
| 油泵类型 | 自动 |
| 等效振动水平 | 4.1/3.9 m/s ² |
| 声压级 | 103 dB(A) |
| 声功率级 | 114 dB(A) |
| 节距 | 3/8" LP |
| 链条最大速度 | 25.4 m/s |
| 推荐导板长度 | 12"-14" |
| 重量 | 3.4 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 527 67 47-01 | |
| 离合杯 | 523 08 26-01 | |
| 离合碟 | 521 55 74-01 | |
| 气缸 (总成) | 523 08 43-01 | |
| 活塞 (总成) | 523 08 42-01 | |
| 活塞环 | 513 28 49-01 | |
| 化油器 | 578 93 69-01 | |
| 点火线圈 | 584 40 37-01 | |
| 机油泵 | 521 58 60-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 522 64 51-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|---|
| 12 寸导板 | 501 95 92-45 | 12" MINI 3/8" 1.3 |
| 12 寸锯链 | 576 93 65-45 | 3/8 mini 1,3mm H37 |
| 14 寸导板 | 501 95 92-52 | 14" 3/8" MINI 1.3 |
| 14 寸锯链 | 576 93 65-52 | 3/8" mini 1.3 mm H37 |
| 12 寸导板 | 582 20 76-45 | X-FORCE 12" MINI 3/8" 1.3mm. 推荐 X-FORCE 导板和 X-CUT 链条配对使用。 |
| 12 寸锯链 | 585 40 42-45 | X-CUT S93G MINI 3/8" 1.3mm |
| 14 寸导板 | 582 20 76-52 | X-FORCE 14" MINI 3/8" 1.3mm. 推荐 X-FORCE 导板和 X-CUT 链条配对使用。 |
| 14 寸锯链 | 585 40 42-52 | X-CUT S93G MINI 3/8" 1.3mm |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 445 II



产品编号 (PNC) : 16" 970 55 88-36

18" 970 55 88-38

产品名称: 油锯



新一代兼具专业性能的通用型油锯。先进的 X-Torq® 发动机降低油耗和排放污染。自动复位停机开关和透明油位标易于油锯使用。配备易启动和注油泵，确保每次都能简便迅速启动。

| 技术参数 | |
|----------|----------------------------|
| 排量 | 45.7 cm ³ |
| 缸径 | 42 mm |
| 冲程 | 33 mm |
| 输出功率 | 2.1 kw |
| 最大输出功率转速 | 9000 rpm |
| 燃油容积 | 0.45 L |
| 燃油消耗率 | 481 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.3 mm |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 火花塞型号 | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 最大扭矩 | 2.4 Nm/6300 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.26 L |
| 油泵类型 | 定流量 |
| 等效振动水平 | 1.9/2.6 m/s ² |
| 声压级 | 103 dB(A) |
| 声功率级 | 114 dB(A) |
| 节距 | .325" |
| 链条最大速度 | 23 m/s |
| 推荐导板长度 | 13"-20" |
| 重量 | 4.9 kg |

| 常用部件 | | |
|---------|--------------|----|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 空滤 | 544 08 08-03 | |
| 离合杯 | 578 09 79-01 | |
| 离合碟 | 537 11 05-03 | |
| 气缸 (总成) | 544 11 99-04 | |
| 活塞 (总成) | 544 08 84-05 | |
| 活塞环 | 537 40 11-01 | |
| 化油器 | 531 21 56-01 | |
| 点火线圈 | 579 63 88-05 | |
| 启动盘簧 | 540 05 75-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 505 30 51-25 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|----------------------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 16 寸导板 | 582 08 69-66 | X-FORCE 16", 0.325", 1.5mm |
| 16 寸锯链 | 585 63 95-66 | 0.325" 1.5mm S35G |
| 16 寸锯链 | 501 84 04-66 | 0.325" ,1.5mm, H25 |
| 18 寸导板 | 582 08 69-72 | X-FROCE,18", 0.325", 1.5mm |
| 18 寸锯链 | 585 63 95-72 | 0.325" 1.5mm S35G |
| 18 寸锯链 | 501 84 04-72 | 0.325" 1.5mm H25 |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|---------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 450 II



产品编号 (PNC) : 16 " 970 55 94-36

18 " 970 55 94-38

产品名称: 油锯



马力强劲, 适应各种环境, 追求专业的首选。X-Torq® 发动机意味着油耗更低和排放等级的降低。自动复位的停机开关, 简单的链条张紧装置以及燃料的可视性使得该款油锯更易操作。配备 Smart Start® 和燃料泵确保随时易启动。

| 技术参数 | |
|----------|----------------------------|
| 排量 | 50.2 cm ³ |
| 缸径 | 44 mm |
| 冲程 | 33 mm |
| 输出功率 | 2.4 kw |
| 最大输出功率转速 | 9000 rpm |
| 燃油容积 | 0.45 L |
| 燃油消耗率 | 504 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.3 mm |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 火花塞型号 | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 最大扭矩 | 2.6 Nm/7200 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.26 L |
| 油泵类型 | 定流量 |
| 等效振动水平 | 2.3/2.7 m/s ² |
| 声功率级 | 115 dB(A) |
| 节距 | .325" |
| 链条最大速度 | 23 m/s |
| 推荐导板长度 | 13"-20" |
| 重量 | 4.9 kg |

| 常用部件 | | |
|---------|--------------|----|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 空滤 | 544 08 08-03 | |
| 离合杯 | 578 09 79-01 | |
| 离合碟 | 537 11 05-03 | |
| 气缸 (总成) | 544 11 98-03 | |
| 活塞 (总成) | 544 08 89-05 | |
| 活塞环 | 544 08 87-01 | |
| 化油器 | 531 21 56-01 | |
| 点火线圈 | 579 63 88-05 | |
| 启动盘簧 | 540 05 75-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 505 30 51-25 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|----------------------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 16 寸导板 | 582 08 69-66 | X-FORCE 16", 0.325", 1.5mm |
| 16 寸锯链 | 585 63 95-66 | 0.325" 1.5mm S35G |
| 16 寸锯链 | 501 84 04-66 | 0.325" ,1.5mm, H25 |
| 18 寸导板 | 582 08 69-72 | X-FROCE,18", 0.325", 1.5mm |
| 18 寸锯链 | 585 63 95-72 | 0.325" 1.5mm S35G |
| 18 寸锯链 | 501 84 04-72 | 0.325" 1.5mm H25 |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|---------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 543XP



产品编号 (PNC) : 18 " 970 64 01-18

产品名称: 油锯



543XP 是富世华一款轻便高效的专业油锯, 配备 X-Torq® 发动机, 效率高, 油耗低, 容易启动, 操作方便; 重量轻, 速度快, 工作效率高; 配置金属曲轴箱, 经久耐用, 产品回报率高。适合全天候或季节性的修枝, 造材和砍伐工作。

技术参数

| | |
|-------------|--------------------------|
| 排量 | 43.1 cm ³ |
| 缸径 | 42 mm |
| 冲程 | 31.1 mm |
| 输出功率 | 2.2 kw |
| 最大输出功率转速 | 9600 rpm |
| 燃油容积 | 0.42 L |
| 燃油消耗率 | 467 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.4 mm |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7H |
| 火花塞间隙 | 0.65 mm |
| 最大转速 | 14500 rpm |
| 最大扭矩 | 2.4 Nm/7200 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.27 L |
| 油泵类型 | 可调 |
| 等效振动水平 | 4.5/4.2 m/s ² |
| 声功率级 | 112 dB(A) |
| 节距 | 0.325" |
| 链条最大速度 | 24.6 m/s |
| 推荐导板长度 | 13"-18" |
| 重量 (不含导板链条) | 4.5 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 588 84 91-01 | |
| 离合杯 | 513 95 61-01 | |
| 离合块 | 585 00 61-01 | |
| 气缸 (总成) | 577 40 50-01 | |
| 活塞 | 581 75 59-01 | |
| 活塞环 | 579 02 97-01 | |
| 化油器 | 590 41 34-01 | |
| 点火线圈 | 588 84 90-01 | |
| 启动盘簧 | 576 38 33-01 | |
| 燃油滤芯 | 506 74 26-01 | |
| 火花塞 | 521 23 34-01 | |
| 启动绳 | 527 75 61-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 18 寸导板 | 582 08 69-72 | X-FROCE, 18", 0.325", 1.5mm |
| 18 寸锯链 | 585 63 95-72 | 0.325" 1.5mm S35G |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 545 MARK II



产品编号 (PNC) : 15" 967 90 89-15

18" 967 90 89-18

产品名称: 油锯



富世华 545Mark II 适用于业主及承包商的高强度工作。油锯的突破性设计包含超强动力及高效操作。我们的专利引擎技术 X-Torq® 提供了更高的动力, 减少 20% 的油耗, 并降低 75% 的废气排放。化油器包含 AutoTune 技术, 在整个自动化引擎调定过程中提供最佳的引擎性能。无需调节化油器, 还可为不同的燃料、高度、湿度、温度和可能受堵的空气滤清器提供补偿。机身修长, 易于操控。切割速度快, 加速性能强。良好的快速冷却能力和坚固的镁曲轴箱使它比同类产品有更长的使用寿命。

技术参数

| | |
|----------|--------------------------|
| 排量 | 50.1 cm ³ |
| 缸径 | 43 mm |
| 冲程 | 34.5 mm |
| 输出功率 | 2.7 kw |
| 最大输出功率转速 | 9900 rpm |
| 燃油容积 | 0.53 L |
| 燃油消耗率 | 432 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.5 mm |
| 怠速 | 2800 rpm |
| 火花塞型号 | NGK CMR6H |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 最大扭矩 | 2.95 Nm/7200 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.32 L |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 3.7/3.6 m/s ² |
| 声压级 | 106.1 dB(A) |
| 声功率级 | 116 dB(A) |
| 节距 | .325" |
| 链条最大速度 | 25.4 m/s |
| 推荐导板长度 | 13"-20" |
| 重量 | 5.3 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 590 45 88-01 | |
| 离合杯 | 596 21 83-01 | |
| 离合碟 | 577 51 82-01 | |
| 气缸 (总成) | 590 33 05-04 | |
| 活塞 (总成) | 582 64 56-02 | |
| 活塞环 | 582 70 28-01 | |
| 化油器 | 596 21 92-02 | |
| 点火线圈 | 582 77 73-01 | |
| 启动盘 | 596 23 05-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 火花塞 | 574 51 96-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----------------------------|
| 15 寸导板 | 582 08 69-64 | X-FROCE,15", 0.325", 1.5mm |
| 15 寸锯链 | 585 63 95-64 | 0.325" 1.5mm S35G |
| 15 寸锯链 | 501 84 04-64 | 0.325" 1.5mm H25 |
| 18 寸导板 | 582 08 69-72 | X-FROCE,18", 0.325", 1.5mm |
| 18 寸锯链 | 585 63 95-72 | 0.325" 1.5mm S35G |
| 18 寸锯链 | 501 84 04-72 | 0.325" 1.5mm H25 |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 15" 970 50 13-15

18" 970 50 13-18

产品名称: 油锯



富世华 555 适用于业主及承包商的高强度工作。油锯的突破性设计包含强动力及高效操作。我们的专利引擎技术 X-Torq® 提供了更高的动力，减少 20% 的油耗，并降低 75% 的废气排放。化油器包含 AutoTune 技术，在整个自动化引擎调定过程中提供最佳的引擎性能。无需调节化油器。这为不同的燃料、高度、湿度、温度和受堵的空气滤清器提供补偿。

| 技术参数 | |
|----------|------------------------|
| 排量 | 59.8 cm ³ |
| 缸径 | 46 mm |
| 冲程 | 36 mm |
| 输出功率 | 3.1 kw |
| 最大输出功率转速 | 9600 rpm |
| 燃油容积 | 0.65 L |
| 燃油消耗率 | 438 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.3 mm |
| 怠速 | 2800 rpm |
| 火花塞型号 | NGK CMR6H |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 最大扭矩 | 3.51 Nm/6100 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.33 L |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 3/3.2 m/s ² |
| 声压级 | 106 dB(A) |
| 声功率级 | 118 dB(A) |
| 节距 | .325" / 3/8" |
| 链条最大速度 | 28.3 m/s |
| 推荐导板长度 | 13"-24" |
| 重量 | 5.6 kg |

| 常用部件 | | |
|---------|--------------|----|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 空滤 | 505 12 63-06 | |
| 离合杯 | 575 26 10-07 | |
| 离合碟 | 589 80 90-02 | |
| 气缸 (总成) | 575 35 58-06 | |
| 活塞 (总成) | 584 80 78-06 | |
| 活塞环 | 505 21 57-01 | |
| 化油器 | 501 46 33-06 | |
| 点火线圈 | 581 72 35-02 | |
| 启动盘簧 | 505 15 79-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 505 30 51-25 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|----------------------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 15 寸导板 | 582 08 69-64 | X-FROCE,15", 0.325", 1.5mm |
| 15 寸锯链 | 585 63 95-64 | 0.325" 1.5mm S35G |
| 15 寸锯链 | 501 84 04-64 | 0.325" 1.5mm H25 |
| 18 寸导板 | 582 08 69-72 | X-FROCE,18", 0.325", 1.5mm |
| 18 寸锯链 | 585 63 95-72 | 0.325" 1.5mm S35G |
| 18 寸锯链 | 501 84 04-72 | 0.325" 1.5mm H25 |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|---------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 365 X-Torq



产品编号 (PNC) : 967 81 47-20

产品名称: 油锯 (合金导板)



考虑专业用户需求设计, 富世华 365 X-Torq® 具有粗犷外型, 强劲动力, 在最艰苦环境提供有保证的高性能。该款油锯提供一系列特性, 以客户为导向, 最大化工作效率。这些特性包括 X-Torq® 70cc 引擎, 汽油利用率高 20%, 增加动力 18%, 以及空气注入系统, 在空气进入引擎前进行过滤, 降低引擎损耗及空滤维护频率。

技术参数

| | |
|----------|------------------------|
| 排量 | 70.7 cm ³ |
| 缸径 | 50 mm |
| 冲程 | 36 mm |
| 输出功率 | 3.6 kw |
| 最大输出功率转速 | 10200 rpm |
| 燃油容积 | 0.77 L |
| 燃油消耗率 | 430 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.3 mm |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 最大扭矩 | 3.8 Nm/6600 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.4 L |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 4/5.4 m/s ² |
| 声压级 | 110 dB(A) |
| 声功率级 | 119 dB(A) |
| 节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 30.2 m/s |
| 推荐导板长度 | 15"-28" |
| 重量 | 6.4 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 575 26 91-03 | |
| 离合杯 | 586 98 06-01 | |
| 离合碟 | 586 79 84-01 | |
| 气缸 (总成) | 575 77 41-02 | |
| 活塞 (总成) | 577 20 77-02 | |
| 活塞环 | 576 81 84-01 | |
| 化油器 | 581 10 07-01 | |
| 点火线圈 | 588 93 74-03 | |
| 启动盘簧 | 537 28 36-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 503 43 29-02 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|------------------------------------|
| 20 寸导板 | 596 69 08-72 | X-TOUGH , 20",3/8" , 1.5mm, 标准合金导板 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8 " , 1.5mm 72DL |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 365 X-Torq



产品编号 (PNC) : 967 81 47-40

产品名称: 油锯 (链轮导板)



考虑专业用户需求设计, 富世华 365 X-Torq® 具有粗犷外型, 强劲动力, 在最艰苦环境提供有保证的高性能。该款油锯提供一系列特性, 以客户为导向, 最大化工作效率。这些特性包括 X-Torq® 70cc 引擎, 汽油利用率高 20%, 增加动力 18%, 以及空气注入系统, 在空气进入引擎前进行过滤, 降低引擎损耗及空滤维护频率。

技术参数

| | |
|----------|------------------------|
| 排量 | 70.7 cm ³ |
| 缸径 | 50 mm |
| 冲程 | 36 mm |
| 输出功率 | 3.6 kw |
| 最大输出功率转速 | 10200 rpm |
| 燃油容积 | 0.77 L |
| 燃油消耗率 | 430 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.3 mm |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 最大扭矩 | 3.8 Nm/6600 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.4 L |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 4/5.4 m/s ² |
| 声压级 | 110 dB(A) |
| 声功率级 | 119 dB(A) |
| 节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 30.2 m/s |
| 推荐导板长度 | 15"-28" |
| 重量 | 6.4 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 575 26 91-03 | |
| 离合杯 | 586 98 06-01 | |
| 离合碟 | 586 79 84-01 | |
| 气缸 (总成) | 575 77 41-02 | |
| 活塞 (总成) | 577 20 77-02 | |
| 活塞环 | 576 81 84-01 | |
| 化油器 | 581 10 07-01 | |
| 点火线圈 | 588 93 74-03 | |
| 启动盘簧 | 537 28 36-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 503 43 29-02 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|-------------------------------|
| 20 寸导板 | 585 95 08-72 | X-FORCE,20",3/8" ,1,5mm, 链轮导板 |
| 20 寸锯链 | 501 84 14-72 | 3/8", 1,5mm H42 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8 ", 1,5mm 72DL |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 372XP X-Torq



产品编号 (PNC) : 967 81 46-20

产品名称: 油锯 (合金导板)



适用于中大型区域的专业油锯。配备 X-Torq®引擎技术, 油耗更低排放更少。曲轴箱和曲轴寿命长, 化油器有抗震装置以适应高速运转及高强度工作。本款油锯集重量轻, 高马力及快速适应不同环境等特点于一身。

技术参数

| | |
|----------|------------------------|
| 排量 | 70.7 cm ³ |
| 缸径 | 50 mm |
| 行程 | 36 mm |
| 输出功率 | 4.1 kw |
| 最大输出功率转速 | 10200 rpm |
| 燃油容积 | 0.77 L |
| 燃油消耗率 | 426 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.3 mm |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 最大扭矩 | 3.8 Nm/6600 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.42 L |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 4/5.4 m/s ² |
| 声压级 | 110 dB(A) |
| 声功率级 | 119 dB(A) |
| 节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 30.2 m/s |
| 推荐导板长度 | 16"-28" |
| 重量 | 6.5 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 503 81 80-04 | |
| 离合杯 | 586 98 06-01 | |
| 离合碟 | 586 79 84-01 | |
| 气缸 (总成) | 575 25 57-02 | |
| 活塞 (总成) | 577 20 77-02 | |
| 活塞环 | 576 81 84-01 | |
| 化油器 | 581 10 07-01 | |
| 点火线圈 | 588 93 74-03 | |
| 启动盘簧 | 537 28 36-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 503 43 29-02 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------------|
| 20 寸导板 | 596 69 08-72 | X-TOUGH, 20", 3/8", 1.5mm, 标准合金导板 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8", 1.5mm 72DL |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 372XP X-Torq



产品编号 (PNC) : 967 81 46-40

产品名称: 油锯 (链轮导板)



适用于中大型区域的专业油锯。配备 X-Torq® 引擎技术, 油耗更低排放更少。曲轴箱和曲轴寿命长, 化油器有抗震装置以适应高速运转及高强度工作。本款油锯集重量轻, 高马力及快速适应不同环境等特点于一身。

技术参数

| | |
|----------|------------------------|
| 排量 | 70.7 cm ³ |
| 缸径 | 50 mm |
| 行程 | 36 mm |
| 输出功率 | 4.1 kw |
| 最大输出功率转速 | 10200 rpm |
| 燃油容积 | 0.77 L |
| 燃油消耗率 | 426 g/kWh |
| 点火间隙 | 0.3 mm |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 火花塞间隙 | 0.5 mm |
| 最大扭矩 | 3.8 Nm/6600 rpm |
| 润滑油箱容积 | 0.42 L |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 4/5.4 m/s ² |
| 声压级 | 110 dB(A) |
| 声功率级 | 119 dB(A) |
| 节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 30.2 m/s |
| 推荐导板长度 | 16"-28" |
| 重量 | 6.5 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 503 81 80-04 | |
| 离合杯 | 586 98 06-01 | |
| 离合碟 | 586 79 84-01 | |
| 气缸 (总成) | 575 25 57-02 | |
| 活塞 (总成) | 577 20 77-02 | |
| 活塞环 | 576 81 84-01 | |
| 化油器 | 581 10 07-01 | |
| 点火线圈 | 588 93 74-03 | |
| 启动盘簧 | 537 28 36-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 启动绳 | 503 43 29-02 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 20 寸导板 | 585 95 08-72 | X-FORCE, 3/8", 1,5mm, 链轮导板 |
| 20 寸锯链 | 501 84 14-72 | 3/8", 1,5mm H42 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8", 1,5mm 72DL |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 562XP MARK II



产品编号 (PNC) : 20" 970 70 15-20

产品名称: 油锯(链轮导板)



562XP Mark II 是一款性能优异的 60cc 的专业电喷油锯, 特别适合硬木作业。最长可以配置 28 寸的导板。机身狭长, 轻便, 体积小, 功率大。配置电喷化油器 AUTOTUNE 3.0, 采用易启动技术, 在任何时候都可以轻松启动, 在任何条件下都可以以最好的状态工作。高效工作的 60cc X-TORQ 发动机让硬木和大口径树木的砍伐, 打枝, 截断等工作变得轻松自如。562XP Mark II 是富世华最好的油锯之一。

| 技术参数 | |
|--------|-------------------------|
| 排量 | 59.8cm ³ |
| 怠速 | 2800rpm |
| 最大引擎功率 | 3.5kw (9600 rpm) |
| 火花塞型号 | NGK CMR6H |
| 点火间隙 | 0.5mm |
| 燃油消耗率 | 445g/kWh |
| 燃油容积 | 0.65L |
| 机油箱容积 | 0.33L |
| 最大扭矩 | 3.65Nm |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 4.0/4.5m/s ² |
| 声压级 | 107dB (A) |
| 声功率级 | 118dB (A) |
| 导板节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 28.4m/s |
| 推荐导板长度 | 16"-28" |
| 重量 | 5.9kg |

| 常用部件 | | |
|---------|--------------|----|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 空滤 | 590 45 88-02 | |
| 离合杯 | 575 26 10-11 | |
| 离合碟 | 587 89 92-03 | |
| 气缸 (总成) | 531 09 68-02 | |
| 活塞 (总成) | 546 10 80-02 | |
| 活塞环 | 599 99 84-01 | |
| 化油器 | 546 14 82-01 | |
| 点火线圈 | 546 37 81-01 | |
| 启动总成 | 536 82 21-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-03 | |
| 火花塞 | 574 51 96-01 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|---------------------------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 20 寸导板 | 585 95 08-72 | X-FORCE, 20", 3/8", 1.5mm, 链轮导板 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8", 1.5mm 72DL |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|---------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 565



产品编号 (PNC) : 18" 967 94 24-18
20" 967 94 24-20

产品名称: 油锯(合金导板)



565 油锯切割性能优异, 即使配置长导板, 切割速度也很快。优良的冷却能力和超强的过滤能力确保机器在最艰苦的条件下具有卓越的性能, 而且极易操作。配置 AutoTune 自动调节技术, 空气喷射装置和低振动装置, 565 是一款人性化设计的强力油锯, 安全快速高效。

| 技术参数 | |
|--------|--------------------------|
| 排量 | 70.6 cm ³ |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 最大引擎功率 | 3.7 kw (9300 rpm) |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 点火间隙 | 0.5 mm |
| 燃油消耗率 | 442 g/kWh |
| 燃油容积 | 0.71 L |
| 机油箱容积 | 0.35 L |
| 最大扭矩 | 4.2 Nm |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 5.2/5.3 m/s ² |
| 声压级 | 105 dB(A) |
| 声功率级 | 119 dB(A) |
| 导板节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 27.5 m/s |
| 推荐导板长度 | 16"-28" |
| 重量 | 6.5 kg |

| 常用部件 | | |
|---------|--------------|----|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 空滤 | 575 52 64-03 | |
| 离合杯 | 577 60 38-01 | |
| 离合碟 | 586 79 84-03 | |
| 气缸 (总成) | 590 15 03-02 | |
| 活塞 (总成) | 576 62 67-04 | |
| 活塞环 | 576 62 74-01 | |
| 化油器 | 591 15 83-02 | |
| 点火线圈 | 582 10 50-01 | |
| 启动总成 | 575 52 76-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 火花塞 | 503 23 51-11 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|-----------------------------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 18 寸导板 | 596 69 08-68 | X-TOUGH, 18", 3/8", 1.5mm, 标准合金导板 |
| 18 寸锯链 | 581 62 66-68 | X-CUT C85, 3/8", 1.5mm 68DL |
| 20 寸导板 | 596 69 08-72 | X-TOUGH, 20", 3/8", 1.5mm, 标准合金导板 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8", 1.5mm, 72DL |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|---------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 565



产品编号 (PNC) : 18" 967 94 24-38

20" 967 94 24-40

产品名称: 油锯(链轮导板)



565 油锯切割性能优异, 即使配置长导板, 切割速度也很快。优良的冷却能力和超强的过滤能力确保机器在最艰苦的条件下具有卓越的性能, 而且极易操作。配置 AutoTune 自动调节技术, 空气喷射装置和低振动装置, 565 是一款人性化设计的强力油锯, 安全快速高效。

| 技术参数 | |
|--------|--------------------------|
| 排量 | 70.6 cm ³ |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 最大引擎功率 | 3.7 kw (9300 rpm) |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 点火间隙 | 0.5 mm |
| 燃油消耗率 | 442 g/kWh |
| 燃油容积 | 0.71 L |
| 机油箱容积 | 0.35 L |
| 最大扭矩 | 4.2 Nm |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 5.2/5.3 m/s ² |
| 声压级 | 105 dB(A) |
| 声功率级 | 119 dB(A) |
| 导板节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 27.5 m/s |
| 推荐导板长度 | 16"-28" |
| 重量 | 6.5 kg |

| 常用部件 | | |
|---------|--------------|----|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 空滤 | 575 52 64-03 | |
| 离合杯 | 577 60 38-01 | |
| 离合碟 | 586 79 84-03 | |
| 气缸 (总成) | 590 15 03-02 | |
| 活塞 (总成) | 576 62 67-04 | |
| 活塞环 | 576 62 74-01 | |
| 化油器 | 591 15 83-02 | |
| 点火线圈 | 582 10 50-01 | |
| 启动总成 | 575 52 76-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 火花塞 | 503 23 51-11 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|-------------------------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 18 寸导板 | 585 95 08-68 | X-FORCE, 18",3/8" ,1.5mm,链轮导板 |
| 18 寸锯链 | 581 62 66-68 | X-CUT C85, 3/8" , 1.5mm 68DL |
| 20 寸导板 | 585 95 08-72 | X-FORCE, 20",3/8" ,1.5mm,链轮导板 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8" , 1.5mm 72DL |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|---------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 572XP



产品编号 (PNC) : 18" 967 94 25-18

20" 967 94 25-20

产品名称: 油锯 (合金导板)



572XP 油锯重量仅有 6.6kg, 功率却有 4.3kw, 与同排量的其他富世华油锯比较具有很好的功率重量比, 切割效率比之前同等级的油锯快 12%。优良的冷却能力和在恶劣环境下的卓越过滤能力确保机器经久耐用, 性能持久稳定。优异的设计和简易的操作在即使配置长导板的情况下也有极高的切割效率。配置 AutoTune 自动调节技术, 空气喷射装置和低振动装置, 572XP 可以全天工作。

技术参数

| | |
|--------|--------------------------|
| 排量 | 70.6 cm ³ |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 最大引擎功率 | 4.3kw (9900 rpm) |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 点火间隙 | 0.5 mm |
| 燃油消耗率 | 429 g/kWh |
| 燃油容积 | 0.71 L |
| 机油箱容积 | 0.35 L |
| 最大扭矩 | 4.5 Nm |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 5.0/4.1 m/s ² |
| 声压级 | 107 dB(A) |
| 声功率级 | 120 dB(A) |
| 导板节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 29.3 m/s |
| 推荐导板长度 | 16"-28" |
| 重量 | 6.6 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 575 52 66-01 | |
| 离合杯 | 577 60 38-01 | |
| 离合碟 | 586 79 84-03 | |
| 气缸 (总成) | 590 15 03-01 | |
| 活塞 (总成) | 576 62 67-04 | |
| 活塞环 | 576 62 74-01 | |
| 化油器 | 591 15 83-01 | |
| 点火线圈 | 588 19 31-01 | |
| 启动总成 | 575 52 76-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 火花塞 | 503 23 51-11 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------------|
| 18 寸导板 | 596 69 08-68 | X-TOUGH, 18", 3/8", 1.5mm, 标准合金导板 |
| 18 寸锯链 | 581 62 66-68 | X-CUT C85, 3/8", 1.5mm 68DL |
| 20 寸导板 | 596 69 08-72 | X-TOUGH, 20", 3/8", 1.5mm, 标准合金导板 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8", 1.5mm, 72DL |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 572XP



产品编号 (PNC) : 18" 967 94 25-38

20" 967 94 25-40

产品名称: 油锯 (链轮导板)



572XP 油锯重量仅有 6.6kg, 功率却有 4.3kw, 与同排量的其他富世华油锯比较具有很好的功率重量比, 切割效率比之前同等级的油锯快 12%。优良的冷却能力和在恶劣环境下的卓越过滤能力确保机器经久耐用, 性能持久稳定。优异的设计和简易的操作在即使配置长导板的情况下也有极高的切割效率。配置 AutoTune 自动调节技术, 空气喷射装置和低振动装置, 572XP 可以全天工作。

| 技术参数 | |
|--------|--------------------------|
| 排量 | 70.6 cm ³ |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 最大引擎功率 | 4.3 kw (9900 rpm) |
| 火花塞型号 | NGK BPMR7A |
| 点火间隙 | 0.5 mm |
| 燃油消耗率 | 429 g/kWh |
| 燃油容积 | 0.71 L |
| 机油箱容积 | 0.35 L |
| 最大扭矩 | 4.5 Nm |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 5.0/4.1 m/s ² |
| 声压级 | 107 dB(A) |
| 声功率级 | 120 dB(A) |
| 导板节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 29.3 m/s |
| 推荐导板长度 | 16"-28" |
| 重量 | 6.6 kg |

| 常用部件 | | |
|---------|--------------|----|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 空滤 | 575 52 66-01 | |
| 离合杯 | 577 60 38-01 | |
| 离合碟 | 586 79 84-03 | |
| 气缸 (总成) | 590 15 03-01 | |
| 活塞 (总成) | 576 62 67-04 | |
| 活塞环 | 576 62 74-01 | |
| 化油器 | 591 15 83-01 | |
| 点火线圈 | 588 19 31-01 | |
| 启动总成 | 575 52 76-02 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 火花塞 | 503 23 51-11 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|-------------------------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 18 寸导板 | 585 95 08-68 | X-FORCE,18",3/8" ,1.5mm,链轮导板 |
| 18 寸锯链 | 581 62 66-68 | X-CUT C85, 3/8 ", 1.5mm 68DL |
| 20 寸导板 | 585 95 08-72 | X-FORCE ,20",3/8" ,1.5mm,链轮导板 |
| 20 寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8 ", 1.5mm 72DL |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|---------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 24 " 970 51 05-24

产品名称: 油锯(合金导板)



585 油锯是富世华新开发的 90CC 系列油锯之一。强劲，耐久，性能卓越，易于操作，保养方便，能适应严苛的工作环境。适合专业树木砍伐和养护。585 把久经考验的技术通过现代化的设计传递出优异的性能。585 使用 X-Torq® 发动机，配置 X-CUT C85 链条和 X-TOUGH 合金导板。可配置 18" ~36" 导板。

技术参数

| | |
|--------|--------------------------|
| 排量 | 86.0 cm ³ |
| 怠速 | 2800 rpm |
| 最大引擎功率 | 5.1 kw (9600 rpm) |
| 火花塞型号 | NGK CMR6H |
| 点火间隙 | 0.5 mm |
| 燃油消耗率 | 450 g/kWh |
| 燃油容积 | 0.86 L |
| 机油箱容积 | 0.42 L |
| 最大扭矩 | 5.3 Nm |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 6.6/5.3 m/s ² |
| 声压级 | 112 dB(A) |
| 声功率级 | 119 dB(A) |
| 导板节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 30.6 m/s |
| 推荐导板长度 | 18"-36" |
| 重量 | 7.5 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 593 25 88-01 | |
| 离合杯 | 598 87 85-01 | |
| 离合碟 | 599 23 10-02 | |
| 气缸 (总成) | 598 93 94-03 | |
| 活塞 (总成) | 597 06 82-02 | |
| 活塞环 | 597 06 83-01 | |
| 化油器 | 593 95 23-01 | |
| 点火线圈 | 529 96 53-01 | |
| 启动总成 | 598 78 12-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 火花塞 | 574 51 96-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|------------------------------|
| 24 寸导板 | 596 69 08-84 | 24",3/8" ,1.5mm,X-TOUGH 合金导板 |
| 24 寸锯链 | 581 62 66-84 | X-CUT C85,3/8" ,1.5mm 84DL |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

P Husqvarna 592XP



产品编号 (PNC) : 24 " 970 52 63-24

产品名称: 油锯 (合金导板)



592XP 油锯是富世华新开发的 90CC 系列油锯之一。在高强度的严苛工作条件下工作时同样具有卓越的性能, 可靠的品质和极易操作的特征。适合专业树木砍伐和养护。592XP 配置电喷化油器 AUTOTUNE 3.0, 不但启动容易, 而且在各种条件下能保证最大的动力输出。592XP 使用 X-Torq® 发动机, 配置 X-CUT C85 链条和 X-TOUGH 合金导板。生产效率 and 质功比达到最优水平。可配置 18" ~ 36" 导板。

技术参数

| | |
|--------|--------------------------|
| 排量 | 92.7 cm ³ |
| 怠速 | 2800 rpm |
| 最大引擎功率 | 5.6 kw (9600 rpm) |
| 火花塞型号 | NGK CMR6H |
| 点火间隙 | 0.5 mm |
| 燃油消耗率 | 462 g/kWh |
| 燃油容积 | 0.86 L |
| 机油箱容积 | 0.42 L |
| 最大扭矩 | 5.87 Nm |
| 油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 6.6/5.3 m/s ² |
| 声压级 | 112 dB(A) |
| 声功率级 | 119 dB(A) |
| 导板节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 30.6 m/s |
| 推荐导板长度 | 18"-36" |
| 重量 | 7.4 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 空滤 | 593 25 88-01 | |
| 离合杯 | 598 87 85-01 | |
| 离合碟 | 599 23 10-02 | |
| 气缸 (总成) | 597 05 42-03 | |
| 活塞 (总成) | 593 20 36-02 | |
| 活塞环 | 598 85 11-01 | |
| 化油器 | 598 93 29-01 | |
| 点火线圈 | 529 96 54-01 | |
| 启动总成 | 598 78 12-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 火花塞 | 574 51 96-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|--------------------------------|
| 24 寸导板 | 596 69 08-84 | 24", 3/8", 1.5mm, X-TOUGH 合金导板 |
| 24 寸锯链 | 581 62 66-84 | X-CUT C85, 3/8", 1.5mm 84DL |

专用机油

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50: 1 HP 1 升装 |

电池产品系列



P Husqvarna 536LiRX



产品编号 (PNC) : 967 32 67-11

产品名称: 电池割灌机



简介: 轻盈、高效, 注重专业用户的首选。高位把手。园林工作, 景观维护, 承包商的最佳选择。优秀的平衡性和人体工程学设计, 双向旋转打草头及耐久无刷电机。

技术参数

| | |
|-----------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | - |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 1.2/0.7 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 76 dB(A) |
| 声功率级 | 96 dB(A) |
| 打草头类型 | T25B Tap 'N Go™ |
| 刀片类型 | 3 齿刀片 |
| 重量 (不含电池) | 3.8 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 打草头 | 579 29 40-02 | |
| 故障诊断工具 | 583 89 71-01 | |
| 控制单元 | 588 21 53-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 520 iLX



产品编号 (PNC) : 967 91 61-13

产品名称: 电池割灌机



轻盈、高效，注重专业用户的首选。圆形把手。园林工作，景观维护，承包商的最佳选择。优秀的平衡性和人体工程学设计，双向旋转打草头及耐久无刷电机。

技术参数

| | |
|-----------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 输出轴速度 | 5500 rpm |
| 等效振动水平 | 1.2/0.7 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 76 dB(A) |
| 声功率级 | 96 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 打草头类型 | T25B Tap 'N Go™ |
| 打草宽度 | 400 mm |
| 重量 (不含电池) | 3.0 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 电机总成 | 577 02 21-06 | |
| 控制单元总成 | 593 89 58-01 | |
| 打草头 | 579 29 40-03 | |
| 故障诊断工具 | 583 89 71-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 520 iRX



产品编号 (PNC) : 967 91 62-03

产品名称: 电池割灌机



简介: 轻盈、高效, 注重专业用户的首选。高位把手。园林工作, 景观维护, 承包商的最佳选择。优秀的平衡性和人体工程学设计, 双向旋转打草头及耐久无刷电机。

技术参数

| | |
|------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 输出轴速度 | 5500 rpm |
| 配打草头等效振动水平 | 1.2/0.7 m/s ² |
| 配刀片等效振动水平 | 2.8/1.6 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 82 dB(A) |
| 声功率级 | 96 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 打草头类型 | T25B Tap 'N Go™ |
| 刀片类型 | Ø255, 3 齿或 4 齿刀片 |
| 重量 (不含电池) | 3.8 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 电机总成 | 577 02 21-06 | |
| 控制单元总成 | 593 89 59-01 | |
| 打草头 | 579 29 40-03 | |
| 割草刀片 | 578 44 49-01 | |
| 故障诊断工具 | 583 89 71-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 325 iLK



产品编号 (PNC) : 967 85 01-04

产品名称: 电池多功能组合机机身



325iLK 电池多功能组合机机身, 相当于汽油多功能机身 525LK, 可以与不同的机具配对, 组合成高枝锯, 高枝绿篱机, 打草机, 切边机, 风机等等。

技术参数

| | |
|-----------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 输出轴速度 | 8200 rpm |
| 等效振动水平 | 1.3/1.4 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 94 dB(A) |
| 声功率级 | 96 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 重量 (不含电池) | 4.9 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-----------|-----------|----|
| 电机总成 | 597117501 | |
| 控制单元 | 597669501 | |
| 控制面板 | 593841201 | |
| 传动轴 (动力侧) | 537355203 | |
| 管总成 (动力侧) | 501919703 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 535 iRX



产品编号 (PNC) : 967 85 06-05

产品名称: 电池割灌机



535iRX 是一款专业级的电池割灌机, 重量轻, 平衡性好, 动力相当于 35CC 的汽油割灌机。本机使用 E-TORQ 无刷电机, 剪草宽度 45 厘米, 斜齿轮和其他关键零部件来自汽油割灌机系列产品。出厂标配打草头和打草刀片。

技术参数

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 输出轴速度 | 8400 rpm |
| 等效振动水平 | 1.3-5.5/1.1-3.1 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 78-93 dB(A) |
| 声功率级 | 89-103 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 重量 (不含电池) | 2.9 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|-----------|----|
| 电机总成 | 595010701 | |
| 控制单元 | 599126401 | |
| 控制面板 | 593841201 | |
| 传动轴 | 537234807 | |
| 管总成 | 597864301 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 536LiHD60X



产品编号 (PNC) : 966 72 94-02

产品名称: 电池绿篱机



轻盈、安静的电池动力绿篱机，可搭配 60cm 长双刃切割刀供专业用户使用。新专利引擎及强大的电池助您最大化工作时间。手柄可旋转以便水平/垂直切割绿篱。

技术参数

| | |
|-----------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | 20 |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | - |
| 电机类型 | 有刷电机 (4 电刷) |
| 等效振动水平 | 1.6/2.5 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 78 dB(A) |
| 声功率级 | 94 dB(A) |
| 刀片长度 | 60 cm |
| 刀片齿距 | 30 mm |
| 刀片速度 | 4000 cut/min |
| 重量 (不含电池) | 3.8 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 切割刀片总成 | 580 71 83-04 | |
| 刀片 | 580 71 56-03 | |
| 润滑脂 | 503 98 96-03 | |
| 齿轮箱底壳 | 577 83 45-02 | |
| 垫圈 | 584 41 10-01 | |
| 斜齿轮 | 582 36 30-01 | |
| 卡簧 | 578 05 49-01 | |
| 挡片 | 522 71 46-01 | |
| 连杆总成 | 577 82 93-02 | |
| 重载传动销 | 578 00 27-01 | |
| 偏心盘 | 581 83 85-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 536LiHD70X



产品编号 (PNC) : 966 72 95-02

产品名称: 电池绿篱机



强力却又轻盈的电池绿篱机，平衡性佳，可搭配 70cm 双刃刀供商业用户使用。新专利引擎及强大的电池可助您最大化工作时间。手柄可旋转以使水平 / 垂直切割绿篱。

技术参数

| | |
|-----------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | 20 |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | - |
| 电机类型 | 有刷电机 (4 电刷) |
| 等效振动水平 | 2.3/2.5 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 78 dB(A) |
| 声功率级 | 94 dB(A) |
| 刀片长度 | 70 cm |
| 刀片齿距 | 30 mm |
| 刀片速度 | 4000 cut/min |
| 重量 (不含电池) | 3.9 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 切割刀片总成 | 580 71 83-05 | |
| 刀片 | 580 71 56-04 | |
| 润滑脂 | 503 98 96-03 | |
| 齿轮箱底壳 | 577 83 45-02 | |
| 垫圈 | 584 41 10-01 | |
| 斜齿轮 | 582 36 30-01 | |
| 卡簧 | 578 05 49-01 | |
| 挡片 | 522 71 46-01 | |
| 连杆总成 | 577 82 93-02 | |
| 重载传动销 | 578 00 27-01 | |
| 偏心盘 | 581 83 85-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 520iHD60



产品编号 (PNC) : 967 91 56-02

产品名称: 电池绿篱机



轻盈、安静的电池动力绿篱机，可搭配 60cm 长双刃切割刀供专业用户使用。新专利引擎及强大的电池助您最大化工作时间。手柄可旋转以便水平 / 垂直切割绿篱。

技术参数

| | |
|------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 有刷电机 (4 电刷) |
| 等效振动水平 | 1.6/2.5 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 78 dB(A) |
| 声功率级 | 94 dB(A) |
| 刀片长度 | 60 cm |
| 刀片齿距 | 32 mm |
| 省电模式下刀片速度 | 3200 cut/min |
| 非省电模式下刀片速度 | 4000 cut/min |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 重量 (不含电池) | 3.8 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 切割刀片总成 | 580 71 83-04 | |
| 刀片 | 580 71 56-03 | |
| 电机总成 | 582 38 67-01 | |
| 齿轮箱底壳 | 582 38 66-01 | |
| 垫圈 | 584 41 10-01 | |
| 斜齿轮 | 582 36 30-01 | |
| 卡簧 | 578 05 49-01 | |
| 挡片 | 522 71 46-01 | |
| 连杆总成 | 582 36 31-01 | |
| 重载传动销 | 578 00 27-01 | |
| 偏心盘 | 581 83 85-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 520iHD70



产品编号 (PNC) : 967 91 57-02

产品名称: 电池绿篱机



强力却又轻盈的电池绿篱机，平衡性佳，可搭配 70cm 双刃刀供商业用户使用。新专利引擎及强大的电池可助您最大化工作时间。手柄可旋转以使水平 / 垂直切割绿篱。

| 技术参数 | |
|------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 有刷电机 (4 电刷) |
| 等效振动水平 | 2.3/2.5 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 78 dB(A) |
| 声功率级 | 94 dB(A) |
| 刀片长度 | 70 cm |
| 刀片齿距 | 32 mm |
| 省电模式下刀片速度 | 3200 cut/min |
| 非省电模式下刀片速度 | 4000 cut/min |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 重量 (不含电池) | 3.9 kg |

| 常用部件 | | |
|--------|--------------|----|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 切割刀片总成 | 580 71 83-05 | |
| 刀片 | 580 71 56-04 | |
| 电机总成 | 582 38 67-01 | |
| 齿轮箱底壳 | 582 38 66-01 | |
| 垫圈 | 584 41 10-01 | |
| 斜齿轮 | 582 36 30-01 | |
| 卡簧 | 578 05 49-01 | |
| 挡片 | 522 71 46-01 | |
| 连杆总成 | 582 36 31-01 | |
| 重载传动销 | 578 00 27-01 | |
| 偏心盘 | 581 83 85-01 | |
| 常用附件 | | |
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 520iHE3



产品编号 (PNC) : 967 91 58-13

产品名称: 电池高枝绿篱机



强力却又轻盈的电池高枝绿篱机, 平衡性佳, 搭配 55cm 双刃刀供商业用户使用。刀片的角度可以调节, 工作高度 3.5m。

技术参数

| | |
|------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 3.5/2.5 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 84 dB(A) |
| 声功率级 | 96 dB(A) |
| 刀片长度 | 55 cm |
| 刀片齿距 | 32 mm |
| 省电模式下刀片速度 | 3200 cut/min |
| 非省电模式下刀片速度 | 4000 cut/min |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 重量 (不含电池) | 4.1 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 切割刀片总成 | 582 19 29-01 | |
| 刀片 | 582 19 26-01 | |
| 齿轮箱底壳 | 588 57 00-03 | |
| 齿轮箱总成 | 588 56 44-03 | |
| 上连杆总成 | 577 82 93-02 | |
| 下连杆总成 | 577 82 93-02 | |
| 偏心轮 | 501 70 71-01 | |
| 电机总成 | 588 22 58-01 | |
| 斜齿轮 | 588 22 38-01 | |
| 管总成 | 588 69 90-01 | |
| 重载销轴 | 578 00 27-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 536LiBX



产品编号 (PNC) : 967 25 26-02

产品名称: 电池风机



强力，轻盈且安静的背负式电池风机。本机型非常轻便，平衡性佳，使其在长时间的使用中体验更舒适。控制盘上轻轻一点即可开始工作，巡航控制保证了清除落叶及碎片。机器配有强力模式以便在需要时提供额外动力。

技术参数

| | |
|-----------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | - |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 0.4 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 79 dB(A) |
| 声功率级 | 93 dB(A) |
| 风机内风量 | TBA |
| 风机风管中风量 | 12.2 m ³ /min |
| 风速 | 50 m/s |
| 重量 (不含电池) | 2.8 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 风管 | 586 10 63-02 | |
| 连接管 | 584 15 66-01 | |
| 控制单元 | 587 94 86-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 525iB



产品编号 (PNC) : 967 91 55-02

产品名称: 电池风机



平衡性佳, 使用舒适且高效的电池风机。风机噪音小, 适合在绝大多数公共场合使用。控制盘上轻轻一按即可开始工作, 巡航控制保证了清除落叶及碎片。机器配有强力模式以便在需要时提供额外动力。

技术参数

| | |
|------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 0/0.5 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 82 dB(A) |
| 声功率级 | 98 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 风机风管中风量 | 11.6 m ³ /min |
| 风速(圆形风管喷嘴) | 48 m/s |
| 重量 (不含电池) | 2.4 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 后风管 | 582 50 16-01 | |
| 连接管 | 589 81 17-01 | |
| 控制单元 | 587 94 86-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

产品编号 (PNC) : 967 94 14-06

产品名称: 电池风机



强力, 轻盈且安静的背负式电池风机。本机型非常轻便, 平衡性佳, 使其在长时间的使用中体验更舒适。控制盘上轻轻一点即可开始工作, 巡航控制保证了清除落叶及碎片。机器配有强力模式以便在需要时提供额外动力。

技术参数

| | |
|------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 0.4 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 77.6 dB(A) |
| 声功率级 | 93 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 风机风管中风量 | 12.1 m ³ /min |
| 风速(圆形风管喷嘴) | 49 m/s |
| 重量 (不含电池) | 2.9 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 前风管 | 589 81 17-01 | |
| 后风管 | 584 15 66-02 | |
| 控制单元 | 587 94 86-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

产品编号 (PNC) : 967 79 62-03

产品名称: 背负式电池风机



340iBT 是一款专业型的背负式电池风机, 极低的噪音, 极轻的振动, 平衡性好, 背在身上舒适省力。风力可以达到 17N。这款电池风机可以全天候使用, 并有加强送风模式。背包里面有两块电池, 第一块电池用完后自动切换到第二块电池, 可以满足长时间的工作。把手上还配有可以看到电池状态和操作模式的显示屏。340iBT 出厂时不含电池, 电池需要另购。

技术参数

| | |
|------------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 0.1 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 79 dB(A) |
| 声功率级, 测量值 | 95 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用 |
| 圆形标准喷嘴在正常模式下的风量 | 11.5 m ³ /min |
| 圆形标准喷嘴在强风模式下的风量 | 13.7 m ³ /min |
| 圆形标准喷嘴在正常模式下最大风速 | 52 m/s |
| 圆形标准喷嘴在强风模式下最大风速 | 61 m/s |
| 圆形标准喷嘴在正常模式下最大吹力 | 12 N |
| 圆形标准喷嘴在强风模式下最大吹力 | 17 N |
| 重量 (不含电池) | 6.3 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 风管喷嘴 | 582 59 96-01 | |
| 前连接风管 | 593 78 51-01 | |
| 后连接风管 | 576 58 14-01 | |
| 软风管 | 587 55 53-01 | |
| 卡箍 | 595 33 86-01 | |
| 弯管 | 576 57 83-01 | |
| 控制单元 | 597 34 80-02 | |
| 电机总成 | 597 47 72-02 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 把手总成 | 544 40 00-04 | |
| 圆风管 | 586 10 63-01 | |
| 扁风管 | 576 58 27-01 | |

P Husqvarna 550iBTX



产品编号 (PNC) : 967 68 11-05

产品名称: 背负式电池风机



550iBTX 是一款专业型的背负式电池风机, 风力强劲, 平衡性能优越, 背在身上舒适省力。风力可以达到 21N。首屈一指的风力, 轻微的振动, 极低的噪音使这款电池风机广泛用于各种公共场所, 包括噪音受严格管控的地方。这款电池风机具有全天候使用的 IPX4 等级防水功能; 持续加强送风模式; 风速巡航功能; 把手上还配有可以看到电池状态和操作模式的显示屏。550iBTX 出厂时不含电池, 电池需要另购。

技术参数

| | |
|------------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 0.1 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 76 dB(A) |
| 声功率级, 测量值 | 95 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 圆形标准喷嘴在正常模式下的风量 | 12.8 m ³ /min |
| 圆形标准喷嘴在强风模式下的风量 | 15.6 m ³ /min |
| 圆形标准喷嘴在正常模式下最大风速 | 54 m/s |
| 圆形标准喷嘴在强风模式下最大风速 | 66 m/s |
| 圆形标准喷嘴在正常模式下最大吹力 | 14 N |
| 圆形标准喷嘴在强风模式下最大吹力 | 21 N |
| 重量 (不含电池) | 6.3 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 出风管 | 586 10 63-02 | |
| 前连接风管 | 593 78 51-01 | |
| 后连接风管 | 576 58 14-01 | |
| 软风管 | 587 55 53-01 | |
| 套管 | 594 03 50-01 | |
| 弯管 | 576 57 83-01 | |
| 控制单元 | 593 75 92-01 | |
| 电机总成 | 597 11 03-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|------|--------------|----|
| 把手总成 | 544 40 00-04 | |
| 圆风管 | 586 10 63-01 | |
| 扁风管 | 579 79 75-01 | |

产品编号 (PNC) : 12" 970 71 65-12

14" 970 71 65-14

产品名称: 电池链锯



为专业用户设计的油锯，轻盈，高性能。木匠，承包商，树木及园林养护人员适用。优秀的人体工程学，高性能及高链速。

技术参数

| | |
|---------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | 20 |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 润滑油箱容积 | 0.2 L |
| 油泵类型 | 自动 |
| 等效振动水平 | 2.5/2.8 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 93 dB(A) |
| 声功率级 | 106 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 节距 | 3/8", 1/4" |
| 链条最大速度 | 20 m/s |
| 推荐导板长度 | 10"-14" |
| 重量(不含电池和切割设备) | 2.4 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|---------------------------------|
| 12" 导板 | 501 95 95-45 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 12" 链条 | 581 80 79-45 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 14" 导板 | 501 95 95-52 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 14" 链条 | 581 80 79-52 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 驱动链轮 | 577 60 76-01 | 3/8" mini 6T |
| 12" 导板 | 593 91 43-51 | X-PRECISION, 0.325" mini, 1.1mm |
| 12" 链条 | 593 91 41-51 | X-CUT SP21G, 0.325" mini, 1.1mm |
| 14" 导板 | 593 91 43-59 | X-PRECISION, 0.325" mini, 1.1mm |
| 14" 链条 | 593 91 41-59 | X-CUT SP21G, 0.325" mini, 1.1mm |
| 驱动链轮 | 594 03 52-01 | 0.325" mini 7T |
| 油泵活塞 | 540 05 79-01 | |
| 油泵缸体 | 537 15 48-01 | |
| 油管 | 577 27 25-01 | |
| 支架 | 579 24 69-01 | |
| 螺钉 | 503 21 28-13 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|------------|
| 链锯链条油 | 577 61 64-23 | 1L, 12 瓶/箱 |
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

产品编号 (PNC) : 12" 970 71 64-12

14" 970 71 64-14

产品名称: 顶持式电池链锯



为专业用户设计的顶持式油锯，轻盈，极易启动。树艺工作者的完美选择。优秀的人体工程学，高性能及高链速。

技术参数

| | |
|----------------|------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 润滑油箱容积 | 0.2L |
| 油泵类型 | 自动 |
| 等效振动水平 | 2/2.4 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 93 dB(A) |
| 声功率级 | 106 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 节距 | 3/8", 1/4" |
| 链条最大速度 | 20 m/s |
| 推荐导板长度 | 10"-14" |
| 重量 (不含电池和切割设备) | 2.4 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|---------------------------------|
| 12" 导板 | 501 95 95-45 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 12" 链条 | 581 80 79-45 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 14" 导板 | 501 95 95-52 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 14" 链条 | 581 80 79-52 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 驱动链轮 | 577 60 76-01 | 3/8" mini 6T |
| 12" 导板 | 593 91 43-51 | X-PRECISION, 0.325" mini, 1.1mm |
| 12" 链条 | 593 91 41-51 | X-CUT SP21G, 0.325" mini, 1.1mm |
| 14" 导板 | 593 91 43-59 | X-PRECISION, 0.325" mini, 1.1mm |
| 14" 链条 | 593 91 41-59 | X-CUT SP21G, 0.325" mini, 1.1mm |
| 驱动链轮 | 594 03 52-01 | 0.325" mini 7T |
| 油泵活塞 | 540 05 79-01 | |
| 油泵缸体 | 537 15 48-01 | |
| 油管 | 577 27 25-01 | |
| 支架 | 579 24 69-01 | |
| 螺钉 | 503 21 28-13 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|------------|
| 链锯链条油 | 577 61 64-23 | 1L, 12 瓶/箱 |
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 540iXP



产品编号 (PNC) : 16" 970 57 27-16

产品名称: 电池链锯



540iXP 是富世华目前最强劲的电池链锯, 配置 BLi200X 电池相当于 40CC 的油锯。540iXP 是专业树木养护人员的理想选择。机器运行平稳, 切割效率高, 操控舒适省力, 链条转速高, 重量轻, 并同时具备所有锂电产品的优点。

技术参数

| | |
|---------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 机油箱容积 | 0.18 L |
| 机油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 3.6/3.7 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 95 dB(A) |
| 声功率级(测量值) | 104 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 节距 | 0.325" mini |
| 链条最大速度 | 24 m/s |
| 推荐导板长度 | 12"-16" |
| 重量(不含电池和切割设备) | 2.9 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 电机总成 | 598 40 25-01 | |
| 控制单元 | 598 85 89-01 | |
| 油泵齿轮 | 593 78 48-01 | |
| 蜗杆螺钉 | 537 39 70-01 | |
| 涡轮 | 537 07 94-02 | |
| 机油管 | 592 92 08-01 | |
| 机油滤芯 | 503 96 75-01 | |
| 机油箱 | 593 01 51-01 | |
| 油箱盖总成 | 522 62 00-03 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|---------------------------------|
| 16"导板 | 593 91 43-64 | X-PRECISION, 0.325" mini, 1.1mm |
| 16"链条 | 593 91 41-64 | X-CUT SP21G, 0.325"mini, 1.1mm |
| 驱动链轮 | 594 03 52-01 | 0.325" mini 7T |
| 链锯链条油 | 579 39 60-01 | 1L, 12 瓶/箱 |
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

产品编号 (PNC) : 16" 970 57 26-16

产品名称: 顶持式电池链锯



T540iXP 是富世华目前最强劲的顶持式电池链锯, 配置 BLi200X 电池相当于 40CC 的油锯。T540iXP 是专业树木养护人员的理想选择。机器运行平稳, 切割效率高, 操控舒适省力, 链条转速高, 重量轻, 并同时具备所有锂电产品的优点。

| 技术参数 | |
|---------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 机油箱容积 | 0.18 L |
| 机油泵类型 | 可调节 |
| 等效振动水平 | 2.1/3.5 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 92 dB(A) |
| 声功率级(测量值) | 101 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 节距 | 0.325" mini |
| 链条最大速度 | 24 m/s |
| 推荐导板长度 | 12"-16" |
| 重量(不含电池和切割设备) | 2.5 kg |

| 常用部件 | | |
|-------|--------------|---------------------------------|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 电机总成 | 598 40 23-01 | |
| 控制单元 | 598 85 89-01 | |
| 油泵齿轮 | 593 78 48-01 | |
| 涡杆螺钉 | 537 39 70-01 | |
| 涡轮 | 537 07 94-02 | |
| 机油管 | 592 92 08-01 | |
| 机油滤芯 | 504 71 00-03 | |
| 机油箱 | 593 01 51-01 | |
| 油箱盖总成 | 522 62 00-03 | |
| 常用附件 | | |
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 16"导板 | 593 91 43-64 | X-PRECISION, 0.325" mini, 1.1mm |
| 16"链条 | 593 91 41-64 | X-CUT SP21G, 0.325"mini, 1.1mm |
| 驱动链轮 | 594 03 52-01 | 0.325" mini 7T |
| 链锯链条油 | 579 39 60-01 | 1L, 12 瓶/箱 |
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 530iPX



产品编号 (PNC) : 967 88 51-11

产品名称: 电池清理锯



灵巧轻便的林业电池清理锯。

技术参数

| | |
|---------------|--------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 1.2/2.6 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 96 dB(A) |
| 声功率级 | 101 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 节距 | 3/8" |
| 链条最大速度 | 20 m/s |
| 推荐导板长度 | 10" -12" |
| 重量(不含电池和切割设备) | 3.1 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|------------------|
| 10" 导板 | 501 82 85-40 | 3/8" mini, 1.3mm |
| 10" 链条 | 576 93 65-40 | 3/8" mini, 1.3mm |
| 驱动链轮 | 577 60 76-01 | 3/8" 6T |
| 油管 | 587 34 65-01 | |
| 油泵驱动齿轮 | 587 34 73-02 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|------------|
| 链锯链条油 | 577 61 64-23 | 1L, 12 瓶/箱 |
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

P Husqvarna 530iP4



产品编号 (PNC) : 967 88 47-11

产品名称: 电池高枝锯



功率强大的电池高枝锯实现了高效修剪作业

技术参数

| | |
|---------------|------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | QC330, QC500 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 1/0.9 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 88 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 声功率级 | 98 dB(A) |
| 节距 | 1/4" |
| 链条最大速度 | 18 m/s |
| 推荐导板长度 | 10" -12" |
| 重量(不含电池和切割设备) | 3.4 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|-------------|
| 10" 导板 | 575 84 22-58 | 1/4", 1.3mm |
| 10" 链条 | 501 84 40-58 | 1/4", 1.3mm |
| 驱动链轮 | 579 53 45-01 | 1/4" 8T |
| 油管 | 587 34 65-01 | |
| 油泵驱动齿轮 | 587 34 73-02 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|------------|
| 链锯链条油 | 577 61 64-23 | 1L, 12 瓶/箱 |
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

产品编号 (PNC) : 967 88 48-11

产品名称: 伸缩式电池高枝锯



伸缩式电池高枝锯, 扩大了作业范围

技术参数

| | |
|---------------|------------------------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 电池型号 | - |
| 包括电池数量 | - |
| 充电器型号 | - |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 等效振动水平 | 1/1.2 m/s ² |
| 操作者声压等级 | 83 dB(A) |
| 声功率级 | 98 dB(A) |
| 防水等级 | 全天候使用, IPX4 |
| 节距 | 1/4" |
| 链条最大速度 | 18 m/s |
| 推荐导板长度 | 10" -12" |
| 重量(不含电池和切割设备) | 5 kg |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------|--------------|-------------|
| 10" 导板 | 575 84 22-58 | 1/4", 1.3mm |
| 10" 链条 | 501 84 40-58 | 1/4", 1.3mm |
| 驱动链轮 | 579 53 45-01 | 1/4" 8T |
| 油管 | 587 34 65-01 | |
| 油泵驱动齿轮 | 587 34 73-02 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|------------|
| 链锯链条油 | 577 61 64-23 | 1L, 12 瓶/箱 |
| 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

电池产品系列 原装配件



Husqvarna BLi200

产品编号 (PNC) : 967 09 19-01

产品名称: 电池



Husqvarna BLi300

产品编号 (PNC) : 967 07 19-01

产品名称: 电池



技术参数

| | |
|------|--------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池容量 | 5.2AH |
| 电池型号 | BLi200 |
| 重量 | 1.32kg |

技术参数

| | |
|------|--------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池容量 | 9.4AH |
| 电池型号 | BLi300 |
| 重量 | 1.97kg |

Husqvarna BLi950X

产品编号 (PNC) : 967 09 32-01

产品名称: 背包电池



技术参数

| | |
|------|---------|
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池容量 | 31.1AH |
| 电池型号 | Bli950X |
| 重量 | 9.5kg |

Husqvarna QC330

产品编号 (PNC) : 970 52 22-05

产品名称: 充电器



Husqvarna QC500

产品编号 (PNC) : 970 44 95-05

产品名称: 充电器



| 技术参数 | |
|-------|-------|
| 充电类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 充电器型号 | QC330 |

| 技术参数 | |
|-------|-------|
| 充电类型 | 锂电 |
| 电池电压 | 36V |
| 电池单元数 | - |
| 充电器型号 | QC500 |

Husqvarna Battery Belt Adapter

产品编号 (PNC) : 590 77 67-02

产品名称: 带电池适配器的电池背带



| 技术参数 | |
|-------------|--------------|
| 部件名称 | 部件编号 |
| 腰带 (含皮带) | 593 22 54-01 |
| 皮带 | 593 56 18-01 |
| 挂钩组件 | 593 11 23-01 |
| 电池盒和电池适配器总成 | 593 11 22-01 |

草坪机



P Husqvarna LC219



产品编号 (PNC) : 967 96 65-01

产品名称: 草坪机 (铁质底盘)



一款高效的装配本田发动机的草坪机, 铁质底盘。

技术参数

| | |
|------------|---------------------|
| 发动机排量 | 163 cm ³ |
| 发动机转速 | 3000 rpm |
| 发动机冷却方式 | 空气冷却 |
| 发动机厂家 | 本田 GXV160 |
| 火花塞 | NGK/BPR5ES |
| 电极间距 | 0.5 mm |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油箱容积 | 1.8 L |
| 机油箱容积 | 0.65 L |
| 发动机油 | 10W-40 |
| 排草方式 | 集草或覆草 |
| 刀片数量 | 1 |
| 剪草高度档数 | 10 |
| 剪草宽度 | 480 mm |
| 剪草高度 | 18-70 mm |
| 装草箱容量 | 50 L |
| 箱体清空时草坪机重量 | 34 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号 (PNC) | 备注 |
|-------------|--------------|----|
| 发动机, GXV160 | 597 87 68-01 | |
| 刀片 | 597 87 61-01 | |
| 刀片螺栓 | 581 39 55-01 | |
| 刀片支座 | 597 87 59-01 | |
| 油门线总成 | 597 87 66-01 | |
| 离合器拉线 | 597 87 65-01 | |
| 刀盘总成 (铁质) | 597 87 67-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|-------------|
| 车轮 | 585 68 34-01 | |
| 排草板 | 598 54 69-01 | |
| 集草袋总成 | 597 87 70-01 | |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-02 | 1.4L 10W-40 |
| 其他四冲程机油 | | 10W-40 |

P Husqvarna LC419



产品编号 (PNC) : 967 96 66-01

产品名称: 草坪机 (铝质底盘)



一款高效的装配本田发动机的草坪机，铝质底盘。

技术参数

| | |
|------------|---------------------|
| 发动机排量 | 163 cm ³ |
| 发动机转速 | 3000 rpm |
| 发动机冷却方式 | 空气冷却 |
| 发动机厂家 | 本田 GXV160 |
| 火花塞 | NGK/BPR5ES |
| 电极间距 | 0.5 mm |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油箱容积 | 1.8 L |
| 机油箱容积 | 0.65 L |
| 发动机油 | 10W-40 |
| 排草方式 | 集草或覆草 |
| 刀片数量 | 1 |
| 剪草高度档数 | 10 |
| 剪草宽度 | 480 mm |
| 剪草高度 | 18-70 mm |
| 装草箱容量 | 55 L |
| 箱体清空时草坪机重量 | 35 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号 (PNC) | 备注 |
|-------------|--------------|----|
| 发动机, GXV160 | 597 87 68-01 | |
| 刀片 | 597 87 61-01 | |
| 刀片螺栓 | 581 39 55-01 | |
| 刀片支座 | 597 87 59-01 | |
| 油门线总成 | 597 87 66-01 | |
| 离合器拉线 | 597 87 65-01 | |
| 刀盘总成 (铝质) | 585 69 20-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|-------------|
| 车轮 | 585 68 34-01 | |
| 排草板 | 597 78 13-01 | |
| 集草袋总成 | 597 78 14-01 | |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-02 | 1.4L 10W-40 |
| 其他四冲程机油 | | 10W-40 |

骑乘式中置草坪车



产品编号 (PNC) : 960 41 03-86

产品名称: 骑乘式中置草坪车



简介: TS342 骑乘式中置草坪车是一款高规格的草坪车, 专为需要全年对大面积草坪进行经常维护的用户所设计。它是一款具有强劲功率的侧排式草坪车, 能满足超强负荷下的草坪维护要求。在斜坡和湿滑地段, 差速锁提供了优异的牵引动力。用脚踏板操作的液压转动系统和精工铸造的前轴使操作方便快捷, 没有任何障碍。这款草坪车配置百力通商业 Vanguard 双缸发动机。精心制作的 Clearcut 刀盘不仅强悍经久耐用, 而且切割性能和切割质量在行业里居于领先地位。

技术参数

| | |
|---------|---------------------|
| 发动机排量 | 623 cm ³ |
| 汽缸数量 | 2 |
| 输出功率 | 15.7kw/3600 rpm |
| 发动机冷却方式 | 空气冷却 |
| 发动机厂家 | B&S 百力通 |
| 电池 | 12V28A |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 油箱容积 | 15.1 L |
| 油箱位置 | 后部 |
| 传动方式 | 静液压 |
| 操作方式 | 踏板操作 |
| 前进速度 | 0-8.4 km/h |
| 后退速度 | 0-4.7 km/h |
| 变速器厂家 | TUFFTORQ |
| 剪草宽度 | 107 cm |
| 剪草高度 | 38-102 mm |
| 剪草高度调节 | 刻度档 |
| 剪草高度档数 | 6 |
| 排草方式 | 侧排草 |
| 刀片离合方式 | 电子式 |
| 刀片数量 | 2 |
| 集草箱 | 可以作为附件选择 |
| 前轮尺寸 | 15x6-6" |
| 后轮尺寸 | 20x10-8" |
| 车轮基座宽度 | 121.9 cm |
| 车子长度 | 175.9 cm |
| 车子高度 | 106 cm |
| 重量 | 263 kg |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|-------------------|---------------|----|
| 空气清洁过滤器 692519 | 501 49 97-01 | |
| 空气预备清洁过滤器 692520 | 501 54 65-01 | |
| 火花塞 792015 XC12YC | 585 12 18-01 | |
| 燃油过滤器 691035 | 501 48 01-01 | |
| 机油过滤器 842921 | 501 55 07-01 | |
| 化油器 844371 | 501 55 99-01 | |
| 刀盘传动皮带 | 587 27 01-01 | |
| 变速器传动皮带 | 532 13 09-69 | |
| 刀片 | 586 91 81-02 | |
| 刀座 | 539 11 21-70 | |
| 电池 | 532 12 38 -99 | 电池 |
| 刹车安全开关 | 532 17 61-38 | |
| 座椅安全开关 | 532 40 15-45 | |
| 点火器 | 532 19 33-50 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|
| 集草箱 | 587 41 27-01 | |
| PROFI 拖车 | 953 51 17-02 | |
| PROMO 拖车 | 504 79 54-01 | |
| 275 拖车 | 501 00 82-01 | |
| 碎石耙 | 953 51 24-01 | |
| 拖挂草耙 | 586 63 66-01 | |
| 打孔机 | 586 63 67-01 | |
| 播撒机 | 953 52 49-01 | |
| 便利播撒机 | 954 12 00-46 | |
| 扫叶车 | 544 92 16-01 | |
| 压辊 | 965 89 94-01 | |
| 充电器 | 579 45 01-01 | |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| 其他四冲程机油 | 0°C以上, SAE30 | 0°C以下, SAE5W-30 |

割草机器人



P Husqvarna Automower 305



产品编号 (PNC) : 967 97 40-27

产品名称: 割草机器人



全自动割草机器人。安静, 零排放, 7天24小时自动工作, 切割效果好, 可爬坡度40%, 可在雨天工作, 工作面积600m²。

技术参数

| | |
|------------|--------------------|
| 覆盖范围 | 600 m ² |
| 每小时工作范围 | 55 m ² |
| 修剪宽度/高度 | 22/2-5 cm |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 18V/2,1Ah |
| 正常充电需时 | 60 分钟 |
| 正常充电后可操作时间 | 60 分钟 |
| 操作时耗电量 | 25W+/-20% |
| 最高功率下的平均能耗 | 5 kWh/每月 |
| 噪声 (分贝) | 60 分贝 |
| 重量 (公斤) | 9.4 公斤 |
| 最窄能通过宽度 | 60 cm |
| 最大坡度 | 40% |
| 报警器/密码/GPS | 有/有/没有 |
| 另附刀片 | 6 片 |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 主电路板 | 592 90 99-01 | |
| 操作电路板 | 597 23 38-01 | |
| 密封条 | 574 87 47-15 | |
| 电池 | 593 24 72-01 | |
| 轮子电机 | 598 58 73-01 | |
| 刀片电机 | 582 59 06-02 | |
| 轴承 | 588 42 17-02 | |
| 切割盘 | 597 42 22-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------------|--------------|--|
| 刀片 | 577 86 46-03 | 9 片装 |
| 刀片 | 577 60 65-05 | 45 片装 |
| 边界线接线插片 | 535 12 90-01 | 1 个 |
| 边界线连接头 | 501 98 02-01 | 1 个 |
| 信号线 | 580 66 20-01 | 250m |
| 地钉 长 105 mm | 577 86 42-01 | 100 个 |
| 安装附件套装 | 967 97 23-01 | 信号线 400 米、 地钉 600 个、 转接端子 5 个、 接线端子 5 个 |

P Husqvarna Automower 315 Mark II



产品编号 (PNC) : 970 52 68-27

产品名称: 割草机器人



全自动割草机器人。安静, 零排放, 7天24小时自动工作, 切割效果好, 可爬坡度40%, 可在雨天工作, 工作面积1500m²。

技术参数

| | |
|------------|---------------------|
| 覆盖范围 | 1500 m ² |
| 每小时工作范围 | 68 m ² |
| 修剪宽度/高度 | 22/2-6 cm |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 18V/2,1Ah |
| 正常充电需时 | 60 分钟 |
| 正常充电后可操作时间 | 70 分钟 |
| 操作时耗电量 | 25W+/-20% |
| 最大功率下的平均能耗 | 9kWh/每月 |
| 噪声 (分贝) | 60 分贝 |
| 重量 (公斤) | 9 公斤 |
| 最窄能通过宽度 | 60cm |
| 最大坡度 | 40% |
| 报警器/密码/GPS | 有/有/没有 |
| 另附刀片 | 6 片 |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 前端信号电路板 | 597 18 92-01 | |
| 后端信号电路板 | 597 18 16-01 | |
| 操作电路板 | 597 23 38-01 | |
| 密封条 | 574 87 47-15 | |
| 电池 | 593 24 72-01 | |
| 主电路板 | 592 90 99-01 | |
| 轮子电机 | 598 58 73-01 | |
| 刀片电机 | 529 69 59-01 | |
| 轴承 | 588 42 17-01 | |
| 切割盘 | 531 17 74-01 | |
| 前端信号电路板 | 597 18 92-01 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------------|--------------|--|
| 刀片 | 577 86 46-03 | 9 片装 |
| 刀片 | 577 60 65-05 | 45 片装 |
| 边界线接线插片 | 535 12 90-01 | 1 个 |
| 边界线连接头 | 501 98 02-01 | 1 个 |
| 信号线 | 580 66 20-01 | 250m |
| 地钉 长 105 mm | 577 86 42-01 | 100 个 |
| 安装附件套装 | 967 97 23-01 | 信号线 400 米、 地钉 600 个、 转接端子 5 个、 接线端子 5 个 |

P Husqvarna Automower 435X AWD



产品编号 (PNC) : 967 85 33-21

产品名称: 割草机器人



全自动割草机器人。安静，零排放，7天24小时自动工作。割草效果好。四轮驱动，广泛适用各种地形的草坪，可爬坡度70%；后机身采用铰链连接，转动灵活，牵引力强，轻松应对复杂的地形；可在雨天工作，工作面积3500m²。

技术参数

| | |
|------------|---------------------|
| 覆盖范围 | 3500 m ² |
| 每小时工作范围 | 146 m ² |
| 修剪宽度/高度 | 22/3-7 cm |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 18V/5.0Ah |
| 正常充电需时 | 30 分钟 |
| 正常充电后可操作时间 | 100 分钟 |
| 操作时耗电量 | 40W+/-20% |
| 最大功率下的平均能耗 | 24kWh/每月 |
| 噪声 (分贝) | 60 分贝 |
| 重量 (公斤) | 17.3 公斤 |
| 最窄能通过宽度 | 60 cm |
| 最大坡度 | 70% |
| 报警器/密码/GPS | 有/有/有 |
| 另附刀片 | 6 片 |
| GPS 导航 | 标配 |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-----------|--------------|----|
| 操作界面电路板 | 591 10 02-01 | |
| 前端信号接收电路板 | 591 12 57-02 | |
| 后端信号接收电路板 | 591 12 57-01 | |
| 电池 | 593 24 71-01 | |
| 充电桩电路板 | 596 32 80-03 | |
| 电机控制电路板 | 591 15 56-01 | |
| 轮子电机 | 581 62 13-06 | |
| 刀片电机 | 592 73 58-01 | |
| 轴承 | 588 42 17-02 | |
| 切割盘 | 597 42 22-01 | |
| 超声波电路板 | 578 28 57-01 | |
| 密封条 | 574 87 47-14 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------------|--------------|--|
| 刀片 | 595 08 44-01 | 6 片装 |
| 刀片 | 595 08 44-02 | 45 片装 |
| 边界线接线插片 | 535 12 90-01 | 1 个 |
| 边界线连接头 | 501 98 02-01 | 1 个 |
| 信号线 | 580 66 20-01 | 250m |
| 地钉 长 105 mm | 577 86 42-01 | 100 个 |
| 安装附件套装 | 967 97 23-01 | 信号线 400 米、 地钉 600 个、 转接端子 5 个、 接线端子 5 个 |

P Husqvarna Automower 440



产品编号 (PNC) : 967 67 33-21

产品名称: 割草机器人



全自动割草机器人。安静, 零排放, 7天24小时自动工作, 切割效果好, 可爬坡度45%, 可在雨天工作, 工作面积4000m²。

| 技术参数 | |
|------------|---------------------|
| 覆盖范围 | 4000 m ² |
| 每小时工作范围 | 167 m ² |
| 修剪宽度/高度 | 22/2-6 cm |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 18V/10.4Ah |
| 正常充电需时 | 60 分钟 |
| 正常充电后可操作时间 | 290 分钟 |
| 操作时耗电量 | 30W |
| 最大功率下的平均能耗 | 20kWh/每月 |
| 噪声 (分贝) | 56 分贝 |
| 重量 (公斤) | 12.9 公斤 |
| 最窄能通过宽度 | 60 cm |
| 最大坡度 | 45% |
| 报警器/密码/GPS | 有/有/没有 |
| 另附刀片 | 6 片 |

| 常用部件 | | |
|-----------|--------------|----|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 提升信号电路板 | 579 66 90-01 | |
| 前端防撞信号电路板 | 579 66 91-01 | |
| 后端防撞信号电路板 | 579 66 91-01 | |
| 切割高度电路板 | 579 72 85-02 | |
| 操作电路板 | 588 27 59-01 | |
| 密封条 | 574 87 47-05 | |
| 电池 | 589 58 57-01 | |
| 前端信号控制电路板 | 588 90 30-01 | |
| 主电路板 | 586 81 35-03 | |
| 轮子电机 | 581 62 13-02 | |
| 刀片电机 | 587 38 14-01 | |
| 轴承 | 581 62 18-01 | |
| 切割盘 | 587 37 81-01 | |

| 常用附件 | | |
|-------------|--------------|--|
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 刀片 | 577 86 46-03 | 9 片装 |
| 刀片 | 577 60 65-05 | 45 片装 |
| 边界线接线插片 | 535 12 90-01 | 1 个 |
| 边界线连接头 | 501 98 02-01 | 1 个 |
| 信号线 | 580 66 20-01 | 250m |
| 地钉 长 105 mm | 577 86 42-01 | 100 个 |
| 安装附件套装 | 967 97 23-01 | 信号线 400 米、 地钉 600 个、 转接端子 5 个、 接线端子 5 个 |

P Husqvarna Automower 450X



产品编号 (PNC) : 967 85 30-21

产品名称: 割草机器人



全自动割草机器人。安静, 零排放, 7天24小时自动工作, 切割效果好, 可爬坡度45%, 可在雨天工作, 工作面积5000m²。

技术参数

| | |
|------------|---------------------|
| 覆盖范围 | 5000 m ² |
| 每小时工作范围 | 208 m ² |
| 修剪宽度/高度 | 24/2-6 cm |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 18V/10.4Ah |
| 正常充电需时 | 75 分钟 |
| 正常充电后可操作时间 | 260 分钟 |
| 操作时耗电量 | 35W+/-20% |
| 最高功率下的平均能耗 | 24kWh/每月 |
| 噪声 (分贝) | 59 分贝 |
| 重量 (公斤) | 13.9 公斤 |
| 最窄能通过宽度 | 60 cm |
| 最大坡度 | 45% |
| 报警器/密码/GPS | 有/有/有 |
| 另附刀片 | 6 片 |
| GPS 导航 | 标配 |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------------|--------------|----|
| 提升信号电路板 | 579 66 90-01 | |
| 前端防撞信号电路板 | 579 66 91-01 | |
| 后端防撞信号电路板 | 579 66 91-01 | |
| 电池 | 588 14 64-01 | |
| 前端信号控制电路板 | 588 90 30-01 | |
| 主电路板 | 586 81 35-03 | |
| 切割高度电路板 | 579 72 85-02 | |
| 轮子电机 | 501 06 83-01 | |
| 刀片电机 | 587 38 14-01 | |
| 轴承 | 581 62 18-01 | |
| 切割盘 | 587 37 81-01 | |
| 超声波电路板(450X) | 578 28 57-01 | |
| 密封条 (450X) | 574 87 47-05 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------------|--------------|--|
| 刀片 | 577 86 46-03 | 9 片装 |
| 刀片 | 577 60 65-05 | 45 片装 |
| 边界线接线插片 | 535 12 90-01 | 1 个 |
| 边界线连接头 | 501 98 02-01 | 1 个 |
| 信号线 | 580 66 20-01 | 250m |
| 地钉 长 105 mm | 577 86 42-01 | 100 个 |
| 安装附件套装 | 967 97 23-01 | 信号线 400 米、 地钉 600 个、 转接端子 5 个、 接线端子 5 个 |

P Husqvarna Automower 550



产品编号 (PNC) : 970 65 65-27

产品名称: 割草机器人



全自动割草机器人。安静，零排放，7天24小时自动工作，切割效果好，可爬坡度45%，可在雨天工作，工作面积5000m²。

技术参数

| | |
|------------|---------------------|
| 覆盖范围 | 5000 m ² |
| 每小时工作范围 | 208 m ² |
| 修剪宽度/高度 | 24/2-6 cm |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 18V/10.4Ah |
| 正常充电需时 | 60 分钟 |
| 正常充电后可操作时间 | 270 分钟 |
| 操作时耗电量 | 35W+/-20% |
| 最高功率下的平均能耗 | 23kWh/每月 |
| 噪声 (分贝) | 60 分贝 |
| 重量 (公斤) | 13.5 公斤 |
| 最窄能通过宽度 | 60 cm |
| 最大坡度 | 45% |
| 报警器/密码/GPS | 有/有/有 |
| 另附刀片 | 6 片 |
| GPS 导航 | 标配 |

常用部件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|--------------|--------------|----|
| 提升信号电路板 | 592 85 23-01 | |
| 前端防撞信号电路板 | 592 85 24-01 | |
| 后端防撞信号电路板 | 592 85 24-01 | |
| 电池 | 593 24 74-01 | |
| 前端信号控制电路板 | 592 85 27-01 | |
| 主电路板 | 592 85 26-01 | |
| 切割高度电路板 | 579 72 85-02 | |
| 轮子电机 | 581 62 13-06 | |
| 刀片电机 | 587 38 14-01 | |
| 轴承 | 588 42 17-02 | |
| 切割盘 | 598 81 44-01 | |
| 超声波电路板(450X) | 578 28 57-01 | |
| 密封条 (450X) | 574 87 47-05 | |

常用附件

| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|-------------|--------------|--|
| 刀片 | 577 86 46-03 | 9 片装 |
| 刀片 | 577 60 65-04 | 45 片装 |
| 边界线接线插片 | 535 12 90-01 | 1 个 |
| 边界线连接头 | 501 98 02-01 | 1 个 |
| 信号线 | 580 66 20-01 | 250m |
| 地钉 长 105 mm | 577 86 42-01 | 100 个 |
| 安装附件套装 | 967 97 23-01 | 信号线 400 米、 地钉 600 个、 转接端子 5 个、 接线端子 5 个 |

微耕机



产品编号 (PNC) : 967 34 20-01

产品名称: 微耕机



轻便、易操作的入门型微耕机。可靠而强大的引擎，配备缓冲装置以保护引擎在使用中或运输时免受损坏。可折叠手柄及标配运输轮。全封闭式动力装置保证了在潮湿环境中也可长期工作。本机型是注重耐用和长期效率用户的最佳选择。

| 技术参数 | |
|---------|----------------|
| 发动机排量 | 196 cc |
| 输出功率 | 3.45kw/3100rpm |
| 空滤类型 | 油浴式 |
| 燃油容积 | 3.6 L |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 发动机机油容积 | 0.6 L |
| 变速箱类型 | 链式/手动 |
| 变速箱机油容积 | 0.95 L |
| 发动机停止方式 | 停止开关 |
| 是否使用节气门 | 是 |
| 微耕机类型 | 耕刀前置 |
| 耕刀数量 | 6 |
| 耕刀直径 | 320 mm |
| 耕宽 | 750 mm |
| 耕深 | 150-300 mm |
| 净重量 | 66.5 kg |

| 常用部件 | | |
|------------|--------------|----------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | |
| 启动器总成 | 588 00 59-01 | |
| 点火器部件 | 588 00 81-01 | |
| 曲轴 | 588 00 31-01 | |
| 化油器总成 P19D | 588 00 65-01 | |
| 活塞 | 588 00 33-01 | |
| 火花塞 F7RTC | 587 99 97-01 | |
| 空气滤清器部件 | 588 00 67-01 | |
| 汽缸头组合 | 588 00 00-01 | |
| 活塞环组合 | 588 00 36-01 | |
| 发动机总成 | 587 98 13-01 | |
| 附件 | | |
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 土豆耙 | 588 26 61-01 | |
| 挖沟铲 | 588 26 64-01 | |
| 犁 | 588 26 67-01 | |
| 车轮总成 | 588 26 69-01 | 橡胶车轮 |
| 金属车轮总成 | 588 26 70-01 | 金属车轮 |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| 其他四冲程机油 | / | SAE10W-30 |

产品编号 (PNC) : 970 59 27-03

产品名称: 微耕机



TF440 是一款经久耐用的多功能专业级微耕机。齿轮传动, 功能强大, 效率高。设计稳健, 内置动力输出装置 (PTO), 能有效降低无谓的停机时间, 发动机的动力可以配置多种用途的机具, 使每天的工作效率都能最大化。

| 技术参数 | | 常用部件 | | |
|---------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| 发动机排量 | 212cc | 部件名称 | 产品编号 (PNC) | 备注 |
| 输出功率 | 4.0kw/3300rpm | 启动器总成 | 599 34 85-94 | |
| 空滤类型 | 油浴式 | 点火器部件 | 599 34 86-03 | |
| 燃油容积 | 4.2L | 曲轴 | 599 34 85-90 | |
| 燃油类型 | 汽油 | 化油器总成 | 531 14 73-14 | |
| 发动机机油容积 | 0.6L | 活塞 | 531 14 73-33 | |
| 变速箱机油容积 | 2.2L | 活塞环组合 | 531 14 73-35 | |
| 发动机停止方式 | 停止开关 | 空气滤清器 | 536 62 61-01 | |
| 是否使用节气门 | 是 | 燃油滤清器 | 599 34 86-09 | |
| 微耕机类型 | 耕刀前置 | 火花塞 HQT-7 | 590 84 42-01 | |
| 微耕机档位 | R, 1,N, 2 | 发动机总成 | 547 18 05-01 | |
| 耕刀数量 | 8 | 附件 | | |
| 耕刀直径 | 360mm | 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 耕宽 | 1050mm | 喷雾泵 | 589 52 76-01 | |
| 耕深 | 150~300mm | 3 寸水泵 | 589 52 72-02 | |
| 净重量 | 92 kg | 深耕锄 | 536 62 49-01 | |
| | | 铁轮 | 588 26 71-01 | |
| | | 水田轮 | 536 62 51-01 | |
| | | 圆刀盘 | 537 58 06-01 | |
| | | C 型开沟机 | 590 36 59-01 | |
| | | B 型旋耕机 | 590 36 61-01 | |
| | | 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| | | 其他四冲程机油 | / | SAE10W-30 |

产品编号 (PNC) : 967 63 93-01

产品名称: 微耕机



轻便、易操作的专业级微耕机。可靠而强大的引擎，配备缓冲装置以保护引擎在使用中或运输时免受损坏。可折叠手柄及标配运输轮。全封闭式动力装置保证了在潮湿环境中也可长期工作。可配置多种附件以满足用户不同的需求。本机型是注重耐用和长期效率用户的最佳选择。

技术参数

| | |
|---------|---------------|
| 发动机排量 | 270 cc |
| 输出功率 | 5.0kw/3600rpm |
| 空滤类型 | 油浴式 |
| 燃油容积 | 3.6 L |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 发动机机油容积 | 1.1 L |
| 变速箱机油容积 | 2.0 L |
| 发动机停止方式 | 停止开关 |
| 是否使用节气门 | 是 |
| 微耕机类型 | 耕刀前置 |
| 微耕机档位 | H,L,R,N,2,1 |
| 耕刀数量 | 10 |
| 耕刀直径 | 360 mm |
| 耕宽 | 1100 mm |
| 耕深 | 150~300 mm |
| 净重量 | 130kg |


常用部件

| 部件名称 | 产品编号 (PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----|
| 启动器总成 | 590 39 59-01 | |
| 点火器部件 | 590 41 63-01 | |
| 曲轴 | 590 38 55-01 | |
| 化油器总成 | 590 40 06-01 | |
| 活塞 | 590 38 59-01 | |
| 火花塞 F7TC | 590 37 83-01 | |
| 空气滤清器部件 | 590 40 19-01 | |
| 汽缸头组合 | 590 37 87-01 | |
| 活塞环组合 | 590 38 60-01 | |
| 发动机总成 | 590 42 58-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|----------------|
| 土豆耙 | 588 26 63-01 | |
| 挖沟铲 | 588 26 65-01 | |
| 半边犁 | 588 26 66-01 | |
| 金属车轮总成 | 501 65 42-01 | |
| 起垄器 | 501 65 37-01 | |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| 其他四冲程机油 | / | SAE10W-30 |

水泵

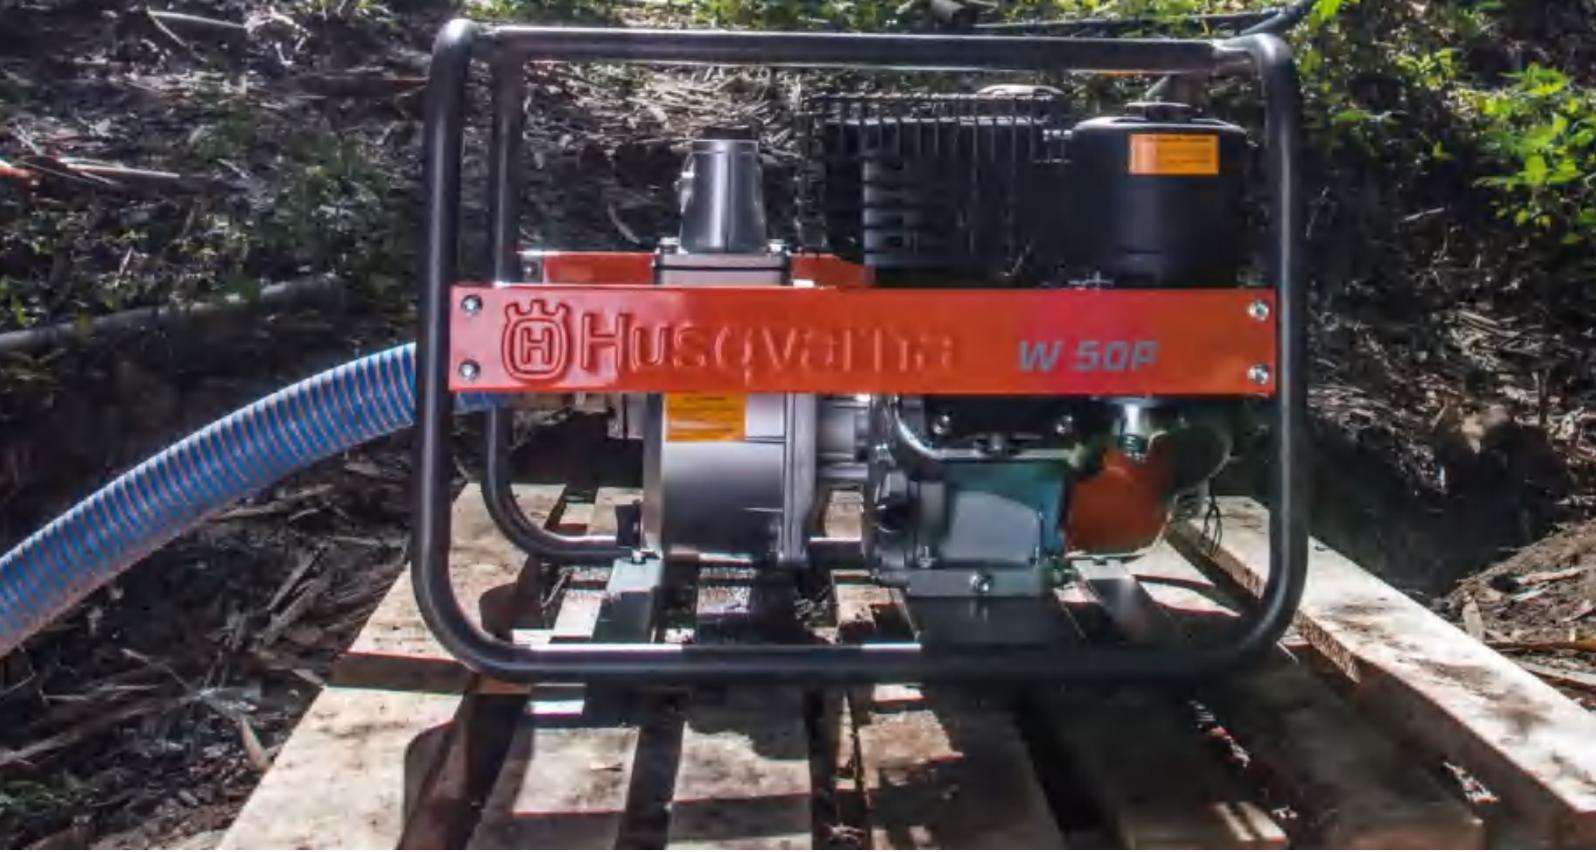

产品编号 (PNC) : 970 48 26-01

产品名称: 水泵



容易启动, 动力强劲, 可靠性好, 安装简便, 经久耐用

| 技术参数 | |
|-------|----------------------|
| 型号 | W50SP |
| 进水口管径 | 50 mm |
| 扬程 | 30 m |
| 吸程 | 7 m |
| 引擎型号 | 170F |
| 最大流量 | 32 M ³ /H |
| 最大功率 | 5.85 HP |
| 油箱容积 | 3.6 L |
| 净重/毛重 | 25/27 kg |

| 常用部件 | | |
|----------|--------------|-----------------|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 启动器总成 | 590 63 83-01 | |
| 滤芯总成 | 590 63 87-01 | |
| 泵体叶轮总成 | 599 34 94-81 | |
| 泵体 O 型圈 | 599 34 94-78 | |
| 叶轮密封圈 | 599 34 94-79 | |
| 叶轮 O 型圈 | 599 34 94-80 | |
| 汽缸头组合 | 599 34 94-38 | |
| 活塞 | 599 34 94-51 | |
| 活塞环组合 | 588 01 52-01 | |
| 气门套件 | 599 34 85-92 | |
| 火花塞 | 590 84 42-01 | 火花塞 HQT-7 |
| 附件 | | |
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 底阀滤网 | 599 34 94-85 | W50SP |
| 抱箍 | 599 34 94-73 | W50SP |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE 10W-30 |
| 其他四冲程机油 | SAE 10W-30 | |

产品编号 (PNC) : 970 48 27-01

产品名称: 水泵



容易启动, 动力强劲, 可靠性好, 安装简便, 经久耐用

技术参数

| 技术参数 | |
|-------|----------------------|
| 型号 | W80SP |
| 进水口管径 | 80 mm |
| 扬程 | 30 m |
| 吸程 | 7 m |
| 引擎型号 | 170F |
| 最大流量 | 54 M ³ /H |
| 最大功率 | 5.85 HP |
| 油箱容积 | 3.6 L |
| 净重/毛重 | 28/30 kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|-----------|
| 启动器总成 | 590 63 83-01 | |
| 滤芯总成 | 590 63 87-01 | |
| 泵体叶轮总成 | 599 34 94-95 | |
| 泵体 O 型圈 | 599 34 94-92 | |
| 叶轮密封圈 | 599 34 94-93 | |
| 叶轮 O 型圈 | 599 34 94-94 | |
| 汽缸头组合 | 599 34 94-38 | |
| 活塞 | 599 34 94-51 | |
| 活塞环组合 | 588 01 52-01 | |
| 气门套件 | 599 34 85-92 | |
| 火花塞 | 590 84 42-01 | 火花塞 HQT-7 |

附件

| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|
| 底阀滤网 | 599 34 94-99 | W80SP |
| 抱箍 | 599 34 94-88 | W80SP |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE 10W-30 |
| 其他四冲程机油 | SAE 10W-30 | |

产品编号 (PNC) : 970 73 20-02

产品名称: 水泵



W65P 是一款动力强劲，压力大，扬程高，性能优异的自吸式离心泵，适合远距离水输送和小型水灌溉系统。泵体设计稳健，配置 212CC 的汽油发动机，工作效率高，维护简便。

技术参数

| | |
|-------|------------|
| 型号 | W65P |
| 进水口管径 | 63.5 mm |
| 出水口管径 | 50 mm |
| 扬程 | 55 m |
| 吸程 | 7 m |
| 引擎型号 | 170F/P |
| 最大流量 | 35 M3/H |
| 最大功率 | 6 HP |
| 油箱容积 | 4.2 L |
| 净重/毛重 | 30/31.5 Kg |

常用部件

| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
|---------|--------------|-----------|
| 空气滤芯 | 590 63 87-01 | |
| 燃油滤清器 | 599 34 86-09 | |
| 泵体叶轮总成 | 547 13 75-01 | |
| 泵体 O 型圈 | 547 13 72-01 | |
| 叶轮水封组件 | 547 13 74-01 | |
| 汽缸头组合 | 531 14 73-22 | |
| 活塞 | 531 14 73-33 | |
| 活塞环组合 | 531 14 73-35 | |
| 气门套件 | 531 14 73-43 | |
| 火花塞 | 590 84 42-01 | 火花塞 HQT-7 |

附件

| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|
| 底阀滤网 | 547 13 92-01 | W65P |
| 抱箍 | 547 13 91-01 | W65P |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE 10W-30 |
| 其他四冲程机油 | SAE 10W-30 | |

喷雾机



P Husqvarna 323S15L



产品编号 (PNC) : 967 07 83-01

产品名称: 喷雾机



323S15L 背负式动力喷雾机是一种便携, 灵活, 高效的植物保护机器。性能可靠, 易启动, 易操作, 经久耐用。

| 技术参数 | |
|---------------|----------------------|
| 汽缸排量 | 26.2 cm ³ |
| 输出功率 | 0.8 kw |
| 最大输出功率转速 | 7500 rpm/0.75 kw |
| 燃油容积 | 0.6 L |
| 怠速 | 2700~3300 rpm |
| 火花塞型号 | CMR7H TORCH |
| 工作压力 | 1.5~3.0 MPa |
| 最大压力 | 3.5 MPa |
| 最大工作流速 | 7.0 L/min |
| 主机外形尺寸, L*W*H | 395*386*556 mm |
| 药箱容积 | 15 L |
| 总重量, 空药箱 | 9.2 kg |

| 常用部件 | | |
|--------|--------------|----|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸活塞总成 | 593 01 48-01 | |
| 汽缸总成 | 593 58 90-01 | |
| 活塞总成 | 593 01 46-01 | |
| 活塞环 | 575 30 79-01 | |
| 化油器 | 584 27 41-02 | |
| 空滤滤芯 | 575 30 95-01 | |
| 齿轮箱总成 | 589 83 13-02 | |
| 离合器总成 | 575 31 36-01 | |
| 火花塞 | 578 41 02-01 | |
| 燃油滤芯 | 574 22 70-01 | |
| 启动器总成 | 593 01 56-01 | |
| 油门系统 | 589 54 57-02 | |
| 点火线圈 | 585 56 55-01 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|----|
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 水管 | 589 54 72-01 | |
| 长喷水管总成 | 589 54 76-01 | |
| 短喷水管总成 | 589 54 77-01 | |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|----------------|
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

产品编号 (PNC) : 967 07 84-01

产品名称: 喷雾机



323S25L 背负式动力喷雾机是一种便携, 灵活, 高效的植物保护机器。性能可靠, 易启动, 易操作, 经久耐用。

| 技术参数 | |
|---------------|----------------------|
| 汽缸排量 | 26.2 cm ³ |
| 输出功率 | 0.8 kw |
| 最大输出功率转速 | 7500 rpm/0.75 kw |
| 燃油容积 | 0.6 L |
| 怠速 | 2700~3300 rpm |
| 火花塞型号 | CMR7H TORCH |
| 工作压力 | 1.5~3.0 MPa |
| 最大压力 | 3.5 MPa |
| 最大工作流速 | 7.0 L/min |
| 主机外形尺寸, L*W*H | 400*386*632 mm |
| 药箱容积 | 25 L |
| 总重量, 空药箱 | 10 kg |

| 常用部件 | | |
|--------|--------------|----|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸活塞总成 | 593 01 48-01 | |
| 汽缸总成 | 593 58 90-01 | |
| 活塞总成 | 593 01 46-01 | |
| 活塞环 | 575 30 79-01 | |
| 化油器 | 584 27 41-02 | |
| 空滤滤芯 | 575 30 95-01 | |
| 齿轮箱总成 | 589 83 13-02 | |
| 离合器总成 | 575 31 36-01 | |
| 火花塞 | 578 41 02-01 | |
| 燃油滤芯 | 574 22 70-01 | |
| 启动器总成 | 593 01 56-01 | |
| 油门系统 | 589 54 57-02 | |
| 点火线圈 | 585 56 55-01 | |

| 附件 | | |
|--------|--------------|----|
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 水管 | 589 54 72-01 | |
| 长喷水管总成 | 589 54 76-01 | |
| 短喷水管总成 | 589 54 77-01 | |

| 专用机油 | | |
|----------|--------------|----------------|
| 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1 升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD 级 1 升装 |

P Husqvarna 301SM



产品编号 (PNC) : 970 65 08-02

产品名称: 手持式喷雾器



301SM 手动喷雾器特别适合局部喷雾工作，也可以家用和在花园使用。压力泵内置在把手里面，施压方便快捷，还可以用来在打开壶盖加药水之前释放壶内的压力，安全可靠。配置黄铜喷嘴，通过旋转黄铜喷嘴可以喷出直线水柱，锥形水面，或调成喷雾状态。

| 技术参数 | |
|------|------------|
| 动力 | 手动 |
| 药箱容积 | 1.5 L |
| 最大压力 | 2 bar |
| 最高温度 | 40 °C |
| 喷头流量 | 300 ml/min |
| 净重 | 0.53 kg |

| 常用部件 | | |
|------|--------------|----|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 泵总成 | 531 14 78-01 | |
| 盖子总成 | 531 14 78-02 | |
| 软管总成 | 531 14 78-03 | |
| 垫圈套件 | 531 14 78-04 | |
| 喷嘴总成 | 531 14 78-05 | |

产品编号 (PNC) : 967 65 09-02

产品名称: 背负式喷雾器



308SM 是一款多用途的背负式手动喷雾器, 可以满足工作量不大的场合或局部喷雾工作。喷嘴可调。通过旋转喷嘴可以喷出直线水柱, 锥形水面, 或调成喷雾状态。配置压力释放阀, 在打开药箱加药液前充分释放箱内压力, 防止药液溅到用户身上。适合居民家庭和轻型农业喷雾工作。

| 技术参数 | |
|----------|-------------|
| 动力 | 手动 |
| 药箱容积 | 8 L |
| 最大压力 | 3 bar |
| 最高温度 | 40°C |
| 喷头流量, 圆锥 | 800 ml/min |
| 喷头流量, 扇形 | 1200 ml/min |
| 净重 | 1.72 kg |

| 常用部件 | | |
|------|--------------|----|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 背带 | 531 14 78-06 | |
| 泵总成 | 531 14 78-07 | |
| 泵管 | 531 14 78-08 | |
| 阀芯 | 531 14 78-09 | |
| 开关把手 | 531 14 78-11 | |
| 喷嘴 | 531 14 78-12 | |
| 喷管 | 531 14 78-13 | |
| 喷嘴 | 531 14 78-14 | |
| 滤芯 | 531 14 78-15 | |

P Husqvarna 320SM



产品编号 (PNC) : 967 65 07-02

产品名称: 背负式喷雾器



320SM 是一款多用途的背负式手动喷雾器, 可以满足小型农场和市政园林的喷雾工作。喷嘴可调。通过旋转喷嘴可以喷出直线水柱, 锥形水面, 或调成喷雾状态。喷杆长 50cm, 在 3bar 的压力下喷头流量可达 800ml/min。配有双肩背带, 背带内有衬垫, 胸前有卡扣, 舒适, 省力, 让每一天的工作变得轻松自如。

| 技术参数 | |
|----------|-------------|
| 动力 | 手动 |
| 药箱容积 | 20L |
| 最大压力 | 3 bar |
| 最高温度 | 40°C |
| 喷头流量, 圆锥 | 800 ml/min |
| 喷头流量, 扇形 | 1200 ml/min |
| 净重 | 3.2kg |

| 常用部件 | | |
|------|--------------|----|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 泵盖 | 531 14 78-18 | |
| 泵芯 | 531 14 78-20 | |
| 泵体 | 531 14 78-22 | |
| 压杆 | 531 14 78-23 | |
| 喷杆 | 531 14 78-25 | |
| 喷嘴 | 531 14 78-12 | |
| 喷嘴 | 531 14 78-14 | |
| 壶盖 | 531 14 78-28 | |
| 滤网 | 531 14 78-29 | |
| 垫圈套件 | 531 14 78-31 | |

P Husqvarna 318iS20



产品编号 (PNC) : 970 65 10-05

产品名称: 背负式电池喷雾器



318iS20 是一款多功能的背负式电池喷雾器，充一次电可以工作一整天。背带有衬垫，舒适合身。输出动力稳定，输出压力可以调整，可以持续有效地给作物喷洒合适剂量的药物，促进作物的健康生长。出厂的整机配置电池，充电器，圆锥喷头和扇形喷头。

| 技术参数 | |
|------------|------------|
| 动力 | 锂电池 |
| 电池容量 | 4.0 Ah |
| 额定电压 | 18 V |
| 药箱容积 | 20 L |
| 最大压力 | 4 bar |
| 最高温度 | 40 °C |
| 喷头流量, 圆锥喷头 | 800 ml/min |
| 净重 | 4.85 kg |

| 常用部件 | | |
|--------|--------------|----|
| 部件名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 加水滤网 | 546 97 23-01 | |
| 水箱盖密封垫 | 546 98 53-01 | |
| 出水管总成 | 546 97 31-01 | |
| 扇形喷头 | 531 14 78-12 | |
| 圆锥喷头 | 531 14 78-14 | |
| 电池 | 546 20 06-01 | |
| 电池充电器 | 546 20 07-01 | |

发电机



产品编号 (PNC) : 967 66 49-01

产品名称: 发电机



当电力有限时给家庭和工作场所提供电源的高效率的汽油发电机。容易启动，操作简单，移动方便，可靠性好，电力输出效率高。

| 技术参数 | |
|-------|---------|
| 型号 | G1300P |
| 发电机排量 | 98.5 cc |
| 最大功率 | 1000 W |
| 额定功率 | 800 W |
| 电压 | 230 V |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 相数 | 1 |

| 常用部件 | | |
|---------------|--------------|----|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 曲轴箱总成 | 596 69 93-01 | |
| 曲轴箱盖 | 596 69 96-01 | |
| 曲轴组件(不含连杆) | 596 60 17-01 | |
| 曲轴总成(含连杆, 活塞) | 596 69 99-01 | |
| 凸轮轴总成 | 596 70 30-01 | |
| 启动器总成 | 596 60 52-01 | |
| 点火器 | 596 60 40-01 | |
| 电机调压器 | 596 60 63-01 | |
| 化油器总成 | 590 17 78-01 | |
| 空滤器总成 | 590 17 81-01 | |
| 火花塞 | 596 60 63-01 | |

| 附件 | | |
|----------|------------------------|----------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| 其他四冲程机油 | 高于 5°C, SAE30 或 10W-30 | |
| | 低于 5°C以下, 10W-30 | |
| | 低于 -12°C以下, 5W-30 | |

产品编号 (PNC) : 967 66 50-01

产品名称: 发电机



当电力有限时给家庭和工作场所提供电源的高效率的汽油发电机。容易启动，操作简单，移动方便，可靠性好，电力输出效率高。

技术参数

| | |
|-------|--------|
| 型号 | G2500P |
| 发电机排量 | 196 cc |
| 最大功率 | 2200 W |
| 额定功率 | 2000 W |
| 电压 | 230 V |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 相数 | 1 |

常用部件

| | | |
|---------------|--------------|--|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | |
| 曲轴箱总成 | 596 69 94-01 | |
| 曲轴箱盖 | 596 69 97-01 | |
| 曲轴组件(不含连杆) | 596 60 18-01 | |
| 曲轴总成(含连杆, 活塞) | 596 70 00-01 | |
| 凸轮轴总成 | 596 70 31-01 | |
| 启动器总成 | 596 60 54-01 | |
| 点火器 | 596 60 41-01 | |
| 电机调压器 | 596 60 63-01 | |
| 化油器总成 | 596 57 67-01 | |
| 空滤器总成 | 596 57 60-01 | |
| 火花塞 | 590 37 83-01 | |

附件

| | | |
|----------|------------------------|----------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| 其他四冲程机油 | 高于 5°C, SAE30 或 10W-30 | |
| | 低于 5°C以下, 10W-30 | |
| | 低于 -12°C以下, 5W-30 | |

产品编号 (PNC) : 967 66 51-01

产品名称: 发电机



当电力有限时给家庭和工作场所提供电源的高效率的汽油发电机。容易启动，操作简单，移动方便，可靠性好，电力输出效率高。

技术参数

| 技术参数 | |
|-------|--------|
| 型号 | G3200P |
| 发电机排量 | 212 cc |
| 最大功率 | 3000 W |
| 额定功率 | 2800 W |
| 电压 | 230 V |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 相数 | 1 |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------------|--------------|----|
| 曲轴箱总成 | 596 69 95-01 | |
| 曲轴箱盖 | 596 69 97-01 | |
| 曲轴组件(不含连杆) | 596 60 20-01 | |
| 曲轴总成(含连杆, 活塞) | 596 70 01-01 | |
| 凸轮轴总成 | 596 70 32-01 | |
| 启动器总成 | 596 60 55-01 | |
| 点火器 | 596 60 41-01 | |
| 电机调压器 | 596 60 63-01 | |
| 化油器总成 | 596 57 68-01 | |
| 空滤器总成 | 596 57 60-01 | |
| 火花塞 | 590 37 83-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|--------------|------------------------|
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| 其他四冲程机油 | | 高于 5°C, SAE30 或 10W-30 |
| | | 低于 5°C以下, 10W-30 |
| | | 低于-12°C以下, 5W-30 |

产品编号 (PNC) : 967 66 52-02

产品名称: 发电机



当电力有限时给家庭和工作场所提供电源的高效率的汽油发电机。容易启动，操作简单，移动方便，可靠性好，电力输出效率高。

技术参数

| | |
|-------|--------|
| 型号 | G5500P |
| 发电机排量 | 389 cc |
| 最大功率 | 5500 W |
| 额定功率 | 5000 W |
| 电压 | 230 V |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 相数 | 1 |

常用部件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|---------------|--------------|----|
| 曲轴箱总成 | 596 60 21-01 | |
| 曲轴箱盖 | 596 6988-01 | |
| 曲轴组件(不含连杆) | 596 60 19-01 | |
| 曲轴总成(含连杆, 活塞) | 596 70 02-01 | |
| 凸轮轴总成 | 596 70 33-01 | |
| 启动器总成 | 596 60 53-01 | |
| 点火器 | 596 60 42-01 | |
| 继电器 | 596 60 56-01 | |
| 化油器总成 | 596 57 71-01 | |
| 空滤器总成 | 596 57 61-01 | |
| 火花塞 | 587 99 97-01 | |

附件

| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
|----------|------------------------|----------------|
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| 其他四冲程机油 | 高于 5°C, SAE30 或 10W-30 | |
| | 低于 5°C以下, 10W-30 | |
| | 低于 -12°C以下, 5W-30 | |

P Husqvarna G8500P



产品编号 (PNC) : 967 86 35-01

产品名称: 发电机



当电力有限时给家庭和工作场所提供电源的高效率的汽油发电机。容易启动，操作简单，移动方便，可靠性好，电力输出效率高。

| 技术参数 | |
|-------|--------|
| 型号 | G8500P |
| 发电机排量 | 458 cc |
| 最大功率 | 8000 W |
| 额定功率 | 7500 W |
| 电压 | 230 V |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 相数 | 1 |

| 常用部件 | | |
|----------|------------------------|----------------|
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 曲轴箱体 | 599 34 89-03 | |
| 曲轴组件 | 599 34 89-16 | |
| 凸轮轴总成 | 599 34 89-04 | |
| 启动器总成 | 599 34 89-29 | |
| 点火器 | 599 34 89-26 | |
| 调节器 | 599 34 88-58 | |
| 化油器总成 | 599 34 89-22 | |
| 空滤器总成 | 599 34 89-21 | |
| 火花塞 | 599 34 88-65 | |
| 附件 | | |
| 部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
| 富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
| 其他四冲程机油 | 高于 5°C, SAE30 或 10W-30 | |
| | 低于 5°C以下, 10W-30 | |
| | 低于 -12°C以下, 5W-30 | |