

探索我们的历史	02
意玛克集团	04
户外动力设备	06
锂电系列产品	08
汽油锯	13
高枝锯	20
割灌机	25
草坪机	32
绿篱机	34
宽带绿篱机	36
手持式吹风机	38
背负式吹风机	39
水泵	40
机油与附件	41
经销网点	43
品牌终端推广	44

图标

 恒定动力 智能控制系统确保锂电产品稳定的电力输出。	 Always On 启动时自动设置，简化操作。
 Eco mode 精确的燃料控制，降低油耗，减少排放。	 plug 具有集成或可拆卸的充电器，（使用充电器功能，可避免损坏电池，并防止电池过热。）
 Easy start 双冲程燃料系统，降低启动难度。	 IK-go 集成启动系统，降低启动难度。
 压力系统 通过增压系统，降低启动难度。	 power 集成启动系统，降低启动难度。
 Board 集成启动系统，降低启动难度。	 3-4 集成启动系统，降低启动难度。
 4 集成启动系统，降低启动难度。	 4 集成启动系统，降低启动难度。
 4 集成启动系统，降低启动难度。	 4 集成启动系统，降低启动难度。
 4 集成启动系统，降低启动难度。	 4 集成启动系统，降低启动难度。

产品目录




创新的解决方案


为用户提供最好的价值



Emak意大利是世界级的领先企业之一，至今已有50年历史。我们传承意大利精工理念，坚持精益求精生产，通过研发制造高技术价值的机器和零配件，为园艺、农业、林业和工业生产提供创新的解决方案，市场销售与售后服务覆盖全球115个国家。

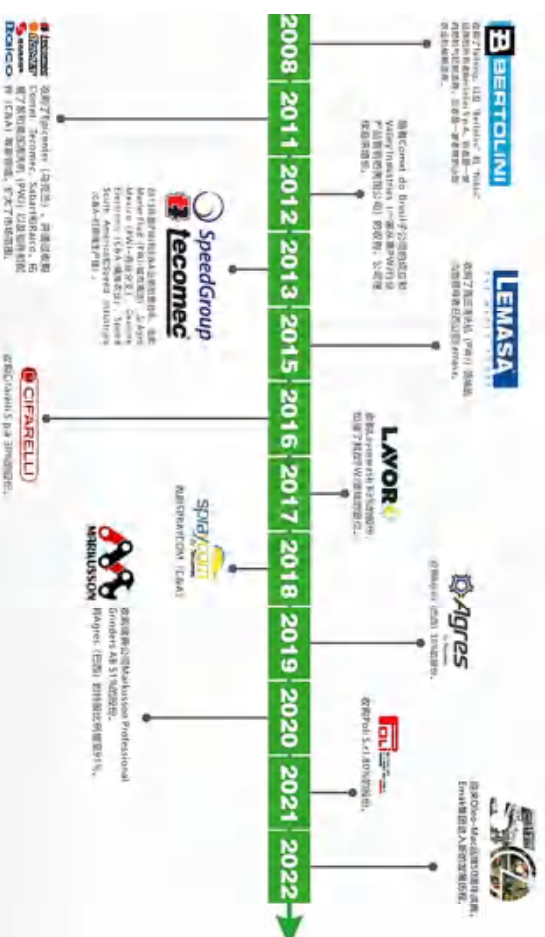

手机扫码
探索我们的历史

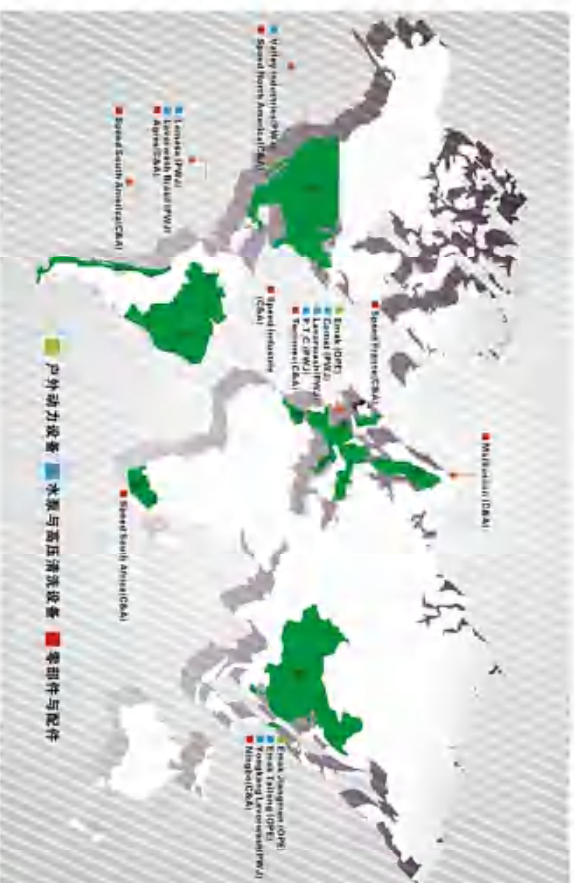

户外动力设备领域

我们的激情

意玛克集团的特色理念由稳定性、创新性和完整性组成，基于关怀、尊重、激情和创新设计，这也是户外动力设备领域旗下品牌欧玛成为行业标杆的原因。50年来，欧玛一直是全球用户的激情所在。



业务分布

意玛克集团旗下有10家分公司，分布在中国、意大利、德国、法国、英国、西班牙、波兰、乌克兰等国家，主要从事园艺、林业和农业的产品研发、生产和销售，产品包括割灌机、草坪机、园林拖拉机、油锯和微耕机等。




业务数据

- 4 品牌
- 4 生产基地
- 8 国外销售分公司
- 115+ 服务覆盖的国家
- 22+ 产品类型
- 250+ 产品型号



户外动力设备领域

产品与配件

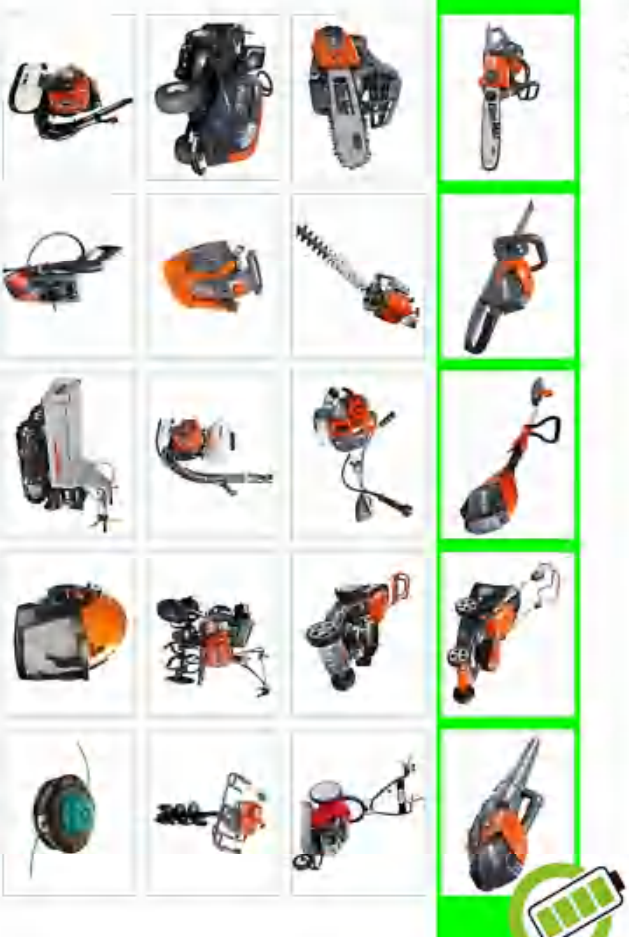

欧玛品牌创建于1972年，传承“意大利精工制造”精神，以极具竞争力的价格提供种类齐全的优质产品，在全球赢得优良的口碑。基于家庭用户和专业用户的需求，欧玛提供的整机产品和配件覆盖园林、农业、林业和工业等领域。欧玛系列不同型号的产品可以满足每个用户的需求，在性能、可靠性、舒适性和安全性方面均符合卓越质量标准。清洁二冲程发动机，创新动力科技、人机工程学、质量和设计是欧玛产品研发的重要元素。

家用系列



农用系列



专业系列



针对家庭用户而推出的系列机械，用于整理和清洁花园、修剪树篱和小树等，以及一般的DIY工作。其特点包括轻巧紧凑，简化用户的工作，易于启动、使用和维护，这些就是使这些家庭用户的理想工具。

本系列的设备坚固可靠，专为在农村环境中使用，并能承受使用而设计，清除杂草和荒地、修剪和砍伐、空档清理和卫生任务。市场上使用的技术解决方案，可确保设备的工作效率和最大的持久性。

此系列产品符合专业人士使用，这些机械因其卓越的性能，而特别适合与高性能的耐用性和耐久性。即使面对苛刻的户外作业任务，比如清理林分，清理灌木丛和杂草，仍保持性能的稳定。

5大产品优点 轻松每一刻

无油污

无需插电

低噪音

轻便

操作简单



一块电池适用所有机器

对同一电压范围内所有设备使用相同的电池



锂电系列产品

选购指南

推荐使用场景	产品类型	规格/功率	农业设备
· 果面修剪 · 割草/除草 · 木屑/木 · 轻刷花木	锂电链锯	GSi 30	
· 庭院/果园修剪 · 园艺造型 · 落叶清扫	锂电吹风机	HC 45	
· 庭院草坪修剪	锂电割草机	BCi 30	
· 庭院草坪修剪 · 绿化养护需求	锂电割草机	Gi 44 P/Gi 40 T Gi 46 P/Gi 46 T	
· 落叶清扫 · 冬季收雪	锂电吹风机	BVi 60	



外挂式锂电池安装方式，收放方便，降低整机重量。



出色的产品设计方案，提供最佳平衡和便捷。



配置2.0Ah和5.0Ah两种锂电池，满足不同需求。



智能电控系统确保稳定的锂电动力输出。



可调节风速的鼓风机，为作业提供强劲助力。



搭配OREGON导轨和锯齿，确保高效的切割力。

锂电系列



GS130	
电机类型	无刷电机
电压	40V
锂电池	B15.0 OM
导板	38 cm/12"
链条	3/8" x .043"
油泵	自动/零油量怠速
充电时间	220分钟 (5.0 Ah)
净重	2.8 kg



HG145	
电机类型	有刷电机
电压	40V
锂电池	B15.0 OM
刀片长度	45 cm
刀片齿距	20 mm
充电时间	220分钟 (5.0 Ah)
净重	3.0 kg



BG130	
电机类型	有刷电机
电压	40V
锂电池	B15.0 OM
割草直径	30 cm
把手	单把手
充电时间	220分钟 (5.0 Ah)
净重	2.8 kg



BW 60	
电机类型	无刷电机
电压	40V
锂电池	B15.0 OM
最大风速	40 m/s
风速调节	可调节
震动水平	<2.5 m/s ²
充电时间	220分钟 (5.0 Ah)
净重	2.8 kg



锂电草坪机

锂电系列草坪机具有便捷、实用、低噪音和环保等优点。G144和G148配备了双电池结构，延长运行时间，可以满足较大区域的割草需求。此系列机器搭载钢铁底盘，较大尺寸的集草箱，以及割草高度可调节。



	G144 F	G144 T	G148 F	G148 T
电机类型	无刷电机	无刷电机	无刷电机	无刷电机
电压	40V	40V	40V	40V
电池数量	2	2	2	2
电池类型	B15.0 OM	B15.0 OM	B15.0 OM	B15.0 OM
底盘材质	钢铁	钢铁	钢铁	钢铁
行走方式	手推	手推	手推	手推
前罩尺寸	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
割草高度	28-75 mm	28-75 mm	28-75 mm	28-75 mm
集草箱容积	70L	70L	70L	70L
净重	23 kg	25 kg	27 kg	29 kg
充电时间	220分钟 (5.0 Ah)	220分钟 (5.0 Ah)	220分钟 (5.0 Ah)	220分钟 (5.0 Ah)



电池

欧玛系列电池包括两种额定容量：2.0 Ah和5.0 Ah，两者的尺寸相同，可在所有应用中互换。配有过裁切断和电池充电的指示系统。当工具在使用时LED灯持续显示电池的充电状态。



充电过程中会显示电池电量。



BI 2.0 OM		BI 5.0 OM	
标称充电时间	88 分钟		220 分钟
快速充电时间	40 分钟		90 分钟
电压	40 V		40 V
锂电池	2.0 Ah		5 Ah
技术	锂电池技术		锂电池技术
能量等级	4		4
重量	0.7 kg		1.3 kg

充电器

为BI 2.0 OM和BI 5.0 OM两款电池充电，并确保保持完美状态。使用最新的电子元件意味着电池是在完全安全的情况下充电，最大限度延长电池寿命，减少主电源消耗。FAST CRG充电器能节省充电时间：这意味着它只需要40分钟即可充满2.0 Ah电池。通过GSNET IMA认证，充电器有中国、欧盟和美国三种标准的插头类型。



充电器可以连接在墙上。



CRG		FAST CRG	
电压	110-240 V, 50-60 Hz		110-240 V, 50-60 Hz
OM BI 2.0充电时间	88 分钟		40 分钟
OM BI 5.0充电时间	220 分钟		90 分钟
重量	0.6 kg		1.0 kg



汽油锯与汽油高校锯

选购指南

推荐使用时间	产品类型	重量	发动机	锯链号	型号
* 家用需求 * 空地维护 * 轻度砍伐	H系列汽油锯	GSH400/GSH450/GSH600		600L/600L/600L	
	GS系列汽油锯				GS500/GS600/GS600
* 高空作业 * 远程切割 * 大量砍伐	链锯汽油锯	GS7H240/GS7H250/GS7H60			
	汽油链锯				PPH250/PPH270

作为欧玛入门级产品，“H”系列油锯是综合性能和经济性的理想结合，为中国农林用户量身定制。搭载欧玛克清洁二冲程发动机，双弹簧扇后动系统，多功能一体化控制杆和美国Oregon导板等，适合中国农林用户的多样化场景作业需求。

技术升级



动力强劲



高耐久性



大面积作业

粗细均匀的大面积砍伐时能空速，清理便捷，经久耐用。

多功能一体化控制杆

开关、油门门和半油门门定按钮，一样操作，简单便捷。

防霜设置

在低温（低于0℃）环境下，可以将气缸内部的热量运转至空气过滤器，防止空滤堵塞。

可调式混合油喷嘴

发动机怠速时可实现零流量，节省机油的同时减少对环境的污染。



马力/排量	2.3HP-1.7KW/38.9cm³
导板	35-41cm/14"-16"
链条	Oregon 3/8" x .050"
油泵	自动/可调节/零流量怠速
机油箱/油箱容积	0.22L/0.32L
净重	4.5Kg



马力/排量	3.0HP-2.2 KW/50.9cm³
导板	41-46-51cm/16"-18"-20"
链条	Oregon 3/8" x .050"/16"-20" x .050"/18"-20" x .050"/20"
油泵	自动/可调节/零流量怠速
机油箱/油箱容积	0.27L/0.5L
净重	5.4Kg



马力/排量	3.5HP-2.6KW/54.5cm³
导板	41-46-51cm/16"-18"-20"
链条	Oregon 3/8" x .050"/16"-20" x .050"/18"-20" x .050"/20"
油泵	自动/可调节/零流量怠速
机油箱/油箱容积	0.27L/0.5L
净重	5.5Kg



GS 系列园林油锯

欧玛型园林油锯系列采用了更高功率的发动机技术，保证了其在同类产品中的优秀性能，实现动力与效率的最大化平衡，适用于园林领域较小直径树木的切割作业。



搭载精制曲轴、锻造气缸；
确保长期稳定的动力输出
(GS 371, GS 411)。

适用于GS 371和GS 411的尾
刀变速箱：由于变速箱大，
延长了过热器清洗工作的同
时时间。

EasyOn 启动系统：减少发
动机启动时的后拉力回弹
(GS 371, GS 411)。

用于GS 371和GS 411的链条
锁紧装置：简化了链条调
整，同时避免了与链条接触
的所有风险。固定螺母与链
条锁紧装置一体的：没有螺
母脱落或丢失的风险，便于
固定。



GS 371



GS 411

马力/排量	2.4 HP-1.8 kW/35.2 cm³	2.6 HP-1.9 kW/39.0 cm³
导板	35-41 cm/14"-16"	41 cm/16"
链条	3/8" x .050"	3/8" x .050" / 3.25" x .050"
油泵	自动/零流量启动	自动/可调节/零流量启动
机油箱/油箱容积	0.22 L/0.32 L	0.22 L/0.32 L
声压	100.4/110.9 dB(A)	100.2/111.2 dB(A)
震动	5.2/5.5 m/s²	5.1/5.9 (3/8") 4.6/5.2 (3.25")
净重	4.7 kg	4.7 kg

本系列伐木油锯结构紧凑，多功能性与出色的功率重量比相结合，保证了优秀的切割性能，适合常规的中型树木砍伐作业场景。GS 451引擎内置排气再循环系统，荣获欧洲EIMA“创新技术奖”。GS 520整体结构紧凑，配备3.4 HP强劲动力，适用于专业伐木作业场景。



搭载两个环的活塞，锻造钢
制曲轴和滚针轴承，锻造气
缸；即使在承重繁重作业时，
也能保持稳定的效率。

超轻量化：大面积过空变筒，
有效减轻发动机使用重量。

启动系统：得益于独特设计，
用户可以轻松启动机器。

Easy Link 便捷式油箱盖，使用了
折叠式手柄设计方便，符合人体
工学，无需用工具即可轻松打开。
(此配置更新时间待定)



GS 451



GS 520

马力/排量	2.9 HP-2.1 kW/42.9 cm³	3.4 HP-2.5 kW/51.7 cm³
导板	41-46 cm/16"-18"	41-46 cm/16"-18"
链条	3.25" x .050"	3.25" x .050"
油泵	自动/可调节/零流量启动	自动/可调节/零流量启动
机油箱/油箱容积	0.22 L/0.32 L	0.27 L/0.5 L
声压	103/114 dB(A)	104.4/112.9 dB(A)
震动	4.3/4.8 m/s²	5.2/5.5 m/s²
净重	4.8 kg	5.4 kg

重载式伐木油锯

GS630和GS650系列油锯搭载超越强劲动力系统，专门为砍伐巨型树木，以及恶劣环境下高强度长时间作业场景而研发的产品。



引擎-中轴发动机系统：特别设计的气缸前轴结构，即使用户在作业时，仍能保持稳定的动力输出，完全可以胜任高强度伐木作业的需求。



减震系统：搭载6个减震器，最大限度过滤震动能量，确保用户在作业时的舒适度。



大面积轻量化设计：为发动机提供最佳保护，即使在恶劣环境下也能保持稳定的动力输出。（选配更坚固的锯片）



Easy Lift 便捷式抬举器：使用了新型式手柄设计方便，符合人体工程学，无需用工具即可轻松打开。



GS630



GS650

马力/排量	4.7 HP-3.5 kW/63.2 cm ³	4.7 HP-3.5 kW/63.2 cm ³
导板	46-51 cm/18"-20"	46-51 cm/18"-20"-24"-26"
链条	3/8" x .050"	3/8" x .050"
油箱	自动/可调节/零流量怠速	自动/可调节/零流量怠速
机油箱/油箱容积	0.35 L/0.70 L	0.45 L/0.80 L
净重	5.8 kg	6.5 kg



单手修剪油锯


代表意大利工业设计水准的油锯，非 GSTH 240/GST 250/GST 360 属。全球知名品牌兰博基尼Giangarotti设计，满足人体工学、作业平衡性、结构紧凑、精准切割、功率重量比出色、低排放环保。这些优点充分满足果园修剪、园林绿化、农场、木桩艺术等特殊作业场景所需的轻巧机动与卓越动力。



十指：可折叠的制动手指，将工具快速固定在操作者的安全带上。



外置式离合器：快速更换切割工具，保证数据稳定工作。



Always On 开关：无需特殊停止发动机，由于采用自动定位功能，用户可以同时启动发动机。



垂直的油箱：方便随时监控燃料水平。



GSTH 240



GST 250



GST 360

马力/排量	1.2 HP-0.9 kW/25.4 cm ³	1.3 HP-1.0 kW/25.4 cm ³	2.0 HP-1.5 kW/35.1 cm ³
导板	25 cm/10"	25 cm/10"	30-35 cm/12"-14"
链条	3/8" x .050"	1/4" x .050" 1/4" x .043"	3/8" x .050"
油箱	自动/可调节/零流量怠速	自动/可调节/零流量怠速	自动/可调节/零流量怠速
机油箱/油箱容积	0.16 L/0.20 L	0.19 L/0.22 L	0.23 L/0.26 L
声压	96.7/108 dB(A)	97.7/107.9 dB(A)	103/115 dB(A)
震动	7.1/7.1 m/s ²	4.3/5.2 m/s ²	4.3/5.2 m/s ²
净重	3.2 kg	2.7 kg	3.8 kg

分拆型高枝锯

PPH250分拆型高枝锯，针对高空切割修剪作业场景提供便捷、安全、高效的解决方案。拆装容易的连接棒，确保衔接牢固，分拆式外管方便移动携带。



带2个弹性杆的活塞，锻造钢制曲轴，滚针轴承，链锯气缸；即使在承重繁重的工作计划时，也能长期保证持续的高效率。

卓越的可靠性得益于6mm刚性驱动轴，在6个自动滑滑动轴承上运行。

配置AlwaysOn开关，实现快速停止发动机，由于采用自动复位功能，用户可以随时重启发动机。




PPH250

马力/排量	1.2 HP - 0.9 kW/25.4 cm ³
工作头调节	固定
导板	25 cm/10"
链条	3/8" x .050"
伸缩长度	2.05 m
净重	5.4 kg

伸缩型高枝锯

PPX271伸缩型高枝锯，针对高空切割修剪作业场景提供便捷、安全、高效的解决方案。长度达至3.12米的快速伸缩杆，可以帮助用户实现2.6米-3.8米之间的任意调节，并保持在5米左右的高度进行作业。



搭载enak清洁二冲程发动机，采用锻造钢、锻造曲轴、锻造针轴承，保证机器持久稳定的同时减轻整机重量，节省用户的体力。

借助独特的导板固定系统，用户可以实现0到90度的任意调节，并易于清晰的移动观察，确保能够作业的精准度。

配置AlwaysOn开关，实现快速停止发动机，由于采用自动复位功能，用户可以随时重启发动机。

铝制离合体外壳和盖子：优化并减轻了机器的重量，同时提供了高强度和持久的可靠性。



PPX271

马力/排量	1.3 HP-1.0kW/27.0 cm ³
工作头调节	0°-90° (5角度可调)
导板	25 cm/10"
链条	3/8" x .043"
伸缩长度	2.60 m/3.80 m
声压	97.0/107.5 dB(A)
震动	4.2/5.9 m/s ²
净重	7.9 kg

产品列表

产品类型	马力/排量	导板	链条	净重
41系列链锯油锯				
GS4100	2.3HP-1.7kW/23.9cm³	35-41cm/14"-16"	Oregon 3/8" x .050"	4.5kg
GS4110	3.0HP-2.2kW/30.9cm³	41-46.5cm/16"-18"-20"	Oregon 3/8" x .050" 14"-18"-20"	5.4 kg
GS4161	3.5HP-2.6kW/34.5cm³	41-46.5cm/16"-18"-20"	Oregon 3/8" x .050"	5.5 kg
GS 5100系列油锯				
GS5171	2.4HP-1.8kW/25.2cm³	35-41cm/14"-16"	3/8" x .050"	4.7 kg
GS412	2.6HP-1.9kW/29.0cm³	41cm/16"	3/8" x .050" / 3/25" x .050"	4.7 kg
GS431	2.9HP-2.1kW/32.9cm³	41-46cm/16"-18"	3/25" x .050"	4.8 kg
GS520	3.4HP-2.5kW/31.7cm³	41-46cm/16"-18"	3/25" x .050"	5.4 kg
链锯式伐木油锯				
GS630	4.7HP-3.5kW/63.2cm³	46-51cm/18"-20"	3/8" x .050"	5.8 kg
GS650	4.7HP-3.5kW/63.4cm³	46-51cm/18"-20"-24"-26"	3/8" x .050"	6.5 kg
单手柄链锯油锯				
GSTH 240	1.2HP-0.9kW/29.4cm³	25cm/10"	3/8" x .050"	3.2 kg
GST 250	1.3HP-1.0kW/33.4cm³	25cm/10"	1/4" x .050" / 1/4" x .043"	2.7 kg
GST 360	2.0HP-1.5kW/35.1cm³	30-35cm/12"-14"	3/8" x .050"	3.8 kg
汽油直推剪				
PPH 250	1.2HP-0.9kW/25.4cm³	25cm/10"	3/8" x .050"	5.4 kg
PPH 271	1.3HP-1.0kW/27.0cm³	25cm/10"	3/8" x .043"	7.9 kg



油锯配件 - 导板与链条

产品型号	导板规格	链条规格	导板配件	导板规格	链条规格	导板配件	导板规格	链条规格	导板配件
GS 30									
GS 30	12" (30.5)	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P
GS 240									
GS 240	16" (40.6)	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P
GS 250									
GS 250	16" (40.6)	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P
GS 360									
GS 360	16" (40.6)	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P
GS 411									
GS 411	16" (40.6)	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P
GS 451									
GS 451	16" (40.6)	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P
GS 520									
GS 520	16" (40.6)	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P
GS 510/GS 561									
GS 510/GS 561	16" (40.6)	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P	46/100P

具体零件代码，请参考目录。*数量有限，售完为止。



Ernak 100 (Ft)
Ernak 25 (Ft)A person wearing a red protective suit, a backpack sprayer, and a helmet is using a long-handled spray wand to apply herbicide to a field of tall grass. The person is positioned in the foreground, and the spray is visible as a fine mist. The background shows a line of trees and a clear sky.

订购指南

[illegible]

H系列农林割灌机

作为欧玛入门级产品，“H”系列割灌机是综合性能和经济性的理想结合，为中国农林用户量身定制。搭载意大利二冲程发动机、配备抗摆系统的传动轴、大面积低质空滤和人体工学背架等，适合中国农林用户的多样化场景作业需求。

超强切割力



意大利设计



防震动系统



直立式打草头
只需轻击草地，就能割成
捆，即可释放打草绳。

坚固且抗磨的传动轴
直径26毫米的铝制驱动轴，
6个密封滑环轴承，直径
8毫米的不锈钢轴心，坚固
抗磨。

大面积的低质空滤
更好应对粉尘严重的工作环境，
松开螺栓，即可清理。

不锈钢肩带
不锈钢材质，抗磨性强，
坚固耐用，滑环盖设计精巧，
易于拆卸，通风性好。

大容量油箱
860毫升大容量的透明油箱，
方便查看剩余油量；全金属泵，提高安全性。



H系列农林割灌机

马力和重量	1.2 HP - 0.9 kW/25.4 cm ³
杆径	26 mm
把手	单把手
油箱容积	0.64 L
净重	5.8 kg



马力和重量	2.0 HP - 1.5 kW/40.2 cm ³
杆径	28 mm
把手	双把手
油箱容积	0.86 L
净重	8.2 kg



马力和重量	2.8 HP - 2.1 kW/50.9 cm ³
杆径	32 mm
把手	双把手
油箱容积	1.10 L
净重	6.3 kg



专业园林割灌机

欧玛 OM 专业系列割灌机，搭载高质量大功率发动机，低转速高扭矩是其独特之处。新型减震快置机人体工程学结构设计，能够提供最舒适的操作手柄，提供最大的舒适度。大面积低空滤器，可以过滤草屑和沙尘，确保发动机运行稳定持久。此系列割灌机产品适合高强度的园林绿化、野外除草等作业场景。



采用全新的直列进气方案，延长使用寿命。并采用质量更好、更紧密的纸质空滤，效果更显著。



符合人体工程学设计的手柄，软橡胶的握盖，无论什么条件下，都可以提供舒适的握持效果。



特别曲轴轴双环活塞，确保更长的使用寿命。采用金属材料气缸壁，具有最佳的粘台完整性及耐久性，耐高温性能更高，并可重复使用。



M10 橡胶的新型齿轮驱动装置：不但改善了强度，也易于拆卸和更换刀具。



具有自由轴承轴承设计，传动轴转动减少到最低，使操作更舒适。



采用新型燃油过滤器，有效阻止燃油中的杂质，确保发动机稳定运行。



Blue Mac OM 36

马力/排量	1.2 HP - 0.9 kW / 21.7 cm³
杆径	24 mm
把手	双手
油箱容积	0.4 L
净重	5.2 kg

Blue Mac OM 36

马力/排量	1.8 HP - 1.3 kW / 36.3 cm³
杆径	28 mm
把手	双手
油箱容积	0.87 L
净重	7.9 kg

Blue Mac OM 43

马力/排量	2.1 HP - 1.6 kW / 40.2 cm³
杆径	28 mm
把手	双手
油箱容积	0.87 L
净重	8.0 kg



四冲程割灌机

针对中国农业用户研发的欧玛系列四冲程割灌机，适合庭院草坪修剪、公路绿化带养护、清理灌木杂草、收割小麦水稻等多样化作业场景。与排量相同的二冲程割灌机相比，四冲程割灌机有效降低了油耗和噪音。



搭载意大利清洁四冲程发动机，强大扭矩能够提供更强的动力输出和机器加速度。

与传统二冲程发动机相比，四冲程发动机显著降低了油耗。

采用人体工程学的背带式结构设计，配备可调节的肩带和透气材料的前部支撑，即使在复杂的地形丘陵地形也能轻松操作。

配备直径36mm传动轴可使机器耐用性更强，能清除和更换的零件更简单，以及紧凑的多功能把手使机器表现卓越。



	BCH 310T	BCH 310BP
马力/排量	1.0HP-0.75kW/31.0cm³	1.0HP-0.75kW/31.0cm³
杆径	26mm	26mm
油箱容积	0.8L	0.8L
把手	双把手	单把手

	TapCo Evo 打草头	LoadCo 打草头	一字刀片	3T刀片			
代码	614620404	614520408	61512017	61149001	6112009B	40956750	4095073
规格	Ø 110 mm 外螺纹M8x1.25 内螺纹M10x1.25	Ø 130 mm 外螺纹M8x1.25 内螺纹M10x1.25	Ø 130 mm 外螺纹M8x1.25 内螺纹M10x1.25	Ø 113 mm 外螺纹M8x1.25 内螺纹M10x1.25	Ø 130 mm 外螺纹M8x1.25 内螺纹M10x1.25	长度127/205mm 厚度2.5mm	长度107/255mm 厚度1.8mm
打草桶直径	2.4mm	2.4mm	3.0mm	2.00mm	2.4mm	3.0mm	—
BCL 350				●			●
BCH 250 S	●						●
BCH 250 T	●						●
BCH 310 T	●						●
BCH 310 BP	●						●
BCH 400 T		●	●	●	●	●	●
BCH 400 BP		●	●	●	●	●	●
BCH 500 T		●	●	●	●	●	●
BCH 500 BP		●	●	●	●	●	●
BC 241 T		●	●	●	●	●	●
OM 36	●	●	●	●	●	●	●
OM 43	●	●	●	●	●	●	●

●标准系统 ○兼容系统

割草机附件-打草头与刀片

割草机附件-正确安装打草头



仅需20秒、3个步骤即可重新填充



1. 打开盖子，将打草头从一个孔插入，然后从另一个孔拔出，直到获得全长密封的打草头。

2. 顺时针旋转盖子锁定。

3. 安装完成，可以使用。

当打草头的长度比全长密封是费力地收拢时。

将打草头放入后。

能顺利使用。



汽油草坪机

选购指南

推荐使用场景	产品系列	型号	农业型	园林型
中/小面积草坪修剪	全能型草坪机	G 45 TK COMFORT PLUS 4		
		G 53 TK ALLROAD PLUS 4		

Oleo-Mac 欧玛

汽油草坪机

自行式草坪机是在杂草丛生的斜坡草坪作业的最佳选择。COMFORT PLUS 系列采用单速推进系统，是大面积、不平整或缓坡地面的理想解决方案。ALLROAD PLUS 系列配置后挂草和碎草功能，满足多样化的割草场景需求。



钢铁底盘赋予机器更高的强度和坚固性。

EMAK四冲程发动机，采用先进的技术设计，保证容易启动和最佳的性能，可靠性和耐久性。

坚固和符合人体工程学的塑料操纵杆，提供舒适的作业体验。



G 45 TK COMFORT PLUS 4		G 53 TK ALLROAD PLUS 4	
生产地	意大利	生产地	意大利
底盘材质	钢铁材质	底盘材质	钢铁材质
排量	139 cm ³	排量	196 cm ³
发动机	EMAK K 605 OHV	发动机	EMAK K 805 OHV
割宽	46 cm	割宽	51 cm
速度	自走式 3.6 km/h	速度	自走式 (3.6 km/h)
切割高度	28—75 mm	切割高度	28—75 mm
集草袋	70 L	集草袋	70 L
净重	30.4 kg	净重	37.4 kg

欧玛推出全新系列的绿篱机，更紧凑、全新的设计元素，同时保持原来的高性能和稳定性。人体工程学的设计得到了更明显的改进，即使戴上手套，也能轻松操作油门和阻风门开关。轻质空滤，提高空滤的性能并更好保护引擎。消声避排口直接靠前外置，为用户提供最大可能的保护，得益于卓越的性能和耐用性，绿篱机确保保机最长使用寿命持续运行。相较之前旧版本，重量显著减轻7%。



高质量刀片和基部的切削力：不怕所附枝的同时确保精准和精准的切割效果。配备调节功能以适应不同类型的植物。



双触发器、特别曲线、握持舒适、精准切割，确保长时间的舒适使用，依然保持高性能表现。



轻质空气过滤器：增加过滤力，延长引擎寿命。



绿篱机



规格指南

系列型号/名称	产品长度	重量	功率	空滤	长度
绿篱机					
- 系列型号 - 功率/空滤 - 重量/长度	详细规格				



易于操作：一体式防护设计，确保卸下外面即可直接检查飞轮和消声器。



配置4个减震弹簧的减震系统，与手柄握握设计，更好地减少用户在长期使用中的各种压力和震动。



后置旋转手柄可旋转180°（仅支持双刃），确保在转弯位也能轻松进行修剪工作。

绿篱机与宽带绿篱机

马力/排量	1.0 HP-0.75kW/21.7 cm³
刀片类型	双刃
刀片长度	600 mm
刀刃齿距	35 mm
净重	5.2 kg



马力/排量	1.0 HP-0.75kW/21.7 cm³
刀片类型	双刃
刀片长度	750 mm
刀刃齿距	35 mm
净重	5.4 kg



马力/排量	1.0 HP-0.75kW/21.7 cm³
刀片类型	单刃
刀片长度	750 mm
刀刃齿距	35 mm
净重	5.2 kg



马力/排量	1.2 HP-0.9 kW/21.7 cm³
刀片类型	双刃, 0°-180°可调12个档位
刀片长度	500 mm
刀刃齿距	35 mm
机器整体长度	1.8 m
净重	6.8 kg



吹风机

选购指南

推荐使用寿命	产品类型	适用性	空速型	园林型	专业型
• 清理落叶 • 应急消防 • 森林灭火 • 冬季吹雪	手持式		BV 250		
	背带式			BV 163 BV 90L	

手持式轻便型吹风机

欧玛手持式轻便型多功能吹风机系列产品，具有体积轻巧、结构紧凑、符合人体工程学的设计特性、防震系统、吸吸两用等优点，集清理、清扫、收草、修剪等功能于一身。



采用双叶片叶轮设计系统；
最大风量高恒定低速大风，
提供发动机的冷却效果，
降低发动机温度；星形双叶片
与真空吸风装置使用能使用
时，能将吸入的树叶或枝条
直接吸入收集桶。

S型进气管设计：特殊的
设计结构有助于消除阻力，
提高机器操作的速度。
(BV 250)

前部伸缩管：伸缩操作者身
部和固定伸缩管长度，达到
最佳的流量效果。
管型收缩：适用于在非温感
者时添加伸缩管作业，获得
最佳的解决方案。(BV 250)

吸尘附件（可选）：包括
一个带集成吸尘系统的把手
把，一个吸嘴，一个灯管和
一个收集袋，它使鼓风机变
成了一个收集树叶、树枝和
碎片的吸尘器。



BV 250

马力	1.3 HP - 1.0 kW
排量	25.4 cm ³
最大风量	720 m ³ /h
最大风速	70 m/sec
重量(空载)	36 L
声压	96.5/104 dB(A)
震动	6.3 m/s ²
转换零件	optional 966020004
净重	3.7 kg



从吹风机到吸尘器的转换零件
(BV 163)。56022030
吸尘器的除尘零件 (BV 163)。
56022027

作为标准配置提供两种空气输送
喷嘴：矩形/圆形喷嘴，都配备了半
球形变筒，收风管可以在平坦的地
面上停留，以减少操作者的疲劳
(BV 901)。

欧玛背负式吹风机系列，搭载高功率的意大利清洁发动机，提供高风量高风速，符合欧洲人体工程学的设计结构，属于人体
背部超强的稳定性，适用森林作业；先进的减震减振系统，最大限度降低作业强度，适合长时间使用。低重量、高风速、高
风量与高安全性，意味着此系列产品特别适用于森林、草原专业灭火。

背负式专业吹风机



BV 163



BV 901

马力	4.5 HP - 3.3 kW	5.0 HP - 3.6 kW
排量	61.3 cm ³	77 cm ³
最大风量	1200 m ³ /h	1645 m ³ /h
最大风速	90 m/sec	90 m/sec
油箱容量	2.1 L	2.3 L
声压	101/109 dB(A)	103/105 dB(A)
震动	<3.3 m/s ²	<2.5 m/s ²
净重	9.4 kg	10.4 kg



水泵

欧玛系列水泵既符合家庭用户的需求，也符合专业人员的需求，用于农业和建筑工地。这些设备重量轻、坚固耐用，即可用于灌溉果园、葡萄园和农田，也可以用于消防灭火、建筑排水等场景。水泵WP 300采用最大程度的灵活性和最佳效率，并获德国国外双工业设计奖。

WP 300		总水头H (m)									
管道总长度 ø25毫米	5	1.5	3	5	10	15	20	25	30		
	137	132	128	124	108	98	72	57	41		
	20	108	104	100	89	76	63	57	41		
	50	82	79	76	67	58	46	33	12		
	100	62	60	57	50	43	34	25	10		
	200	46	44	42	37	32	25	16			
500	28	27	25	22	20	15					
L(m)		流量Q (L/分钟)									


功率	1.3 HP-1.0 kW
排量	30 cm³
最大流量	150 L/min
扬程	30 m
吸程	7 m
净重	5.5 kg



采用塑料机身，构造非常精巧。



侧前面板和吸入环的活盖延长机器的使用寿命。



自吸式水泵，特点是具有出色的扬程/流速比。



机油和附件



机油、配件与安全防护系列



欧玛机油

专门为欧玛机械量身定做的二冲程发动机润滑油，具有卓越的性能和稳定性，减少发动机磨损，提高燃油效率，延长使用寿命。适用于各种欧玛机械，如割草机、吹风机、打草机等。每瓶容量：1L（标准：ISO-L-EGD II）。



欧玛安全护目镜

欧玛安全护目镜系统，可阻挡飞溅物、灰尘、碎片、液体等，保护您的眼睛。符合安全标准，佩戴舒适。



欧玛喷雾器

欧玛喷雾器，轻便、耐用，适用于各种园艺、农业、工业用途。容量：10L。



欧玛软管

欧玛软管，轻便、耐用，适用于各种园艺、农业、工业用途。长度：10m。



欧玛工具

欧玛工具，包括各种规格的扳手、螺丝刀、钻头、锯片等，适用于各种机械维修和保养。



欧玛安全裤

欧玛安全裤，采用高强度材料制成，具有防割、防刺、防穿刺功能，保护您的腿部安全。



欧玛安全裤

欧玛安全裤，采用高强度材料制成，具有防割、防刺、防穿刺功能，保护您的腿部安全。



欧玛安全靴

欧玛安全靴，采用高强度材料制成，具有防割、防刺、防穿刺功能，保护您的脚部安全。



欧玛安全手套

欧玛安全手套，采用高强度材料制成，具有防割、防刺、防穿刺功能，保护您的手部安全。



欧玛安全鞋

欧玛安全鞋，采用高强度材料制成，具有防割、防刺、防穿刺功能，保护您的脚部安全。



欧玛安全鞋

欧玛安全鞋，采用高强度材料制成，具有防割、防刺、防穿刺功能，保护您的脚部安全。



欧玛安全鞋

欧玛安全鞋，采用高强度材料制成，具有防割、防刺、防穿刺功能，保护您的脚部安全。

优质网点 购物无忧

在全球拥有22000+授权经销网点；

在中国市场拥有3000+授权经销网点。



整机质保1年
享受终身服务
(易耗件除外)



4008-233-009
全国客服热线



专属技术顾问
让您使用放心





 Oleo-Mac 欧玛

our power, your passion

No. XXX

 Oleo-Mac 欧玛

意大利Emak意玛克集团成员企业

江门意玛克户外动力设备有限公司

地址:广东省江门市蓬江区棠乐二路1号

全国服务热线:4008-233-009

项目合作邮箱: sales@emak.cn

官方网址: www.oleomac.cn

