




МЫ СОЗДАЕМ ПРОСТРАНСТВО.
ВЫ СОЗДАЕТЕ БУДУЩЕЕ.

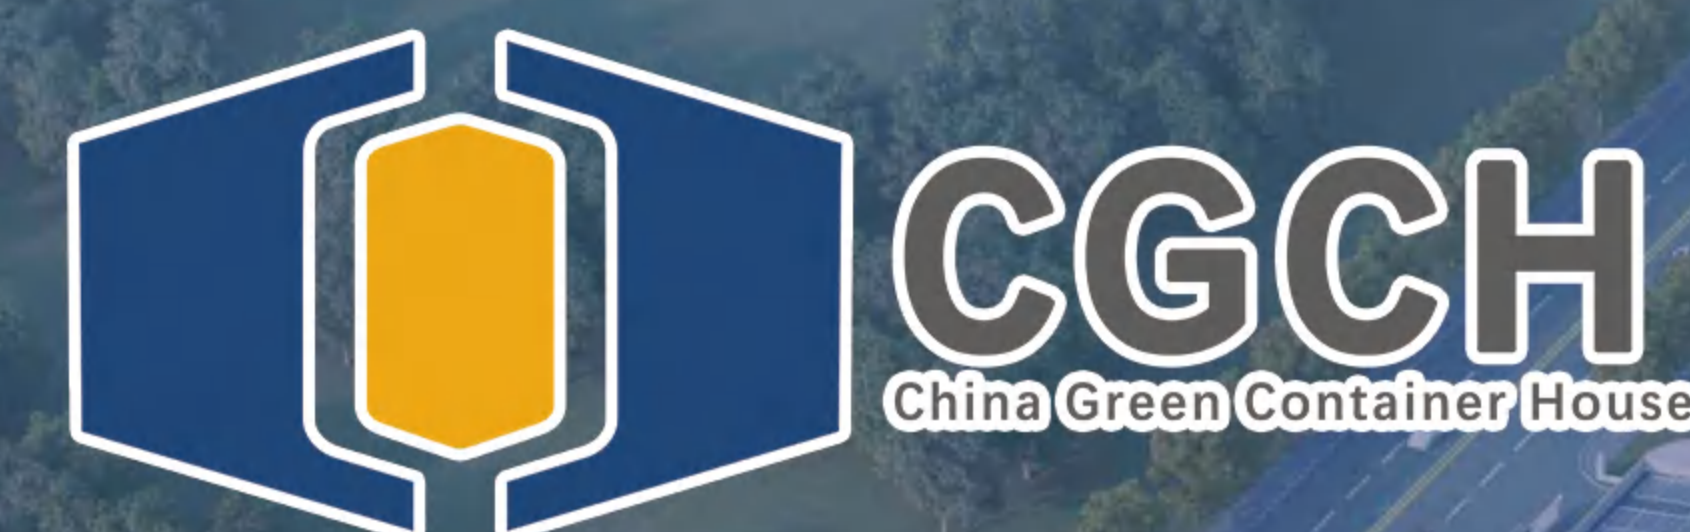

**КОНТЕЙНЕР
ХАРАКТЕРИСТИКИ
& ЦЕНА**

РАСШИРЯЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР



~~Р431,000~~
Первоначальная цена

Только 1 единица!!
Р355,000
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

20-футовый расширяемый контейнерный дом-список материалов			Reference picture
Размер (Д*Ш*В)	Внешние размеры (мм)	6320*5900*2480	
	Внутренние размеры (мм)	6160*5560*2240	
	Сложенное состояние (мм)	2200*5900*2480	
Описание	1. Вес: 3,0 тонны 2. Нагрузка на грунт: 1,5 кН 3. Площадь: около 35 м² 4. Грузоподъемность: 40HQ=2 комплекта 5. Срок поставки: 7-10 рабочих дней		
Рама Структура	Средний верхний и нижний основной луч	80*100*T2.5mmQ235B	
	Средняя колонна*4шт	150*190*T2.0mmQ235B оцинкованная сталь	
	Подвесной фитинг*8 шт.	150*190*160*T3mmQ235B	
	Средняя верхняя прогонка*12 шт.	40*40*T1.2mmQ235B	
	Средняя нижняя прогонка*20 шт.	40*60*T1.5mmQ235B оцинкованная сталь	
	Боковая верхняя рама*4 шт.	40*80*1.5mmQ235B	
	Боковая нижняя рама*4 шт.	60*80 40*60*T1.5mmQ235B оцинкованная сталь	
	Боковая верхняя боковая обрешетка*20 шт.	40*60*1.5mmQ235B оцинкованная сталь	
	Верхний водонепроницаемый защитный комплект*4 шт.	Комплект верхней водонепроницаемой защиты*4 шт.	
	Комплект нижней водонепроницаемой защиты*4 шт.	Комплект нижней водонепроницаемой защиты*4 шт.	
	Комплект боковой водонепроницаемой защиты*4 шт.	T2.5mmQ235B оцинкованная сталь	
	Складная петля*32 шт*4 шт	130 мм Оцинкованная петля	
	Антикоррозийная краска для всей рамы	Электростатический спрей/Обычный пластиковый порошок	
Крыша	Внешняя верхняя панель	Панель EPS толщиной 50 мм	
	Внутренний потолок	20 Панель с косынкой прессованного типа	
Стена	Основная часть	75-мм панель EPS	
	Внутренняя перегородка	Панель EPS толщиной 50 мм	
Пол	Промежуточный этаж	Огнестойкий стеклянный магниевый пол 15 мм	
	Боковой пол	Бамбуковый паркет	
Электрическая система	Электропроводка устанавливается в строгом соответствии с требованиями по влагозащите, а все электротехнические изделия должны соответствовать сертификации CE. Подключите цепь в соответствии со спецификацией схмотехники, внутри помещения: 4 светодиодных потолочных светильника, 3 розетки, 1 односекционная, 3 розетки на 10 отверстий, 1 розетка для кондиционера и 1 устройство защиты от утечки тока на 20 А. Напряжение 220 В, 50 Гц		
Ванная комната	Раздвижная стеклянная дверь, мраморный пол, душ премиум-класса		
Входная дверь	Алюминиевое окно Broken Bridge 5+9+5мм 1800*2000мм		
Окно	Алюминиевое окно Broken Bridge 5+9+5мм *6 единиц 920мм*920мм		



СЪЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕР



~~₽160,000~~
Первоначальная цена



Только 1 единица!!
₽130,000
Цена агента

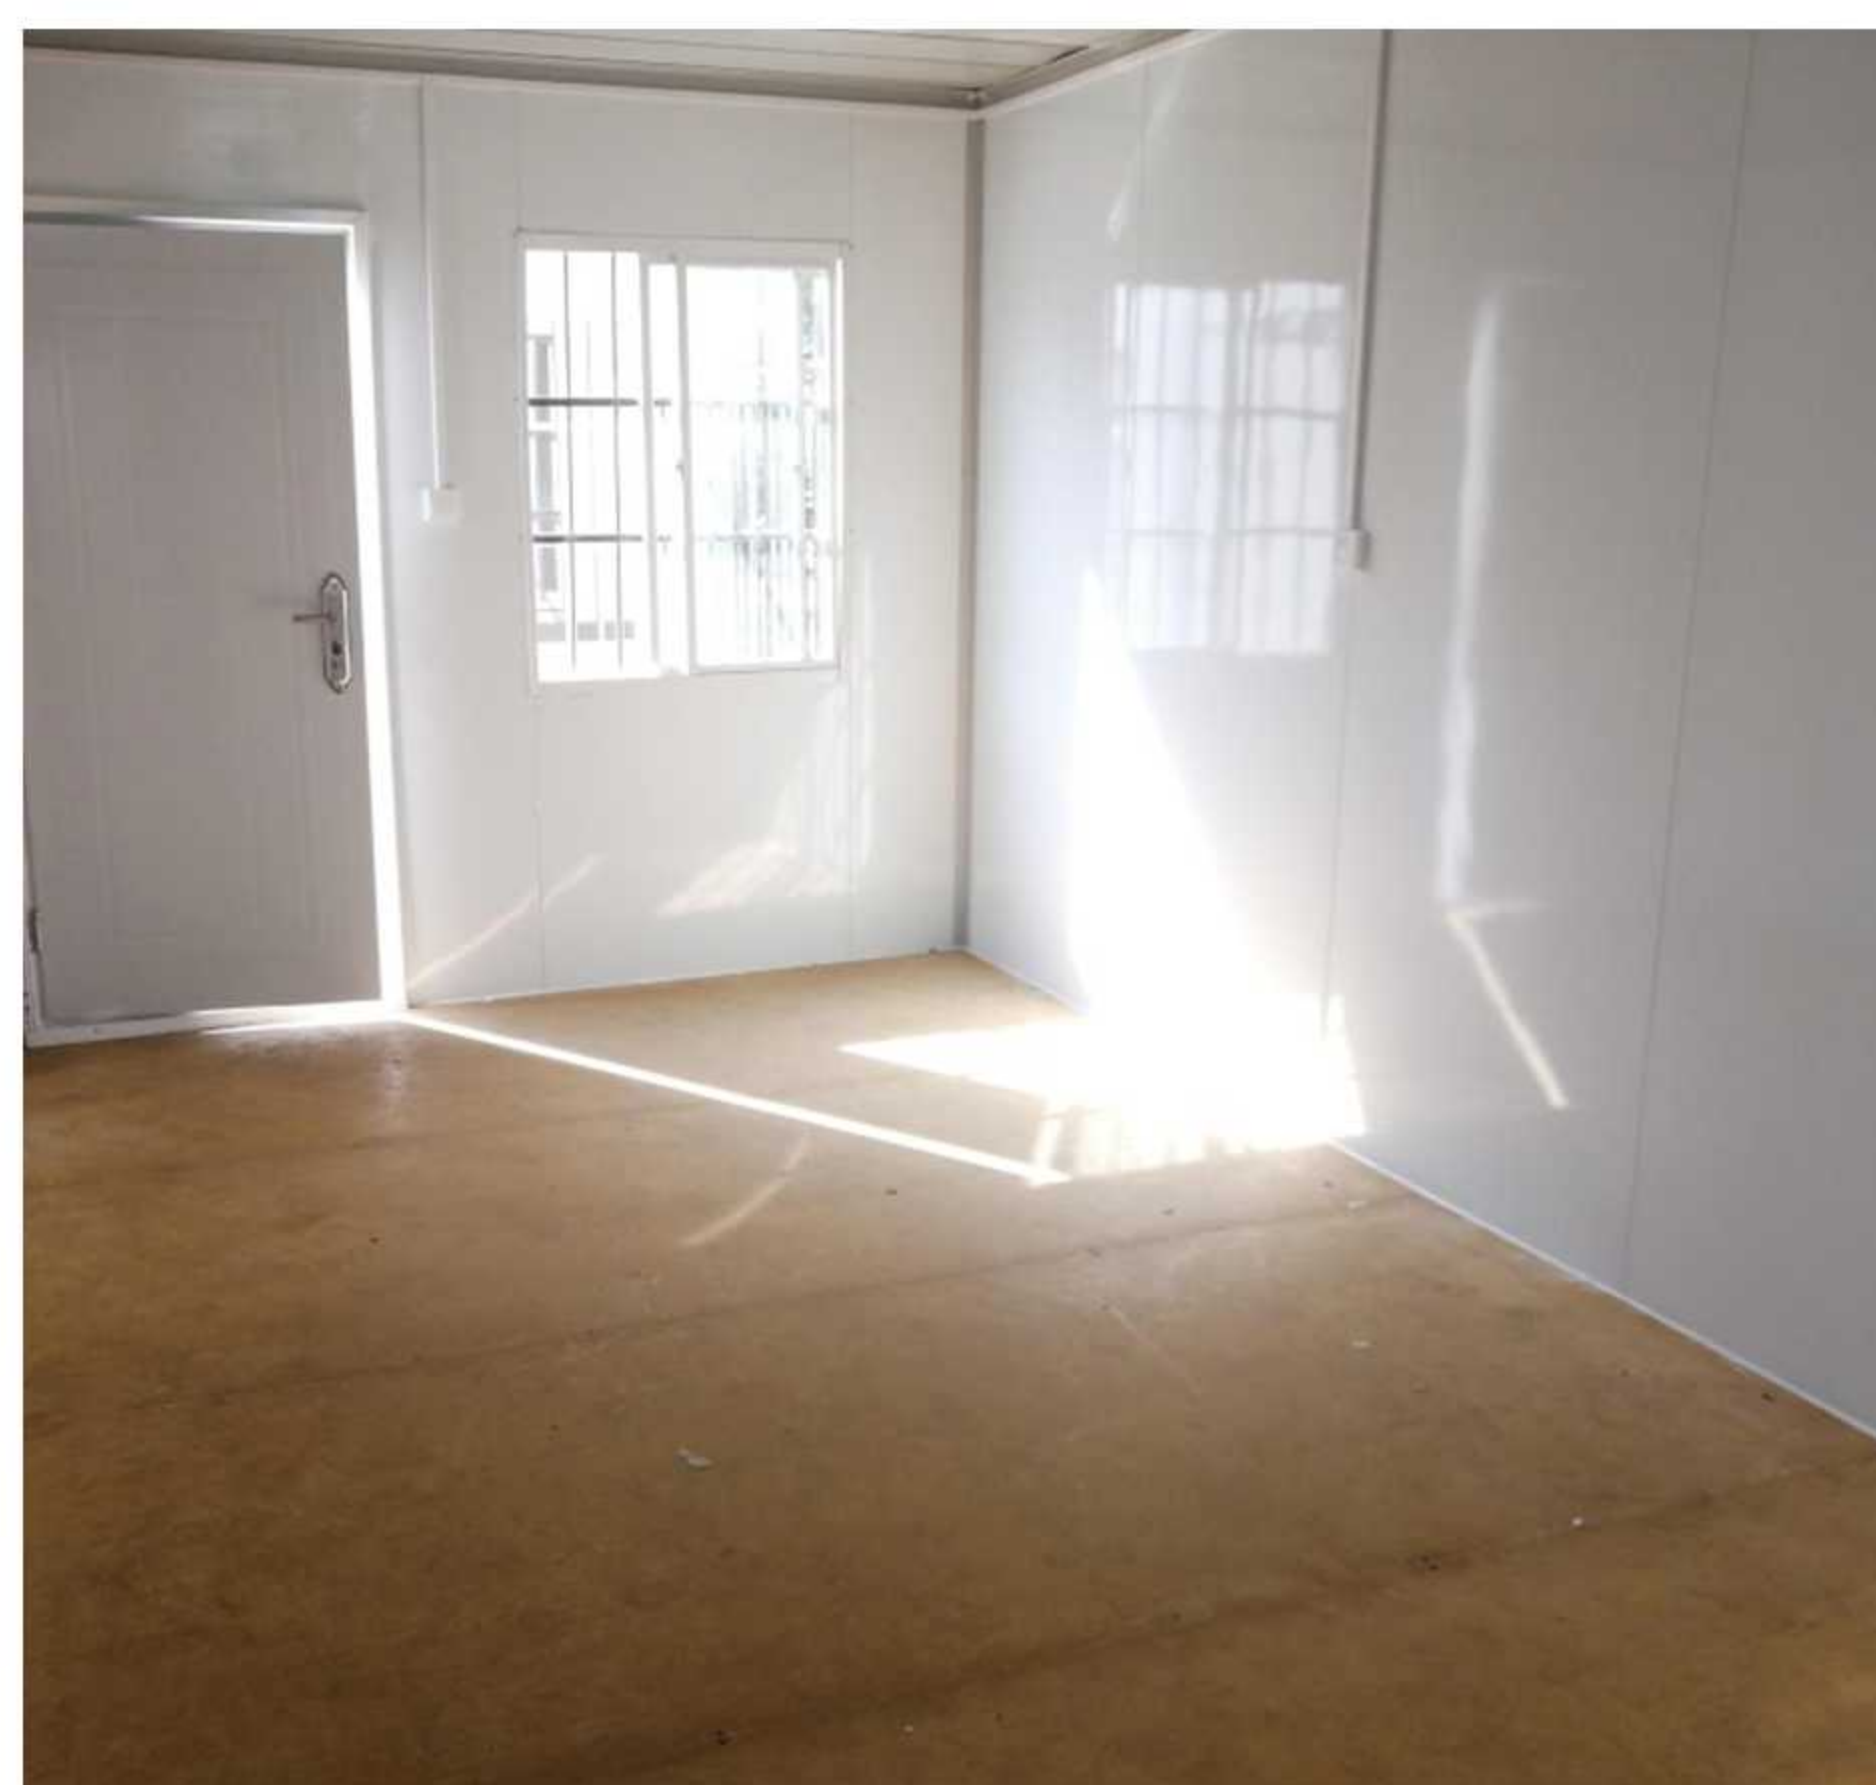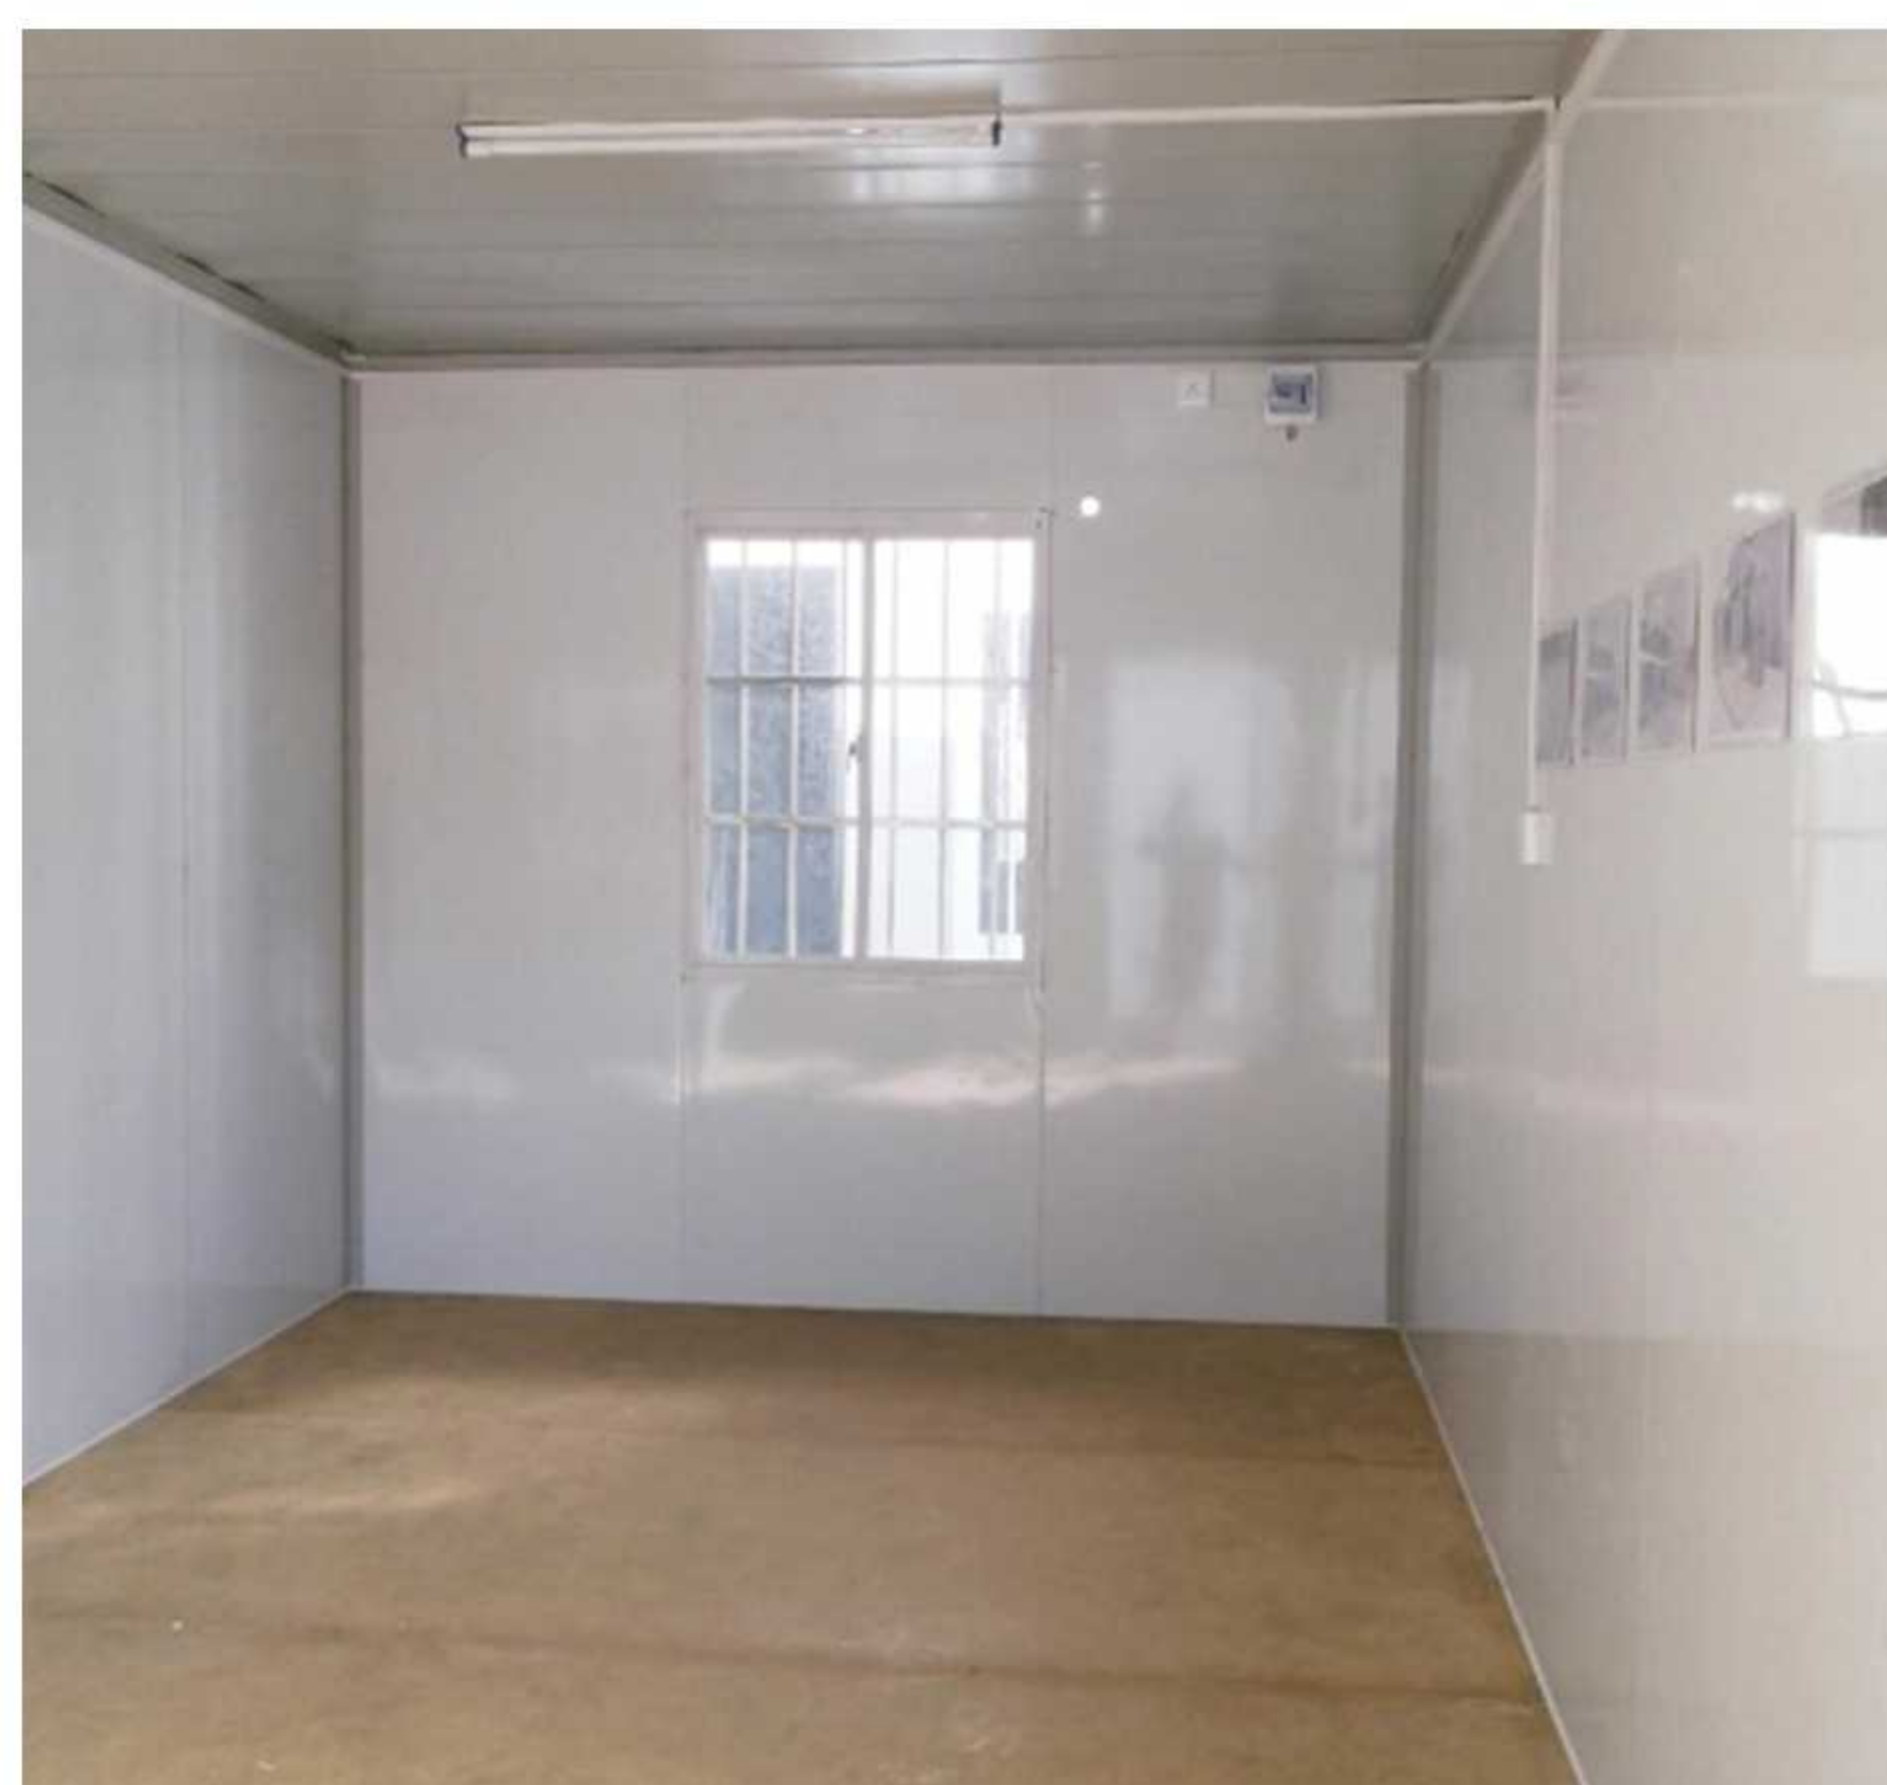

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


Список материалов			Справочное изображение
Спецификация продукта	Размеры (внешние)	5900(Д)мм*2435(Ш)мм*2896(В)мм	
	Размеры (внутренние)	5780(Д)мм*2225(Ш)мм*2540(В)мм	
	Размеры (складные)	5900(Ш)мм*24350(Ш)мм*75(В)мм	
	Тип кровли	Внутренняя водосточная труба плоской крыши	
	Сложенные слои	≤3 слоя	
Параметры конструкции	Срок службы	20 лет	
	Сейсмостойкость	Класс А	
	Сопротивление ветра	Класс 10	
	Предотвращение пожаров	Класс А	
	Подвижная нагрузка на землю	2.0KN/м²	
	Временная нагрузка на крышу	1.0KN/м²	
Структура	Столбец	180×150×2540 мм, роликовая балка, материал Q235B, (толщина 2,5 мм)	
	Главная балка крыши	50 мм*178 мм, роликовая балка, материал Q235B, (толщина 2,2 мм)	
	Вторичная балка крыши	70 мм*40 мм, оцинкованный холоднокатаный стальной профиль, материал Q235B, (толщина 1,2 мм)	
	Нижняя основная балка	50 мм*160 мм, роликовая балка, материал Q235B, (толщина 2,5 мм)	
	Нижняя вторичная балка	187 мм*130 мм, оцинкованный холоднокатаный стальной профиль, материал Q235B, (толщина 0,8 мм)	
	Болты	8 шт. высокопрочных болтов (8,8 уровней)	
Крыша	Краска	Электростатическое напыление пластиковой порошковой краски ≥80 мкм	
	Водонепроницаемый слой	Оцинкованная цветная стальная пластина толщиной 0,4 мм, цвет белый-серый, полиэтиленовое покрытие; перекрытие швов 180 градусов	
	Изоляционный слой	Изоляционный слой из стекловаты, толщина 75 мм, односторонняя алюминиевая фольга, насыпная плотность 12 кг/м³, класс горения — негорючий материал класса А.	
	Потолок	Толщина 0,4 мм, цвет жемчужно-белый, покрытие ПЭ	
Доска пола	Субстрат	18 мм огнестойкая цементно-волоконная плита с 1,6 мм ПВХ-покрытием	
Стена	Изоляция	Сэндвич-панель из минеральной ваты толщиной 75 мм, класс огнестойкости А, 60 кг/м³	
	Цветная стальная пластина	белый толщина 0,35 мм	
Дверь	Размер	Ш840мм*В2035мм, Горизонтальное раздвижное, с оконной крышкой	
	Материал	Стальная дверь, скрытый замок-пряжка	
Окно	Размер	1120мм*1100мм	
	Материал	Раздвижное пластиковое стальное окно	
	Стекло	Двойное стекло	
Электричество	Освещение	Светодиодная лента × 2 комплекта, 36 Вт/комплект, 1200	
	Гнездо	10А пятиконтактная розетка × 3, 16А розетка для кондиционера × 1, резервная слаботочная кассета × 1	
	выключатель	Однокнопочный переключатель × 1	
	распределительная коробка	Скрытый электрический щиток 32А × 1	
	Промышленная вилка	включено	
	Проводка	Бытовая линия: 2*6 квадратов + 1*2,5 квадрата, розетка для кондиционера: 2*4 квадрата + 1*1,5 квадрата, розетка на пять отверстий: 2*2,5 квадрата + 1*1,5 квадрата, освещение: 3*1,5 квадрата, все плюс белая трубка-оболочка	

РАЗБОРНЫЙ ПЛОСКИЙ КОНТЕЙНЕР



~~₽89,000~~
Первоначальная цена

Только 1 **₽74,000**
единица!!
Цена агента

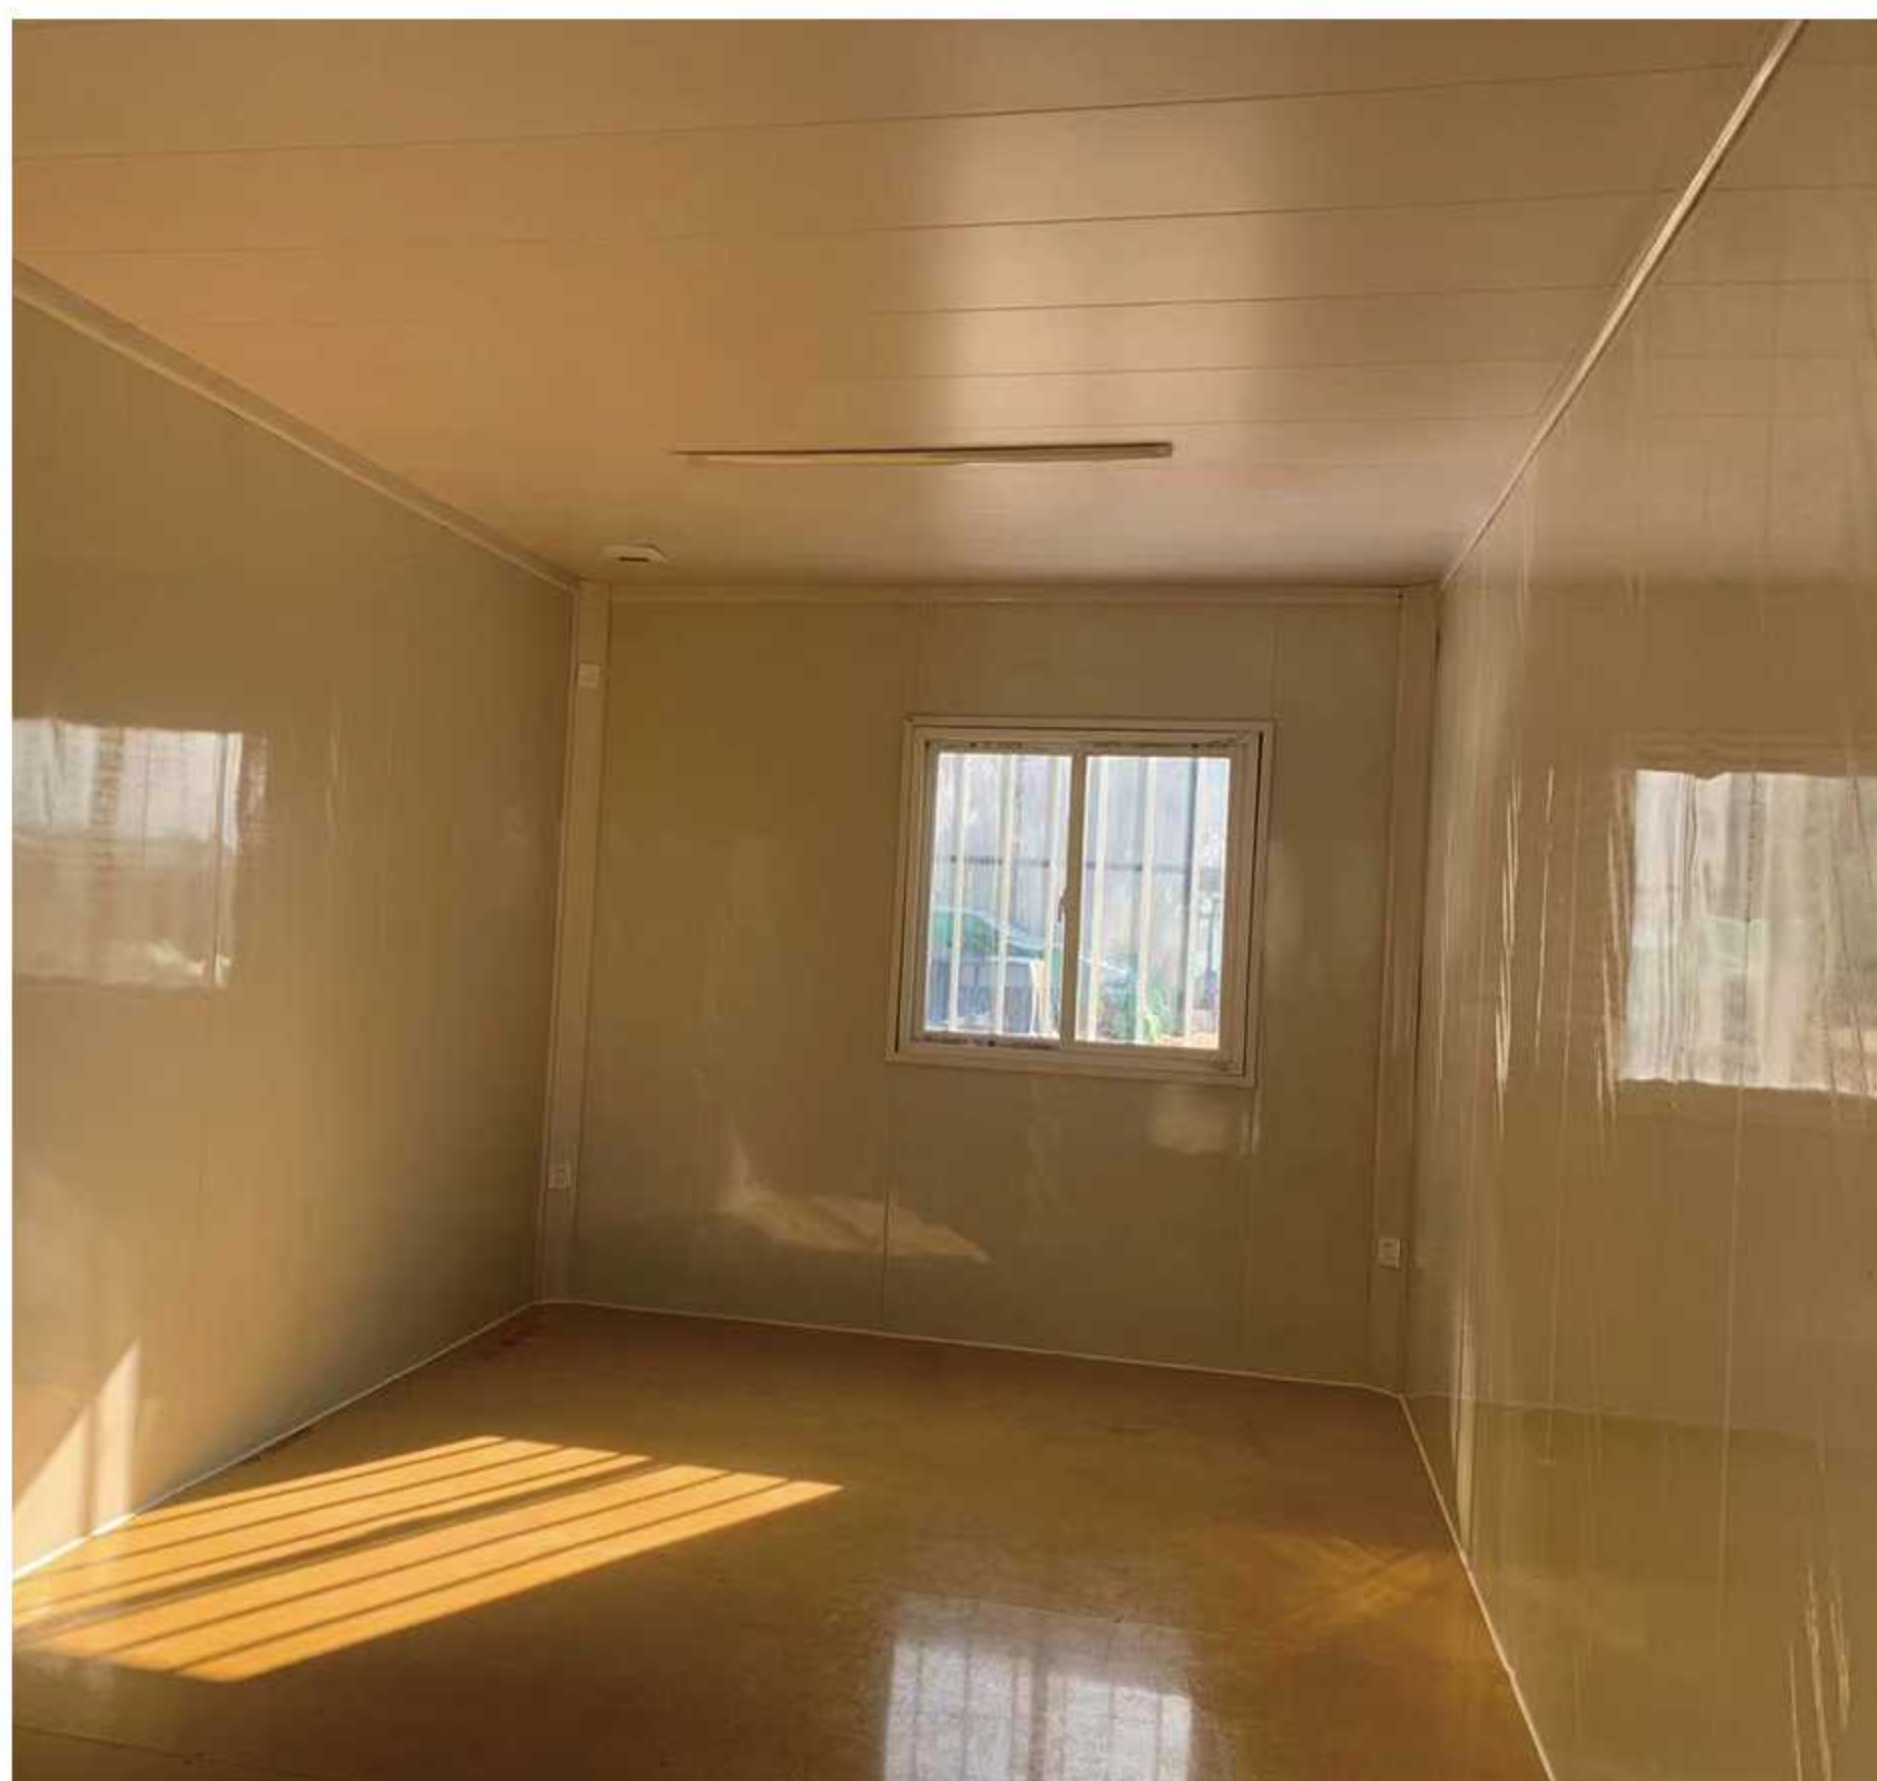

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Перечень материалов			Фото
Характеристики продукта	Внешние размеры	5950(Д)×3000(Ш)×2800(В) мм	
	Внутренние размеры	5800(Д)×2800(Ш)×2500(В) мм	
	Форма крыши	Металлочерепица, цветной стальной лист	
	Система водоотведения	Внешняя система водоотвода	
	Количество этажей	≤3 слоя	
Технические параметры	Срок службы	8–10 лет	
	Сейсмостойкость	Уровень 8	
	Ветровая устойчивость	Уровень 12	
	Огнестойкость	Класс А, огнестойкий материал	
Конструкция	Призма	2480×160×2.3 мм, холодногнутый оцинкованный профиль (с покраской)	
	Основная кровельная балка	*5630мм*160*2,3мм толщиной Холодногнутая оцинкованная сталь (краска)*	
	Навесной брус	*5630мм*160*2,3мм толщиной 2680мм*160*2,3мм толщиной Холодногнутая оцинкованная сталь (краска)*	
	Вторичная балка крыши	*40*60 оцинкованная квадратная труба (толщина 1,2 мм) 50*50 оцинкованная квадратная труба (толщина 1,5 мм)*	
	Вторичный луч заземления	*80*80 оцинкованная квадратная труба (толщина 1,2 мм) 40*80 оцинкованная квадратная труба (толщина 1,2 мм)*	
	краска	Лак для выпечки, толщина ≥60 мкм, белый	
	Панель крыши	Верхняя черепица оцинкованная с цветным покрытием типа 980 (толщина 0,45 мм)	
Крыша	Изоляционный хлопок	Стекловата толщиной 5 см, насыпная плотность 14 кг	
	Потолочная доска	Оцинкованная цветная напорная черепица типа 981 (толщина 0,25 мм)	
Пол	Субстрат	MGO-доска, 1147*2800,	
	Декоративная панель	В стандартную комплектацию не входит, может быть изготовлен по индивидуальному заказу, за дополнительную плату.	
Стена	Стеновая панель	Сэндвич-панель EPS тип 950 толщиной 50 мм	
	Цветная стальная пластина	*Двухсторонняя цветная стальная пластина толщиной 0,3 мм*	
	Согреться	Насыпная плотность EPS 12 кг	
Дверь	спецификация	950*2070	
	Дверь	нержавеющая сталь 304	
Window	спецификация	925*1200	
	Материал рамы	Раздвижное пластиковое стальное окно	
	Стекло	Одинарное стекло	
Электричество (опционально)	Напряжение	Светодиодная лента × 2 комплекта, 36 Вт/комплект, 1200	
	провода	10А пятиконтактная розетка × 3, 16А розетка для кондиционера × 1, резервная слаботочная кассета × 1	
	Распределительная коробка	Однополюсный переключатель × 1	
	распределительная коробка	Concealed electrical box 32A × 1	
	освещение	включено	
	розетка	Бытовая линия: 2*6 квадратов + 1*2,5 квадрата, розетка для кондиционера: 2*4 квадрата + 1*1,5 квадрата, розетка на пять отверстий: 2*2,5 квадрата + 1*1,5 квадрата, освещение: 3*1,5 квадрата, все плюс белая трубка-оболочка	
другие украшения	Плинтус	Цвет стальной уголок алюминиевый	
	Верхняя и колонная окантовка		

БУДКА ОХРАНЫ (МАЛЕНЬКАЯ)



~~Р21,000~~
Первоначальная цена


Только 1
единица!!
Р17,000
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Размеры	ВНИЗ:ДЛИНА=1200mm, ШИРИНА=1200mm, ВЫСОТА=2180mm ВВЕРХ:ДЛИНА=1300mm, ШИРИНА=1300mm,	
	В ПОМЕЩЕНИИ	ПЕРИФЕРИЙНЫЙ
1	Светодиодный светильник + патрон для лампы	Электрический соединительный провод
2	Верстак	Подвижное окно из алюминиевого сплава
3	Одиночный выключатель + Двойная розетка + Задняя коробка	Фиксированное окно
4	Предупреждающий свет на солнечной батарее	Круглая фиксированная железная пластина
5	Круглая фиксированная железная пластина	
6	Стекломагниеая напольная доска	

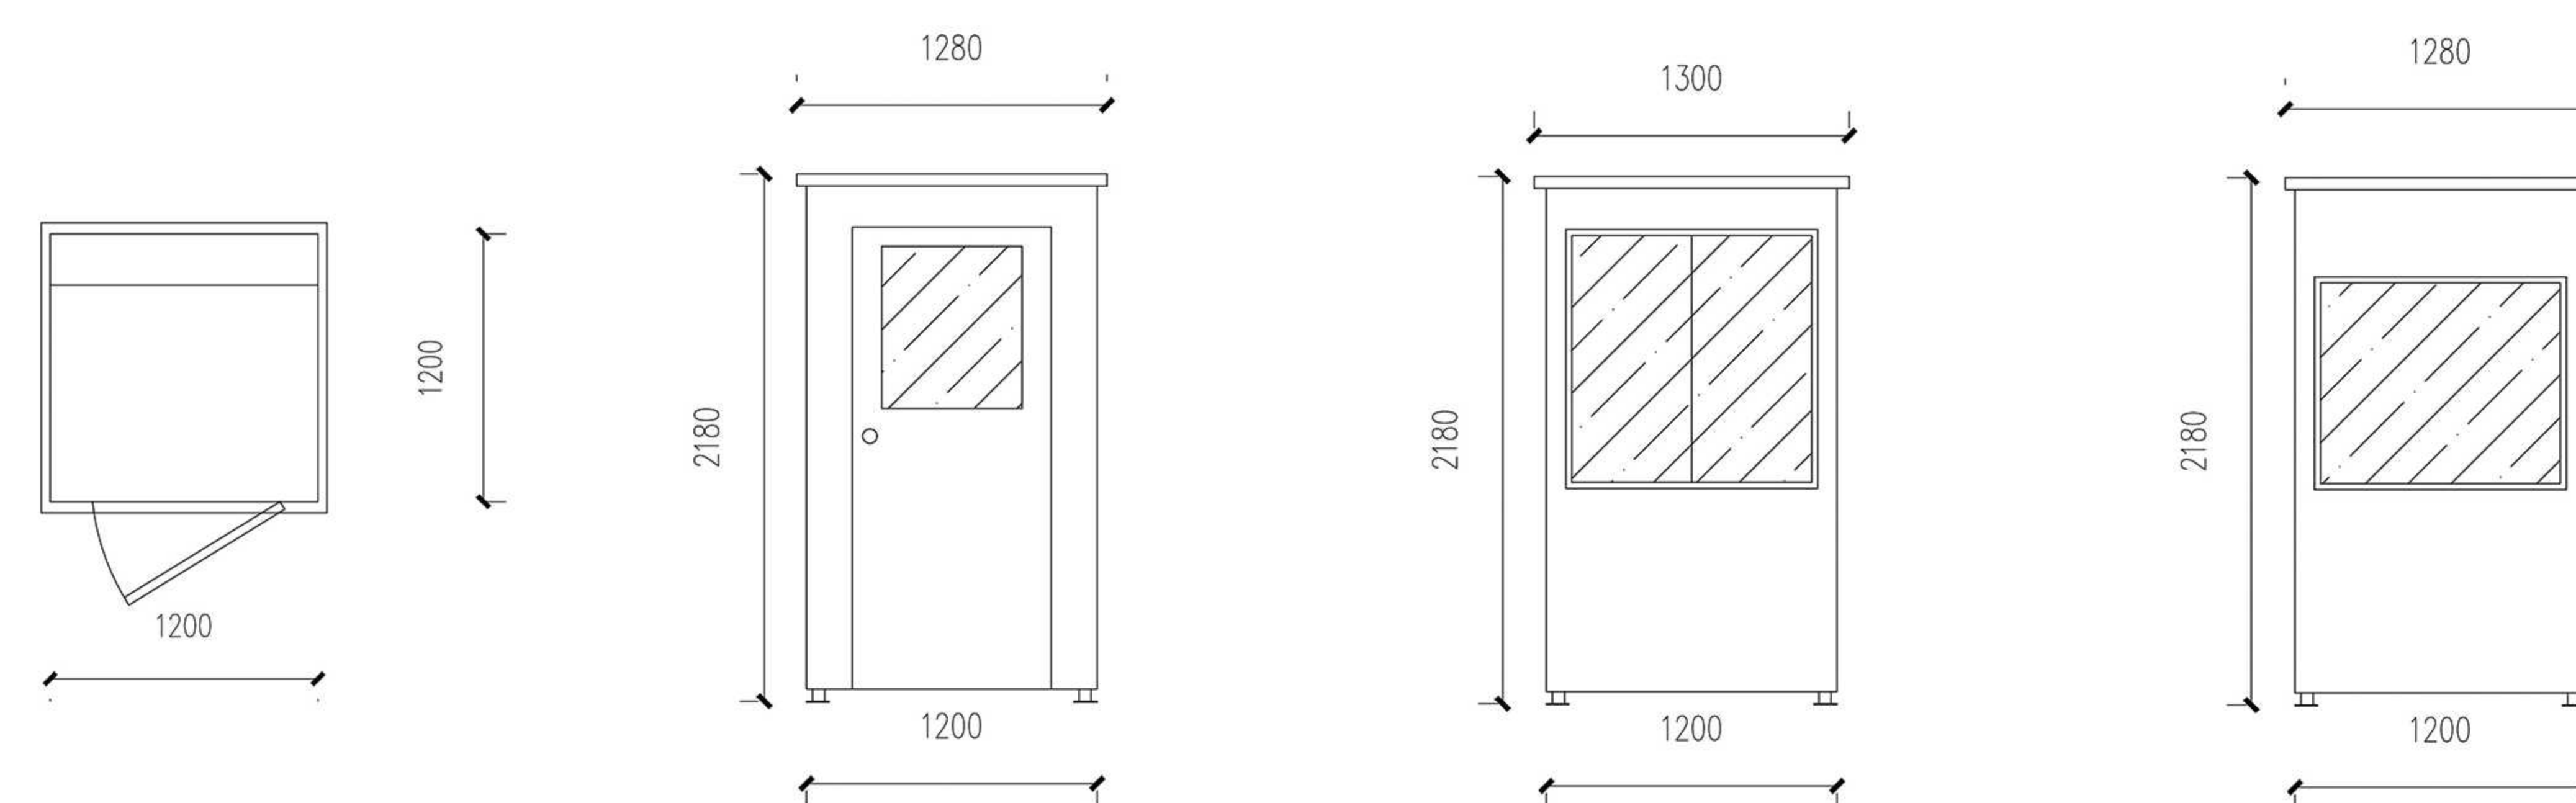

-План этажа-

-Вид спереди-

-Вид сбоку-

-Вид сзади-

БУДКА ОХРАНЫ (В ЦЕНТРЕ)




~~Р36,000~~
Первоначальная цена


Только 1 единица!!
Р30,000
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

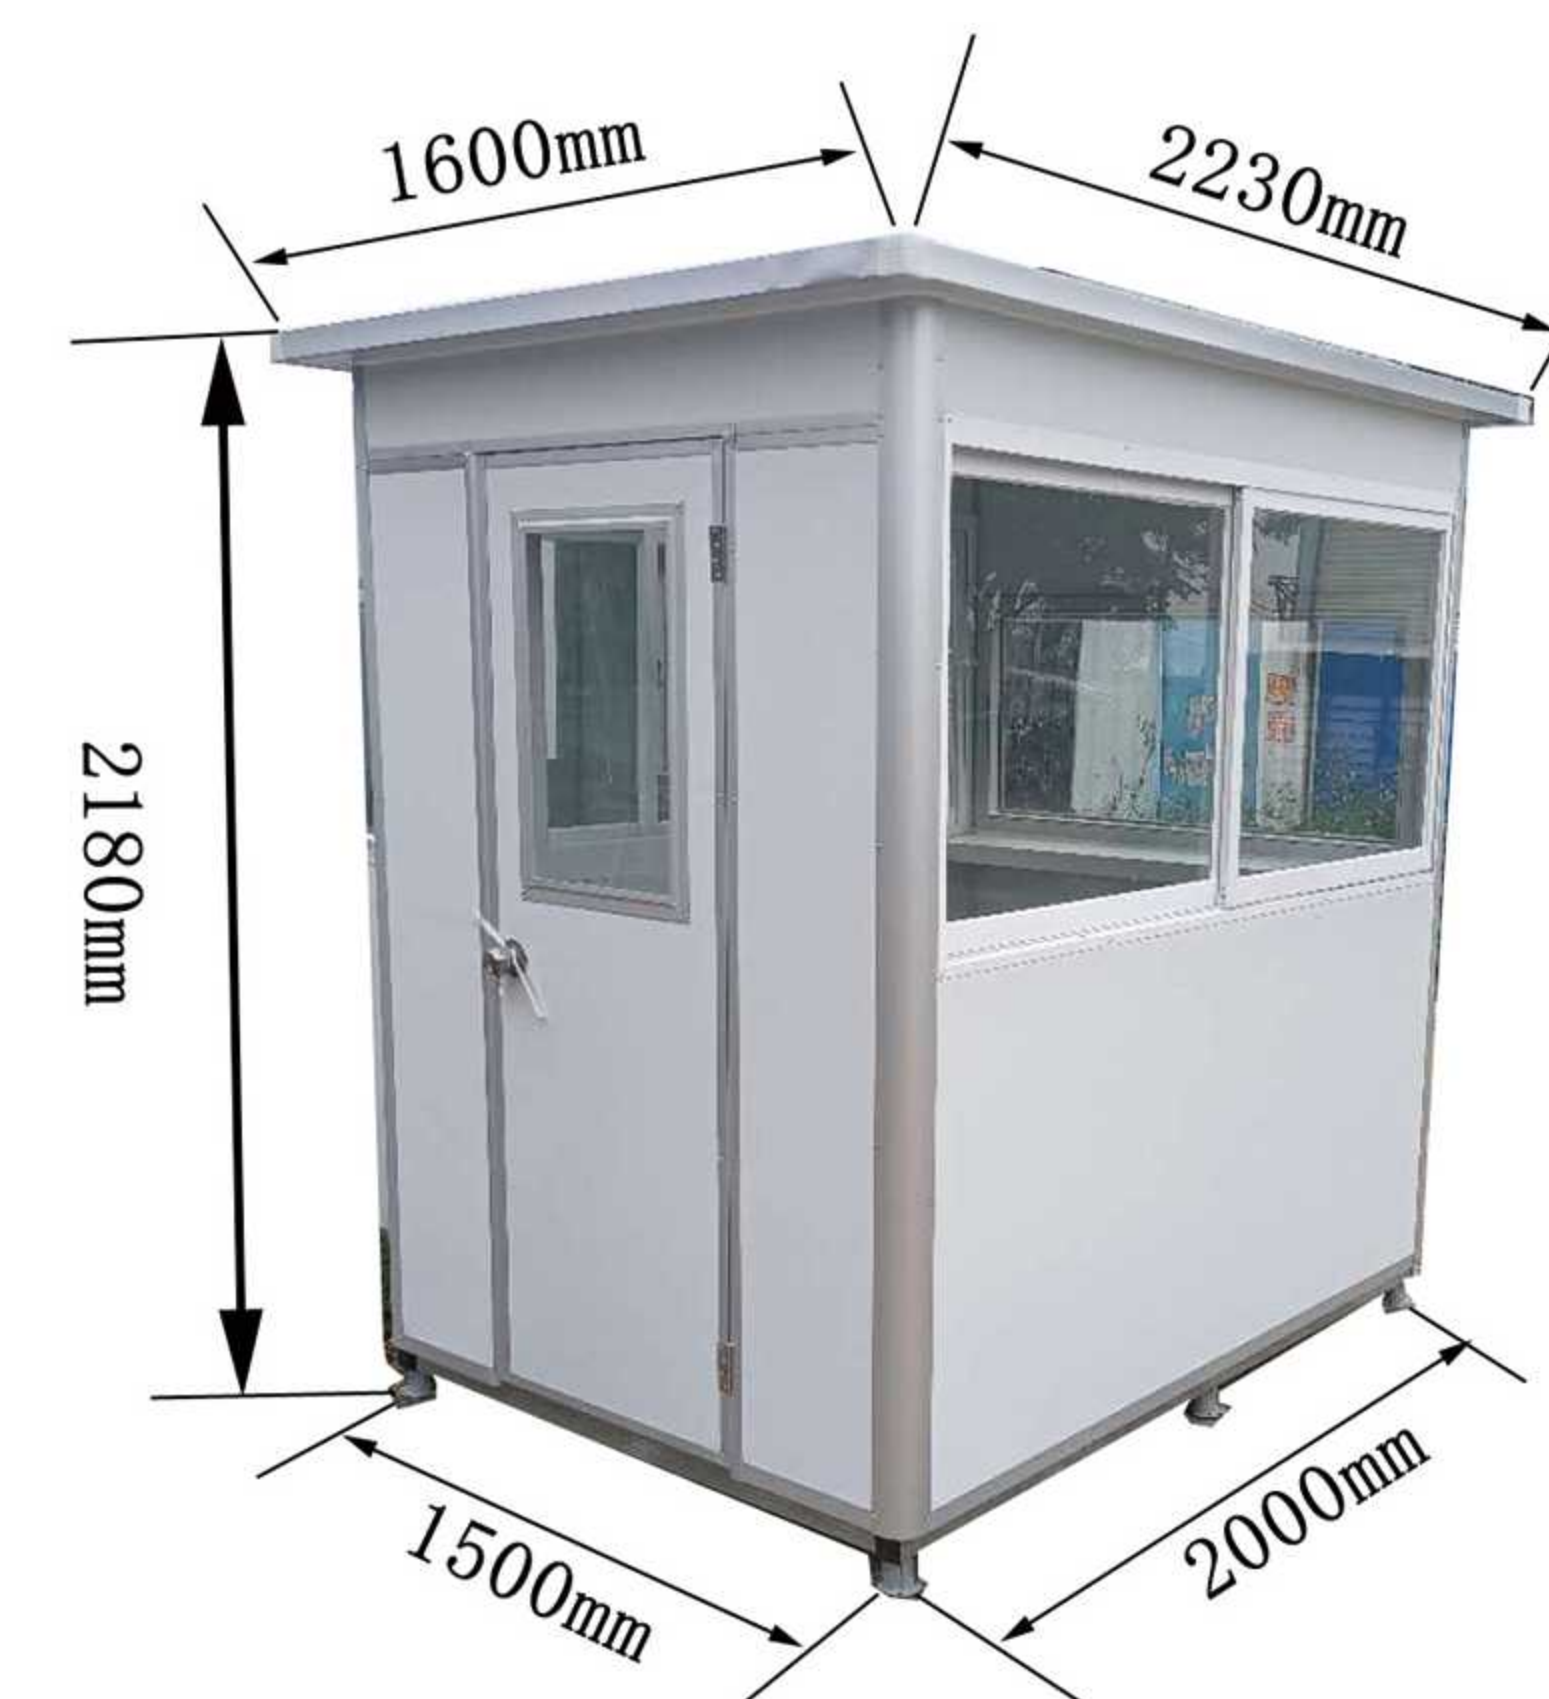

Размеры	ВНИЗ:ДЛИНА=2000mm, ШИРИНА=1500mm, ВЫСОТА=2180mm ВВЕРХ:ДЛИНА=2230mm, ШИРИНА=1600mm,	
	В ПОМЕЩЕНИИ	ПЕРИФЕРИЙНЫЙ
1	Светодиодный светильник + патрон для лампы	Электрический соединительный провод
2	Верстак	Подвижное окно из алюминиевого сплава
3	Одиночный выключатель + Двойная розетка + Задняя коробка	Фиксированное окно
4	Предупреждающий свет на солнечной батарее	Круглая фиксированная железная пластина
5	Стекломагнетическая напольная доска	

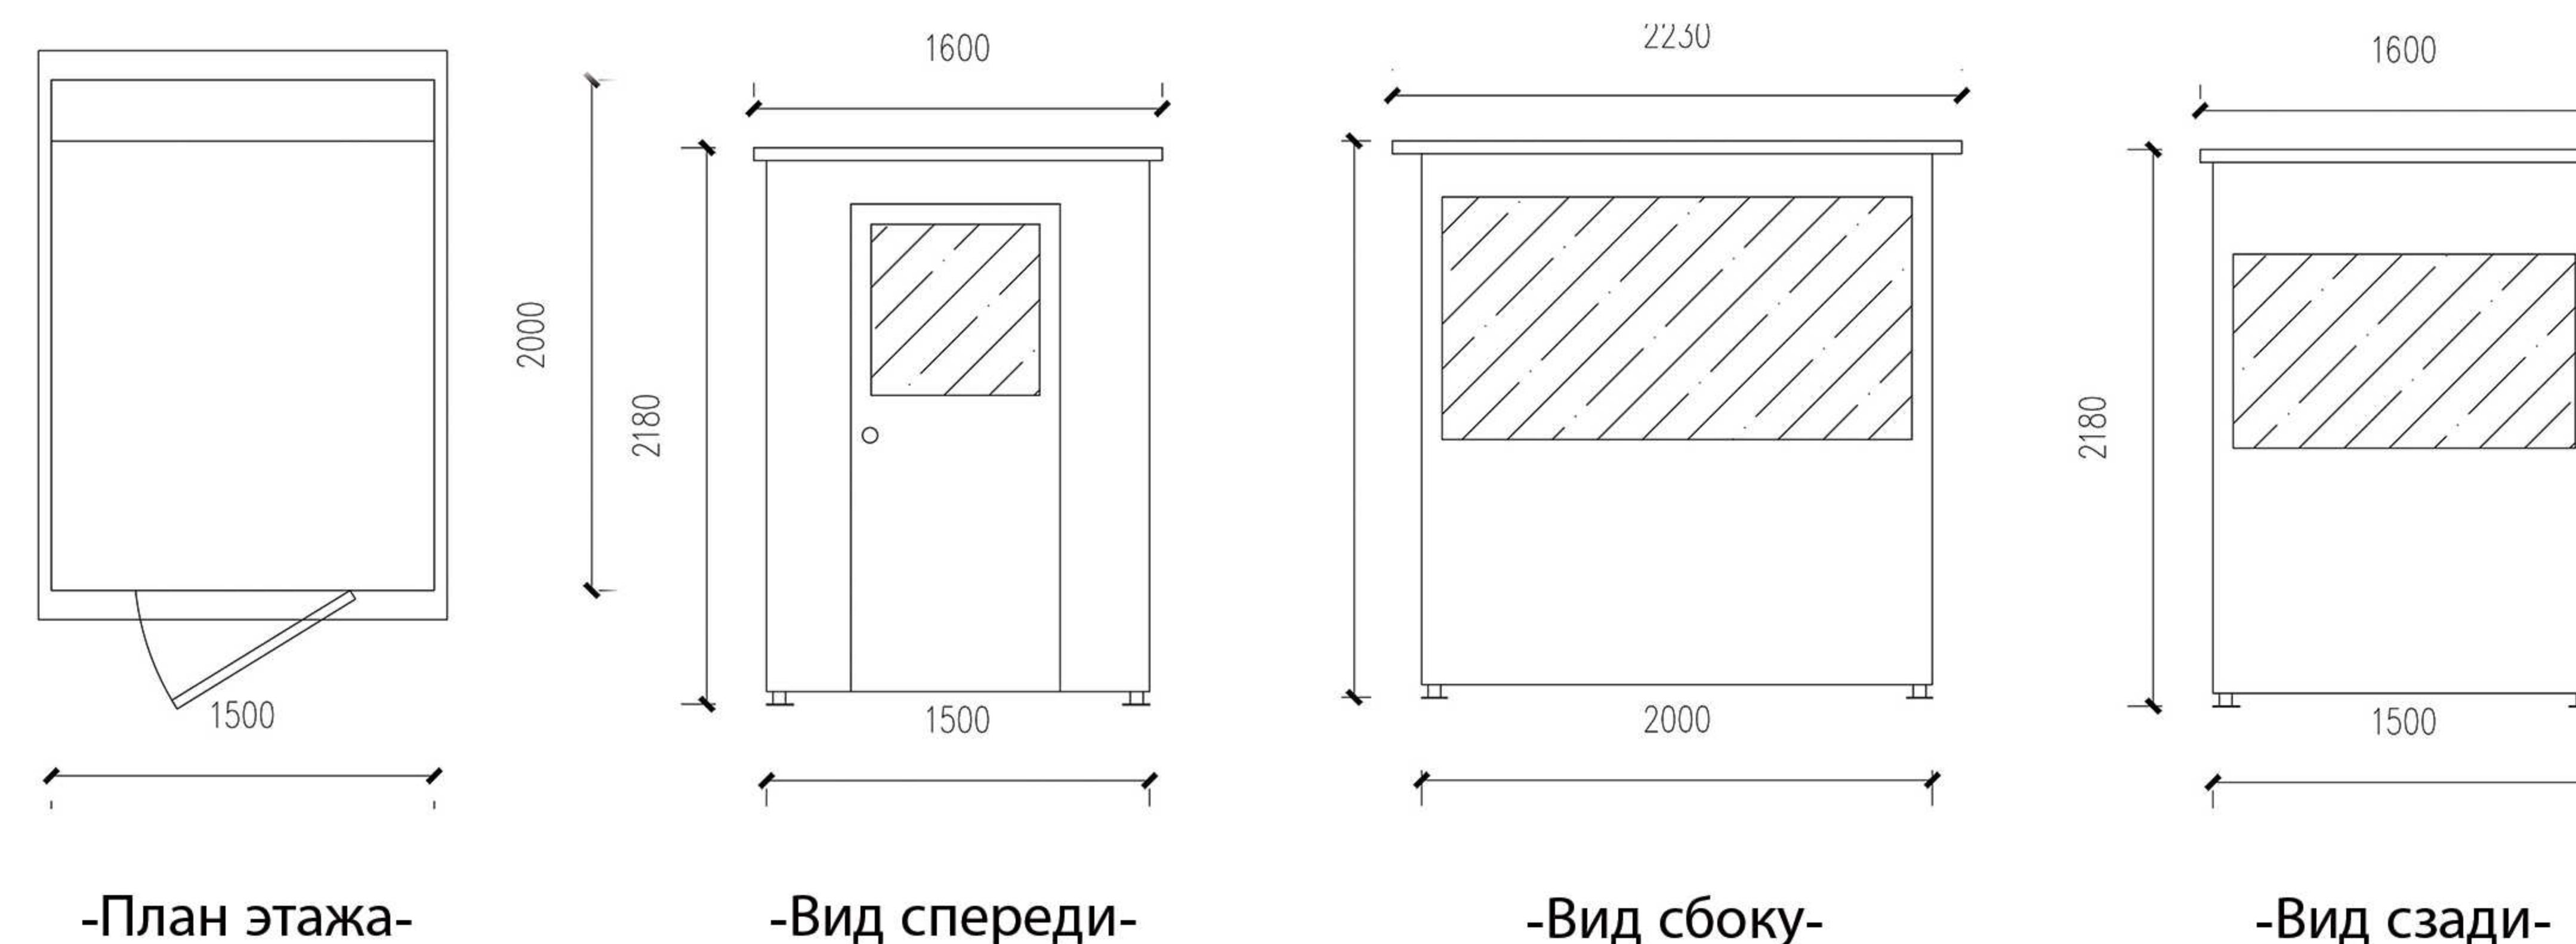

БУДКА ОХРАНЫ (БОЛЬШАЯ)




~~Р73,000~~
Первоначальная цена




Только 1 **Р60,000**
единица!!
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

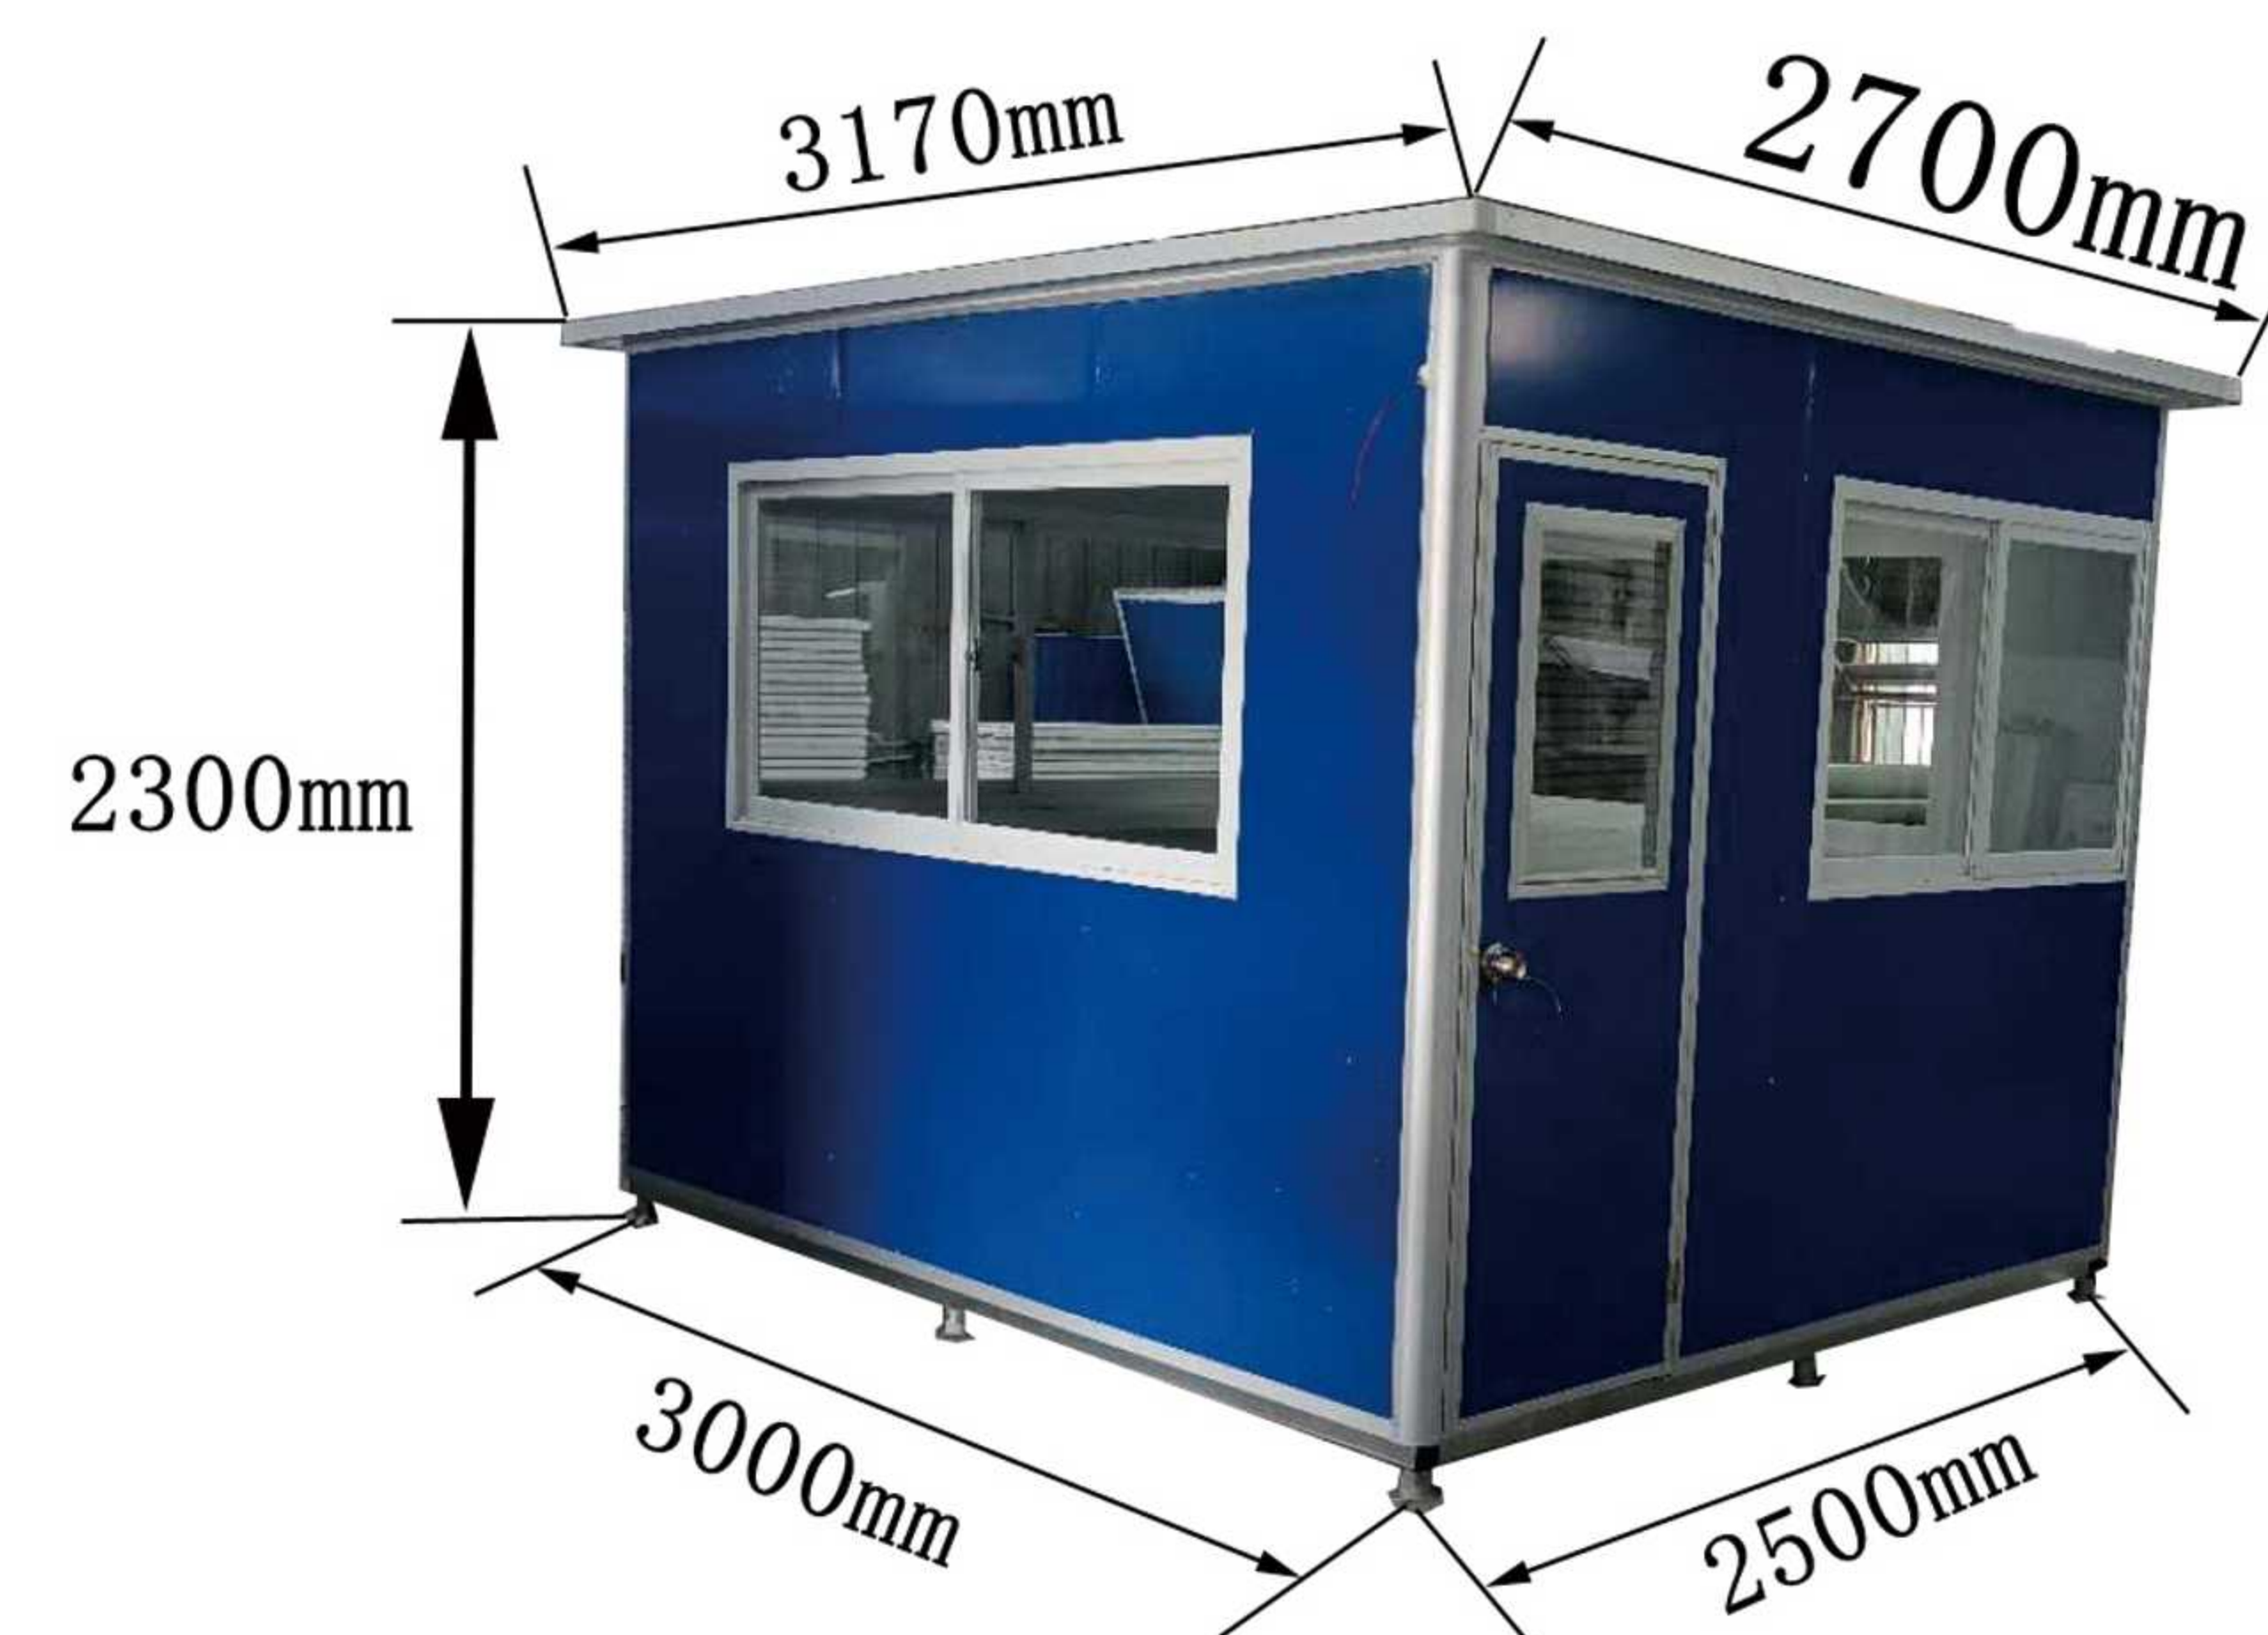

Размеры	ВНИЗ: ДЛИНА=3000mm, ШИРИНА=2500mm, ВЫСОТА=2300mm ВВЕРХ: ДЛИНА=3170mm, ШИРИНА=2700mm,	
	В ПОМЕЩЕНИИ	ПЕРИФЕРИЙНЫЙ
1	Верстак	Электрический соединительный провод
2	Одиночный выключатель + Двойная розетка + Задняя коробка	Подвижное окно из алюминиевого сплава
3	Предупреждающий свет на солнечной батарее	Подвижное окно из алюминиевого сплава
4	Круглая фиксированная железная пластина	Круглая фиксированная железная пластина
5	Стекломагнитная напольная доска	

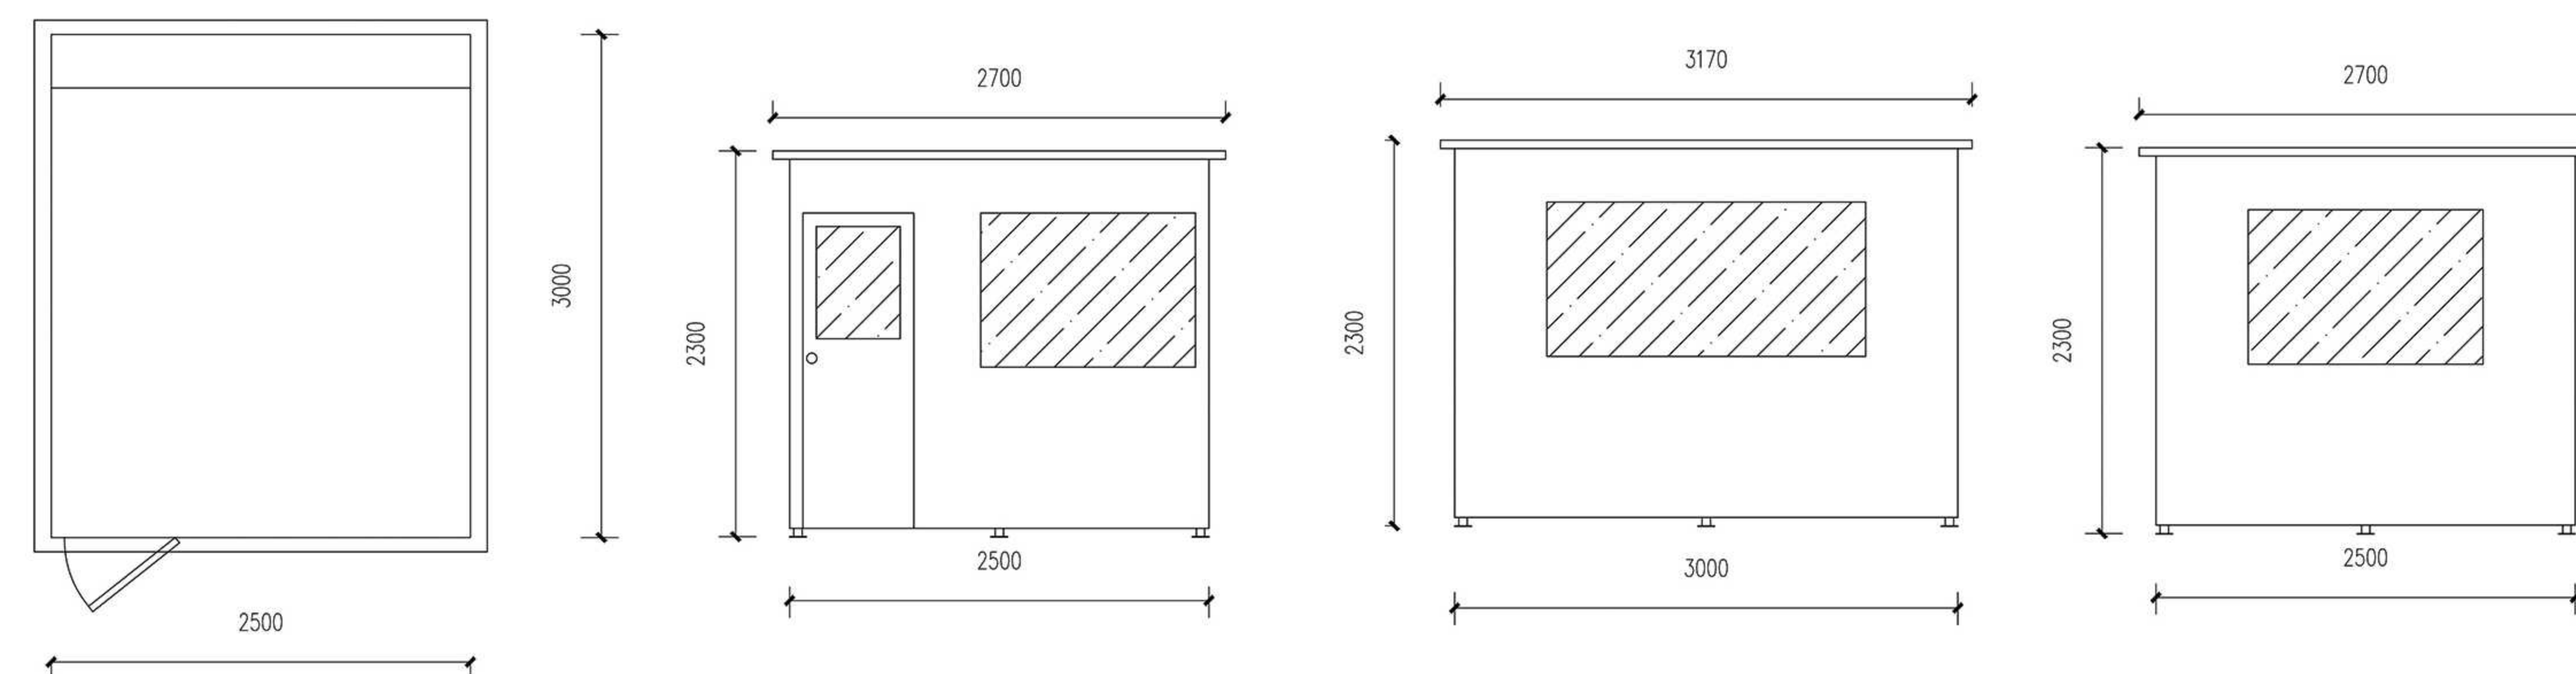

-План этажа-

-Вид спереди-

-Вид сбоку-

-Вид сзади-

Z КОНТЕЙНЕР



~~Р148,000~~
Первоначальная цена



Только 1 единица!!
Р125,000
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Материалы			Reference picture
Характеристики продукта	Размер (внешний)	5900(Д)мм × 2500(Ш)мм × 2470(В)мм	
	Размер (внутренний)	5780(Д)мм × 2340(Ш)мм × 2280(В)мм	
	Размер (в сложенном виде)	5900(Д)мм × 2500(Ш)мм × 450(В)мм	
	Тип крыши	Плоская крыша с внутренней дренажной трубой	
Параметры конструкции	Число этажей при штабелировании	≤ 3 этажей	
	Срок службы	20 лет	
	Сейсмостойкость	Класс А	
	Ветроустойчивость	Класс 10	
	Огнестойкость	Класс А	
	Нагрузка на пол	2.0 кН/м²	
	Нагрузка на крышу	1.0 кН/м²	
Конструкция	Колонна	180×150×2210 мм, роликовая балка, материал Q235B, толщина 2.5 мм	
	Основная балка крыши	50 мм × 130 мм, роликовая балка, материал Q235B, толщина 2.5 мм	
	Второстепенная балка крыши	50 мм × 25 мм, оцинкованный холоднокатаный профиль, материал Q235B, толщина 2.5 мм	
	Основная балка пола	50 мм × 130 мм, роликовая балка, материал Q235B, толщина 2.5 мм	
	Второстепенная балка пола	80 мм × 40 мм, оцинкованный холоднокатаный профиль, материал Q235B, толщина 2.5 мм	
	Болты	8 штук высокопрочных болтов (уровень 8.8)	
Крыша	Краска	Электростатическое нанесение порошковой краски ≥80 мкм	
	Гидроизоляционный слой	Оцинкованный окрашенный стальной лист толщиной 0.4 мм, цвет — светло-серый, покрытие PE; нахлест шва 180 градусов	
	Теплоизоляционный слой	Слой теплоизоляции из стекловолокна, толщина 50 мм, односторонняя алюминиевая фольга, насыпная плотность 10 кг/м³, класс огнестойкости — А1 (негорючий)	
Пол	Потолок	Толщина 0.42 мм, цвет — перламутрово-белый, покрытие PE	
	Основа	Огнестойкая цементно-волоконная плита толщиной 18 мм с ПВХ-покрытием 1.6 мм	
Стена	Утеплитель	Сэндвич-панель из EPS толщиной 50 мм, противопожарный класс А, плотность 12 кг/м³	
	Цветной стальной лист	Белый, толщина 0.275 мм	
Дверь	Размер	Ширина 840 мм × Высота 2035 мм, горизонтальное скольжение, с оконной накладкой	
	Материал	Стальная дверь с потайным замком-защелкой	
Окно	Размер	800 мм × 1100 мм	
	Материал	Раздвижное окно из пластиково-стального профиля	
	Стекло	Одинарное стекло	
Электрика	Освещение	Светодиодная лента × 2 комплекта, 36 Вт/комплект, 1200 люмен	
	Розетки	Розетка 10А с пятью отверстиями × 3, розетка кондиционера 16А × 1, розетка для слабого тока × 1	
	Выключатель	Однокнопочный выключатель × 1	
	Распределительная коробка	Встроенная электрическая коробка 32А × 1	
	Промышленная вилка	Включено	
	Проводка	Бытовая линия: 6 мм², розетка кондиционера: 4 мм², розетка на 5 отверстий: 2.5 мм², освещение: 1.5 мм², всё в белой гофре	
Прочее	Фурнитура для складывания	Специальные детали, без петель	

X-КОНТЕЙНЕР



~~₽114,000~~
Первоначальная цена



Только 1 единица!!
₽95,000
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Material list			Reference	Reference picture
Характеристики продукта	Размер (внешний)	5800(Д)мм × 2480(Ш)мм × 2560(В)мм		
	Размер (внутренний)	5620(Д)мм × 2320(Ш)мм × 2420(В)мм		
	Размер (в сложенном виде)	5800(Д)мм × 2460(Ш)мм × 320(В)мм		
	Тип крыши	Плоская крыша с внутренней дренажной трубой		
Параметры конструкции	Количество этажей при штабелировании	≤ 3 этажей		
	Срок службы	10 лет		
	Сейсмостойкость	Уровень 8		
	Ветроустойчивость	Уровень 9		
	Огнестойкость	Класс А		
	Нагрузка на пол	200 кг/м²		
	Нагрузка на крышу	50 кг/м²		
Конструкция	Верх	Прямоугольная труба Q235, оцинкованная труба, угловая сталь, гофрированный лист, каменная вата, потолочная плита		
	Длинная сторона	L-образная стальная пластина, труба P-образной формы, петля, стеновая панель, оцинкованный паз-защелка, D-образный резиновый уплотнитель		
	Короткая сторона	Труба P-образной формы, оцинкованный паз-защелка, стеновая панель, оцинкованный уголок, окно, дверь, резиновый уплотнитель		
	Основная нижняя балка	Индивидуальная оцинкованная квадратная труба, петля, прямоугольная труба Q235B, пол		
Крыша	Покраска каркаса	Электростатическое напыление / обычный пластиковый порошок, светло-жёлтый		
	Верхнее покрытие	Гофрированный стальной лист 0.35 мм × 7 шт. (арка по центру крыши)		
	Внутренний потолок	Стальной декоративный лист V910, толщина 0.20 мм		
Пол	Основа	Цементно-шлифованный пол, 15 мм		
Стена	Утеплитель	Сэндвич-панель из каменной ваты, толщина 50 мм, класс огнестойкости А, плотность 50 кг/м³		
	Цветной стальной лист	Белый, толщина 0.3 мм		
Дверь	Размер	Высококачественная входная дверь (тёпло-белая), размер: 970 мм × 1970 мм		
	Материал	Стальная дверь, скрытый замок-защелка		
Окно	Размер	970 мм × 1970 мм		
	Материал	Раздвижное пластиково-стальное окно		
	Стекло	Одинарное стекло		
Электрика	Освещение	Светодиодная лента × 2 комплекта, 36 Вт/комплект, 1200 люмен		
	Розетки	10А розетка с 5 отверстиями × 3, 16А розетка для кондиционера × 1, слаботочный блок × 1		
	Выключатель	Однокнопочный выключатель × 1		
	Распределительная коробка	Встроенный электрический щит 32А × 1		
	Промышленная вилка	Включена		
Проводка	Бытовая линия: 2×6 мм² + 1×2.5 мм², розетка кондиционера: 2×4 мм² + 1×1.5 мм², розетка с 5 отверстиями: 2×2.5 мм² + 1×1.5 мм², освещение: 3×1.5 мм² — всё в белой оболочке			

ДОМ К



~~Р3400/ m²~~
Первоначальная цена



Только 1 единица!!
Р2700/ m²
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

НЕТ	Название компонента	Технические характеристики материалов
1	Вертикально	Двойной C80*40*14*1.8, три слоя C80*40*14*2.3
2	Балка перекрытия	Верхний и нижний пояс C80*40*14*18, брюшной стержень C50*4010*15
3	Балка-елочка	Верхний и нижний пояс C80*40*14*18, брюшной стержень C50*4010*15
4	Прогон пола	C80*40*12*1.5
5	Прогон крыши	C80*40*10*1.5
6	горизонтальная поддержка	L40*3
7	C80 навесной брус	C80*40*14*1.8, 3 мм стальная пластина
8	Кольцевая балка	C80*40*12*1.5C80*40*12*1.5
9	Отрегулируйте рычаг	08# круглая сталь
10	Стальные лестницы	C160*50*20*2, 3 мм стальная пластина, L40*3
11	Доска для пешеходной дорожки	C50*40*1.5, стальная пластина 3 мм
12	Поручни и перила	L40*3, 35 и 30 квадратный проход
13	Каркас тента, тентовая доска	30 квадратных проходов, 0,376 однослойный цветной стальной тисненый картон
14	Черепица (верхняя синяя, нижняя белая)	50 мм стекловата крупноволнистая плитка (внешняя 0326 мм волнистая цветная стальная пластина) 50 мм стекловата крупноволнистая плитка (внешняя 0326 мм волнистая цветная стальная пластина)
15		+49 мм насыпная плотность 30 кг/м3 стекловаты + внутренняя цветная стальная пластина 0,226 мм)
16	Внешняя стеновая панель (двусторонняя серо-белая)	Сэндвич-панель из стекловаты толщиной 50 мм
17		(Двухсторонний цветной стальной лист 0226 мм + изоляционный слой из стекловаты 49 мм насыпной плотностью 30 кг/м3)
18	Внутренняя перегородка	Сэндвич-панель из стекловаты толщиной 50 мм
19		(Двусторонняя цветная стальная пластина толщиной 0,226 мм + изоляционный слой из стекловаты толщиной 49 мм и насыпной плотностью 30 кг/м3)
20	Панель пола	Фанера толщиной 15 мм
21	Цветная стальная окантовка, коньковая черепица	0,376 мм цветная стальная пластина
22	Аксессуары	Оцинкованные саморезы, оцинкованные вытяжные заклепки, оцинкованные болты и герметики и т. д.
23	Дверь из композитной панели	Композитная плита из стекловаты толщиной 40 мм, алюминиевый сплав, сферический замок
24	Раздвижное окно	4 мм белое стекло+пластик сталь

ТУАЛЕТ ИЗ ПНД



~~Р59,000~~
Первоначальная цена



Только 1 единица!!
Р49,000
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Список материалов для туалета из ПНД (размер 1000*1000*2300 мм)			Справочное изображение
Основной материал	Внешняя стена	HDPE материал	
	Внутренняя стена	HDPE материал	
	Цвет	Синий+серый	
Аксессуары	Сидячий туалет		
	Гендерные признаки		
	Знаки использования		
	Крючки для одежды		
	Полка для бумаги		
	Зеркало		
	Внешний замок		
	Внутренний замок		
	Газовый		
	Раковина для мытья рук		
	Клапан		
	Полозья		

■ EPS ТУАЛЕТ (СИДЯЧИЙ)



~~₽24,000~~
Первоначальная цена



Только 1
единица!!
₽19,000
Цена агента

■ ТУАЛЕТ EPS (СИДЯЧИЙ)



~~₽18,000~~
Первоначальная цена




Только 1
единица!!
₽15,000
Цена агента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 01

Список материалов для унитаза EPS (размер 1000*1000*2300 мм)			Справочное изображение
Основной материал		Стандарт0.236#Высококачественная цветная стальная сэндвич-панель (50 мм)	
		Полукруглая отметка колонны, молдинг из алюминиевого сплава толщиной 1,0 мм	
		Средняя двухсторонняя цветная стальная теплоизоляционная пластина 50 мм	
		Цвет стальной пластины синий внутри белый	
Крыша	Изделие 50 мм цветной стальной изоляционный слой с четырех сторон обертывания из нержавеющей стали		
Потолок	Цветной стальной потолок		
Нижнее основание	25*25 оцинкованная квадратная труба, приваренная к основанию стальной конструкции, оцинкованная круглая труба, футы 50		
Внутренний пол	Пол из высококачественной нержавеющей стали с нескользящим узором		
Дверь	Дверь из высококачественной цветной стали с панелью в нижних открытых ставнях		
Окно	Пластиковые стальные ставни для туалетной двери ПВХ жалюзи		
Украшение	U-образная упаковка с открытыми прорезями		
Замок	Шариковый замок		
Изоляция	Класс АИзоляционная пена		
освещение	Светодиодная энергосберегающая лампа		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 02

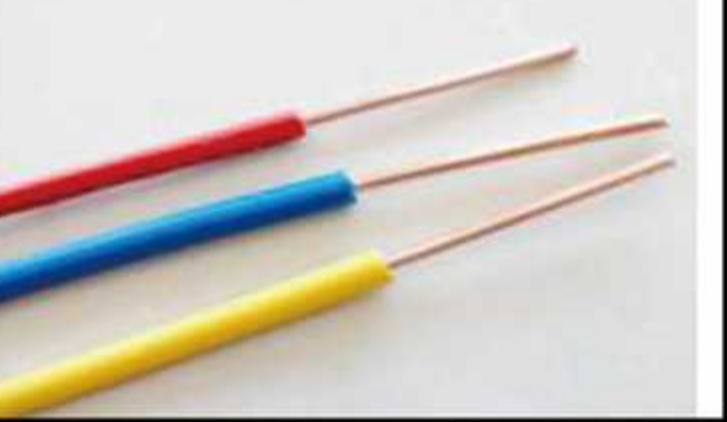Упаковка	Пузырчатая пленка + стрейч-пленка нижняя рама стрейч-пленка упаковка, туалет и аксессуары деревянный ящик (если оптом)	
Интерьер Конфигурация	Конфигурация:Вытяжной вентилятор 6 дюймов 25w1	
	Оснащен двойным выключателем + нижняя коробка 1 комплект	
	Пластиковый умывальник*1	
	Керамический унитаз*1	
	Кран*1	
	40-шланг*2	
	Интерфейс впуска и выпуска воды*1; интерфейс сточных вод*1	
	Знак туалета*1	
	Проводной кабель 1,0 квадратный проводной проход 220 вольт 1 комплект	
	Слив в полу+50 труб+колено 1 комплект	
	Клей для стекла*2	