

RAINBOW SERIES SLIDING WINDOW 彩虹系列 推拉窗



☎400-138-1386

地址：四川省 达州市 高新技术产业园区经开大道
四川索昂智能家居有限公司

GREEN DOORS AND
WINDOWS CHOOSE SUOANG
环保门窗 选索昂

WHAT WOULD YOUR IDEAL WINDOW LOOK LIKE

你理想中的窗是什么样的?

窗是瞭望的通道

让我们看到更远的风景

它是有形的，安静的框架，被牢牢地固定

也是无形的，像眼睛，是每天盼望家人回家的寄托

是享受那阵阵微风拂过，吹散炎炎夏日的一丝烦躁

是窗外那一颗颗雨滴打在玻璃上，形成一幅艺术品

室内微凉静谧，酣然入梦




高精级航空铝材

型材中的「头等舱」

6063-T6铝合金型材在民用领域中为至高硬度等级标准，在高铁和飞机上大量使用，俗称航空铝材。我们彩用环保铝材表面处理工艺——氟碳喷涂，是一种静电喷涂，也是液态喷涂的方式。具有优异的抗退色性，抗起霜性，抗大气污染（酸雨等）腐蚀性，抗紫外线能力强，抗裂性强以及能够承受各种恶劣天气环境，是一般涂料所不及的。

■ 型材室内颜色可选



氟碳黑



氟碳灰



氟碳咖



氟碳灰


■ 型材室外颜色可选



LOW-E 玻璃

玻璃中的「贵族」

LOW-E玻璃通过在玻璃表面镀上一层或多层金属或金属化合物透明薄膜，解决了传统玻璃隔热性能与采光性能之间的矛盾。高透镀膜层对红外线和紫外线具有很高的反射性。解决了传统玻璃的绝症——“光污染”，有效降低了光线对人体的伤害。

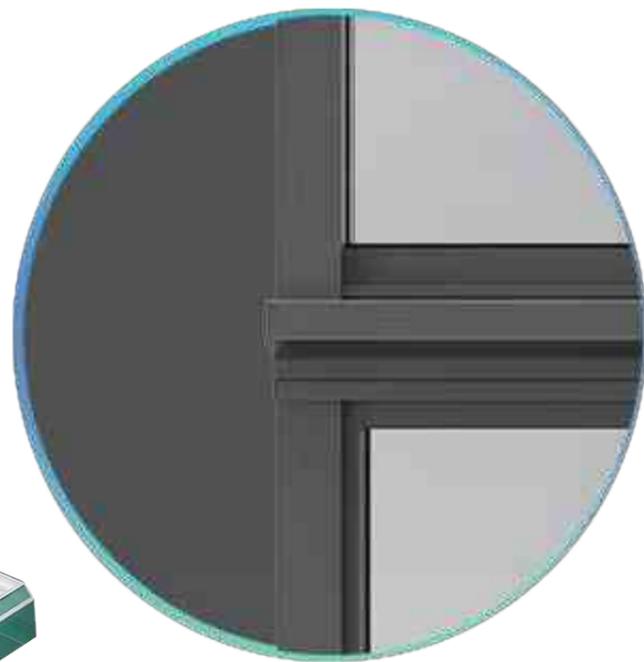

全景135嵌入式边框设计
超大玻扇 观景无阻



盗/蚊双防金钢网

眼前的「隐形守护者」

优选304不锈钢材质钢丝编织而成，表面经过喷塑处理，美观大方易清洗；
军工级制造工艺，钢网四周折边处理和增强螺丝固定，性能稳定，抗冲击力强；
真正体现了防盗、防虫、通风换气，三位一体；
使用寿命长，强度高，阻燃耐用。



简于形 精于芯
专注「安全门窗五金」

SAFETY

BOGO一线品牌 高端品质

18年门窗五金技术经验

数十万次的寿命测试

数倍于行业标准的功能测试



俯视图



正视图




侧视图

九道密封设计

进口「6974」耐磨喷



上下滑与扇皆采用TPE软硬共挤复合型胶条，做到整窗多道密封，隔绝室外噪音
使门窗开启更顺滑，使用寿命更长久，耐磨次数可长达10万次以上

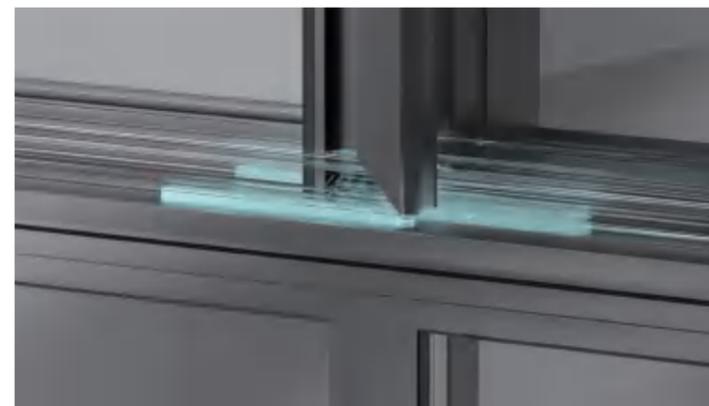

专注「舒适门窗」

COSY

上轨弹跳轮设计

采用包覆设计、装置防摆轮

开扇稳定性提升，风中无摇摆

下轨单扇双组两轮高承重轮组

使开扇启闭顺畅 无噪音



多道防渗漏设计 拒绝「渗漏烦恼」

桥式排水系统、地漏式排水、长短孔排列，三道排水设计，积水自然流淌，解决泥沙淤积，雨水向室内渗漏等烦恼；
更大增强了窗户的排水效果，再加持风雨防倒灌设计，有效解决高层住户台风天的风啸声。



定制硅胶防水密封垫 杜绝雨水沿缝隙渗入



配置加强中柱

增加稳定性

有效解决高层住户风压大问题

4.0壁厚托底插件
超大单扇也无忧

小压线设计
整体效果更精简




下滑通体壁厚3.0
承重好 稳固安全

RAINBOW SERIES SLIDING WINDOW

彩虹系列推拉窗120

技术参数 PARAMETERS			
主型材壁厚	2.0mm	扇料厚度	25mm
边框看面尺寸	30mm	五金配置	BOGO
边框靠墙尺寸	两轨:112/120mm 三轨:139mm	玻璃配置 (Low-e)	标配:5mm+12A+5mm 选配:6mm+9A+6mm

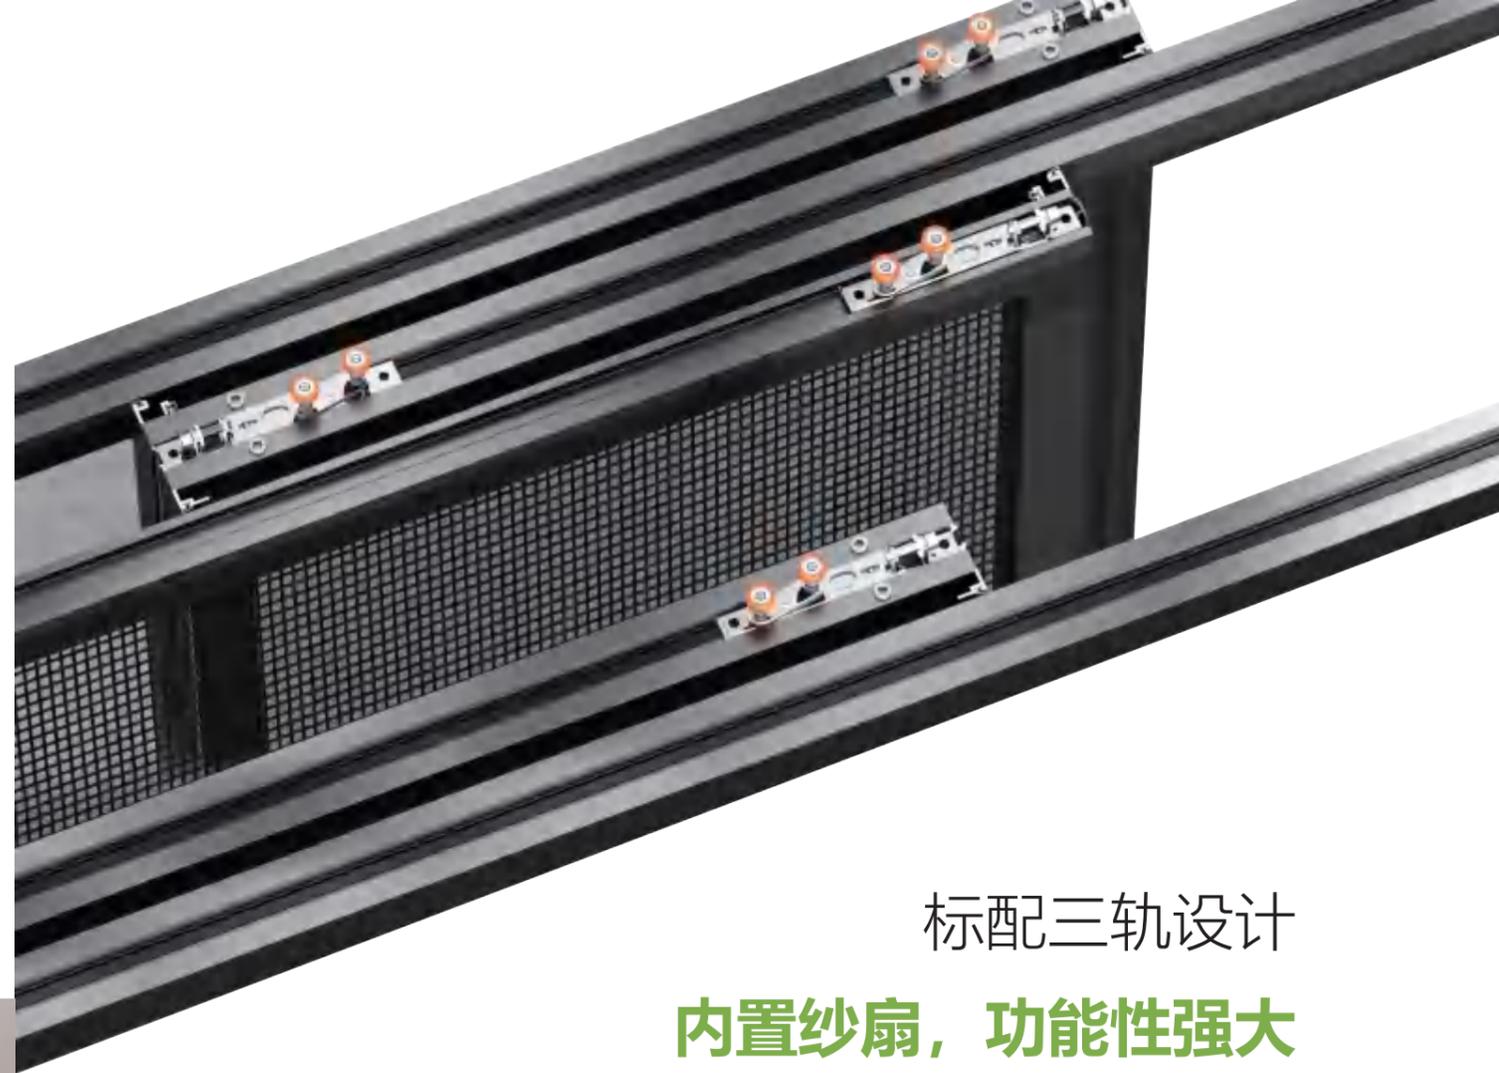

标配三轨设计

内置纱扇，功能性强大

勾企室内加强
推拉更顺畅，稳固性更好



• 下滑可选用自带扶手或后装扶手设计



•两种压线自由选择



•扇框窄边设计，五金侧装自动锁



•组角采用斜45°拼装，销钉连接让整体更牢固、更系统



•勾企处三胶条设计，性能更好

RAINBOW SERIES SLIDING WINDOW 彩虹系列推拉窗全景135

技术参数 PARAMETERS			
主型材壁厚	2.0mm	扇料厚度	27mm
边框看面尺寸	48mm	五金配置	BOGO
边框靠墙尺寸	两轨:106mm 三轨:135mm	玻璃配置 (Low-e)	标配:5mm+20A+5mm 选配:6mm+18A+6mm
纱网可选配	金刚纱网/高透纱网	扶手	可增配观景扶手



彩虹系列推拉窗全景135

开扇整体嵌入式设计

外观更简洁，视野更好

隐藏式开扇，极窄观景，采光度更高

让空间更通透，让您拥有真正的大视野

组角采用斜45°拼装，销钉连接让整体更牢固、更系统



