

CHENHUI SERIES FLA  
OPEN WINDOWS  
晨晖系列 平开窗



☎400-138-1386

地址：四川省 达州市 高新技术产业园区经开大道  
四川索昂智能家居有限公司

SUOANG® 索昂门窗

GREEN DOORS AND  
WINDOWS CHOOSE SUOANG  
环保门窗 选索昂

AESTHETIC IN SPACE,  
EXPRESS LIFE IN AESTHETICS

## 在空间中审美 在美学中表达生活

清晨，打开窗户

和煦的阳光，清新的空气

一个美好的早晨，开启新的一天

生命中的每一天都如此美好

时光清浅处，一步一安然



GREEN DOORS AND  
WINDOWS CHOOSE SUOANG  
环保门窗 选索昂




隐世外一隅，暖阳 / 茶香 / 品书，最是人间好光景

PRODUCT PARAMETERS 产品参数

## OPEN THE WINDOW FLAT CHENGHUI 106 SERIES

### 平开窗 晨晖106系列


●产品功能	通风--外平开; 纱窗--金刚网内开; 可拆卸固定式防护栏(选配)
●标准配置	型材壁厚1.8mm; 玻璃配置LOW-E中空玻璃 (5mm+20A+5mm) 型材靠墙面厚度: 106mm

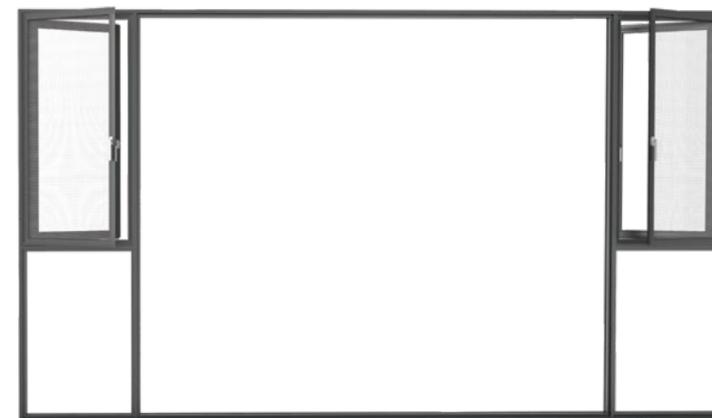

## OPEN THE WINDOW FLAT CHENGHUI 116 SERIES

### 平开窗 晨晖116系列

●产品功能	通风--外平开/外上悬/外平开+上悬 纱窗--金刚网内开; 固定式/开启式防护栏 单扇开启门(简配) 门带窗
●标准配置	型材壁厚2.0mm; 玻璃配置LOW-E中空玻璃 (5mm+20A+5mm) 型材靠墙面厚度: 116mm

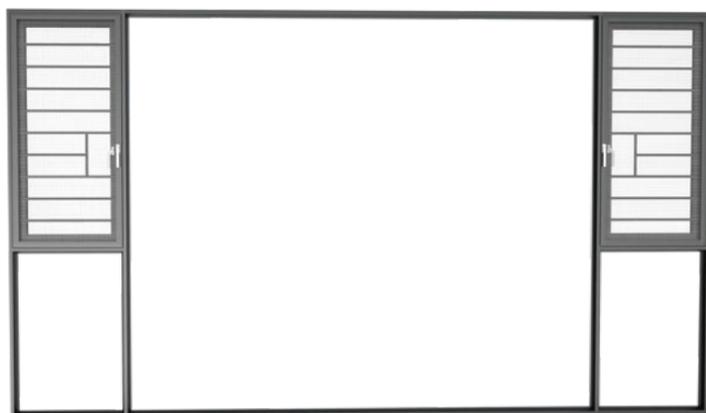

用眼睛汲取这个世界的美好  
为生活添置一个美满的家

## WATER-BASED FLUOROCARBON SPRAYING 水性氟碳喷涂

不易褪色更美观&抗老化防腐蚀

氟碳喷涂是一种静电喷涂，也是液态喷涂的方式。

具有优异的抗退色性，抗起霜性，抗大气污染（酸雨等）腐蚀性，抗紫外线能力强，抗裂性强以及能够承受各种恶劣天气环境，是一般涂料所不及的。

PU木纹

IMPORTED HIGH-END PRIMARY ALUMINUM

**6063-T5 铝材**

**进口航空级高端原生铝锭**

质轻高强 坚固耐用 不易变形



■ 型材室内颜色可选



氟碳黑



氟碳咖



氟碳灰

■ 型材室外颜色可选



氟碳咖



氟碳灰

# TOUGHENED GLASS AND QUALITY

## 高透钢化玻璃 美与品质双在线



国家3C认证

台玻原片，3C安全认证，明澈通透无气孔

- 常规厚度：4/5/6/8mm厚度可选
- 选配中空：6mm+18A+6mm    8mm+15A+8mm  
10mm+15A+10mm    12mm+15A+12mm
- 玻璃选配：白玻/超白玻/LOW-E玻璃
- 智能选配：手动/电动中空百叶玻璃
- 玻扇规格：扇宽：400mm-800mm  
扇高：400mm-1500mm
- 最大扇重：60kg

### 优质双层中空玻璃

### 中空铝条一体折弯工艺

全密封中空层，高纯铝进口暖边条（PP聚苯烯）  
高耐久性，防结露、防霉变，不氧化、不腐蚀  
有效消除雾化现象，密封效果好，不易漏气、透水



## STAINLESS STEEL MESH 不锈钢纱网

标配304目不锈钢美式军工纱网纱网

- 锥形编织式工艺
- 7字折边工艺


开孔密度小，在保证空气过滤的情况下，又能达到防蚊虫的效果。

采用了304不锈钢纱网材质，配合编织式工艺，使用寿命更长久，强度硬度更高。

美式军工标准，起到了一定的防盗作用，保护家人的安全。

在满足了使用性能后，材质光洁度高的特点，是纱网看起来美观大气有质感

防蚊虫 | 耐腐蚀 | 更安全 | 更美观

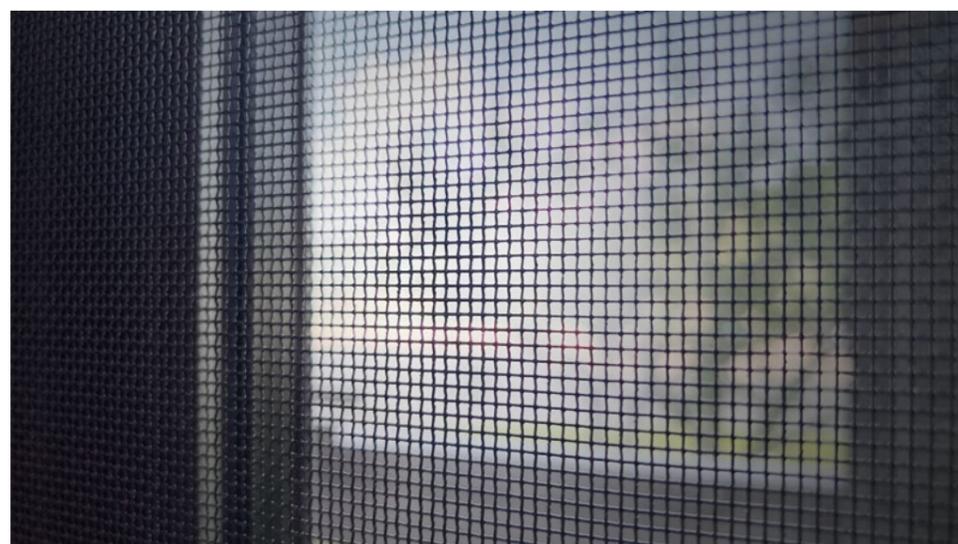

无立柱转角设计  
视野更开阔

多种开启方式可选



## VERTICAL ISOTHERM DESIGN

### 垂直“统一”等温线设计

合理化的等温线分布设计，提高了框材隔热性能  
 隔热条、密封胶条、中空腔体在垂直线上  
 在框和玻璃中间形成一道冷、热断桥，有效阻隔热辐射  
 采用等压原理，气密与水密双效提升

**室内胶条**  
 完全密封室外“浑浊”气体

**室外胶条**  
 阻隔大面积风沙侵入

Multi-cavity abnormality  
 Insulation Strip

**多腔异形隔热条结构**

PA66尼龙加25%的玻璃纤维

采用25mm异形隔热条形成多腔结构型材，大大提高了框材隔热性能；  
 通过合理化使用中央胶条，减小热辐射空间，减小了热量通过辐射方式传导；






OPEN DRAIN HOLE  
可开启式 **排水孔**

高低台阶阻挡水滴向室内面流窜，采用等压原理，使水能顺畅流出  
高质量中央胶条对水滴有效阻挡  
可开启式排水孔盖，能有效排出水滴，同时能阻挡风的侵入

Intelligent protection  
**智能防护**  
指纹密码执手、儿童执手

可增配无基座密码指纹执手  
可实现密码或指纹锁开启功能，指纹识别 解锁开窗一步到位

1200mah超大容量电池 (满电1200次使用)  
支持4位虚位密码防窥视  
进口聚合物IML工艺盖板

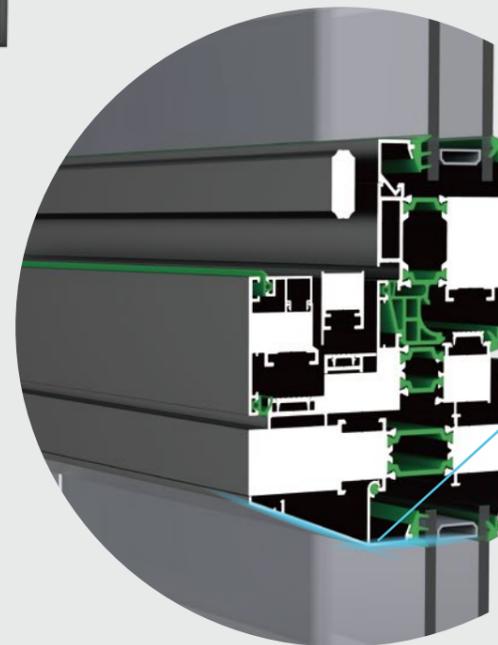


**标配大压线**

美观时尚 可选配斜压线


GLUE INJECTION ANGLE CODE PROCESS

## 机械撞角 注胶角码工艺


该系列设计为销钉角码+注胶结构  
进一步保证了产品的强度及性能；  
窗户的安全性能增加，即便在高楼层也能纹丝不动。  
窗扇表面平整，缝隙减少

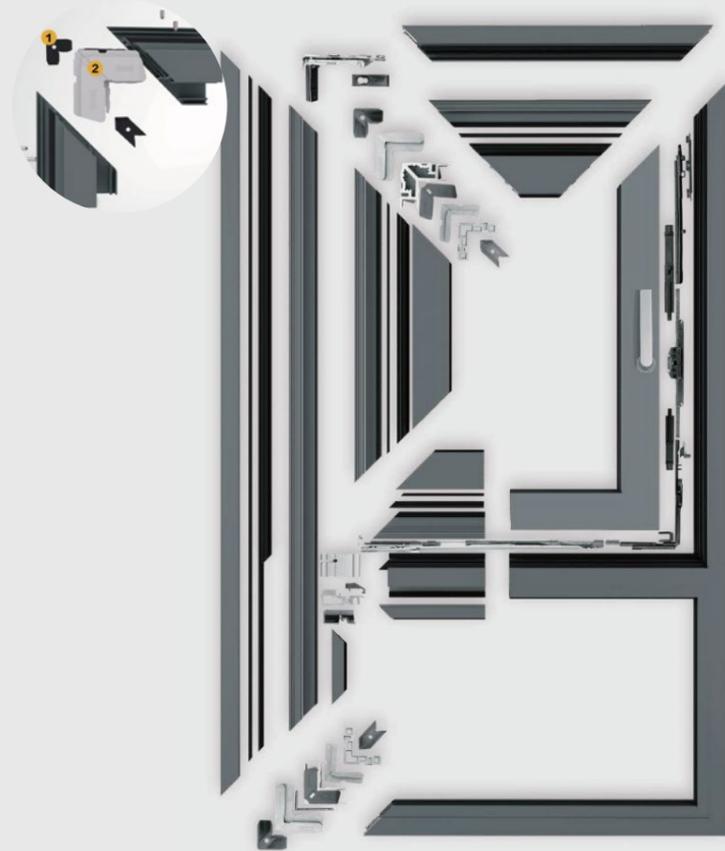

**进口级德国双组份胶**  
增加窗户密闭性能



**进口级意大利飞幕撞角机**  
形成机械撞角，安全稳定，一次成型



SAFETY SECURITY GRILLE


## 安全增配可拆卸安全格栅

“可拆卸”专利技术，便于打扫卫生，可随时增加视觉美感  
对于突发事件，可以成为逃生位置




- 设计专用格栅安装位，实现无痕安装，减少螺丝孔，增加窗户整体密闭性。
- 强化型安全格栅，型材厚度3.0mm以上，是普通格栅厚度的2倍，增加安全效果。

无缝胶条，隔音隔热  
打造静谧舒适空间

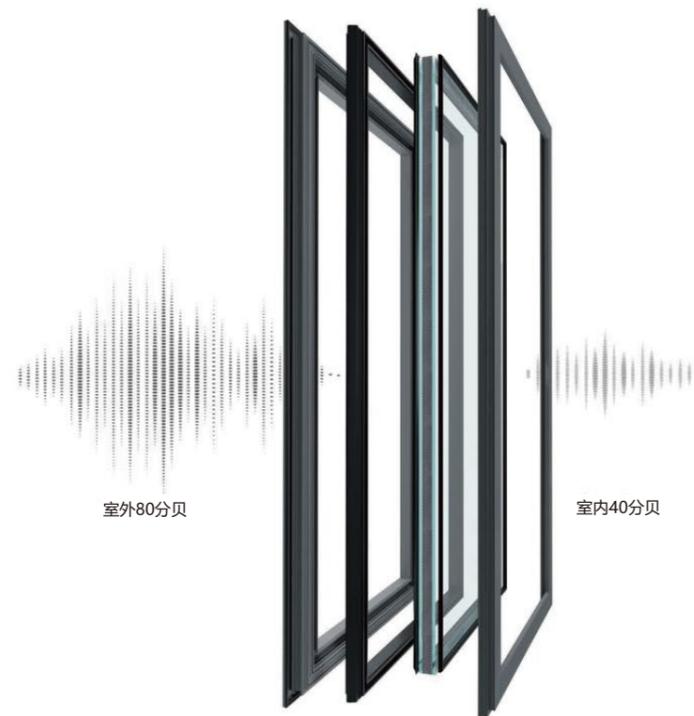

THREE SEALS  
TRIPLE PROTECTION  
**三道密封 三重防护**

汽车级密封胶条 敢与时间较韧性



FULL SET OF IMPORTED HARDWARE ACCESSORIES

## 全套进口五金配件

标配德国瑞纳斯全套五金系统  
全套五金终身质保，给您更安心的守护



### ●安全防坠绳

防止窗扇掉落，发生安全事故  
承重标准达300KG以上  
大大降低窗扇坠落的风险

### ●安全性设计改变

本产品所有五金与型材连接部位，型材壁厚均做了加厚处理；  
提高使用年限，延长电化学腐蚀时间（置换反应），从而提高使用安全性；  
所有安装都能实现室内安装，提高安装安全性能；  
所有五金都连接设计为断桥型材室内侧，提高五金更换、使用的安全性能。

### ●外开窗摩擦铰链

12寸最大承重为40kg (适用范围：窗宽400-570mm)；  
16寸最大承重为45kg(适用范围：窗宽550-750mm)；最大扇高1500mm；

### 多种开启方式可选



内开 外开 上悬 下悬



### ●执手

表面氟碳喷涂  
锌合金底座，主体铝合金材质  
盐雾测试600小时以上



### ●内置平行铰链

专利偏心夹持结构设计  
主受力杆6.0厚不锈钢设计  
承重70KG，启闭5万次以上



### ●隐藏式合页

承重25KG以上，165°开启  
优质304不锈钢材质  
特殊滑声与垫片边接，顺滑持久



### ●锁点

表面彩锌电镀工艺  
静音传动，防盗、防撬  
盐雾测试600小时以上



### ●传动盒

主体材质选用优质不锈钢材质  
双向超静音传动，联动锁点对称  
盐雾防腐500小时以上