

## Фильтр-прессы из чугуна

### Краткое введение

Фильтровальная камера пластинчато-рамного фильтр-пресса из нержавеющей стали состоит из фильтровальной плиты из нержавеющей стали и фильтровальной рамы из нержавеющей стали, расположенных поочередно, с использованием формы подачи верхнего угла. Разгрузка пластинчато-рамного фильтр-пресса может осуществляться только путем ручного вытягивания пластины. Пластинчато-рамный фильтр-пресс из нержавеющей стали используется для частой очистки или замены вязких материалов и фильтровальной ткани. Пластинчато-рамный фильтр-пресс из нержавеющей стали может использоваться с фильтровальной бумагой, обеспечивая более высокую точность фильтрации; рафинированную фильтрацию или бактериальную фильтрацию вина и пищевых масел.



## особенность продукта

А、 Давление фильтрации: 0.6Мра---1.0Мра

В、 Температура фильтрации: 45°C/ комнатная температура; 100°C/ высокая температура; 200°C/ высокая температура.

С、 Способ выгрузки жидкости - закрытый поток: На подающем конце фильтр-пресса имеются два закрытых выходных патрубка, которые соединены с резервуаром для регенерации жидкости. Если жидкость нуждается в регенерации или если жидкость летучая, вонючая, легковоспламеняющаяся и взрывоопасная, используется темный поток.

D-1、 Выбор материала фильтровальной ткани: РН жидкости определяет материал фильтровальной ткани. РН1-5 - кислая полиэфирная фильтровальная ткань, РН8-14 - щелочная полипропиленовая фильтровальная ткань.


D-2、 Выбор сетки фильтровальной ткани: Жидкость разделяется, и для различных размеров твердых частиц подбирается соответствующий номер ячейки. Диапазон ячеек фильтровальной ткани 100-1000 меш. Пересчет микронов в ячейки (1UM = 15 000 ячеек - теоретически).

D-3、 Пластинчатый рамный фильтр-пресс из нержавеющей стали может быть использован с фильтровальной бумагой, что обеспечивает более высокую точность фильтрации.

Е、 Метод прессования: домкрат, ручной цилиндр, электромеханическое прессование, автоматическое прессование цилиндра.

| Руководство по выбору  |                                    |                            |                        |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Имя жидкости           | Соотношение твердого и жидкого (%) | удельный вес твердого тела | материальное состояние |
|                        |                                    |                            |                        |
| Температура (°C)       | Переработка жидких/твердых веществ | Содержание влаги в жмыхе   | Значение РН            |
|                        |                                    |                            |                        |
| Волатильность жидкости | Размер твердых частиц (меш)        | Время работы/день          | Мощность/сутки         |
|                        |                                    |                            |                        |

## Принцип работы

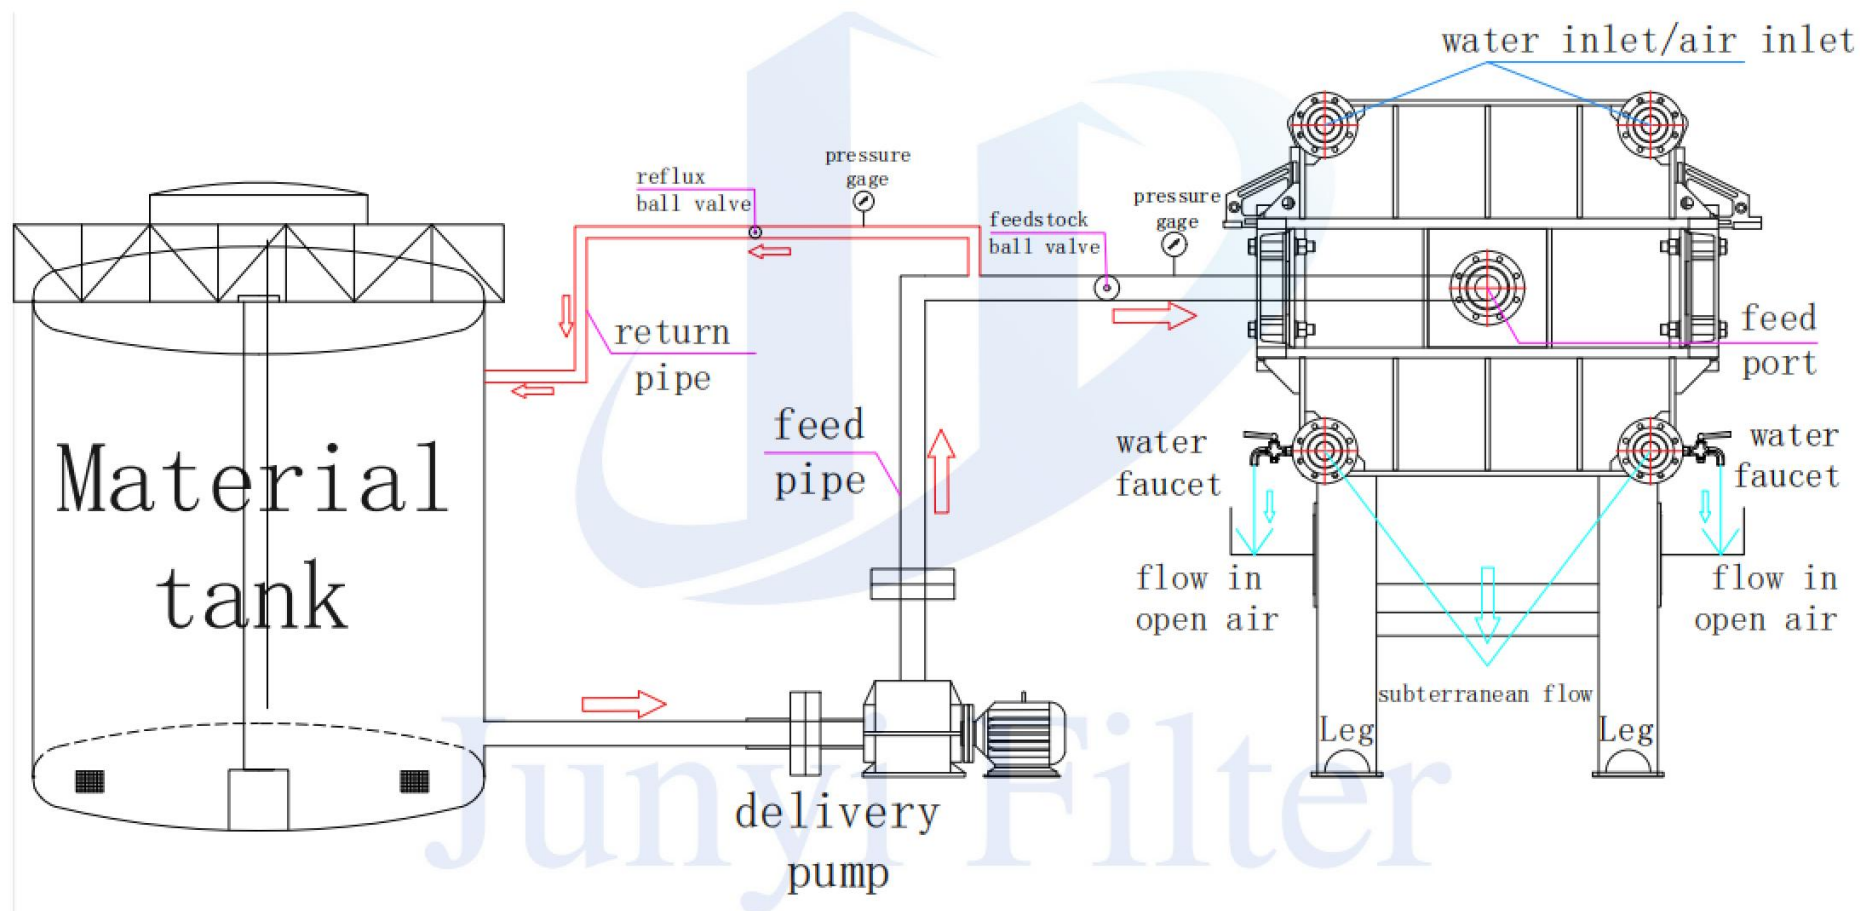

## Области применения:

Нефтяная, химическая, фармацевтическая, сахарная, пищевая, угледобывающая, нефтяная, полиграфическая и красильная, пивоваренная, керамическая, горнодобывающая металлургическая, очистка сточных вод и другие области.

## Информация для заказа


1. Ознакомьтесь с введением, руководством по выбору и обозначением моделей наших фильтр-прессов и выберите модель фильтр-пресса и другое вспомогательное оборудование в соответствии с вашими потребностями.

Например, очищается ли фильтровальная корка, закрыт или виден поток жидкости, является ли стойка антикоррозийной, как ее эксплуатировать и т.д.

2. В соответствии с особыми потребностями клиентов наш завод может разрабатывать и производить немаркированные модели или изделия по индивидуальным заказам.

3. Представленные изображения и параметры продукции носят справочный характер. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных переговоров перед размещением заказа.

## Габаритный чертеж

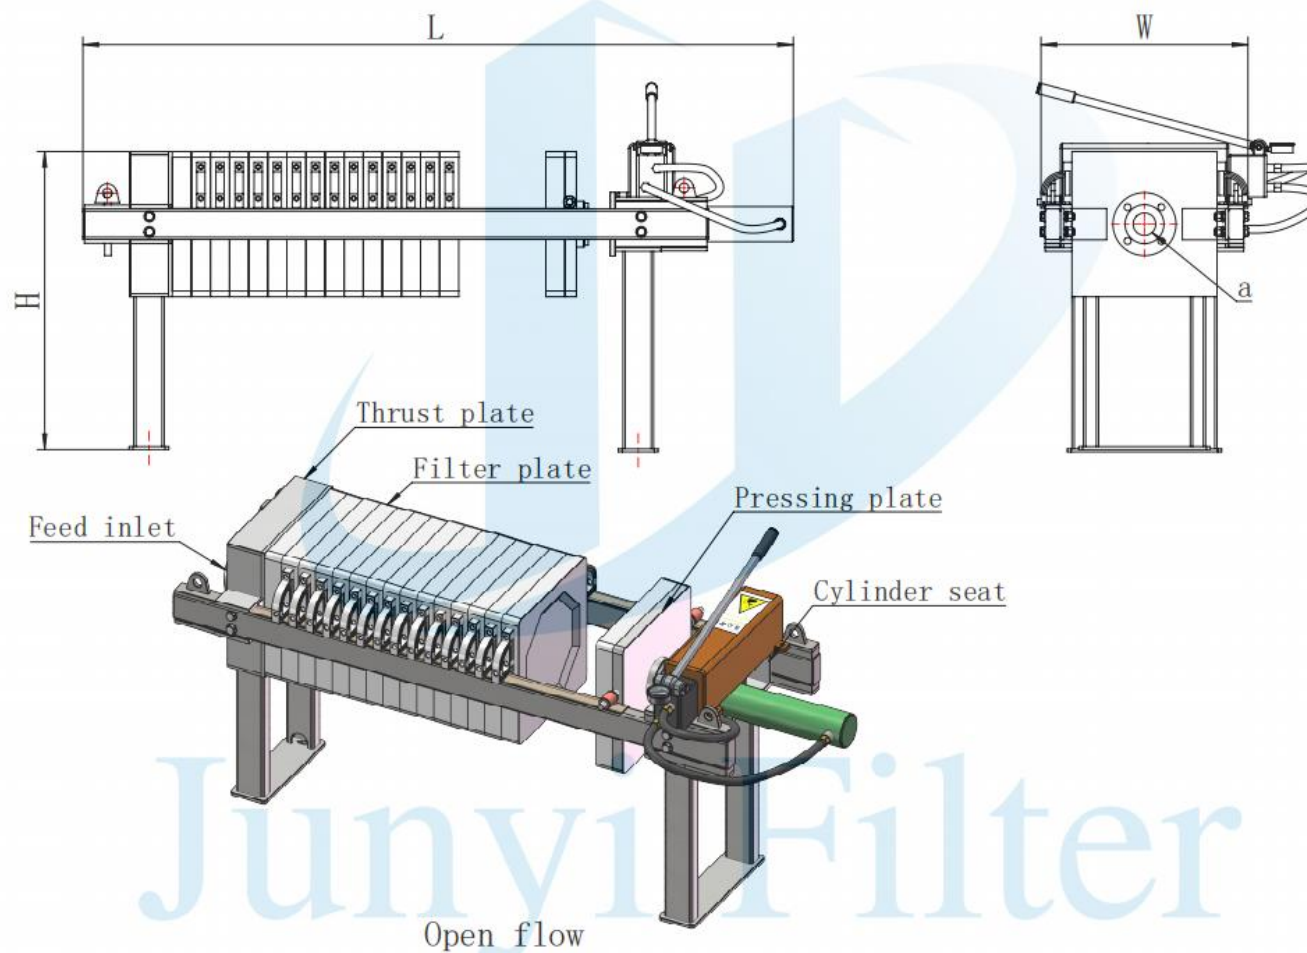

| номер модели   | площадь<br>фильтрации<br>м <sup>2</sup> | Размер<br>фильтров<br>альной<br>пластины<br>(mm) | Объем<br>фильтров<br>альной<br>камеры<br>(L) | Количество<br>фильтрующих<br>пластин (pcs) | Количество<br>кадров<br>(pcs) | веса<br>(Kg) | Мощность<br>двигателя<br>(KW) | габаритные размеры (mm) |               |                           | Размер<br>входного<br>отверстия<br>(a) | Размеры<br>скрытого<br>потока<br>на выходе<br>(b) | Размер<br>открытого<br>потока<br>на входе |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                |                                         |                                                  |                                              |                                            |                               |              |                               | длины<br>(L)            | широта<br>(W) | высокая<br>степень<br>(H) |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-4-450  | 4                                       | 450<br>×<br>450                                  | 60                                           | 9                                          | 10                            | 830          | 2.2                           | 2180                    | 700           | 900                       | DN50                                   | DN50                                              | G1/2                                      |
| JYFPPMP-8-450  | 8                                       |                                                  | 120                                          | 19                                         | 20                            | 920          |                               | 2780                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-10-450 | 10                                      |                                                  | 150                                          | 24                                         | 25                            | 9800         |                               | 3080                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-12-450 | 12                                      |                                                  | 180                                          | 29                                         | 30                            | 1010         |                               | 3380                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-16-450 | 16                                      |                                                  | 240                                          | 39                                         | 40                            | 1120         |                               | 3980                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-15-700 | 15                                      | 700<br>×<br>700                                  | 225                                          | 18                                         | 19                            | 1710         | 2.2                           | 2940                    | 900           | 1100                      | DN65                                   | DN50                                              | G1/2                                      |
| JYFPPMP-20-700 | 20                                      |                                                  | 300                                          | 24                                         | 25                            | 1960         |                               | 3300                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-30-700 | 30                                      |                                                  | 450                                          | 37                                         | 38                            | 2315         |                               | 4080                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-40-700 | 40                                      |                                                  | 600                                          | 49                                         | 50                            | 2588         |                               | 4900                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-30-870 | 30                                      | 870<br>×<br>870                                  | 450                                          | 23                                         | 24                            | 2380         | 4.0                           | 3670                    | 1200          | 1300                      | DN80                                   | DN65                                              | G1/2                                      |
| JYFPPMP-40-870 | 40                                      |                                                  | 600                                          | 30                                         | 31                            | 2725         |                               | 4150                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-50-870 | 50                                      |                                                  | 750                                          | 38                                         | 39                            | 3118         |                               | 4810                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-60-870 | 60                                      |                                                  | 900                                          | 46                                         | 47                            | 3512         |                               | 5370                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |
| JYFPPMP-80-870 | 80                                      |                                                  | 1200                                         | 62                                         | 63                            | 4261         |                               | 6390                    |               |                           |                                        |                                                   |                                           |

Tel. +86 021-51863216    +86 13916993659

Электронная почта: [junyi@junyigl.com](mailto:junyi@junyigl.com)

адрес: Шанхай Китай

Shanghai Junyi filtration equipment Co., LTD