

Циркулярный фильтр-пресс высокого давления для керамической глины

Краткое введение

Круглый фильтр-пресс Junyi состоит из круглой фильтровальной плиты, соединенной с рамой, устойчивой к высокому давлению. Его преимуществами являются высокое давление фильтрации, высокая скорость фильтрации, низкое содержание воды в фильтровальной крошке и т.д., а давление фильтрации может достигать 2,0 МПа. Циркулярный фильтр-пресс может быть оснащен ленточным конвейером, бункером для хранения шлама, дробилкой для шлама и т.д.



особенность продукта

Работа кругового фильтр-пресса: автоматическое гидравлическое прессование, автоматическое открытие фильтровальной плиты, вибрация фильтровальной плиты при выгрузке кека, автоматическая система промывки фильтровальной ткани водой.

А、 Давление фильтрации: 0.2 МПа

В、 Способ отвода - открытый поток: Вода из нижней части фильтровальной пластины выводится через приемный резервуар; Или подходящая заслонка для улавливания жидкости + резервуар для улавливания воды.

С、 Выбор материала фильтровальной ткани: полипропиленовая нетканая ткань

Д、 Обработка поверхности: Нейтральное значение pH или слабая кислотная основа; Поверхность рамы фильтр-пресса сначала подвергается пескоструйной обработке, а затем покрывается грунтовкой и антикоррозийной краской. При сильной кислоте или сильной щелочи поверхность рамы фильтр-пресса подвергается пескоструйной обработке, на нее наносится грунтовка, а затем поверхность обклеивается пластинами из нержавеющей стали или полипропилена.

Е、 Круговой фильтр-пресс поддерживает выбор питательного насоса: плунжерный насос высокого давления, для получения подробной информации обращайтесь по электронной почте.

Руководство по выбору			
Имя жидкости	Соотношение твердого и жидкого (%)	удельный вес твердого тела	материальное состояние
Температура (°C)	Переработка жидких/твердых веществ	Содержание влаги в жмыхе	Значение PH
Волатильность жидкости	Размер твердых частиц (меш)	Время работы/день	Мощность/сутки

Области применения:

Нефтяная, химическая, фармацевтическая, сахарная, пищевая, угледобывающая, нефтяная, полиграфическая и красильная, пивоваренная, керамическая, горнодобывающая металлургическая, очистка сточных вод и другие области.

Информация для заказа


1. Ознакомьтесь с введением, руководством по выбору и обозначением моделей наших фильтр-прессов и выберите модель фильтр-пресса и другое вспомогательное оборудование в соответствии с вашими потребностями.

Например, очищается ли фильтровальная корка, закрыт или виден поток жидкости, является ли стойка антикоррозийной, как ее эксплуатировать и т.д.

2. В соответствии с особыми потребностями клиентов наш завод может разрабатывать и производить немаркированные модели или изделия по индивидуальным заказам.

3. Представленные изображения и параметры продукции носят справочный характер. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных переговоров перед размещением заказа.

Принцип работы

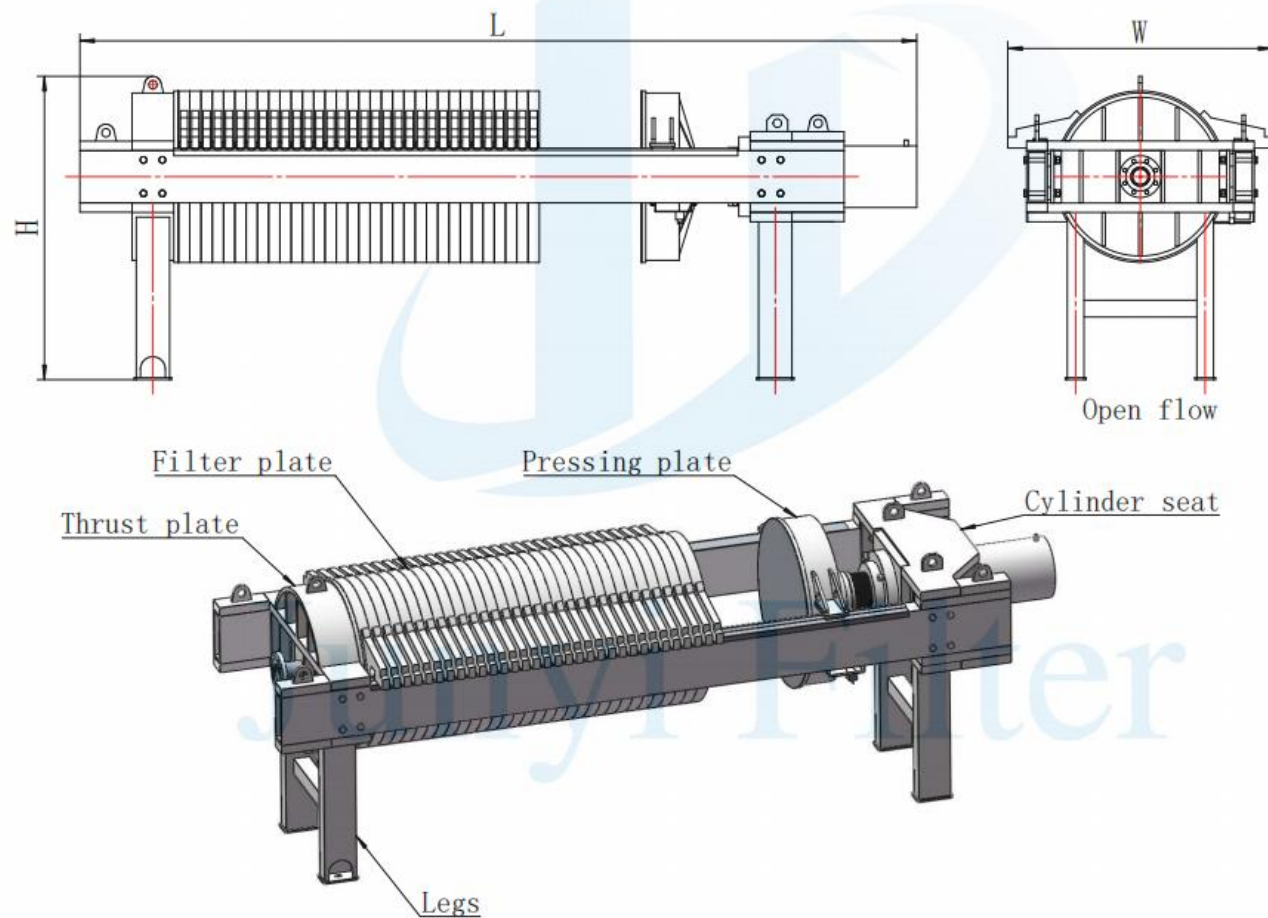

номер модели	площадь фильтрации m ²	Размер фильтровальной пластины (mm)	Объем фильтровальной камеры (L)	Количество фильтрующих пластин (pcs)	веса (Kg)	Мощность двигателя (KW)	габаритные размеры (mm)			вход	выход
							длины (L)	широта (W)	высокая степень (H)		
JYFPRA30/800	30	Φ800	377	30	3590	4.0	3780	1200	1100	DN80	G1/2
JYFPRA40/800	40		499	40	4554		4300				
JYFPRA60/800	60		750	60	5600		5340				
JYFPRA80/800	80		1160	80	6860						
JYFPRA60/1000	60	Φ1000	790	45	4510	5.50	4705	1500	1400	DN80	G3/6
JYFPRA80/1000	80		1030	60	4968		5500				
JYFPRA100/1000	100		1320	76	5685		6348				
JYFPRA90/1250	90	Φ1250	1160	41	7687	7.50	4905	1800	1600	DN100	G3/4
JYFPRA130/1250	130		1700	60	8777		5950				
JYFPRA160/1250	160		2090	74	10490		6720				
JYFPRA200/1250	200		2550	92	13060		7710				
JYFPRA120/1500	120	Φ1500	1550	37	13636	11.0	5150	2200	1900	DN1250	G1
JYFPRA180/1500	180		2350	57	17134		6350				
JYFPRA230/1500	230		3000	73	19466		7310				
JYFPRA300/1500	300		3900	85	24130		8030				

Tel. +86 021-51863216 +86 13916993659

Электронная почта: junyi@junyigl.com

адрес: Шанхай Китай

Shanghai Junyi filtration equipment Co., LTD