

Корзинчатый фильтр из нержавеющей стали Трубный фильтр

Описание продукта

В основном используется на трубах для фильтрации нефти или других жидкостей, тем самым отфильтровывая загрязнения из труб (в замкнутом пространстве). Площадь его фильтрующих отверстий в 2-3 раза больше площади проходного отверстия трубы. Кроме того, он имеет отличную от других фильтров структуру фильтрации, по форме напоминающую корзину. Основная функция оборудования - удаление крупных частиц (грубая фильтрация), очистка жидкости и защита критически важного оборудования (устанавливается перед насосом для уменьшения его повреждения).



Особенности продукта

- 1 Высокая точность фильтрации, в соответствии с требованиями заказчика настраивается степень тонкости фильтрации.
- 2 Простой принцип работы, несложная конструкция, простота монтажа, демонтажа и обслуживания.
- 3 Меньше изнашиваемых деталей, отсутствие расходных материалов, низкие эксплуатационные и ремонтные расходы, простота

эксплуатации и управления.

4 Стабильный производственный процесс позволяет защитить инструменты и механическое оборудование и поддерживать безопасность и стабильность производства.

5 Основной частью фильтра является фильтрующий сердечник, который состоит из каркаса фильтра и сетки из нержавеющей стали.

6 Корпус изготавливается из углеродистой (Q235B), нержавеющей (304, 316L) или дуплексной нержавеющей стали.

7 Фильтровальная корзина изготовлена из нержавеющей стали (304).

8 Уплотнительный материал изготовлен из политетрафторэтилена или бутадиенового каучука.


9 Оборудование представляет собой фильтр крупных частиц и использует повторяющийся фильтрующий материал, ручная регулярная очистка.



10 Подходящая вязкость оборудования составляет (ср)1-30000; подходящая рабочая температура составляет -20°C — $+250^{\circ}\text{C}$; номинальное давление составляет 1.0—2.5Мра.

Отрасли применения


Область применения данного оборудования - нефтяная, химическая, фармацевтическая, пищевая, природоохранная, низкотемпературная, химическая коррозия материалов и другие отрасли промышленности. Кроме того, оно в основном подходит для жидкостей, содержащих различные следовые примеси, и имеет широкий диапазон применимости.

Процесс кормления

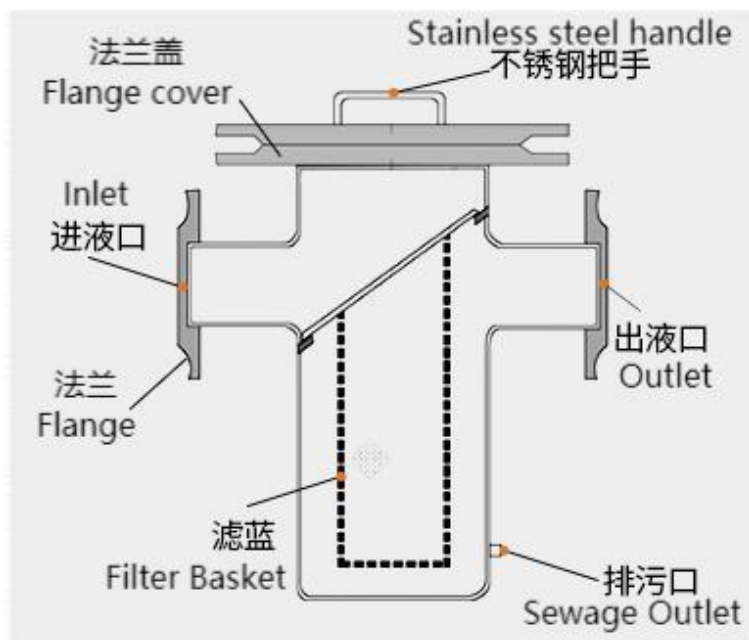

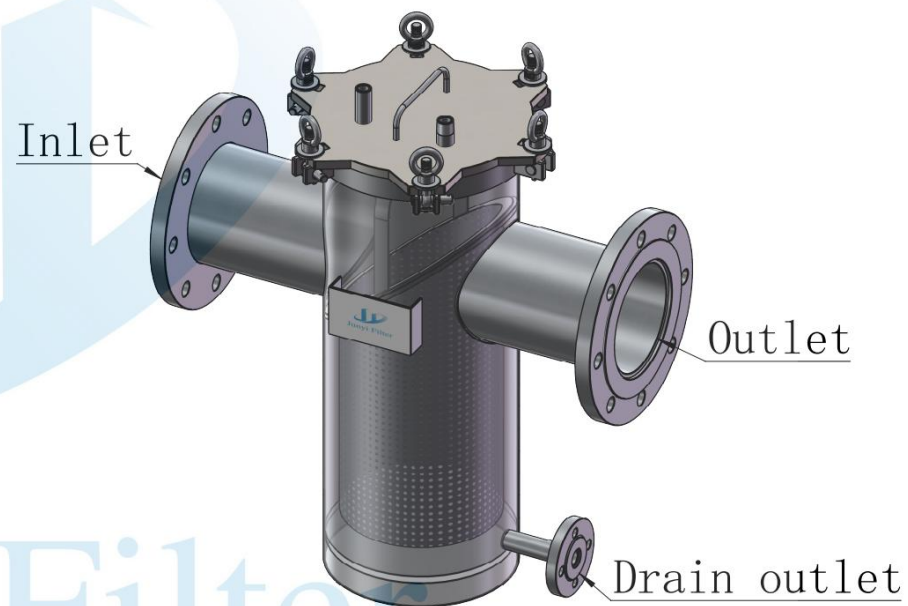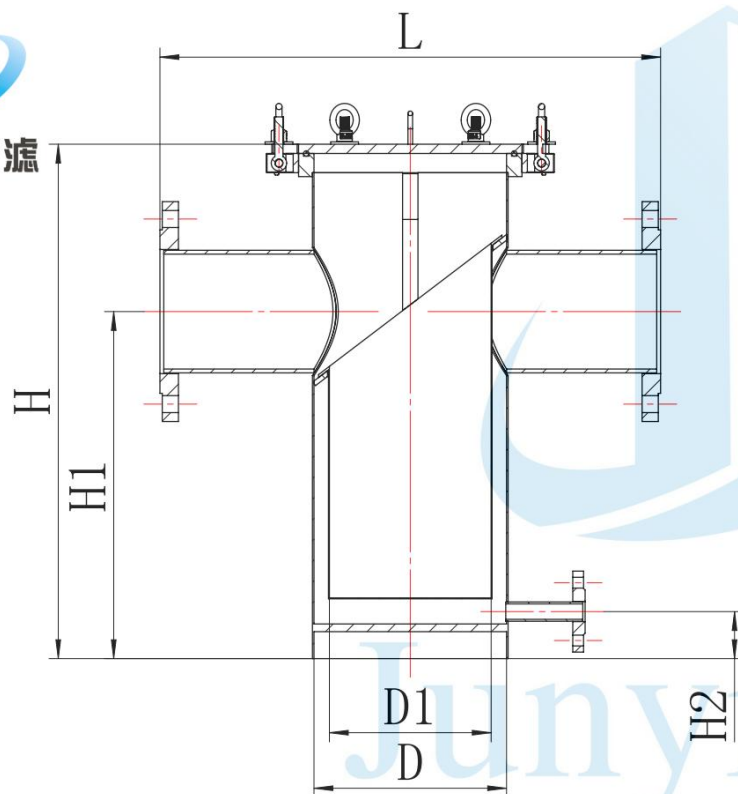

Подвесной корзинный фильтр кольцевого типа

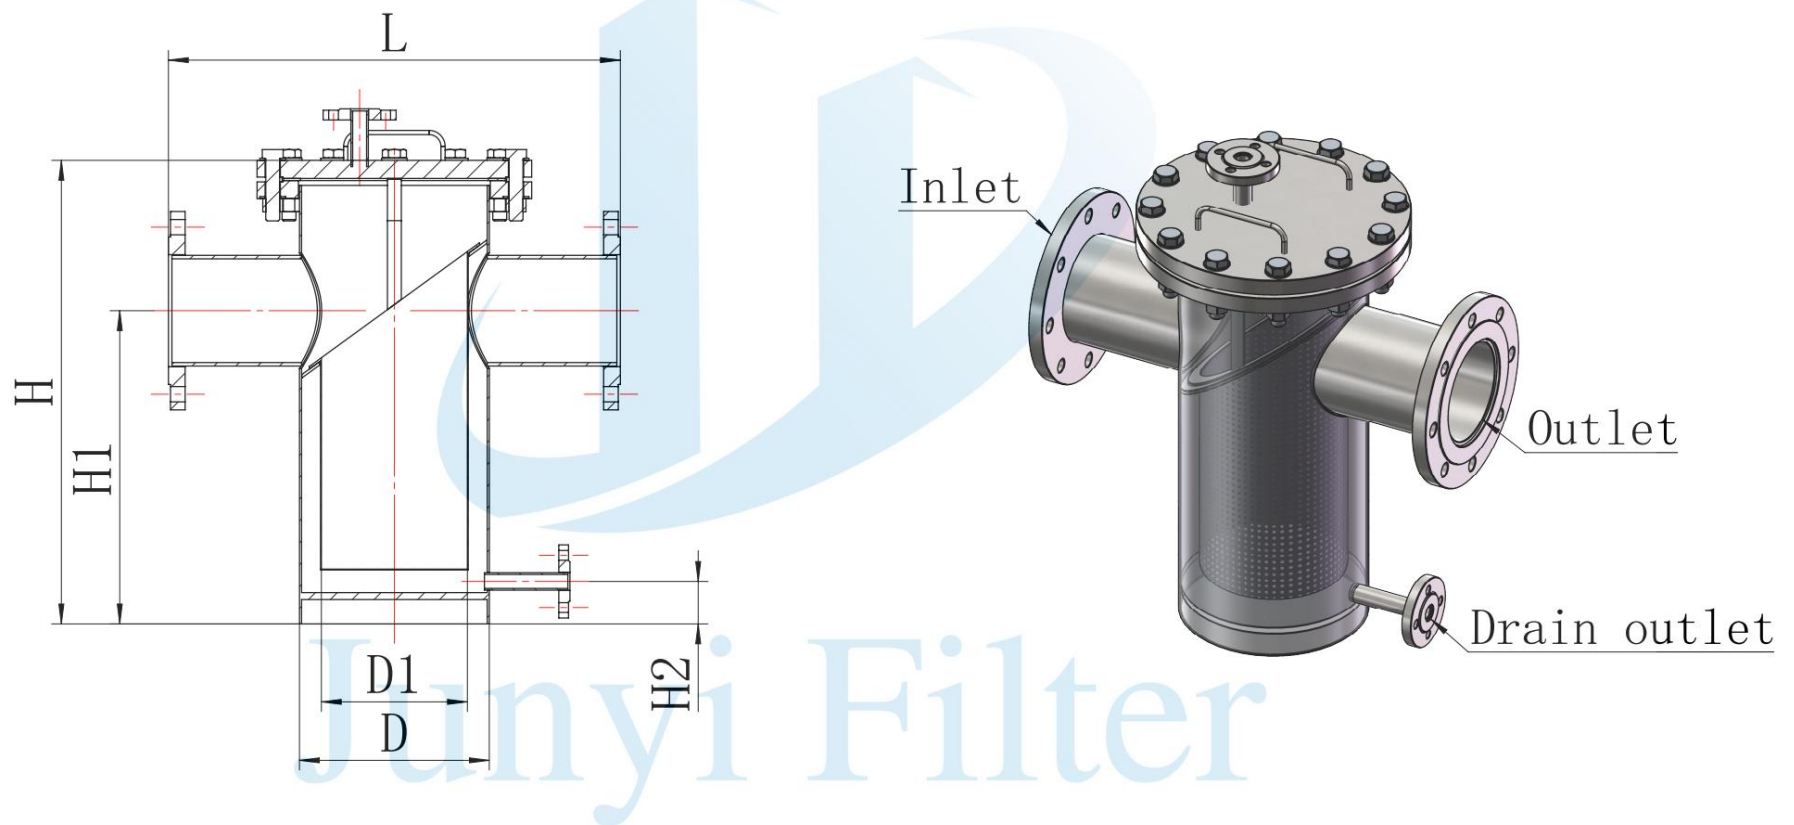

Корзинчатый фильтр фланцевого типа

номер модели	Входной и выходной калибры	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	D0(mm)	канализа ционный выпуск
JSY-LSP25	25	220	260	160	Φ130	1/2"
JSY-LSP32	32	230	270	160	Φ130	1/2"
JSY-LSP40	40	280	300	170	Φ150	1/2"
JSY-LSP50	50	280	300	170	Φ150	3/4"
JSY-LSP65	65	300	360	210	Φ150	3/4"
JSY-LSP80	80	350	400	250	Φ200	3/4"
JSY-LSP100	100	400	470	300	Φ200	3/4"
JSY-LSP125	125	480	550	360	Φ250	1"
JSY-LSP150	150	500	630	420	Φ250	1"
JSY-LSP200	200	560	780	530	Φ300	1"
JSY-LSP250	250	660	930	640	Φ400	1"
JSY-LSP300	300	750	1200	840	Φ450	1"
JSY-LSP400	400	800	1500	950	Φ500	1"
Другие размеры поставляются по запросу.						

Tel. +86 021-51863216 +86 13916993659

Электронная почта: junyiglv@junyigl.com

адрес: Шанхай Китай

Shanghai Junyi filtration equipment Co., LTD