





Junyi Filter

Фильтрация сырой нефти Горизонтальный напорный листовой фильтр

Краткое введение

Горизонтальный лопастной фильтр представляет собой разновидность фильтрационного оборудования, которое в основном предназначено для осветляющей фильтрации, кристаллизации, обесцвечивания масла в химической, фармацевтической и жировой промышленности. Он в основном решает проблемы хлопкового, рапсового, касторового и других видов машинного прессования масла в масложировой промышленности, такие как трудности фильтрации, нелегкое выделение шлама. Кроме того, продукт не требует использования фильтровальной бумаги или ткани, а также небольшого количества фильтрующей добавки, что приводит к снижению затрат на фильтрацию.

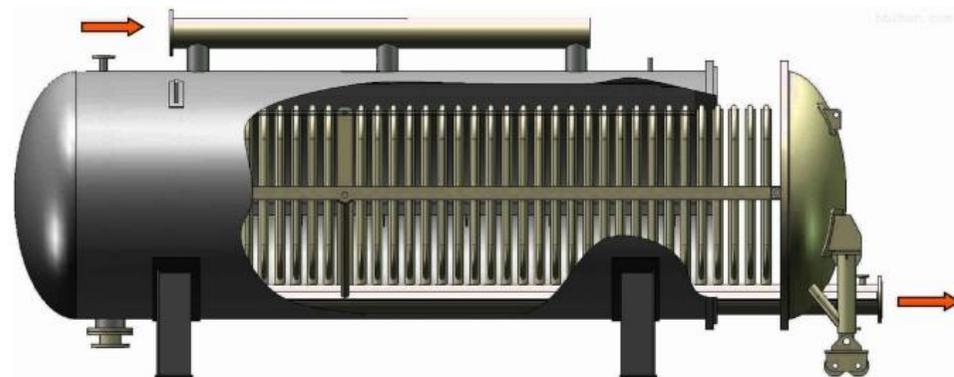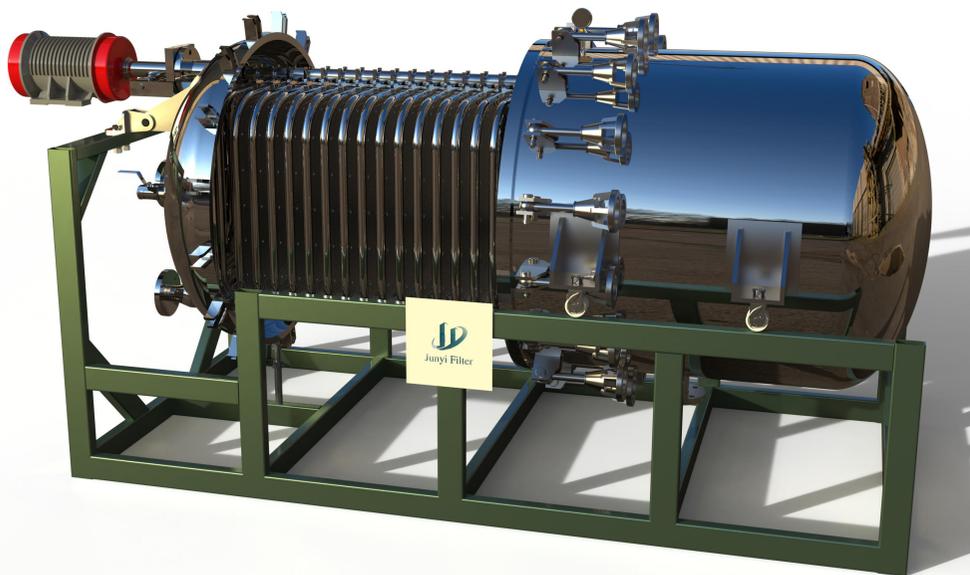

особенность продукта

- 1 Для фильтрации не требуется фильтровальная ткань или фильтровальная бумага, что снижает стоимость фильтрации.
- 2 Весь процесс происходит в закрытом режиме, что обеспечивает большую экологичность и отсутствие потерь материала.
- 3 В оборудовании применяется метод вибрационного шлакоудаления, что снижает трудоемкость работ и позволяет осуществлять непрерывную работу.
- 4 Пневматический клапан шлакоудаления, снижающий трудоемкость работ.
- 5 Материал пресса или активированный уголь в жидкости фильтруется методом прямой фильтрации или обезвоживания.
- 6 Лопастные фильтры могут полностью заменить пластинчатые и рамные фильтры и являются оборудованием выбора.
- 7 Уникальная структура конструкции, малые размеры; высокая эффективность фильтрации; хорошая прозрачность и тонкость фильтрата; отсутствие потерь материала.
- 8 Оборудование просто в эксплуатации, обслуживании и очистке.

Принцип работы




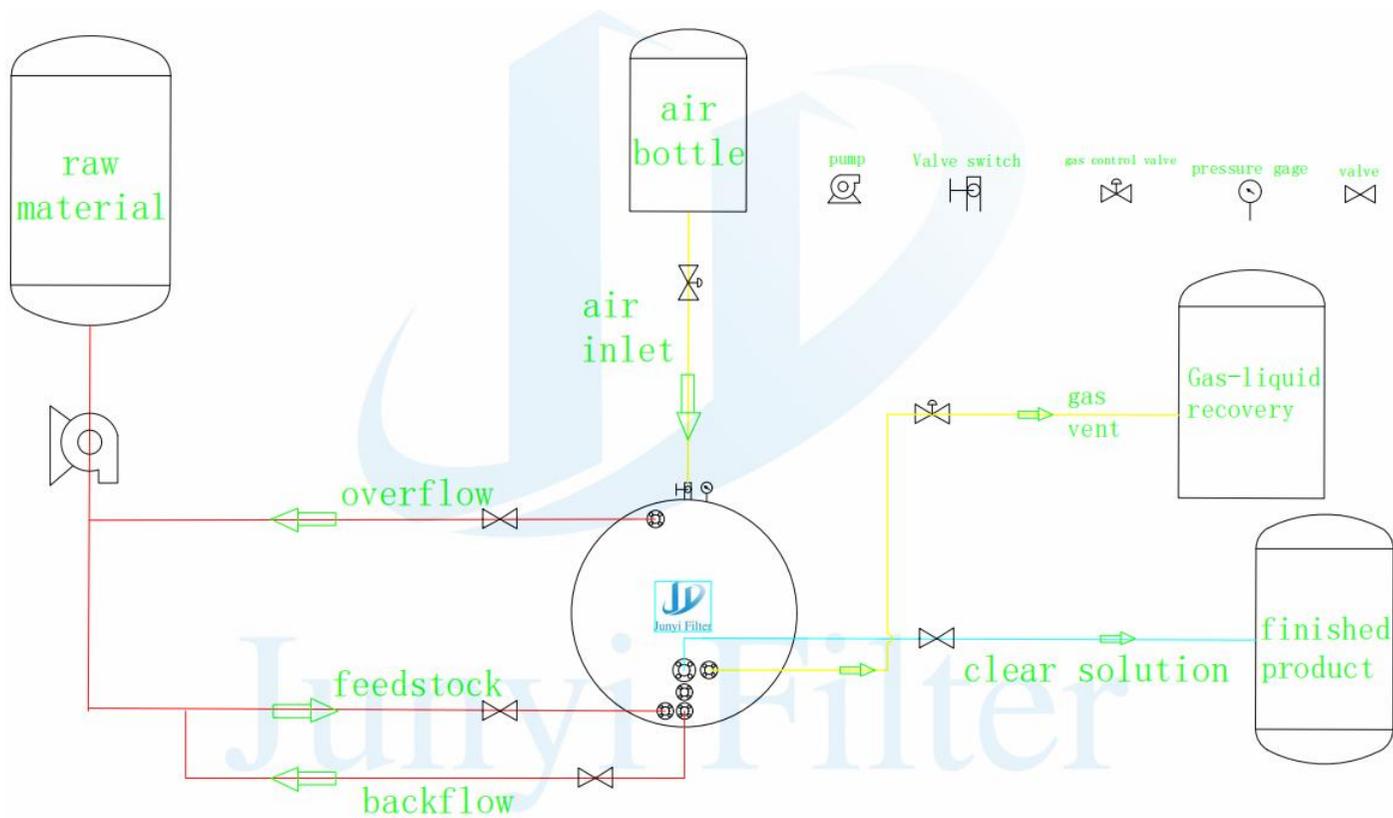


Таблица параметров выбора лопастного фильтра

номер модели	площадь фильтрации (m ²)	Объем торта (L)	мощность обработки (Т/h)			рабочее давление (Мра)		рабочая температура (°C)	Объем цилиндра (L)	масса брутто (kg)
			масла	смолистый	напитки	квотное давление	Максимальное давление			
JYBL-2	2	30	0.4-0.6	1-1.5	1-3	0.1-0.4	0.5	≤150	120	300
JYBL-4	4	60	0.5-1.2	2-3	2-5				250	400
JYBL-7	7	105	1-1.8	3-6	4-7				420	600
JYBL-10	10	150	1.6-3	5-8	6-9				800	900
JYBL-12	12	240	2-4	6-9	8-11				1000	1100
JYBL-15	15	300	3-5	7-12	10-13				1300	1300
JYBL-20	20	400	4-6	9-15	12-17				1680	1700
JYBL-25	25	500	5-7	12-19	16-21				1900	2000
JYBL-30	30	600	6-8	14-23	19-25				2300	2500
JYBL-36	36	720	7-9	16-27	23-30				2650	3000
JYBL-40	40	800	8-11	21-34	30-38				2900	3200
JYBL-45	45	900	9-13	24-39	36-44				3200	3500
JYBL-52	52	1040	10-15	27-45	42-51				3800	4000
JYBL-60	60	1200	11-17	30-52	48-60				4500	5000
JYBL-70	70	1400	12-19	36-60	56-68				5800	5500
JYBL-80	80	1600	13-21	40-68	64-78				7200	6000
JYBL-90	90	1800	14-23	43-72	68-82	7700	6500			

Области применения

- 1 Нефтяная и химическая промышленность: дизельное топливо, смазочные материалы, белое масло, трансформаторное масло, полиэфир
- 2 Базовые и минеральные масла: Диоктиловый эфир, Дибутиловый эфир
- 3 Жиры и масла: сырая нефть, газифицированная нефть, зимнее масло, отбеленное масло
- 4 Пищевые продукты: желатин, салатное масло, крахмал, сахарный сок, глутамат натрия, молоко и т.д.
- 5 Фармацевтические препараты: перекись водорода, витамин С, глицерин и др.
- 6 Краска: лак, смоляная краска, настоящая краска, лак 685 и т.д.
- 7 Неорганические химикаты: бром, цианистый калий, флюорит и т.д.
- 8 Напитки: пиво, сок, ликер, молоко и т.д.
- 9 Минеральные вещества: угольная крошка, гарь и т.д.
- 10 Прочие: очистка воздуха и воды и т.д.

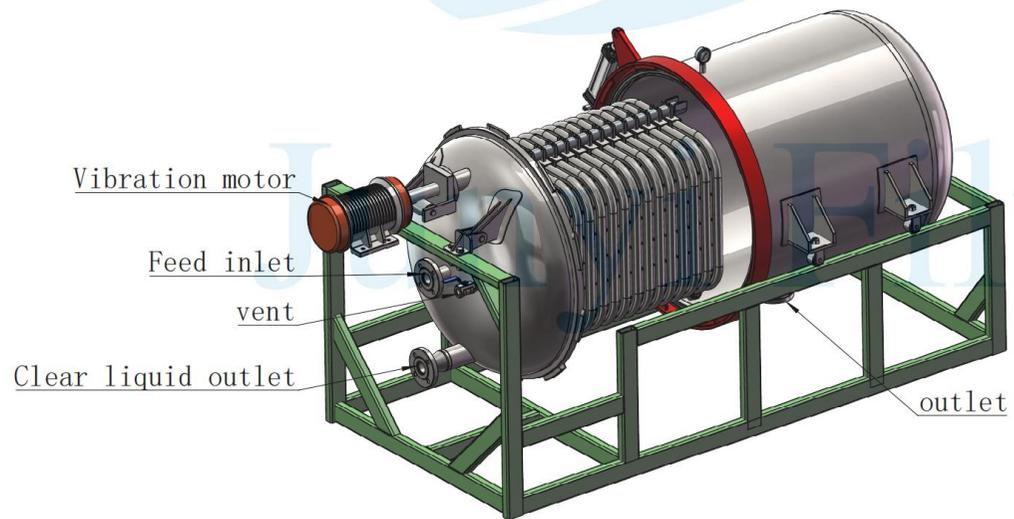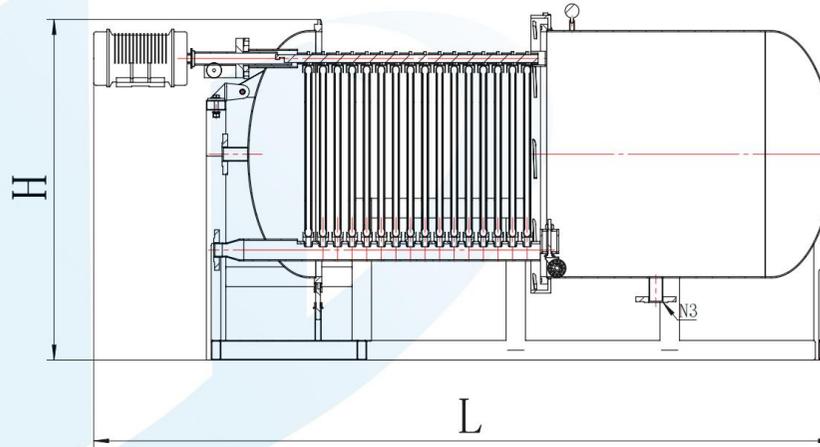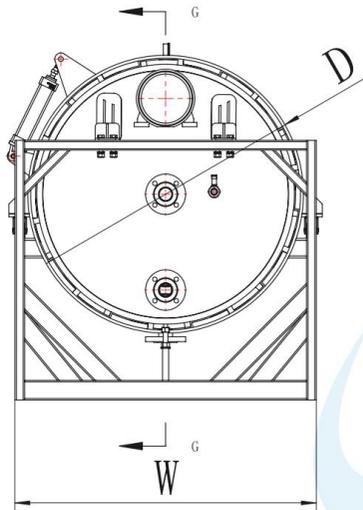

номер модели	Диаметр цилиндра	Расстояние между фильтрующими пластинами	импорт и экспорт	водосброс	канализационный выпуск	высокая степень	площадь (mm)
JYBL-2	Φ400	40	DN25	DN25	DN50	1550	620×600
JYBL-4	Φ500	40	DN40	DN25	DN50	1800	770×740
JYBL-7	Φ600	40	DN40	DN25	DN250	2200	1310×1000
JYBL-10	Φ800	60	DN50	DN25	DN300	2400	1510×1060
JYBL-12	Φ900	60	DN50	DN40	DN400	2500	1610×1250
JYBL-15	Φ1000	60	DN50	DN40	DN500	2650	1710×1350
JYBL-20	Φ1000	60	DN50	DN40	DN500	2950	1710×1350
JYBL-25	Φ1100	60	DN50	DN40	DN500	3020	1810×1430
JYBL-30	Φ1200	60	DN50	DN40	DN500	3150	2030×1550
JYBL-36	Φ1200	60	DN65	DN50	DN500	3250	2030×1550
JYBL-40	Φ1300	60	DN65	DN50	DN600	3350	2130×1560
JYBL-45	Φ1300	60	DN80	DN50	DN600	3550	2130×1560
JYBL-52	Φ1400	65	DN80	DN50	DN600	3670	2230×1650
JYBL-60	Φ1500	65	DN80	DN50	DN600	3810	2310×1750
JYBL-70	Φ1600	70	DN80	DN50	DN700	4500	3050×1950
JYBL-80	Φ1750	70	DN80	DN50	DN700	4500	3210×2100
JYBL-90	Φ1850	70	DN80	DN50	DN700	4650	3300×2200

Tel. +86 021-51863216 +86 13916993659

Электронная почта: junyi@junyigl.com

адрес: Шанхай Китай

Shanghai Junyi filtration equipment Co., LTD