

Нержавеющая сталь высокий поток один мешок фильтр корпуса для пива пивоварения фильтр

Краткое введение

Single Bag Filter-1#design can be matched to any inlet connection direction. Simple structure makes filter cleaning easier. Inside the filter is supported by metal mesh basket to support the filter bag, the liquid flows in from the inlet, and flows out from the outlet after filtered by the filter bag, the impurities are intercepted in the filter bag, and the filter bag can be continued to be used after replacement. The filtration area is generally 0.25 square meters, which has good sealing effect and eliminates side leakage.



Области применения

1. Точность фильтрации: 0.3-600 мкм
2. Выбор материала: 304 нержавеющая сталь, 316 нержавеющая сталь, 316L нержавеющая сталь
3. Калибр входного и выходного патрубков: DN25-DN40 фланцевый/резьбовой
4. Максимальное сопротивление давлению: 0.6 МПа.
5. Замена фильтровального рукава происходит быстрее и удобнее, эксплуатационные расходы ниже.
6. Материал фильтровального мешка: PP, PE, PTFE, полипропилен, полиэстер, нержавеющая сталь.
7. Большая грузоподъемность, малая занимаемая площадь, большая производительность.

Product Features :

- A. Filtration precision: 0.3-600 μ m
- B. Material selection: 304 stainless steel, 316 stainless steel, 316L stainless steel
- C. Inlet and outlet caliber: DN25-DN40 flange/threaded
- D. Maximum pressure resistance: 0.6Mpa.
- E. Replacement of the filter bag is more convenient and quicker, the operating cost is lower.
- F. Filter bag material: PP, PE, PTFE, Polypropylene, polyester, stainless steel.
- G. Large handling capacity, small footprint, large capacity.



Flange connection



Threaded connection




Flat-bottom support



Отрасли применения

Краска, пиво, растительное масло, фармацевтика, косметика, химикаты, нефтепродукты, текстильная химия, фотохимикаты, гальванические растворы, молоко, минеральная вода, горячие растворители, латекс, техническая вода, сахарная вода, смолы, чернила, промышленные сточные воды, фруктовые соки, пищевые масла, воски и т.д.

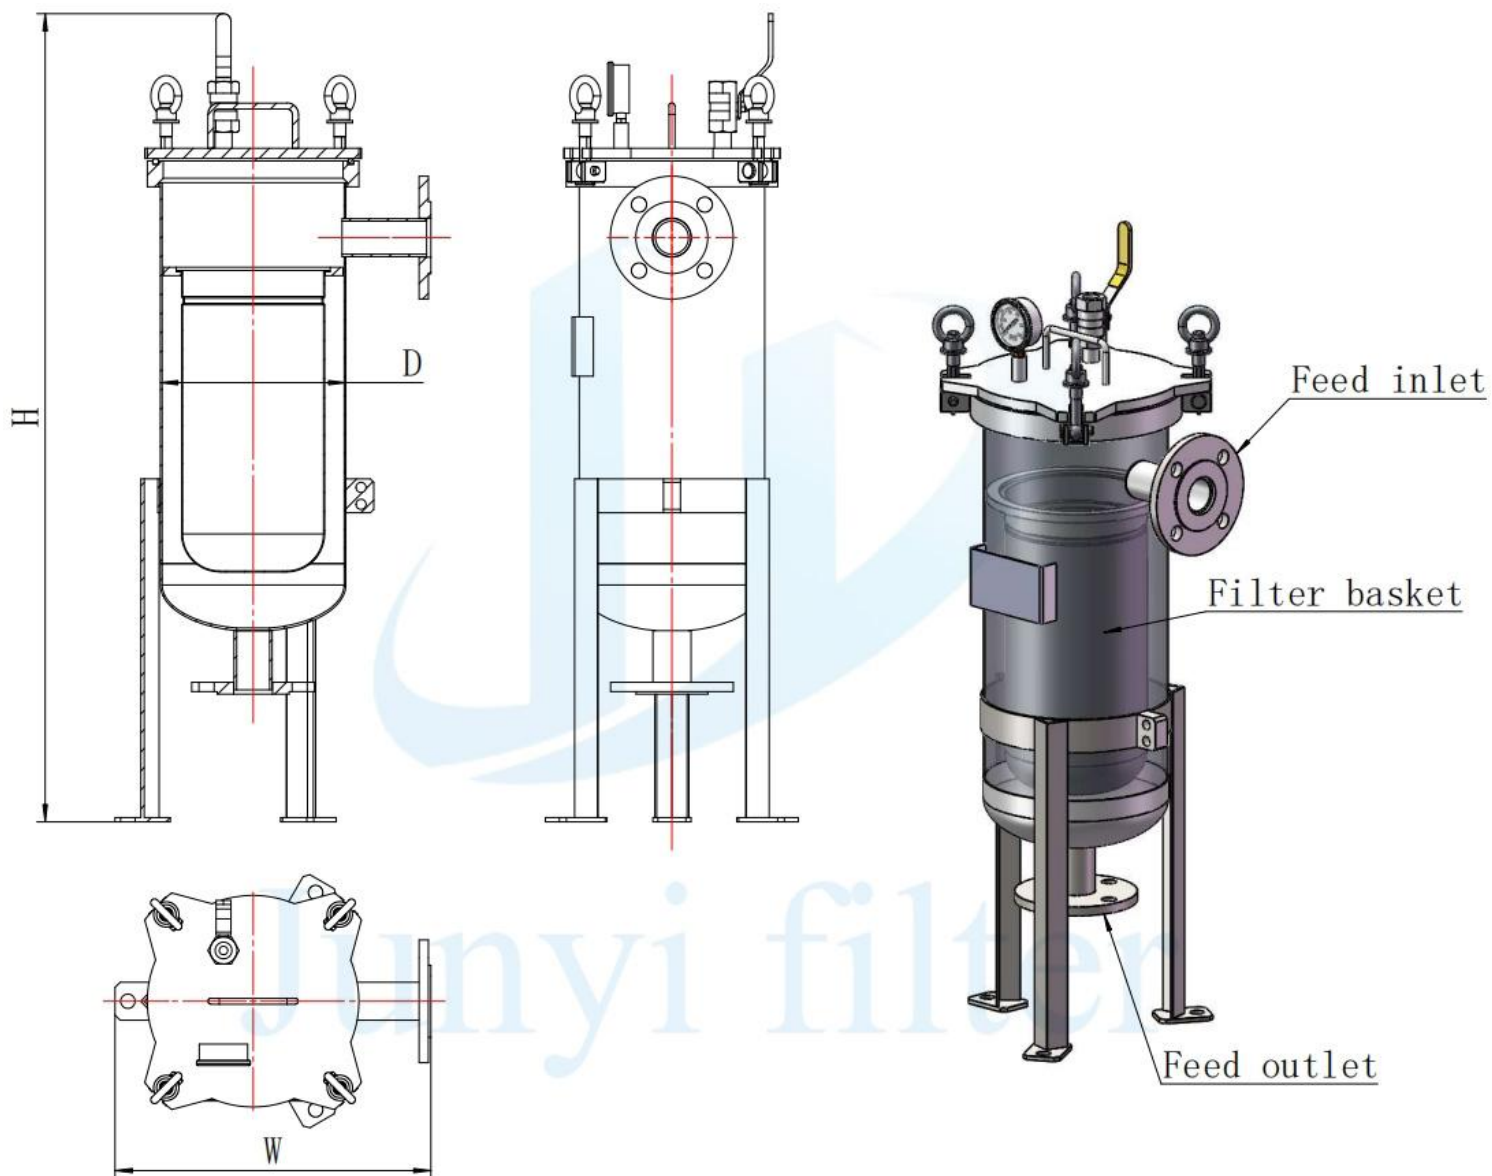

номер модели		площадь филтрац ии (m²)	Входной и выходной калибры (mm)	Настройка рабочего давления	расход	Диаметр цилиндра (mm)	общая высота
JYSF-3#	Однорука вный фильтр	0.09	DN 25	Обычный рукавный фильтр ≤0.6MPA (Расчетное давление1.0 MPA)	5m³/h	219	1000
JYSF-4#		0.12	DN 25		8m³/h	159	800
JYSF-1#		0.25	DN 40		20m³/h	219	900
JYSF-2#		0.5	DN 50		40m³/h	219	1200
JYSF-9#		1	DN 65		80m³/h	300	13500
Настройка рабочего давления Фильтр безопасности≤0.3MPA (Расчетное давление 0.6MPA) Обычный рукавный фильтр≤0.6MPA (Расчетное давление 1.0MPA) Рукавный фильтр высокого давления≤1.0MPA (Расчетное давление 1.6MPA) Изоляционный слой: отрицательное давление 0-0,5 МПА							
Уплотнения: нитрил, силикон, фторэластомер, PTFE							
Материал оборудования: SS304, SS316, SC, PP							
температура: <60℃ ; <100℃ ; <150℃ ; >200℃							
Стандарты фланцев: HG, ASME B16.5, BS4504, DIN, JIS							
Технические характеристики рукавных фильтров: 7×32 дюйм							
Материал фильтровального рукава: pp, pe, ptfe, нейлоновая сетка, стальная проволочная сетка							

Tel. +86 021-51863216 +86 13916993659

Электронная почта: junyi@junyigl.com

адрес: Шанхай Китай

Shanghai Junyi filtration equipment Co., LTD