

高速、高生产率卧式加工中心

NHP

5550/S • 6350 • 8005/S




高速、高生产率 卧式加工中心

NHP 5550/S

NHP 6350

NHP 8005/S

NHP 5550/6350/8005 系列采用 BT 50 刀柄，高速高刚性设计，能够在进行重切削的同时实现高生产率，并提供 NHP 5550S 和 NHP 8005S 单托盘机型，再加上丰富的可选配置，满足用户多样化的使用需求。

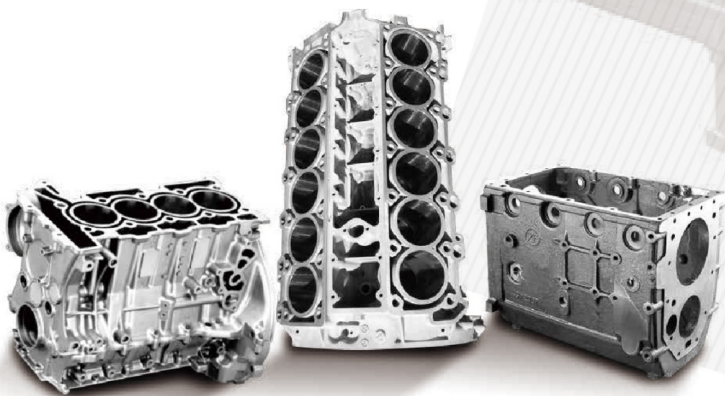




1 高刚性结构

一体式床身结构和X轴的阶梯式导轨布局方式，让床身具备良好的刚性对应重切削高精度加工。




2 高效率

伺服驱动的ATC，良好的高速移送轴加/减速性能，提高了生产性。

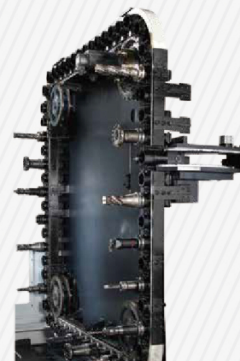

3 自动化便捷性

可根据生产需求配置多托盘系统或线性托盘系统，实现自动化、智能化。其中，单托盘机型采用下部排管，更易于实现自动化连接。

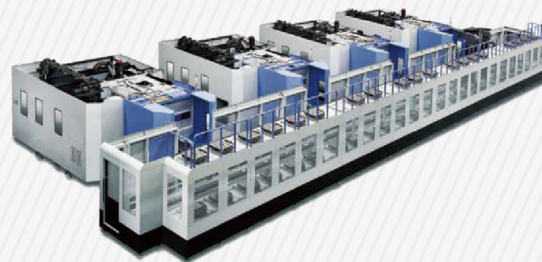

高刚性结构

阶梯式导轨布局 and 一体式床身让整体结构具备高刚性。

1 阶梯式导轨

阶梯式导轨床身结构可稳定地支撑立柱, 实现高刚性。

2 稳定、快速轴进给结构


所有轴均配有滚柱式线性导轨, 并在两端装有 3 列角接触推力轴承, 以提高设备整体的可靠性。低噪音、高精度滚珠丝杠支持高精度轴进给。



	单位	NHP 5550/S	NHP 6350	NHP 8005/S
行程 (X/Y/Z)	mm	800/750/850	1050/900/1000	1400/1200/1370
快移速度 (X/Y/Z)	m/min	60/60/60	60/60/60	50/50/50

X,Y,Z轴行程
1400/1200/1370
mm
(NHP 8005 参数)


快速进给速度
60/60/60
m/min
(NHP 5550/6350 参数)

主轴端面距
工作台中心距离
100 mm
(NHP 5550/6350 参数)

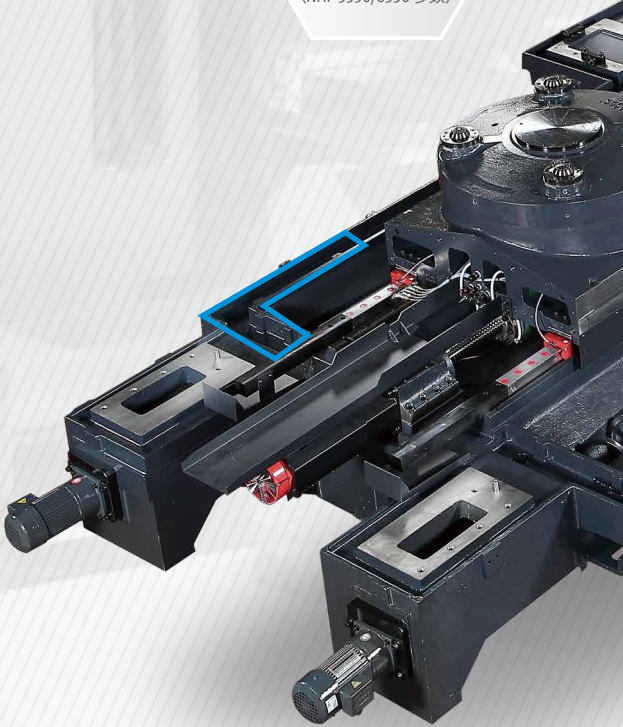


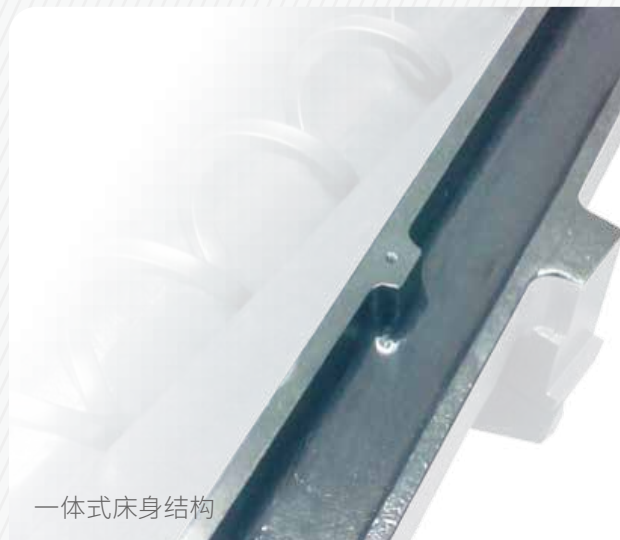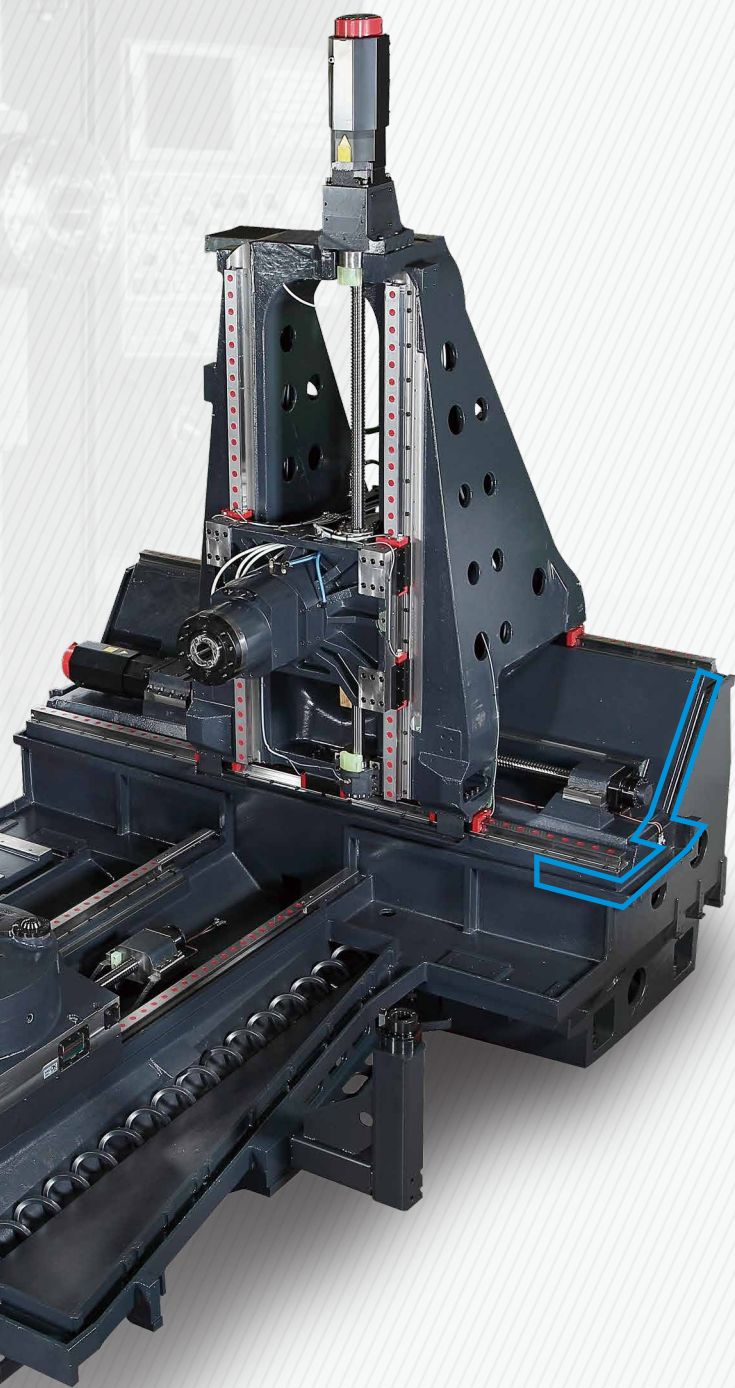

一体式床身结构

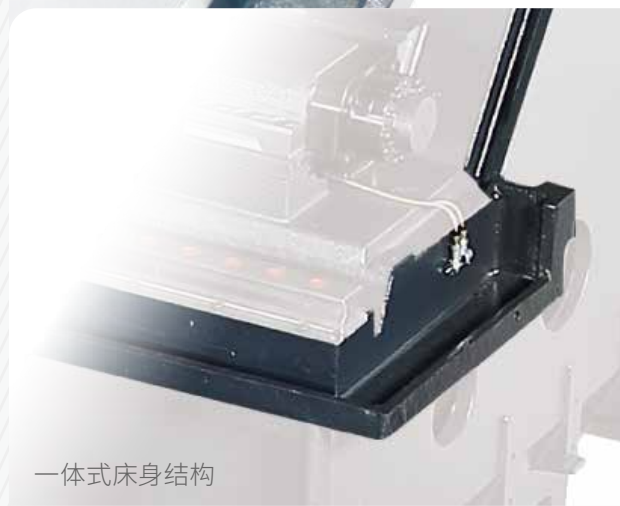

一体式床身结构

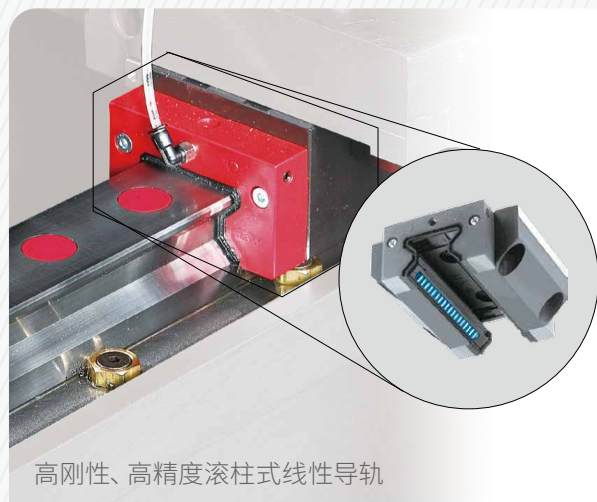

高刚性、高精度滚柱式线性导轨

具有出色性能 的强大主轴


1 高速、高性能主轴

配备了高性能主轴, 有效地减少主轴高速加工过程中产生的振动和热误差, 并提供优良的加减速性能。高扭矩内置式电主轴为设备提供了高强度切削所需的加工能力。

	标配	选配	选配
主轴转速 (r/min)	10000	6000	15000
电机功率 (kW)	45/25	37/22	37/30
主轴扭矩 (N·m)	600	809	398
刀柄类型	ISO #50		

2 主轴冷却系统

标配主轴油冷装置, 能够在长时间加工情况下减少振动、发热带来的热误差, 维持良好的加工精度。

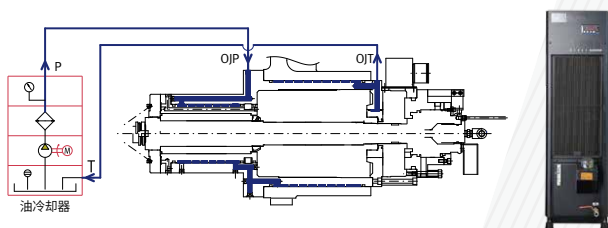

3 双面刀具夹紧系统

采用双面刀具夹紧系统, 提高刀具装夹稳定性, 减少振动带来的影响, 使得刀具使用寿命和加工工件的表面粗糙度得以改善。








刀柄类型
BT 50

主轴转速
10000 r/min
{选配: 6000, 15000 r/min}

电机功率
45/25 kW
{选配: 37/22, 37/30}

主轴扭矩
600 N·m
{选配: 809, 398 N·m}

主轴功率-扭矩图

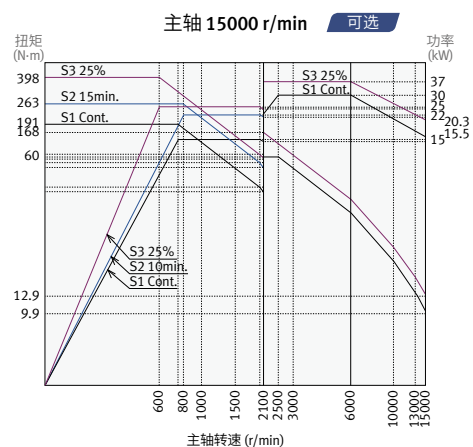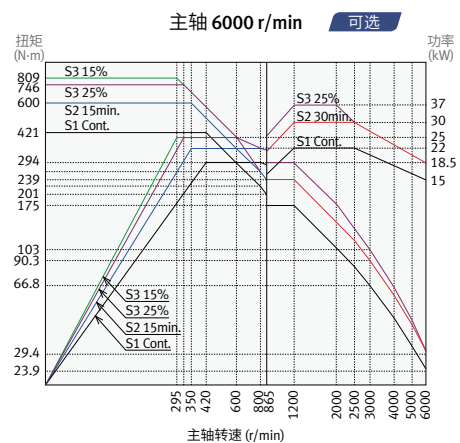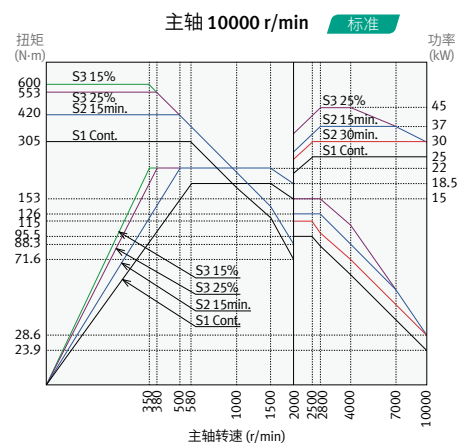

高可靠性

1 伺服驱动 ATC (自动换刀装置)



最多可配备30kg刀具的伺服驱动ATC可在2秒内换刀, 从而缩短非切削时间, 同时通过刀具定位和主轴定位实现快速换刀。


规格 (刀具最大直径 x 刀具最大长度)			
		NHP 5550	
标准 (mm)	BT/CT/DIN	320 x 530	
	HSK	320 x 630	
可选	BT/CT/DIN	-	
	HSK		
换刀时间 (刀具重量小于12KG)			
	NHP 5550	NHP 6350	NHP 8005
刀 - 刀	2s		
切屑 - 切屑	5s	5.4s	6s

2 更加便捷的短刀具加工

主轴和托盘中心之间的距离缩短, 便于用较短刀具进行重型切削。

- 刀具直径增大, 刚性提升
- 减少高速时Z轴位移
- 延长刀具使用寿命

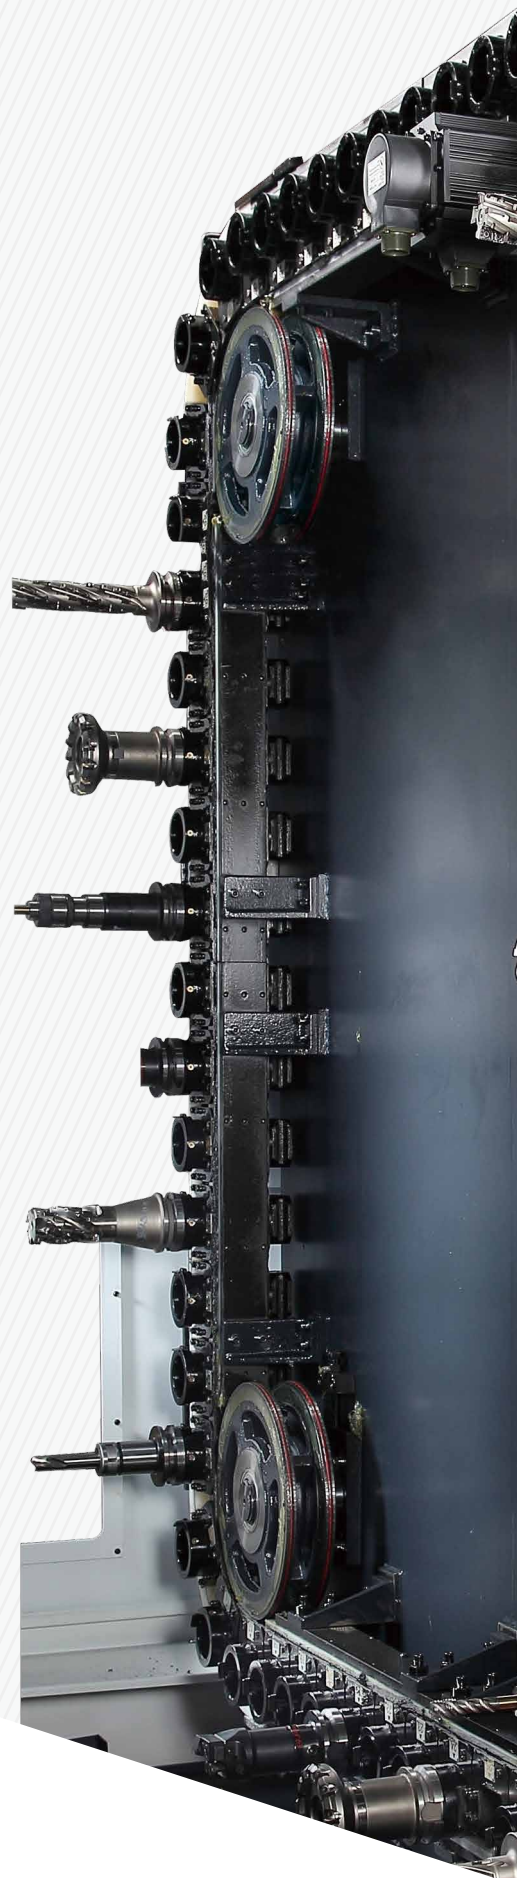

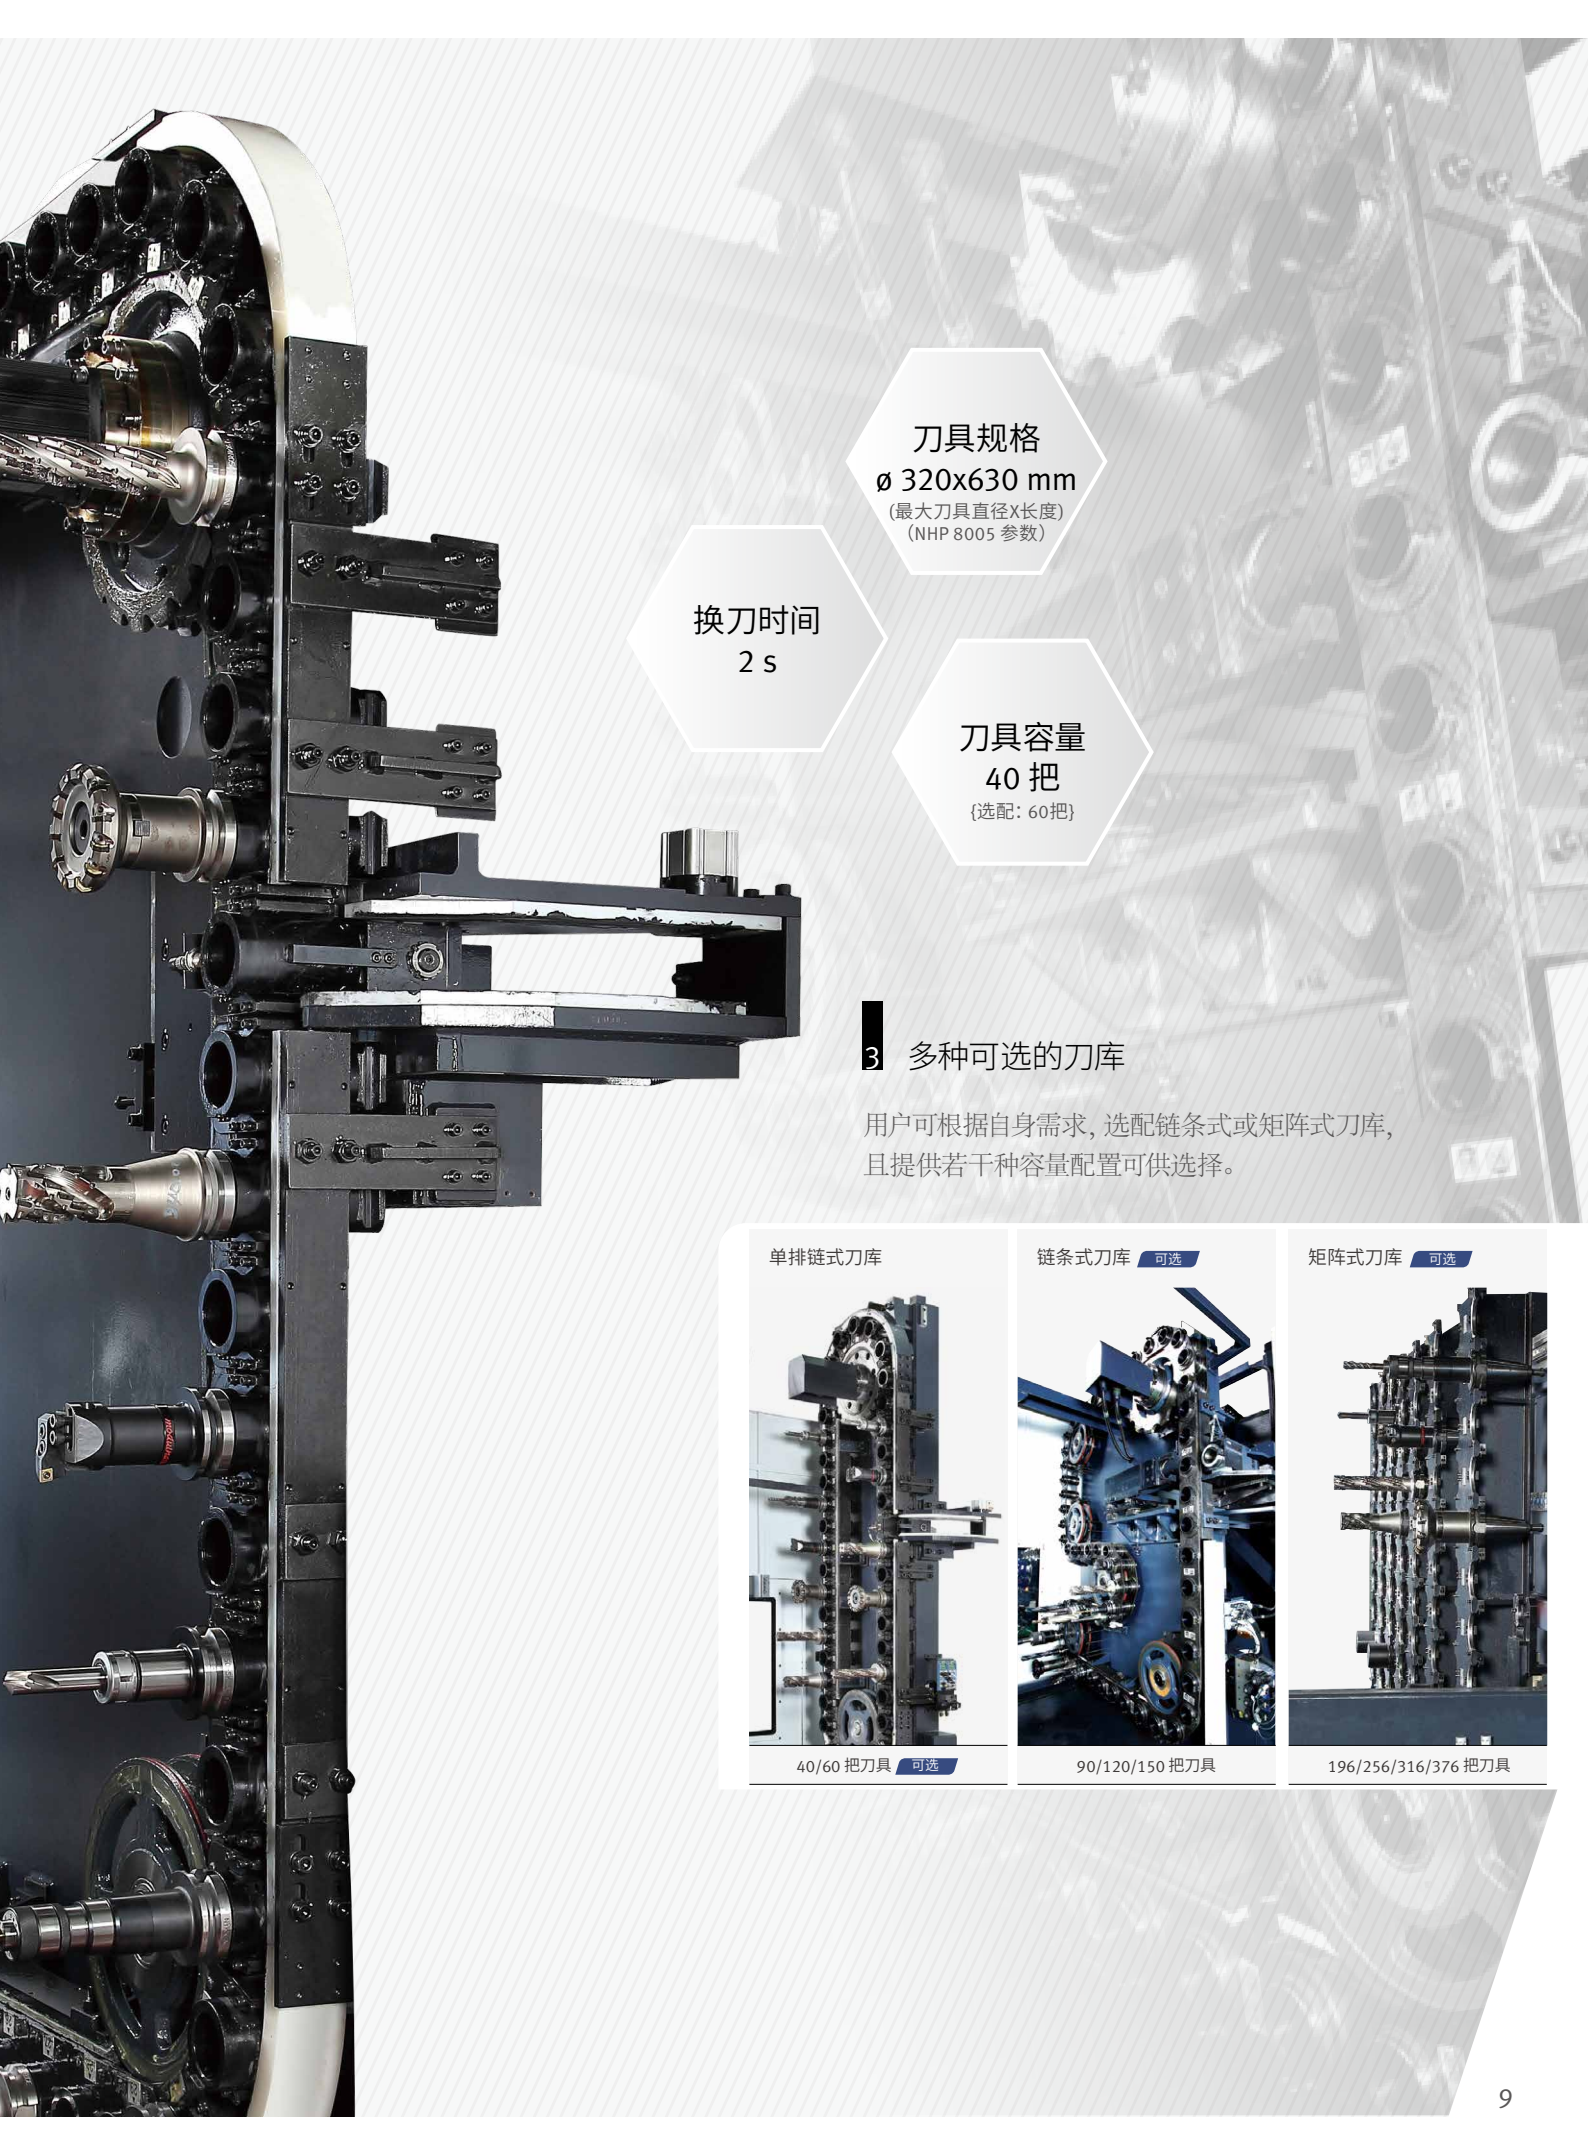

刀具规格
 $\varnothing 320 \times 630 \text{ mm}$
(最大刀具直径 $\times$ 长度)
(NHP 8005 参数)


换刀时间
2 s

刀具容量
40 把
(选配: 60把)

3 多种可选的刀库

用户可根据自身需求, 选配链条式或矩阵式刀库, 且提供若干种容量配置可供选择。

单排链式刀库

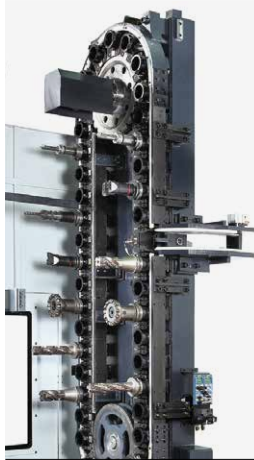

40/60 把刀具 可选

链条式刀库 可选



90/120/150 把刀具

矩阵式刀库 可选



196/256/316/376 把刀具

托盘自动交换装置

(仅限双托盘机型)

1 伺服驱动 APC

APC (托盘自动交换装置) 系统快速、精确地交换托盘, 有利于提高生产效率。APC 的结构设计同时考虑了操作员的维护便利性。

	NHP 5550	NHP 6350	NHP 8005
托盘交换时间	8.5 s	12 s	16 s

2 精确的托盘定位

托盘拉钉定位孔处可根据程序控制喷出压缩空气, 可有效清除定位面的切屑防止残余切屑对托盘定位精度的影响。

3 最大工件尺寸

宽阔的加工区域, 为加工中大型的零部件提供便利。

	NHP 5550	NHP 6350	NHP 8005
工件最大尺寸 (D X H)	ø850 x 1100 mm	ø1050 x 1350 mm	ø1450 x 1550 mm

	NHP 5550	NHP 6350	NHP 8005
工件最大重量 (W)	800kg	1500kg	2000kg



4 夹具系统 可选

根据用户需求, 选择液压和气动夹具。

工件最大尺寸
ø1450X1550 mm
(NHP 8005 参数)

工件最大重量
2000 kg
(NHP 8005 参数)

托盘交换时间
8.5 s

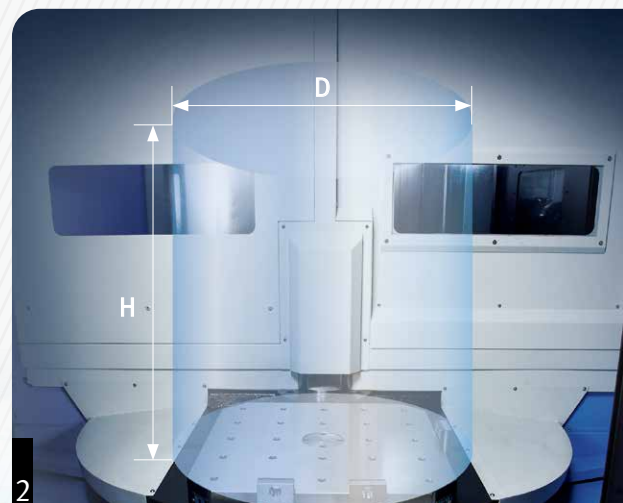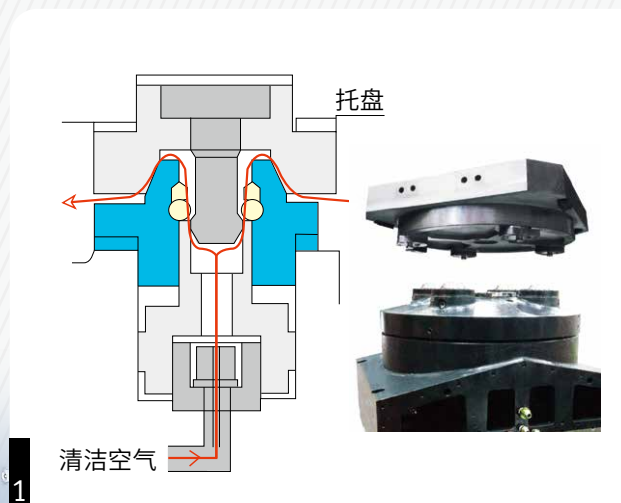


液压/气动夹具套筒

- A/B 线: 2、4、6、8 对
(包括电磁阀)
- P/T 线: 2、4、6、8 对
(不包括电磁阀)

固定夹具液压电机

- 2.2 kW / 7MPa
- 3.7 kW / 15MPa
- 5.5 kW / 21MPa


※详细内容请与本公司销售人员进行洽谈。

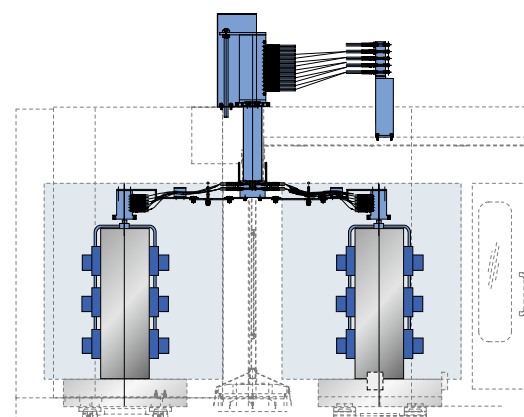


托盘自动化系统 可选

1 线性托盘系统 [LPSII]


LPSII 线性托盘系统由迪恩机床设计生产,旨在为用户提供便捷的自动化系统,同时减少运营成本。

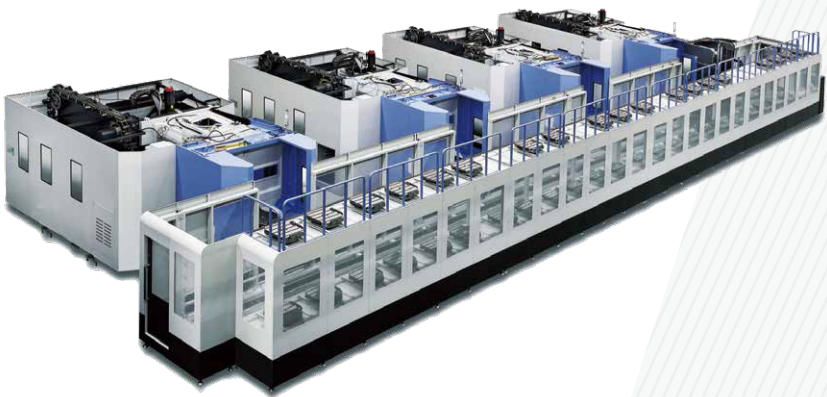

提高生产力

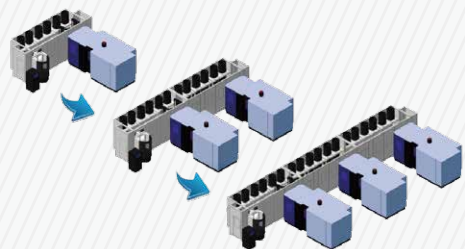

延长自动化运行时间

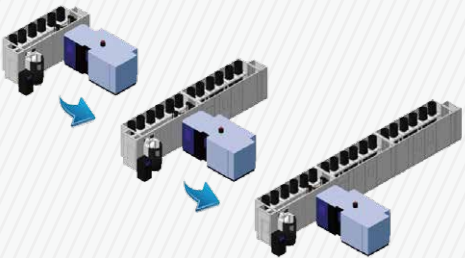

LPS II 型号	LPS 500 II	LPS 630 II	LPS 800 II
适用机型	NHP 5550/S	NHP 6350	NHP 8005/S
分叉型	双叉型		
设备数量	1 - 7		
工装站数量	1 - 4		
托盘数量	12 ~ 70	10 ~ 70	8 ~ 70
尺寸(长x宽)	7824 x 2400 mm	7904 x 2785 mm	8952 x 3500 mm

特点

- 易于扩展
- 工件空间充足
- 系统运行稳定、高效
- 快速安装和调试
- 适用于所有 HMC 系列机床
- 良好的可维护性


LPS 控制软件

- 易于储存基本信息
- 平台管理软件, 便于快速、柔性生产

生产管理系统 (DPMS)


DPMS 是 LPS 的生产管理系统,可对生产情况进行实时管理,也可通过软件对生产计划进行简便快捷的调整。

系统示意图

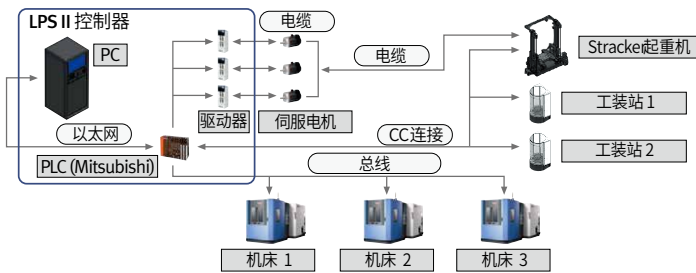


加工性能


(电机功率 : 45/25 kW)

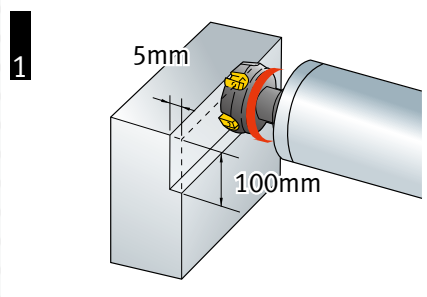

碳钢端面铣 (SM45C)	
刀具	ø125mm 端面铣刀 (8Z)
每分钟切削量	700 cm³/min
主轴转速	500 r/min
进给速度	1400 mm/min

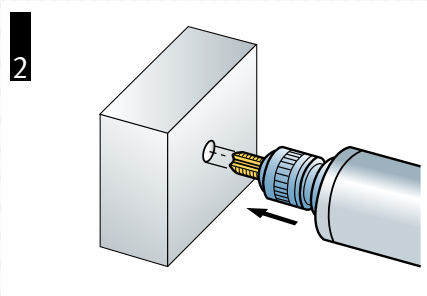

碳钢攻丝 (SM45C)	
刀具	M42×P4.5
主轴转速	150 r/min
进给速度	675 mm/min

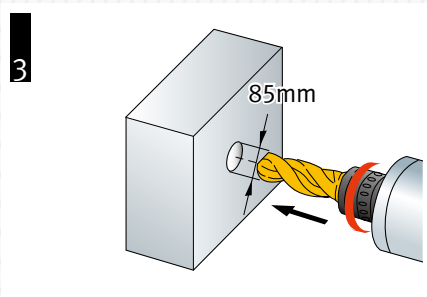

碳钢钻孔 (SM45C)	
刀具	ø85mm U型钻头 (2Z)
每分钟切削量	567 cm³/min
主轴转速	600 r/min
进给速度	100 mm/min

高生产率

改进的切削性能比之前型号提高了 8% 以上


- 工件: 柴油发动机缸体
- 材料: 铸铁
- 所用刀具数量: 20把刀

加工时间

下降
8%

之前型号 977 s

NHP 系列 900 s ↓ 77 s

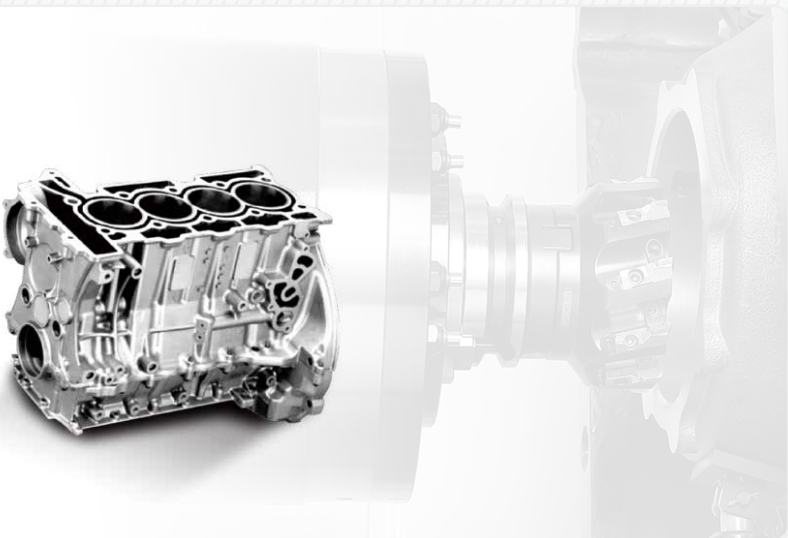

多种可选配置

1 排屑器

从生产效率和环保角度来看，碎屑的处理非常重要。NHP 系列机型标配了冲刷装置，并配置直径较大的螺旋式碎屑传送机，为高效排出碎屑提供了保障。

机型	NHP 5550/S	NHP 6350	NHP 8005/S
冷却箱容量	825 L	925 L	925 L



刮板式



鼓过滤式



铰链式

2 测量装置



自动刀具破损检测装置 I 可选



自动刀具破损检测装置 II 可选



刀具自动测量装置 可选

3 环保型设备



撒油器



油雾收集器 可选

5 切屑处理系统



冲洗式冷却剂



标准冷却



主轴顶部冲洗




螺旋排屑器




喷淋式冷却剂 可选



冷却枪 可选

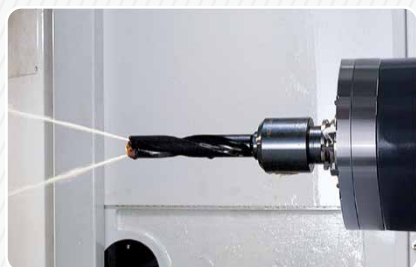

主轴中心出水 可选

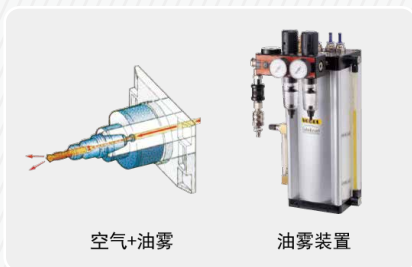


空气+油雾 可选
微量润滑系统
油雾装置

使用便捷性

1 简便的操作面板

人性化设计的操作面板, 自定义功能开关选项, 为操作人员提供便利。

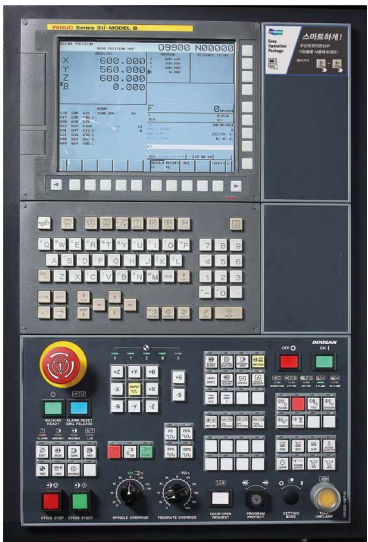

可安装夹具锁定/解锁按钮、计数器、定时器和其它特殊可选按钮。

分区按钮以防止误操作

PCMCIA 卡

USB 端口



旋转式操作面板

操作面板可旋转 90°, 并显示机床的各类报警信息和控制器错误, 这更利于操作人员操作。



PCMCIA 卡

PCMCIA 卡可上传和下载 NC 程序、NC 参数、刀具信息以及梯形程序, 另外还支持 DNC 操作。

USB 端口

允许使用 USB 驱动器上传/下载 NC 软件程序、NC 参数、刀具信息和梯形程序, 但是不支持 DNC 操作。

便携式 MPG

该便携式 MPG 可使用户更加方便地设置工件。



注: 外形以实物为准, 设计与规格如有变化, 恕不预先通知。

EOP功能

简易操作软件包 (EOP) 为用户提供刀具监控管理及帮助、操作和托盘库等功能。

刀具管理



刀具管理 I

- 刀库控制
- 显示刀具状态
- Fastems 刀具添加/移除功能 **可选**

刀具管理 II **可选**

- 刀库控制
- 刀具寿命管理
- 刀具寿命预测
- 刀库状态控制
- Balluff 刀具 ID 功能


刀具负载监视器

- 刀具损坏检测
- 运行期间异常检测
- 无负载空切检测

ATC/APC 面板

- ATC 手册
- APC 手册

帮助

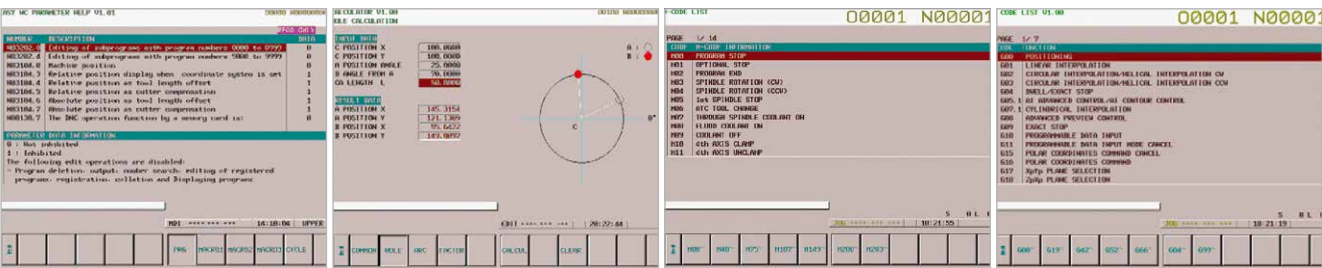

简便的 NC 参数

- 主要参数帮助
- 显示参数设置

计算器

- 计算器功能
- 4 种算术运算
- 支持数学功能


M 代码列表

- 主 M 代码列表

G 代码列表

- 主 G 代码列表

操作

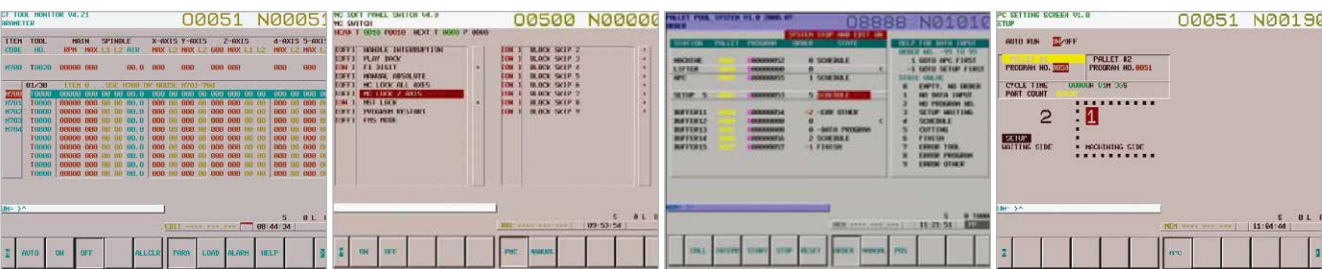

运转速度

- 测量各类机床运转速度
- 支持 3 种移位操作
- 计算并储存 30 天的运转速度
- 显示指定日期的数据

PMC 开关

- 操作面板功能 (可选)
- 替换式切换开关
- NC 软件可选

多托盘工位 **可选**

- 控制 MPS 操作
- 显示 MPS PMG 信息
- 设置加工进度
- 自动调用功能
- 手动操作和坐标设置功能

APC 设置


- 2 托盘 APC 操作屏幕

外形尺寸


NHP 5550

单位: mm

顶视图

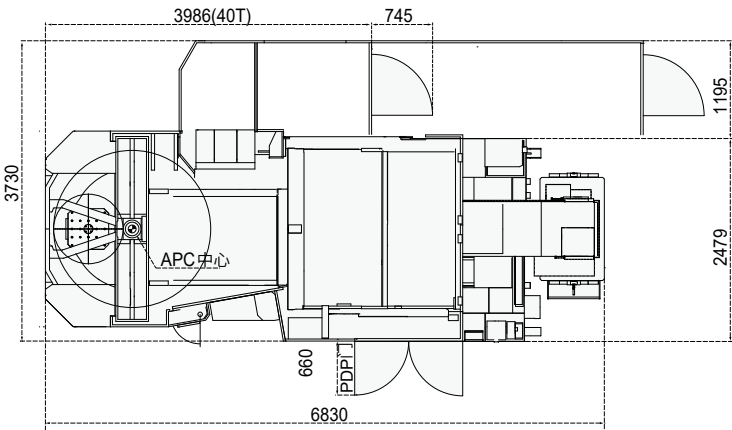


侧视图

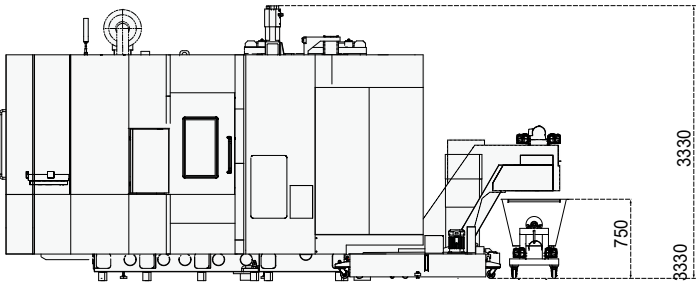


NHP 6350

单位: mm

顶视图

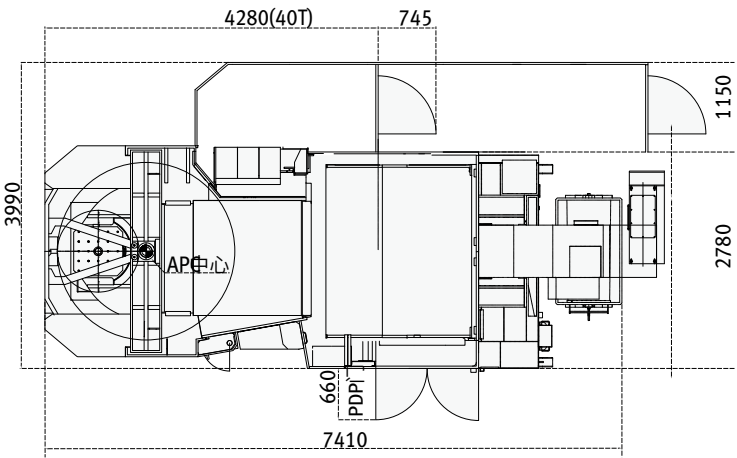


侧视图

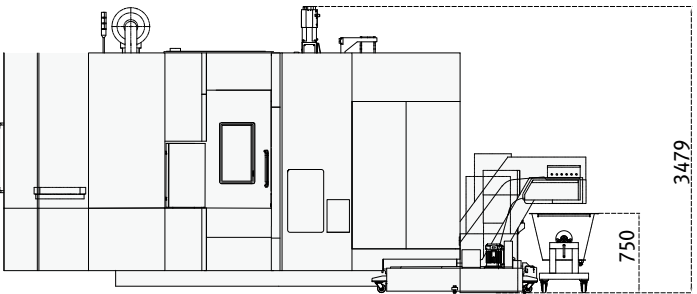


NHP 8005

单位: mm


顶视图

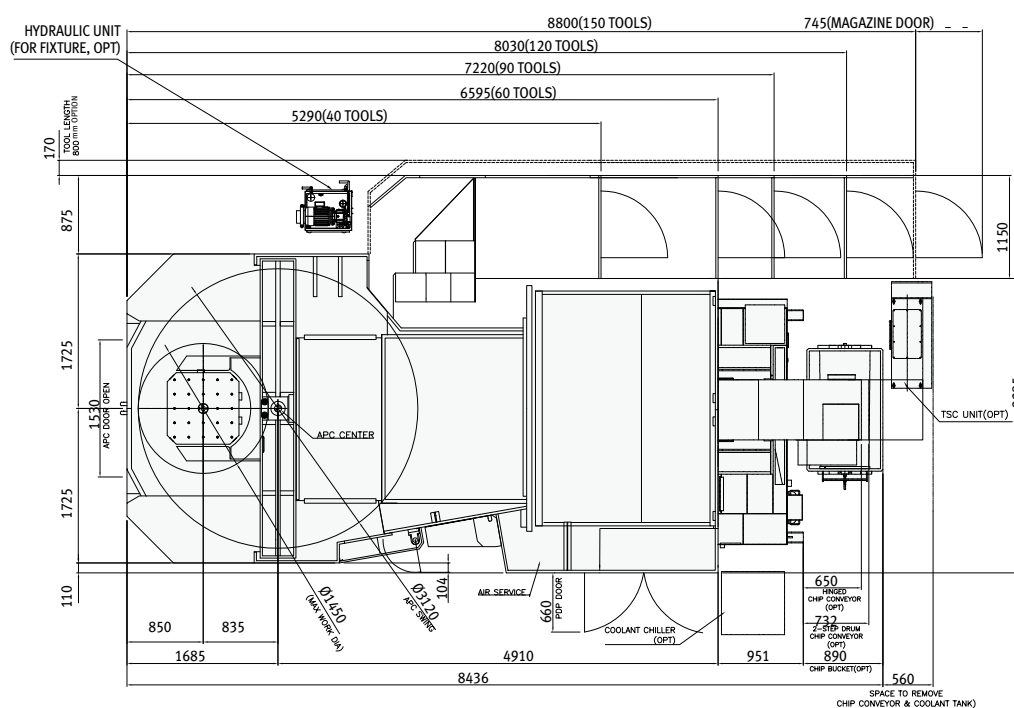

侧视图

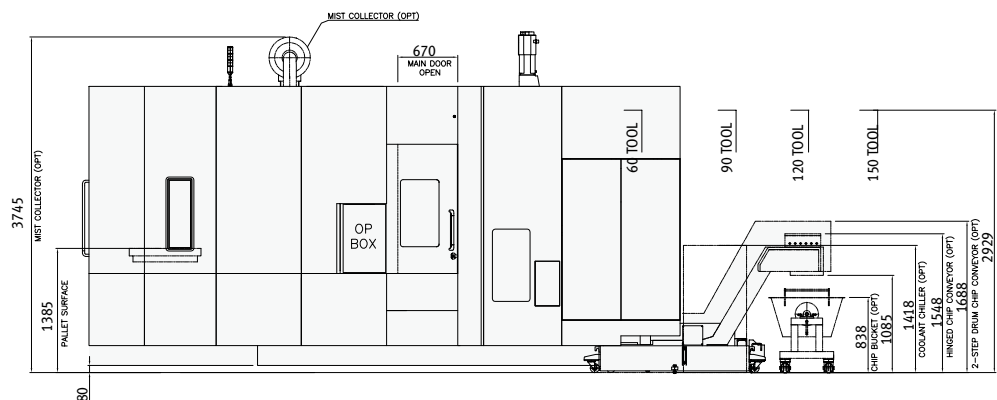


正视图

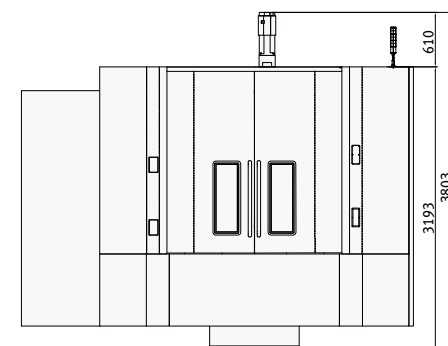

工作台尺寸

NHP 5550/S


标准规格 (500x500)

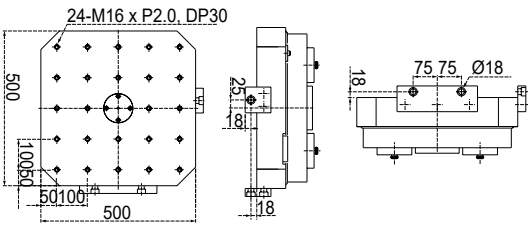

NHP 6350


标准规格 (630x630)

单位: mm

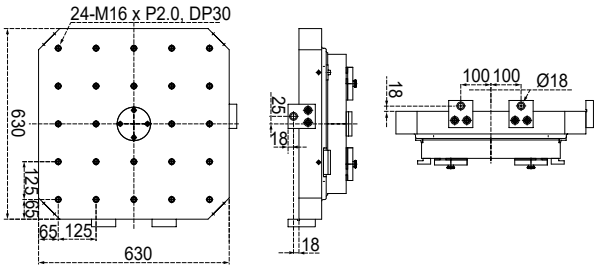


NHP 8005

标准规格 (800x800)

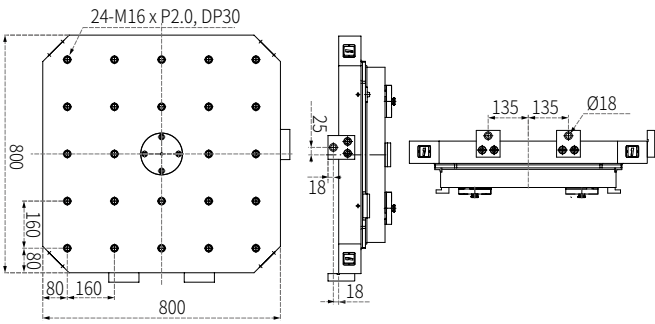


加工范围

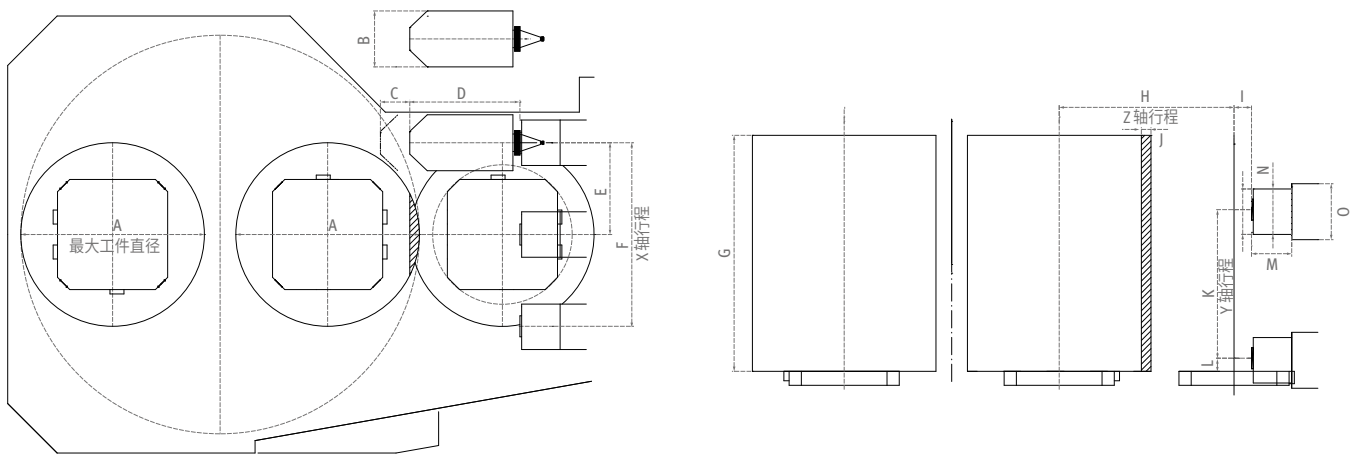

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NHP 5550	Ø850	Ø320	168	530	400	800	1100	850	100	5	750	75	230	Ø260	Ø320
NHP 6350	Ø1050	Ø320	168	630	525	1050	1350	1000	100	55	900	75	230	Ø260	Ø320
NHP 8005	Ø1450	Ø320	168	630	700	1400	1550	1370	150	5	1200	75	230	Ø260	Ø320

技术参数



项目		单位	NHP 5550/S	NHP 6350	NHP 8005/S
加工能力	进给距离 (X/Y/Z)	mm	800/750/850	1050/900/1000	1400/1200/1370
	从主轴前端到工作台中心的距离	mm	100 - 950	100 - 1100	150 - 1520
	从主轴中心到工作台上面的距离	mm	75 - 825	75 - 975	75 - 1275
托盘	托盘种类		24-M16 x P2.0		20-M16 x P2.0
	分度角度	deg	1 {0.001}		
	最大容许载荷	kg	800	1500	2000
	工件最大尺寸	mm	850 x 1100	1050 x 1350	1450 x 1550
	托盘尺寸	mm	2-500 x 500/ 1-500 x 500	2-630 x 630	2-800 x 800/ 1-800 x 800
主轴	主轴最高转速	r/min	10000 {6000, 15000}		
	锥孔规格		ISO #50, 7/24 TAPER		
	最大扭矩	N·m	600 {809, 398}		
进给速率	快速移动速度 (X/Y/Z)	m/min	60/60/60		50/50/50
	切削进给速度	mm/min	30000		25000
自动托盘 交换装置	托盘数量	ea.	2/1	2	2/1
	托盘交换方式		Rotary shuttles		
	托盘交换时间	s	8.5	12	16
	APC 旋转式的分度角度	deg	90		
自动换刀 装置	刀柄类型		BT50 {CAT50/DIN50/HSK-A100}		
	刀库容量	单排链式刀库	ea	40 {60}	
		链式刀库	ea	{90/120/150}	
		矩阵式刀库	ea	{196/256/316/376}	
	刀具最大直径	40/60把刀	mm	125 (continous.) (40/60 tools), 130 (continous.) (90-376 tools)	
		90~376把刀	mm	320 (12.6) (相邻刀位空着时)	
	刀具最大长度	mm	530 (BT/CAT/DIN), 600 (HSK)	630 (BT/CAT/DIN), 700 (HSK)	630 (BT / CAT / DIN), 700 (HSK)
	刀具最大重量	kg	25 (40/60 tools), 30 (90-376 tools)		
	换刀时间(刀对刀, 12kg以下)	s	2		
	换刀时间(切屑对切屑, 12kg以下)	s	5	5.4	6
电机	主轴电机功率	kW	45/25 {37/22, 37/30}		
	冷却液泵电机功率	kW	1.8	1.8	1.8
电源	供电电源	kVA	79	79	79
	压缩空气压力	MPa	0.54	0.54	0.54
箱体容量	冷却箱容量	L	825	925	925
	润滑油壶容量	L	4.4		
机床尺寸	机床高度	mm	3270	3420	3760/3800
	机床占地 (长 X 宽)	mm	6035 x 3730	7300 x 3990	7376 x 4360/6841 x 4375
	机床重量	kg	16800/15700	18000	27000/24000
NC系统			FANUC 31i/0i	FANUC 31i	FANUC 31i/0i

• {}中为选项

标准配置

- 螺旋排屑器
- 撒油器
- 工作灯
- 工况灯
- 主轴头冷却系统
- 冷却液箱和碎屑风扇
- 安装部品

选项配置

- 第5轴准备
 - 线性光栅尺
 - 气枪
 - 自动工件测量装置
 - 自动电源切断装置
 - 自动刀具长度测量装置
 - 水枪
- 排屑器/接屑车
 - 试棒
 - 喷淋式冷却
 - 液压夹具接口
 - 主轴中心出水

NC设备规格

DN Solutions
FANUC 31i
Series (标配)

轴控制	
控制轴数	4 (X, Y, Z, B)
同时控制轴数	4 轴
	定位 (G00)/直线插补 (G01): 3 轴
	圆弧插补 (G02,G03): 2 轴
反向间隙补偿	
紧急停止/超程	
位置跟踪	
增量系统	0.001mm / 0.0001"
最小输入增量	0.001mm / 0.0001"
机床锁住	所有轴 / Z 轴
镜像	各轴
	(设置屏幕和M功能)
存储型螺距误差补偿	各轴螺距误差补偿
存储行程检查 1	超程由软件控制
插补及进给功能	
定位	G00
直线插补	G01
圆弧插补	G02, G03
进给暂停	G04
准确停止方式	G09, G61(mode)
跳过	G31
返回参考点检查	G27
返回参考点检查	G28
返回第二参考点	G30
返回第三/第四参考点(HM1000/1250是标配,其他的是选项)	
每分钟进给	mm / min
快速进给倍率	F0 (fine feed), 25 / 50 / 100%
	0 - 200%
JOG倍率(10%)	0 - 200%
倍率取消	M48 / M49
手动每转进给	
手轮进给倍率	0.1/0.01/0.001mm
自动加速/减速	
螺旋插补	
AI轮廓控制II	200段预读
机床状态选择功能	
螺纹切削, 同步切削	
程序重新启动	
自动拐角减速(指定AI轮廓控制II)	
圆弧加速倍率固定	
插补前线性加减速(指定AI轮廓控制II)	
插补前线性加减速(指定AI轮廓控制II)	
控制轴分离	
菱形快速进给加减速	
平滑间隙补偿	
主轴及M代码功能	
M代码功能	M3 digits
主轴定向	
主轴串行输出	
主轴速度功能	S5 digits
主轴速度倍率	10 - 150%
主轴输出转换	
刚性攻丝回退	
刚性攻丝	G84, G74
刀具功能	
刀具刀尖半径补偿	
刀具偏置数量	
刀具长度补偿	
刀具功能	
刀具寿命管理	
刀具补偿存储C	H/D code, Geometry / Wear memory
刀具长度测量	
编程及编辑功能	
绝对/增量编程	G90 / G91
自动坐标系设定	
背景编辑(后台编辑)	
加工复循环	G73, G74, G76, G80 - G89, G99
R编程圆弧插补	
工作平面设定	G17, G18, G19
用户宏程序B	
定制软件大小(8MB(31i))	
扩展 P-代码 变量大小(512kb)	
添加自定义宏常见的变量	#100 - #199, #500 - #999
10倍输入单位	
输入输出接口	RS - 232C
英制/公制转换	G20 / G21
标记跳过	
局部/机床坐标系	G52 / G53
最大指令值	(±9999.9999 inch)
零件程序存储长度(256kb)	(640m)256 kb
可存储的程序数量	500 ea
选择程序段跳过	

选择停止	M01
程序文件名称	32 characters
序列号	N 8-digit
程序保护	
程序停止/结束	M00 / M02,M30
可编程数据输入	刀具偏移与工件偏移由G10, G11输入
子程序调用	10层嵌套
纸带代码	ISO / EIA 自动识别
	G54 - G59
附加工件坐标系	G54.1 P1 - 48 pairs
旋转坐标系	G68, G69
扩展部分程序编辑	
可选的倒角角度R	
宏执行器	
刚性攻丝菱形加减速(NHP系列)	
其他功能(操作,设定及显示等)	
USB接口	
报警显示	
报警履历显示	
实际切削速度显示	
时钟显示	
开始运行/进给保持 (循环停止)	
PMC报警信息显示	当PMC报警发生时信息显示.
空运行	
单步运行	
以太网功能(Embedded)	
图形显示	Tool path drawing
帮助功能	
载荷表显示	
显示装置	10.4" 彩色 LCD /数据输入键盘,软键
存储卡接口	
操作功能	Tape / Memory / MDI / Manual
操作履历显示	
用存储卡进行DNC操作	
程序重新启动	
运行时间和部件计数显示	
检索功能	序列号 / 程序号
自诊断功能	
伺服设定画面	
外部数据输入	
多语言显示	
选项规格	
三维坐标转换	
三维刀具补偿	
附加刀具寿命管理刀具对数	1024 pairs
附加控制轴	每个通道最多6轴
附加工件坐标系	G54.1 P1 - 300 (300 pairs)
AI轮廓控制II	预读600段
	预读1000段
自动拐角倍率	G62
切割功能	G81.1
圆柱插补	G07.1
数据服务器	
动态图形显示	加工轮廓显示
⇒ 当使用EZ Guide i功能时, 不能安装动态图形显示功能	
插补型螺距误差补偿	
EZ Guide i (交互程序方案)	
FS15磁带格式	
增量系统 1/10	
图形复制	G72.1, G72.2
手动手轮进给 2/3单元	
手轮插补	
高速跳跃功能	
渐开线插补	G02.2, G03.2
螺旋插补	
第三/第四参考点返回	
加工时间标识功能	
注册程序数量	1000 ea
刀具补偿数量	400 / 499 / 999 / 2000 ea
	2~9 blocks
程序存储容量	512kb(1280m) kbyte
	1MB(2,560m)/2MB(5,120m)/8MB(20,480m)mbyte
倒带功能	
极坐标指令	G15 / G16
极坐标插补	G12.1 / G13.1
可编程镜像	G50.1 / G51.1
比例缩放	G50, G51
单相定位	G60
存储型行程检测 2 / 3	
刀具位置偏置	G45 - G48
位置开关	
刀具中心点控制	G43.4
转台动态夹具补偿	
*) 表示需要提前协商	

NC设备规格

DN Solutions

FANUC i Plus

Series (选配)

轴控制	
- 控制轴数	4 (X, Y, Z, B)
- 同时控制轴数	
	定位 (G00)/ 直线插补 (G01): 4轴
	圆弧插补 (G02,G03): 2轴
- 控制轴拆除	
- 反向间隙补偿	
- 紧急停止/超程	
- HRV 控制	HRV2
- 位置跟踪	
- 增量系统	0.001/0.0001 mm/inch
- 最小输入增量	0.001/0.0001 mm/inch
- 增量系统 C	ISXC
- 机床锁住	所有轴/Z轴
- 镜像	各轴
- 存储型螺距误差补偿	
- 存储行程检查 1	
- 位置开关	
- 绝对脉冲编码器	
插补及进给功能	
- 返回第二参考点	G30
- 返回第3/4参考点	
- 圆弧插补	G02,G03
- 纳米插补	
- 反比时间进给	
- 圆柱插补	G07.1
- 极坐标插补	G15,G16
- 进给暂停	G04
- 准确停止方式	G09,G61
- 进给速度倍率 (10% 单位)	0-200%
- 螺旋插补	
- 预读插补前铃型加减速	
- 平顺反向间隙补偿	
- JOG倍率 (10% 单位)	0-200%
- 自动拐角倍率	G62
- 自动拐角减速	
- 切削进给速度钳制	
- 快速铃型加减速	
- 直线插补	G01
- 手动每转进给	
- 手轮进给倍率	0.1/0.01/0.001mm
- 倍率取消	M48/M49
- 手控手轮中断	
- 定位	ONLY NHM
- 快速进给倍率	F0 (fine feed), 25/50/100%
- 返回参考点	G27,G28,G29
- 跳过	G31
- 每分钟进给	mm/min
- AICC II	200BLOCK
- 加工条件选择	
- 高速高精加工包	
- 插补型螺距误差补偿	
- 纳米平滑	
- 加速控制	
主轴及M代码功能	
- M代码功能	M3 digits
- 主轴定向	
- 主轴串行输出	
- 主轴速度功能	S5 digits
- 主轴输出切换	
- 刚性攻丝返回	
- 刚性攻丝	G84,G74
- 主轴转速倍率	50-150%
刀具功能	
- 刀具半径补偿C	G40,G41,G42
- 刀尖半径补偿	G40,G41,G42
- 刀具偏置数量	400 pairs
- 刀具寿命管理扩展	
- 刀具寿命管理	
- 刀具长度补偿	G43,G44,G49
- 刀具长度测量	
- 刀具功能	T8 digits
- 刀具长度补偿	
- 刀具补偿	G45 X G48
- 刀具功能	
- 刀具寿命管理	
- 刀具补偿存储C	H/D code, Geometry / Wear memory
- 刀具长度测量	
编程及编辑功能	
- 绝对/增量编程	G90/G91
- 自动坐标系设定	
- 背景编辑(后台编辑)	
- 加工复循环	G73,G74,G76,G80-G89,G99
- R编程圆弧插补	
- 用户宏程序	
- 用户宏公共变量追加	#100 - #199, #500 - #999
- 10倍输入单位	
- 多段跳转	
- 宏执行器	
- 用户软件包	6M
- 扩展程序编辑	

- RS-232C 接口	
- USB 接口	
- 英制/公制转换	G20/G21
- 标记跳过	
- 最大指令值	±99999.999mm(±9999.9999 inch)
- 可存储的程序数量	1000 ea
- 选择程序段跳过	
- 选择停止	M01
- 零件程序存储长度	2 m
- 程序保护	
- 程序号	O4 digits
- 顺序号	N5 digit
- 反演功能	
- 程序停止/结束	M00,M02,M30
- 可编程数据输入	通过G10,G11键入刀具补偿和工件补偿
- 刚性攻丝	G84,G74
- 子程序调用	10层嵌套
- 纸带代码	EIA RS422/ISO840
- 螺纹切削	
- 局部/机床坐标系	G52/G53
- 程序重启	
- 工件坐标系组数追加	G54.1 P1-48 (48 pairs)
- 工件坐标系	G54-G59

其他功能(操作,设定及显示等)

- 报警显示	
- 报警履历显示	
- 自动拐角倍率	G62
- 时钟显示	
- 开始运行/进给保持	
- PMC报警信息显示	
- 空运行	
- 实际速度显示	
- 嵌入式以太网	
- 基于存储卡的DNC运行	
- 外部数据输入	
- 多语言显示	
- Cs轮廓控制	
- RS232接口 (for 2ch)	
- 极坐标命令	G15,G16
- 可编程镜像	G50.1,G51.1
- 模式数据输入	
- FS10/11 格式	
- 图形显示	
- 帮助功能	
- 高速跳过功能	
- 载荷表显示	
- 显示装置	10.4" 彩色 LCD / MDI
- 先行控制	G08
- 存储卡接口	
- 操作功能	
- 操作履历显示	
- 任意倒角/拐角R	
- 可编程数据输入	ONLY NHM
- 运行时间和部件计数显示	
- 比例缩放	G50,G51
- 坐标系旋转	G68,G69
- 检索功能	顺序号/程序号
- 自诊断功能	
- 伺服设定画面	
- 单步运行	
- 单向定位	G60
- 存储行程检查 2	
- 以太网功能	
- 自动数据备份	
- 动态图形显示 (10.4" Color TFT LCD)	
- 加工质量级别调整功能	
- EOP(简易操作包)	
- 刀具负载监控功能	

选项规格

- 附加控制轴数	共5轴
- 手控手轮回退	
- 数据服务器	
- 操作引导 i	
- 操作引导 oi	
- 文字雕刻	
- CF卡 (2GB)	
- PROFIBUS-DP	
- PROFINET	
- CC-LINK	
- 登陆程序个数	1000
- 工件坐标系组数追加	G54.1 P1 X 300 (300 pairs)
- 倾斜面分度指令	G68.2, Guidance screens is not shown on 8.4"LCD.
- 倾斜面分度指令功能	G68.2 TWP command on guidance window
- 多主轴控制	
- 数据服务器 (1GB PCMCIA card)	
- 快速以太网板	
- 三维坐标转换	G72.1, G72.2
- 图形复制	
- 机床时间戳功能	
- EZ Guide I (10.4" Color TFT LCD)	

主要规格

NHP BT50系列 	项目	单位	NHP 5550/S	NHP 6350	NHP 8005/S
	行程 (X/Y/Z)	mm	800/750/850	1050/900/1000	1400/1200/1370
	工作台尺寸	mm	2-500 x 500/ 1-500 x 500	2-630 x 630	2-800 x 800/ 1-800 x 800
	工作台最大载荷	kg	800	1500	2000
	最大主轴电机功率	kW	45/25 {37/22, 37/30}		
	最高主轴转速	r/min	10000{6000,15000}		
	最高主轴扭矩	N · m	600 {809,398}		
	刀具存储容量	ea.	40 {60, 90, 120,150}		
	刀柄类型	-	BT50 {CAT50/DIN50/HSK-A100}		
	快速进给速度 (X/Y/Z)	m/min	60 / 60 / 60	60 / 60 / 60	50 / 50 / 50

{ }:选项

李先生 13455559899