



国机重工集团国际装备有限公司

SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO., LTD.

Add: No. 898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China

PC: 213136

Tel: 86-519-86781288 86752400

Fax: 86-519-86781387

Http://www.sinomachiglobal.com

E-mail: sales@changlin.com.cn service@changlin.com.cn



ZG026S-ZG027S

МИНИ-ЭКСКАВАТОР



Модель двигателя: YANMAR 3TNV80F

Валовая мощность: 14,6 кВт/2400 об/мин

эксплуатационный вес: 2700кг/2800кг

высокая производительность в компактной конструкции

прогулка по окружению

светодиодный свет



высокая безопасность четырехстойко
вый навес (кабина необязательна)



вспомогательный трубопр
овод



Стандарт экскаватора ос
нащается одним наборо
м вспомогательных труб
опроводов, а также може
т быть оснащен вторым
набором вспомога
тельных трубопроводов в каче
стве опции для удовле
творения различных требо
ваний вложения.

двигатель двигателя



оснащен японским двигателем Yanmar,
соответствующим стандартам выбросов
для евро V, северной Америки EPA 4 и н
ациональной внедорожной мобильной т
ехники IV, которая энергосберегает и ох
раняет окружающую среду с мощной мо
щностью. Система датчика нагрузки быс
тро реагирует. превосходный контроль и
высокая эффективность.

смещенная стрела



телескопическая трасс
а



Двигатель движения им
еет функцию автоматич
еского управления скоро
стью, поэтому эффектив
ность движения выше.



высокая производительность в жестких условиях

компактная модель с высокой производительностью

Zg026s-zg027s с навесом org/tops (кабиной) обеспечивают отличную видимость, стабильность, оптимальный комфорт и безопасность. для сложных работ в тесных углах, которые требуют точного контроля и самых современных производительностей.

Zg026s-zg027s готовы к работе и предлагают следующие расширенные функции: качели с нулевым хвостом, гидравлический выдвижной нижний салон, качели стрелы, складные лезвия дозера. Отличается высокой надежностью, низкими эксплуатационными затратами и превосходной эффективностью, и у вас есть идеальный мини для широкого спектра современных работ.

качание с нулевым хвостом

с нулевым качанием хвоста даже самое тесное пространство становится эффективным рабочим местом. хвост всегда остается в пределах ширины гусениц (при удлинении) и позволяет вам с полной уверенностью и безопасностью повернуть навес на протяжении всего радиуса поворота на 360 градусов. отправная точка, разработанная нашим zg026s-zg027s с нулевым хвостом, сбалансированная, быстрая и плавная работа была нашей основной целью. он приводит к компактному экскаватору с отличным балансом и полностью реализует свой потенциал в городской среде, ландшафте и небольших сносах в зданиях и за их пределами.



колебания стрелы

Угол качания левой и правой стрелы поддерживает сложные условия работы, такие как параллельное копание стен или работа в узких пространствах.

вспомогательный трубопровод

Вспомогательный трубопровод является стандартным. Второй набор Вспомогательный трубопровод также доступен в качестве опции. Он может удовлетворить конфигурацию различных вложений.



комфорт эксплуатации

- операторская станция
- качающаяся педаль
- стрелы
- педаль aux1
- безопасный рычаг
- рычаг управления лопастью дозера
- рычаг дроссельной заслонки
- ЖК-цветной монитор
- джойстик
- рычаги управления движением
- рога, рога



большая операторская среда с эргономической компоновкой управления

Zg026s-zg027s обеспечивают бескомпромиссную среду для оператора, которая в сочетании с превосходной видимостью обеспечивает беспрецедентный комфорт и безопасность оператора. эта машина построена вокруг оператора, обеспечивая оптимальную эргономику для операторов всех размеров. Zg027s оснащен кабиной с большим пространством, широким обзором, разумным расположением устройств управления, удобной и комфортной эксплуатацией.



7-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран используется для объединения богатых функций. И более полное и интеллектуальное взаимодействие человека с компьютером также реализуется для улучшения эксплуатационного опыта.



Положение приборной панели более эргономично разработано, чтобы сделать ее более удобной и удобной в использовании.

простой доступ для обслуживания

простой доступ к услугам

Zg026s-zg027s разработан с уделением особого внимания простоте доступа к услугам. с единой точкой доступа для ежедневного обслуживания всех основных компонентов, измерителя уровня топлива и заправки топливом через заблокируемую крышку.



простое обслуживание

- топливный фильтр
- сепаратор воды
- воздушный всплеск
- монтаж масла двигателя
- проверка уровня масла в двигателе
- охлаждающая жидкость
- пусковой двигатель
- генератор постоянного тока
- аккумуляторная батарея
- главный переключатель
- радиатор и масляный охладитель

Zg026s-zg027s предназначен для более низких затрат на техническое обслуживание и более длительных интервалов обслуживания, что обеспечивает большую доступность машины на месте. тем временем квалифицированные техники доступны для оказания дополнительной поддержки при необходимости.

необязательное прикрепление



разрушитель, разрушитель



щепильник, щепильник



гидравлический выключатель



сдвиг, сдвиг



Борьба с боем



скелетное ведро



оболочка, оболочка

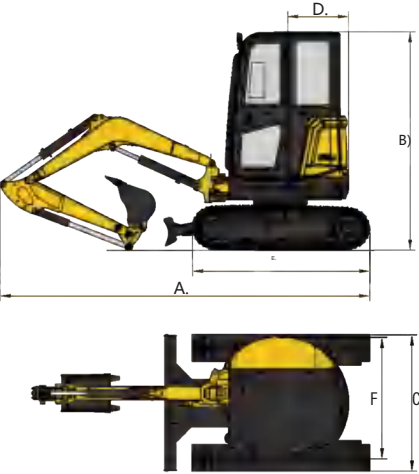


ковшо наклона

Спецификация

двигатель, дизель, л	
модель модели	3 tnv 80f
тип типа	3 цилиндра, непосред
номер цилиндра	ственный впрыск 3
смещение	Финал четвертого уровня ЕПА/этап Европы v
эмиссии	1,267 л
выходная мощность	14,6 кВт/2400 об/мин
гидравлическая система	
тип типа	переменный плунжерный насос
рабочий поток	86,4 л/мин
рабочее давление	24,5 МПа
Сила копания (ISO6015)	
сила копания ковша	24 кН
сила копания рычага	14,8 кН
бочка, ведро	
тип типа	ковшо для обратной тяги
емкость ковша	0,065 м³
ширина ковша	460 мм
система путешествий	
тип типа	двигатель плунжера
гусеничный ролик	2×3
трековая обувь	2×42 24,5
давление при движении	МПа 2/3,1
км/ч	
максимальная скор	
ость движения, Сп	
особность к классу	29 кН
тяги тяги	≤30°
качающаяся система	
тип качательного двигателя	двигатель плунжера
качающееся давление	23 МПа
Скорость качения 0-10 об/мин	
тип тормоза	механическое торможение с освобождением давления
мощности пополнения и смазки	
топливный бак	33 л
система охлажден	5 л
ия гидравлически	3,4 л
й резервуар для м	
асла двигателя	22 л
емкость системы	32 л
рабочий вес и давление на земле	
ширина обуви	300 мм
Давление на земле 26,3 кПа/27,3 кПа	
рабочий вес	2700 кг/2800 кг

* спецификации могут быть изменены без уведомления. картинки могут включать в себя опции.Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанного.

размеры	мм.
общая длина	4200
В Общая высота (верхняя часть навеса)	2480
С Общая ширина	1550
D радиус качания хвоста	775
Е длина нижнего колеса	2020
F Ширина верхней части тела (нулевой хвост)	1400
	
рабочий диапазон	мм.
максимальная высота копания	4390
В максимальная высота сброса	3060
С Макс. Глубина копания	2800
D макс. вертикальная глубина копания	2310
Е Максимальная глубина резания на дне уровня 2440	
м (8 футов)	2315
F Максимальное расстояние копания на уровне земли	4680
я минуту. радиус поворота рабочего устройства	2015
Н максимальная высота подъема лопаты	300
K правое смещение стрелы	565
L левое смещение стрелы	615
M максимальная глубина резания лопаты	320

