




www.pfastco.ru

СЕТКА ФИЛЬТРОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ

с нулевыми ячейками, тонкость фильтрации **1 - 400** мкм

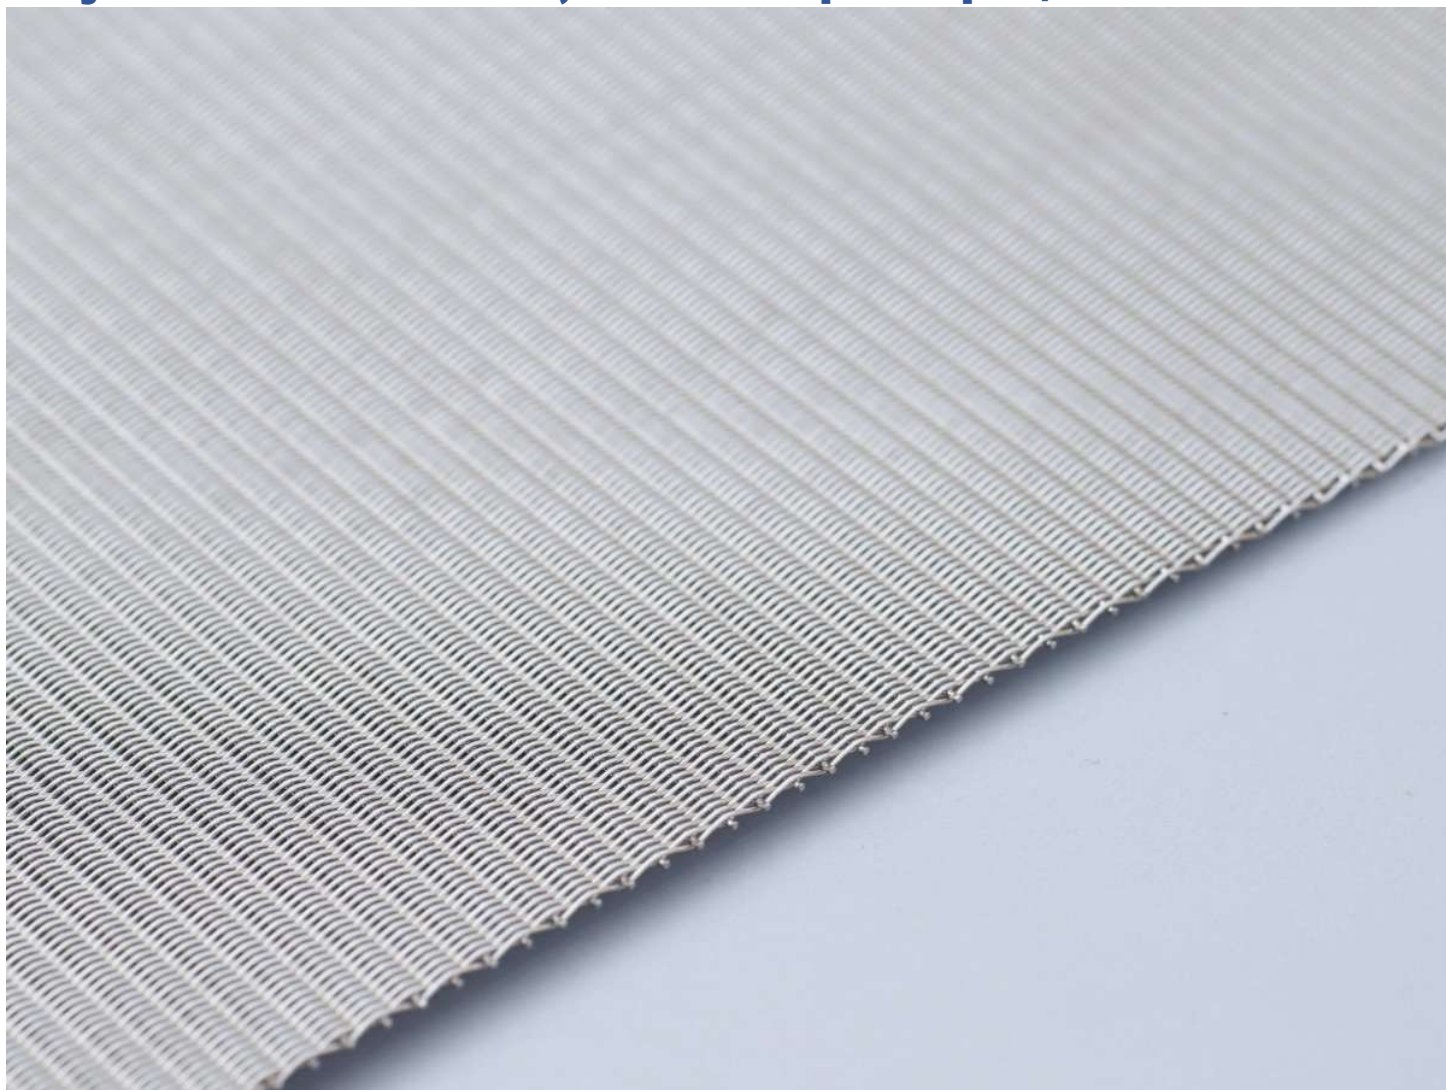

Технические требования и испытания продукции соответствует:


- ГОСТ 3187-76, ТУ 14-4-697-2001, Т У 14-4-432-94, ASTM E 2814.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т (304, 321, 316Ti)
20Х23Н18 (AISI 310), 06ХН28МДТ (904L), Никель НП-2.

Сфера применения: фильтрации, обезвоживания, сушки и экструдирования.


➤ Сетка фильтровая нержавеющая




✓ П40-12X18Н10Т ГОСТ 3187-76

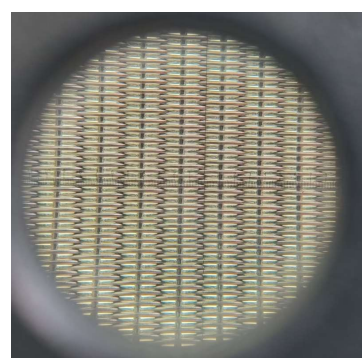

✓ П-40 Полотняное 10X

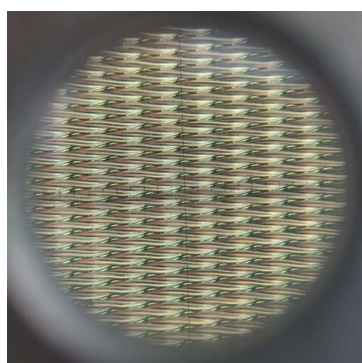

✓ С-40 Саржевое 10X

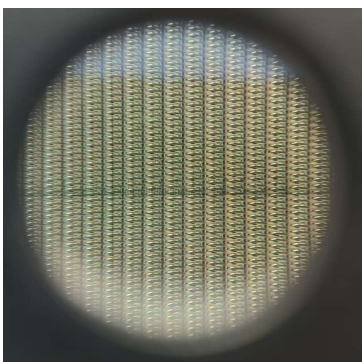


✓ СД-80 Саржевое двухстороние 10X


Номер сетки	Число проволок на 10 см	Диаметр проволоки мм	ГОСТ,ТУ	Масса кг/м2	Тонкость
П24	24/270	0,70/0,40	ГОСТ 3187-76	3,49	410
П28	28/270	0,60/0,40	ГОСТ 3187-76	3,39	340
П32	32/270	0,60/0,40	ГОСТ 3187-76	3,47	310
П36	36/270	0,50/0,40	ГОСТ 3187-76	3,33	250
П40	40/330	0,50/0,35	ГОСТ 3187-76	3,18	240
П44	44/360	0,45/0,30	ГОСТ 3187-76	2,61	230
П48	48/360	0,45/0,30	ГОСТ 3187-76	2,63	210
П52	52/400	0,45/0,28	ГОСТ 3187-76	2,64	190
П56	56/400	0,40/0,28	ГОСТ 3187-76	2,54	180
П60	60/400	0,40/0,28	ГОСТ 3187-76	2,58	170
П64	64/495	0,35/0,22	ГОСТ 3187-76	2,03	160
П68	68/495	0,35/0,22	ГОСТ 3187-76	2,07	150
П72	68/495	0,30/0,20	ГОСТ 3187-76	1,82	140
П76	72/550	0,30/0,20	ГОСТ 3187-76	1,83	135
П80	76/550	0,28/0,18	ГОСТ 3187-76	1,62	130
П90	90/670	0,28/0,16	ГОСТ 3187-76	1,53	120
П100	100/670	0,25/0,16	ГОСТ 3187-76	1,48	100
П120	120/670	0,22/0,16	ГОСТ 3187-76	1,46	80
П160	160/830	0,20/0,14	ГОСТ 3187-76	1,44	60
П200	200/830	0,18/0,12	ГОСТ 3187-76	1,24	45
С40	40/420	0,70/0,50	ГОСТ 3187-76	7,90	220
С56	56/570	0,50/0,37	ГОСТ 3187-76	5,82	160
С80	80/1050	0,35/0,20	ГОСТ 3187-76	3,24	135
С90	90/1050	0,30/0,20	ГОСТ 3187-76	3,18	115
С100	100/1180	0,25/0,18	ГОСТ 3187-76	2,80	90
С120	120/1300	0,25/0,16	ГОСТ 3187-76	2,62	85
С160	160/1300	0,20/0,16	ГОСТ 3187-76	2,55	55
С200	200/1570	0,20/0,14	ГОСТ 3187-76	2,45	40
СД32	32/325	0,70/0,50	ГОСТ 3187-76	6,19	310

Форма поставки: рулоны шириной от 1000 мм. Возможно изготовление под заказ рулонов шириной до 2500 мм.
Стандартная длина рулона 30 м. Производим отмотку от рулона требуемого количества.


➤ Сетка фильтровая нержавеющая

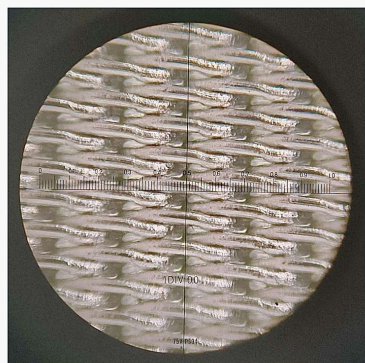


✓ C450 ТУ14-4-432-94 75X

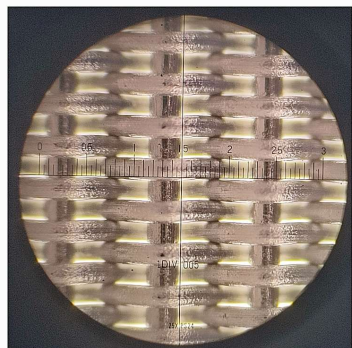

✓ 316Ti 24x110 mesh 25X

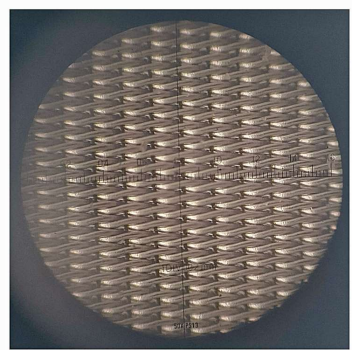

✓ 304 165x1400 mesh 50X

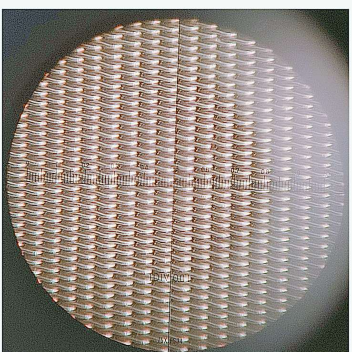

✓ 316L 400x2800 mesh 75X

Номер сетки	Число проволок на 10 см	Диаметр проволоки мм	ГОСТ, ТУ	Масса кг/м2	Тонкость
СД56	56/500	0,40/0,30	ГОСТ 3187-76	3,43	180
СД80	80/700	0,30/0,20	ГОСТ 3187-76	2,41	130
СД120	120/900	0,25/0,18	ГОСТ 3187-76	2,31	80
С450	450/3640	0,09/0,055	ТУ 14-4-432-94	1,04	20
С685	685/6250	0,064/0,032	ТУ 14-4-697-2001	0,64	13

Сетки фильтровые зарубежной классификации « MESH »

Номер сетки	Диаметр проволоки Дюйм (25,4мм)	Диаметр проволоки мм	ГОСТ, ТУ	Масса кг/м2	Тонкость
8×85	0.0140×0.0126	0.36×0.32	ASTM E 2814	2.45	310
12×64	0.0240×0.0165	0.61×0.42	ASTM E 2814	3.90	250
14×88	0.0200×0.0130	0.51×0.33	ASTM E 2814	3.30	230
20×150	0.0098×0.0070	0.25×0.18	ASTM E 2814	1.53	120
24×110	0.0140×0.0100	0.38×0.25	ASTM E 2814	2.45	110
30×150	0.0090×0.0070	0.23×0.18	ASTM E 2814	1.60	90
30×280	0.0110×0.0037	0.28×0.09	ASTM E 2814	1.16	100
40×200	0.0070×0.0055	0.18×0.14	ASTM E 2814	1.30	70
40×340	0.0098×0.0030	0.25×0.08	ASTM E 2814	1.17	75
50×250	0.0055×0.0045	0.14×0.11	ASTM E 2814	1.00	55
50×280	0.0055×0.0040	0.14×0.10	ASTM E 2814	0.95	50
80×400	0.0050×0.0028	0.13×0.07	ASTM E 2814	0.83	40
80×700	0.0040×0.0030	0.102×0.076	ASTM E 2814	1.25	35
200×600	0.0024×0.0018	0.061×0.046	ASTM E 2814	0.48	30
165×800	0.0028×0.0020	0.071×0.051	ASTM E 2814	0.70	25
120x1100	0.037x0.0022	0.090x0.055	ASTM E 2814	1.05	20
165×1400	0.0028×0.0016	0.071×0.041	ASTM E 2814	0.77	15
200×1400	0.0028×0.0016	0.071×0.041	ASTM E 2814	0.81	10
325×2300	0.0014×0.0010	0.035×0.025	ASTM E 2814	0.46	5
400×2800	0.0011×0.0008	0.028×0.020	ASTM E 2814	0.36	2
500×3600	0.0010×0.0006	0.025×0.014	ASTM E 2814	0.25	1

Форма поставки: рулоны шириной от 1000 мм. Возможно изготовление под заказ рулонов шириной до 2500 мм.
Стандартная длина рулона 30 м. Производим отмотку от рулона требуемого количества.