




[www.pfastco.ru](http://www.pfastco.ru)

# СЕТКА ФИЛЬТРОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ

с нулевыми ячейками, тонкость фильтрации **1 - 400**

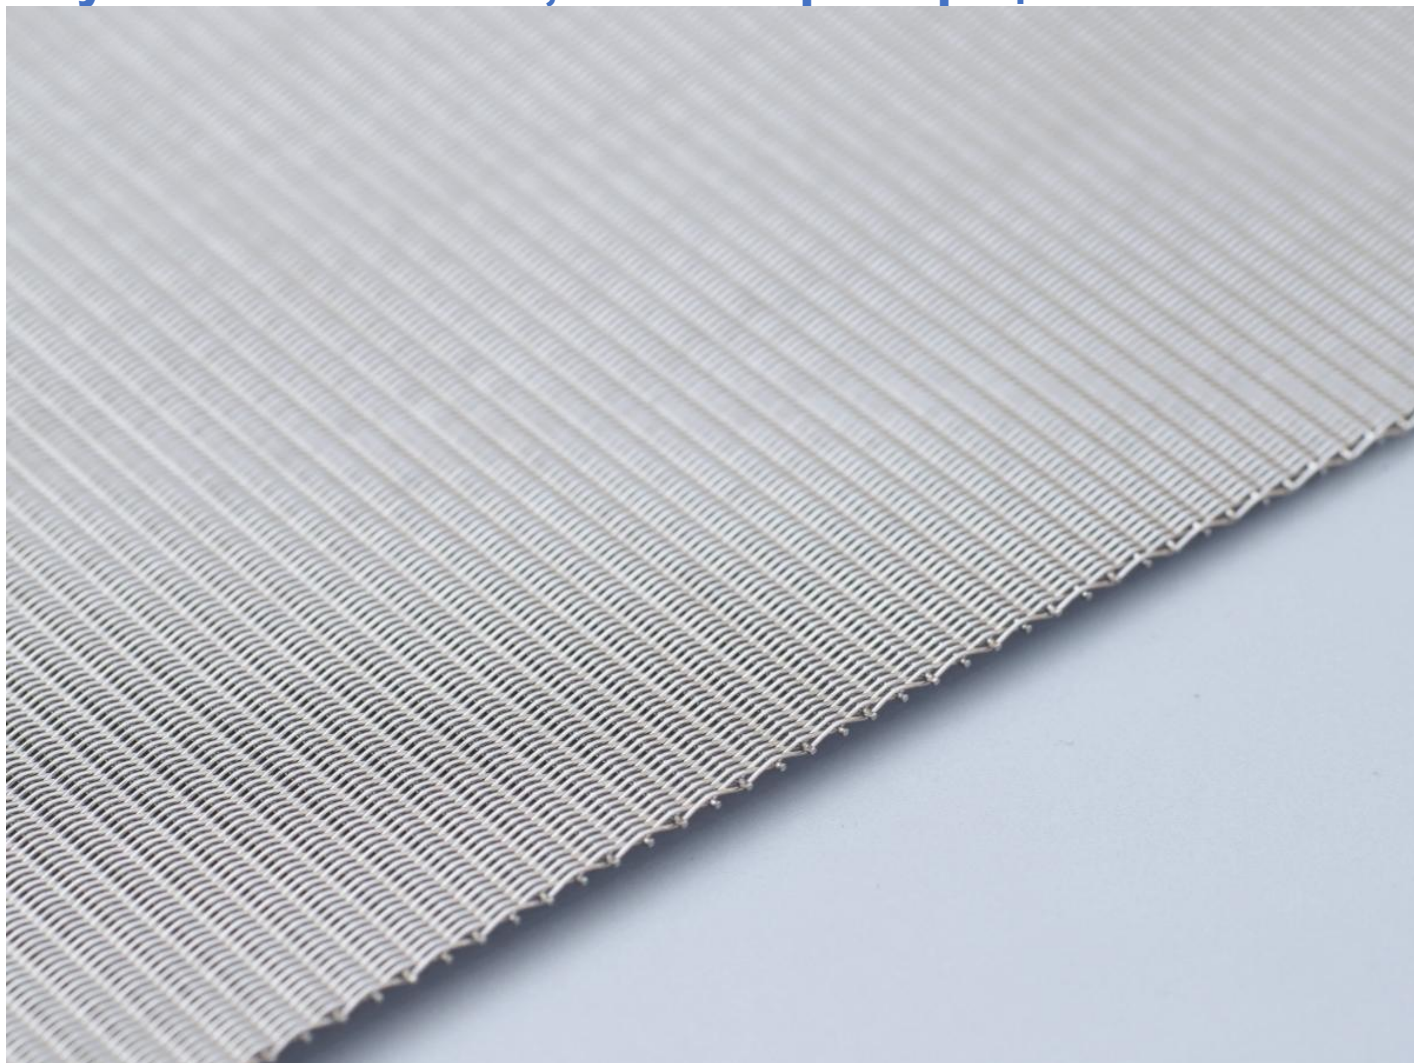

Технические требования и испытания продукции соответствует:


- ГОСТ 3187-76, ТУ 14-4-697-2001, Т У 14-4-432-94, ASTM E 2814.  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т (304, 321, 316Ti)  
20Х23Н18 (AISI310), 06ХН28МДТ (904L), Никель НП-2.

*Сфера применения: фильтрации, обезвоживания, сушки и экструдирования.*


➤ Сетка фильтровая нержавеющая




✓ П40-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76

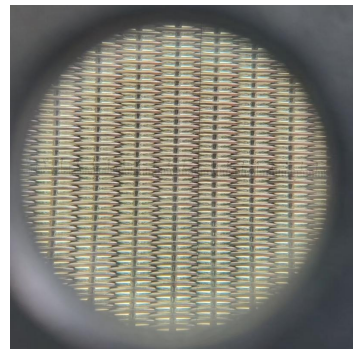

✓ П-40 Полотняное 10Х

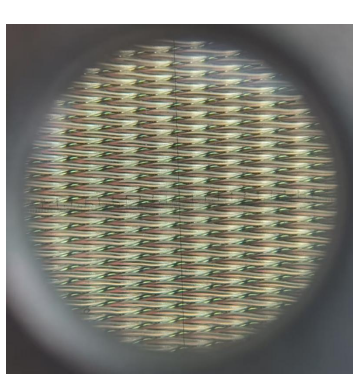

✓ С-40 Саржевое 10Х

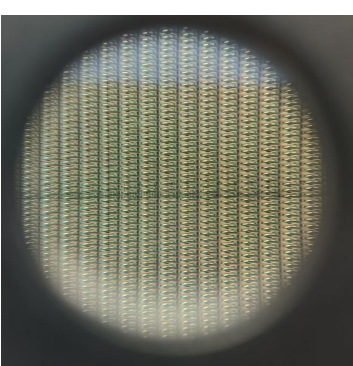


✓ СД-80 Саржевое двухстороние 10Х

| Номер сетки | Число проволок на 10 см | Диаметр проволоки мм | ГОСТ,ТУ      | Масса кг/м² | Тонкость |
|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------|
| П24         | 24/270                  | 0,70/0,40            | ГОСТ 3187-76 | 3,49        | 410      |
| П28         | 28/270                  | 0,60/0,40            | ГОСТ 3187-76 | 3,39        | 340      |
| П32         | 32/270                  | 0,60/0,40            | ГОСТ 3187-76 | 3,47        | 310      |
| П36         | 36/270                  | 0,50/0,40            | ГОСТ 3187-76 | 3,33        | 250      |
| П40         | 40/330                  | 0,50/0,35            | ГОСТ 3187-76 | 3,18        | 240      |
| П44         | 44/360                  | 0,45/0,30            | ГОСТ 3187-76 | 2,61        | 230      |
| П48         | 48/360                  | 0,45/0,30            | ГОСТ 3187-76 | 2,63        | 210      |
| П52         | 52/400                  | 0,45/0,28            | ГОСТ 3187-76 | 2,64        | 190      |
| П56         | 56/400                  | 0,40/0,28            | ГОСТ 3187-76 | 2,54        | 180      |
| П60         | 60/400                  | 0,40/0,28            | ГОСТ 3187-76 | 2,58        | 170      |
| П64         | 64/495                  | 0,35/0,22            | ГОСТ 3187-76 | 2,03        | 160      |
| П68         | 68/495                  | 0,35/0,22            | ГОСТ 3187-76 | 2,07        | 150      |
| П72         | 72/550                  | 0,30/0,20            | ГОСТ 3187-76 | 1,82        | 140      |
| П76         | 76/550                  | 0,30/0,20            | ГОСТ 3187-76 | 1,83        | 135      |
| П80         | 80/600                  | 0,28/0,18            | ГОСТ 3187-76 | 1,62        | 130      |
| П90         | 90/670                  | 0,28/0,16            | ГОСТ 3187-76 | 1,53        | 120      |
| П100        | 100/670                 | 0,25/0,16            | ГОСТ 3187-76 | 1,48        | 100      |
| П120        | 120/670                 | 0,22/0,16            | ГОСТ 3187-76 | 1,46        | 80       |
| П160        | 160/830                 | 0,20/0,14            | ГОСТ 3187-76 | 1,44        | 60       |
| П200        | 200/830                 | 0,18/0,12            | ГОСТ 3187-76 | 1,24        | 45       |
| С40         | 40/420                  | 0,70/0,50            | ГОСТ 3187-76 | 7,90        | 220      |
| С56         | 56/570                  | 0,50/0,37            | ГОСТ 3187-76 | 5,82        | 160      |
| С80         | 80/1050                 | 0,35/0,20            | ГОСТ 3187-76 | 3,24        | 135      |
| С90         | 90/1050                 | 0,30/0,20            | ГОСТ 3187-76 | 3,18        | 115      |
| С100        | 100/1180                | 0,25/0,18            | ГОСТ 3187-76 | 2,80        | 90       |
| С120        | 120/1300                | 0,25/0,16            | ГОСТ 3187-76 | 2,62        | 85       |
| С160        | 160/1300                | 0,20/0,16            | ГОСТ 3187-76 | 2,55        | 55       |
| С200        | 200/1570                | 0,20/0,14            | ГОСТ 3187-76 | 2,45        | 40       |
| СД32        | 32/325                  | 0,70/0,50            | ГОСТ 3187-76 | 6,19        | 310      |


Форма поставки: рулоны шириной от 1000 мм. Возможно изготовление под заказ рулонов шириной до 2500 мм. Стандартная длина рулона 30 м. Производим отмотку от рулона требуемого количества.




## ➤ Сетка фильтровая нержавеющая

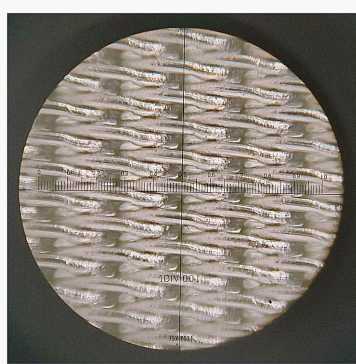


✓ C450 ТУ14-4-432-94 75X



✓ 316Ti 24x110 mesh 25X



✓ 304 165x1400 mesh 50X

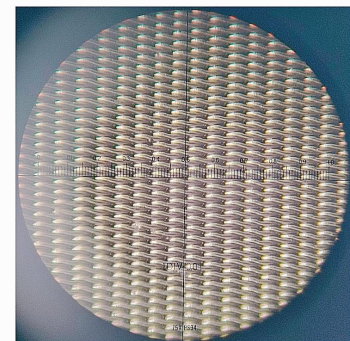

✓ 316L 400x2800 mesh 75X

| Номер сетки | Число проволок на 10 см | Диаметр проволоки мм | ГОСТ,ТУ          | Масса кг/м² | Тонкость |
|-------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------|
| СД56        | 56/500                  | 0,40/0,30            | ГОСТ 3187-76     | 3,43        | 180      |
| СД80        | 80/700                  | 0,30/0,20            | ГОСТ 3187-76     | 2,41        | 130      |
| СД120       | 120/900                 | 0,25/0,18            | ГОСТ 3187-76     | 2,31        | 80       |
| С450        | 450/3640                | 0,09/0,055           | ТУ 14-4-432-94   | 1,04        | 20       |
| С685        | 685/6250                | 0,064/0,032          | ТУ 14-4-697-2001 | 0,64        | 13       |

### Сетки фильтровые зарубежной классификации 《 MESH 》

| Номер сетки | Диаметр проволоки Дюйм (25,4мм) | Диаметр проволоки мм | ГОСТ,ТУ     | Масса кг/м² | Тонкость |
|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| 8×85        | 0.0140×0.0126                   | 0.36×0.32            | ASTM E 2814 | 2.45        | 310      |
| 12×64       | 0.0240×0.0165                   | 0.61×0.42            | ASTM E 2814 | 3.90        | 250      |
| 14×88       | 0.0200×0.0130                   | 0.51×0.33            | ASTM E 2814 | 3.30        | 230      |
| 20×150      | 0.0098×0.0070                   | 0.25×0.18            | ASTM E 2814 | 1.53        | 120      |
| 24×110      | 0.0140×0.0100                   | 0.38×0.25            | ASTM E 2814 | 2.45        | 110      |
| 30×150      | 0.0090×0.0070                   | 0.23×0.18            | ASTM E 2814 | 1.60        | 90       |
| 30×280      | 0.0110×0.0037                   | 0.28×0.09            | ASTM E 2814 | 1.16        | 100      |
| 40×200      | 0.0070×0.0055                   | 0.18×0.14            | ASTM E 2814 | 1.30        | 70       |
| 40×340      | 0.0098×0.0030                   | 0.25×0.08            | ASTM E 2814 | 1.17        | 75       |
| 50×250      | 0.0055×0.0045                   | 0.14×0.11            | ASTM E 2814 | 1.00        | 55       |
| 50×280      | 0.0055×0.0040                   | 0.14×0.10            | ASTM E 2814 | 0.95        | 50       |
| 80×400      | 0.0050×0.0028                   | 0.13×0.07            | ASTM E 2814 | 0.83        | 40       |
| 80×700      | 0.0040×0.0030                   | 0.102×0.076          | ASTM E 2814 | 1.25        | 35       |
| 200×600     | 0.0024×0.0018                   | 0.061×0.046          | ASTM E 2814 | 0.48        | 30       |
| 165×800     | 0.0028×0.0020                   | 0.071×0.051          | ASTM E 2814 | 0.70        | 25       |
| 120x1100    | 0.037x0.0022                    | 0.090x0.055          | ASTM E 2814 | 1.05        | 20       |
| 165×1400    | 0.0028×0.0016                   | 0.071×0.041          | ASTM E 2814 | 0.77        | 15       |
| 200×1400    | 0.0028×0.0016                   | 0.071×0.041          | ASTM E 2814 | 0.81        | 10       |
| 325×2300    | 0.0014×0.0010                   | 0.035×0.025          | ASTM E 2814 | 0.46        | 5        |
| 400×2800    | 0.0011×0.0008                   | 0.028×0.020          | ASTM E 2814 | 0.36        | 2        |
| 500×3600    | 0.0010×0.0006                   | 0.025×0.014          | ASTM E 2814 | 0.25        | 1        |

Форма поставки: рулоны шириной от 1000 мм. Возможно изготовление под заказ рулонов шириной до 2500 мм. Стандартная длина рулона 30 м. Производим отмотку от рулона требуемого количества.